

汽車部熱銷產品

AUTO DIVISION TOP PRODUCTS



目錄

01	零件	4-5
02	清潔、防鏽、潤滑	6-7
03	添加劑	8
04	工具	9
05	機器	10

汽車零件



軟管夾 ZEBRA HOSE CLAMP

非對稱外罩

- 平均分配力
- 夾頭在擰緊時不會向外傾斜

帶內平滑與鋸齒形·具有圓邊
可防受傷及軟管損壞

應用於

- 燃油線路系統
- 冷卻水/加熱
- 空氣線路
- 一般托架/緊固

Art. No. 0539...



鹵素燈泡 HALOGEN BULB

基本型車用鹵素燈泡

Art. No. 0720...



標準汽車雨刷 WIPER STANDARD

帶預先安裝的多轉接器

可重新密封的單件包裝

- 長度可以個別自訂
- 低存放成本與最小空間需求


耐用型金屬條系統

- 透過不銹鋼鉚釘連接的個別連接件
- 高耐候性
- 塑膠外殼中使用不銹鋼銷連接件
- 兩刷片在擋風玻璃上使用時保持安靜

可重複使用 (替換橡膠兩刷片)

- 最佳化儲存成本
- 保護資源 (環境)

Art. No. 0848070...

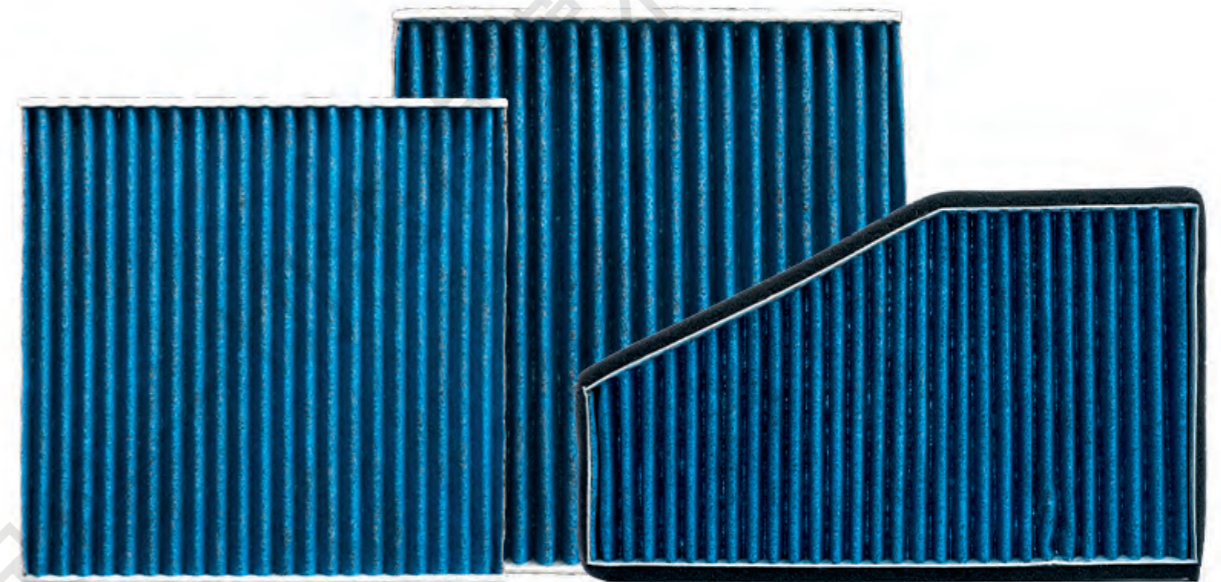

車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5

強效過濾 PM2.5 · 有效循環淨化車室空氣

德國Freudenberg熔噴技術

五層式長短纖維濾網設計

- 可過濾車內PM2.5懸浮微粒、塵蟎、灰塵、花粉
- 低阻力對空調系統不會造成負荷
- 保護冷氣內循環系統·延長汽車冷氣系統使用壽命

高效能活性炭顆粒

- 可有效過濾車室異味
- 有效吸附捕捉過敏原
- 有效淨化煙塵
- 有效吸附甲醛等揮發性有害化學物質

Art. No. 0810764...

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議·請在每次使用前先行測試·由於施作、存放及加工條件影響因素非常多·我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任·我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務·但此服務不承擔任何責任·除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊·



清潔、除鏽、潤滑

煞車盤清潔劑

適合在維護與修復工作期間進行清潔及去脂

- 快乾與優質清潔性能
- 360° 施用頂閥
- 與漆、塑膠、密封劑和橡膠材料相容性高
- 不含丙酮
- 不含 AOX 與矽樹脂



Art. no. 089010810



405347944374

化油器清潔劑

適用於化油器與汽門

- 特別適用於清潔化油器的混合溶劑
- 可去除閥門與化油器盤的氧化殘留物與沉積物
- 也適用於去除金屬表面的油脂、灰塵與機油殘留物
- 產品不會傷害漆面。直接應用於塑料空氣濾清器的進氣套筒中



Art. no. 0893100506



4 04677716283

節氣門清潔劑

適用於 2 行程和 4 行程引擎的特殊高度活化系統清潔劑

- 可不移除元件來進行清潔
- 高架閥，能輕易處理難以觸及之處
- 優良潔淨效能
- 最佳化油器效能
- 完美的節流閥功能
- 安靜的引擎運轉



Art. no. 0893510500



4 053479368795

ULTRA 2040 全能噴劑

滲透及排水潤滑劑

- 鬆開卡死及鏽死的零件
- 帶 PTFE 與 360° 閥
- 不含矽利康
- 去除電氣系統中的濕氣
- 強力排水效果



Art. no. 0890085500



4 05347929701

ROST OFF PLUS特級除鏽劑

高品質除鏽劑，潤滑效果 - 歸功於最新添加科技 (OMC 2 技術)

- 高毛細作用
- 內含液體、高效、有機鉬成分 OMC2
- 防腐蝕添加劑可提供最佳保護
- 不含樹脂與酸
- 不含矽利康
- 與橡膠和塑膠相容



Art. no. 0890200004



4 06285637552

QUICK FRESH 空調清新噴劑

適用於有效去除車內與車輛空調裝置的氣味

- 使用便捷
- 減少令人厭惡的氣味
- 抗菌銀離子可維持長效
- 可防止病菌
- 不需拆解即可用於蒸發器與內裝
- 無需額外的特定工作步驟手冊
- 同樣的程序適用於所有車輛類型
- 彈性應用，行動使用



Art. no. 0893764521



4 062856045495

橡塑膠亮光保護噴劑

確保長期保護、保存及隔絕車輛外部與內部塑膠、橡膠與金屬零件；良好潤滑性能

- 保持塑膠零件高光澤表面
- 保護橡膠零件，不易脆化、結凍或沾黏
- 浸漬摺疊式車頂與引擎蓋
- 抗靜電效果 (防塵)
- 防止電氣接觸濕氣
- 車頂與座軌、安全帶滾輪等可平滑移動
- 防止不同材質之間產生嘎吱聲。
- 可做為軟管連接等安裝輔助使用
- 無污染



Art. no. 0893221



404598999539

HHS 2000 滲透潤滑噴劑

極度抗高壓的部分合成油

- 絕佳潤滑與高滲透性
- 具備良好的防腐性能
- 黏性潤滑劑，不會因摩擦動作降低效果
- 與橡、塑膠相容。
- 在漆面的材料上表現出中性特性
- 抗潑水及鹽水、弱酸與鹼
- 不含矽樹脂、樹脂與酸



Art. no. 0893106



4 045989999512

特級護膚洗手膏 N-PLUS

- 親膚性
- 清潔和保護
- 具防皮膚刺激預防效果的高比例物質
- pH 中性不含皂
- 經皮膚科試驗
- 可防排出口堵塞



Art. no. 0893900001



404598978365

Art. no. 0893900101



4 053479364032

鏽轉化劑

環保分散式鐵鏽轉換劑

- 可以重新上漆
- 可以充填
- 環保，分散型
- 可靠的防止腐蝕過程並為額外出漆工作提供最佳塗層表面



Art. no. 0893110



404598981388

機油、添加劑

合成機油 5W30

TRIATHLON 耐久型 III 5W-30

- 在低溫之下快速供油
- HC 合成機油
- TRIATHLON® 變速箱油, 依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- TRIATHLON® 油僅使用高品質一級萃餘油與原料



Art. no. 0897105301



超級機油 10W40

TRIATHLON 超強型 10W-40

- 適用於乘用車的含合成成分平順運轉引擎機油
- 節省燃料、平滑運作的機油, 具極佳冷啟動特性
- 可良好防止磨損與腐蝕
- TRIATHLON 變速箱油, 依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- 高產品安全性
- TRIATHLON 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料



Art. no. 0897111401



合成機油 5W40

TRIATHLON 合成 5W-40

- 可達到最高引擎性能的平順運轉引擎機油
- 具極佳防磨損特性, 可延長引擎使用壽命
- 節省燃料並減少排放
- 具極佳防磨損特性與極佳的冷特性
- TRIATHLON® 變速箱油, 依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- TRIATHLON® 油僅使用高品質一級萃餘油與原料



Art. no. 0897106401



通用型機油 15W40

TRIATHLON 通用型 SAE 15W-40

- 汽、柴油引擎專用機油。
- 極佳的高溫穩定性, 可抗氧化及避免沉澱物產生。
- 強力潤滑油膜, 即使在嚴苛的環境下, 仍然可以達到保護及抗磨損效果。
- 與引擎內部的金屬及襯墊有絕佳的相容性。



Art. no. 0897106401



自排變速箱油 DIII

TRIATHLON 自動超特級

- 依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- TRIATHLON 油僅使用高品質一級萃餘油與原料。
- 具有傑出的防磨損效果, 更可延長換油間隔
- 高熱穩定性與優質低溫性能



Art. no. 0897413001



DOT-4 高級煞車油

適用於液壓式煞車系統。專門針對各型 VW/Audi、Seat 與 Skoda 車輛設計。

- 符合且優於以下規格: SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 與 DOT 4
- 煞車油可與其他通過下列測試要求的任何市售產品混合: FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。
- 以醇醚為基礎制訂配方
- 相較於鐵與非鐵金屬具有極佳腐蝕防護效用
- 高度熱穩定性
- 良好橡膠相容性
- 絕佳潤滑性能
- 適用於離合系統的液壓傳動



1L Art. no. 089200901



5L Art. no. 08920095



高效能合成機油 5W30

TRIATHLON 精選 A SAE 5W-30

- 依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝。
- Triathlon® 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料。
- 精選 A 5W-30
- 專為亞洲與美洲車使用所開發。
- 合成技術上可保證引擎機油防止磨損、減少機油與燃油消耗。
- 最高可達 40,000 km 範圍內換油



Art. no. 0897605301



合成機油 5W30

TRIATHLON 配方 DX2 SAE 5W-30 引擎機油 MB、BMW 專用

- 現代低黏度引擎機油, 專供有及無柴油微粒過濾器的汽油與柴油引擎全年使用。
- HC 合成機油
- TRIATHLON 變速箱油, 依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- TRIATHLON 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料



Art. no. 0897905351



根據車輛製造商指示更換煞車油。在任何情況下, 都不能與自動變速箱油 (ATF) 或礦物油混合。避免接觸上漆表面, 因為煞車油的溶劑會影響漆面。煞車油具有潮解特性。

針對桶/圓筒: 龍頭僅用於注入煞車油。使用之後 (及存放期間), 請一律用原蓋密封罐子。龍頭無法確保煞車油不充滿濕度。請向您的客戶提示正確的存放方法。請遵守車輛製造商提供的資訊。

散熱水箱添加劑100%

Hyper有機水箱添加劑

- 全新Hyper專利長效配方, 提供車輛散熱系統高效保護
- 專利無矽酸鹽脂類添加劑技術, 優越抗腐蝕及氣蝕效能, 可長期保護引擎及冷卻系統
- 有效抑制硬水垢及沉積物產生, 避免固體研磨效應, 提高水泵及其他機件使用壽命
- 高溫抗氧化及消泡特性, 防水道生鏽及避免氣流衝擊損壞機件
- 優異熱傳導效率, 提供引擎卓越的高工作溫度保護
- 絕佳防腐蝕特性, 對於現代新型設計汽、柴油引擎之金屬及合金機件, 尤其鎂鋁合金具有有效保護效用
- 金屬及橡膠相容性, 有效提高水泵及其他機件使用壽命



使用說明:

1. 打開水箱蓋前, 須先確定引擎是處於冷卻狀態, 為達最佳效果, 在添加本劑前, 請先使用清水和5861510250高效能水箱清潔調劑先清洗水箱。
2. 請直接將本液與純水以需要的比例混合後加入水箱中, 建議調合比例50%。

特殊長效保護配方可每10萬公里或依各車輛原廠保養技術手冊規定更換、應定期檢查水箱內冷卻液的消耗情形, 必要時使用本劑補充。

散熱水箱添加劑 33%

散熱水箱添加劑 50%

適用於冷卻器的有機稀釋防凍劑

- 以丙二醇為基礎的防凍劑, 對環境更安全
- 若有滲漏, 利用螢光素可快速目視辨識
- 使用壽命長, 可持續使用 100,000 公里或 4 年
- 特別適合用於鋁製散熱器
- 與由鐵、鋼、鋁、銅、黃銅、橡膠等製成的零件和表面相容
- 可保護及維護冷卻迴路, 防止所有冷卻迴路的元件腐蝕
- 防起泡, 可降低冰點並提高沸點
- 將過多的熱從引擎傳遞至大氣的能力極佳
- 不含亞硝酸鹽或胺, 以防止產生致癌的亞硝胺
- 系統的沸點取決於其增壓。較高的壓力可導致較高的沸點



Würth Portugal 認證, 防凍劑冰點的測量符合經認證測量中心所設定的標準。但是, 此值可能會根據使用的防凍劑與測量設備而有所不同。只能在特殊用途冷藏室的實驗室條件下執行可靠的冰點測量。

特級機油精

含 MoS2 的引擎機油添加劑

- 有效降低機件磨損及引擎噪音
- 使引擎運轉平順, 提升壓縮比, 增強引擎效率
- 降低機油及燃油的消耗
- 強力二硫化鉬油膜層, 在沒有足夠的機油潤滑情況, 例如: 冷車啟動、重負荷運載及機件過熱狀況, 仍然可以達到極佳的潤滑效果
- 可加在引擎、齒輪箱及差速器
- 不會阻塞機油芯及引擎油道
- 不傷害觸媒轉化器



機油止漏劑

消除引擎漏油

- 防護因為彈性體密封洩漏而造成的洩漏損失
- 預防因為引擎漏油而造成環境污染
- 減少汽油和柴油引擎的油耗
- 300 毫升的罐足夠裝 5 公升的油

注意:
本產品不適用於具備濕式離合器的摩托車或四輪摩托車



噴油嘴清潔劑

燃料噴射系統與閥清潔劑

- 清除噴油嘴積垢, 以確保噴油霧化順暢。
- 藉由改善燃燒品質, 減少廢氣排放。
- 預防引擎怠速震動、爆震、無故熄火和改善發動。
- 中和凝結物質並保護不受腐蝕。
- 可將活塞、汽門和整個上汽缸之殘留物清除。
- 不傷觸媒轉化器。



汽門積垢清潔劑

清潔汽門、汽門座及燃燒室並回復引擎馬力及效能

- 專門清除引擎內部積碳、化油器、噴油嘴、燃燒室、汽門、汽門座、活塞、活塞環及汽缸蓋之積垢
- 回復引擎壓縮比並提升燃燒品質及馬力輸出
- 改善引擎工作效率
- 減少有害廢棄之排放。降低燃油消耗



LBW 400 噴油系統清潔劑

適用於汽車的系統清潔劑

- 快速清除進氣系統殘留的積碳、油焦、及污漬
- 優化引擎運轉效能, 回復引擎動力
- 有效降低油耗
- 高效能噴油嘴、進氣閥和燃燒室清潔
- 改善廢氣排氣量

注意:
• 一瓶LBW 400 噴射系統清潔劑適用一輛車使用
• 應與LBW 400 噴油系統清潔專用工具組搭配使用
• 請於通風良好區域使用, 並預先做好易燃油品施作安全措施



ECP 引擎瓷化保護劑

新一代高科技陶瓷防磨損引擎機油添加劑

- 顯著減少摩擦與損耗
- 改善潤滑膜的承載能力
- 改善油的黏稠度
- 提供緊急潤滑
- 降低引擎噪音位準
- 降低油溫
- 改善冷啟動性能
- 提供長期的保護
- 延長引擎使用壽命



高效能柴油提升劑

AR 柴油處理適用於潤滑乘用車與卡車柴油系統

- 防止沉積物累積在燃燒室與噴射系統中
- 改善低硫燃油的潤滑效果
- 避免表面刮傷，並防止噴射系統故障的風險。
- 增進生質柴油燃料的儲存穩定性
- 確保精確柴油噴射
- 減少燃油消耗
- 安靜的引擎運轉
- 不含硫、磷、金屬和酸
- 對於 70 公升柴油，300 毫升即已足夠。



Art. no. 5861006300



高效能柴油引擎除碳劑

適用於清潔噴射系統與燃燒室使燃燒產生的積碳更少

- 清潔引擎內部及噴射系統
- 燃燒燃料最佳化
- 改善排放量
- 排出沉積物與積碳
- 降低排放量
- 請於排放檢測 (ASU) 之前使用
- 恢復引擎的完整動力
- 燃燒燃料最佳化



Art. no. 5861012300



高效能辛烷值提升劑

Octan Booster 汽油添加剂 可倍增低等級燃料的十六烷值

- 預防損耗
- 改善車輛性能
- 清潔燃燒
- 改善十六烷值
- 減少有害的排氣



Art. no. 5861103300



高效能柴油噴射系統清潔劑

柴油噴射系統清潔劑 適用於清潔所有常用乘用車與卡車柴油引擎

- 適用於清潔噴射泵與噴嘴
- 排出及去除沉積物，甚至是極微小的粒子
- 確保清潔燃燒
- 中和及約束酸性濃縮水
- 防止燃油系統腐蝕
- 清潔及保護從油箱到燃燒室
- 改善十六烷值
- 減少燃料相關「爆震」
- 濃縮合成活性劑
- 如同市面上所使用的柴油一樣



Art. no. 5861011300



高效能汽油提升劑

經濟型汽油添加剂 適用於含及不含催化轉換器的所有汽油引擎

- 清潔燃料系統
- 能夠精確進行燃油準備，因此可降低燃油消耗
- E10 燃料的潮解特性，可防止在油箱中出現水
- 防止腐蝕
- 清潔燃油系統中的沉積物
- 最佳燃燒
- 減少有害排氣的形成



Art. no. 5861101300



高效能噴射系統清潔劑

汽油噴射系統清潔劑

- 可去除噴射閥與分油盤上細微的樹脂及油漆沉積物
- 確保噴射閥的精確控制
- 由於能夠精確進行控制，因此所耗費的燃油較少
- 結合及中和酸性冷凝水
- 防腐蝕



Art. no. 5861111300



高效能機油提升劑

引擎機油功能增強劑 保護所有汽油與柴油引擎

- 防止汽門燒盡
- 排出樹脂塗層活環上的沉積物
- 去除油泥並疏通堵塞的油管
- 中和侵蝕燃燒酸
- 補充用盡引擎機油成分
- 降低摩擦阻力
- 適合以生物燃料稀釋的機油
- 對應最新的 API 引擎機油標準



Art. no. 5861300300



高效能引擎清潔調理劑

適用於清潔所有汽油與柴油引擎

- 清潔引擎內部與供油系統
- 清出灰塵後的引擎，可以搭配乾淨機油以其全效能運轉
- 快速而輕柔的清潔程序
- 不侵蝕密封
- 最佳化排氣
- 與催化轉換器相容
- 可鬆開卡死的活環
- 容易使用
- 一罐 400 毫升足夠用於最多 5 公升的引擎機油。1000 毫升足夠用於 10-15 公升的機油



Art. no. 5861310400



全效能機油精

兼具動能及節能表現適用於現代汽油和柴油引擎保護潤滑

- 低溫流動性佳，冷車啟動時可迅速形成強韌油膜保護層。
- 油膜密合性佳可強化壓縮比，增強引擎動能效率。
- 環保酯類耐磨技術配方，能有效降低引擎溫度及摩擦係數，達最佳動力表現。
- ILSAC GF-5 規範有效抑制機油因高溫積垢以保護活環及渦輪增壓器，及預防油泥生成，提高燃油經濟效率。
- 高抗氧化特性，可有效防止機油劣化，延長機油使用壽命。
- 合成基礎油及酯類油調配，可相容所有合成及礦物油，不含 PTFE 及氯等對引擎有害成份。
- 無灰份抗氧化劑與 DPF 及觸媒轉化器相容。



Art. no. 9500004929



高效能自排變速箱油提升劑

齒輪添加劑，自動變速箱油

- 防磨損，確保變速箱換檔的品質
- 停止變速箱中的泡沫形成，並將溫度保持在最佳操作水平
- 與所有自動變速箱油相容
- 改善寒冷環境溫度下的換檔



Art. no. 5861401150



柴油DPF再生輔助劑

- 能有效預防因 DPF 堵塞所造成的動力流失。減少黑煙排放，符合環保標準。無需更換任何燃油系統。
- 有效降低 DPF 再生時的工作溫度
- 加速再生速度 5-10 倍
- 即使短程市區駕駛，DPF 也可執行再生動作
- 延長 DPF 使用壽命
- 使 DPF 循環再生過程清除更完全



Art. no. 9500004951





止漏、填補 防撞漆

4合1 A/C止漏劑

能阻止空調系統的密封件、墊圈和 O 型環處發生洩漏的優質止漏劑

- 特別適合 R134a 轉換 (改裝)
- 降低空調問題的可能性，並作為舊車與新型車的一道保險
- 本產品不會污染空調回收設備
- 修正大多數空調系統洩漏的實惠方法
- 能透過紫外線染料 (螢光綠) 找出規模較大的空調洩漏
- 產品不會結晶、凝結或變硬



Art. no. 0892764330



4 061975338967

高效能濃縮微晶片水箱補漏劑

HP 冷卻器密封劑 配備高性能橫流冷卻系統可保護所有現代車型

- 可密封最高達 0.1 公釐的洩漏
- 冷卻迴路中的污垢過濾網不會受影響
- 更換防凍劑後使用
- 密封效果取決於微細、合成粒子
- 一罐的內含物足夠用於 10 公升的冷卻劑



Art. no. 5861500150



4 050641564290

空調系統補漏劑

空調系統中金屬與橡膠零件的補漏劑。提高壓縮機性能，同時提高車輛冷卻的能力和速度。

- 長效補漏劑
- 避免拆卸和更換空調系統組件
- A / C 系統的指示劑量 (30 ml)，最大 1 kg 氣體。
- 與 R-12 和 R134a 氣體相容。
- 改善空調系統的潤滑。
- 減少零件的摩擦和磨損，延長壓縮機的使用壽命。
- 降低壓縮機噪音。
- 提高車輛的冷卻能力和速度。
- 施作後仍留在空調系統內
- 使用後無需排空系統。
- 不含聚合物
- 適用於 A / C 恢復設備。
- 不會損壞壓縮機或其他空調系統組件。

Art. no. 0892764666



4 06285617897

金屬填補膠 雙劑式 軟管

Fe1 液態金屬

快速動作維修系統，適合安裝工與金屬加工廠使用

- 高品質雙成分反應樹脂，其特殊配方特性類似於金屬特性
- 理想混合比例 A:B = 1:1，從管中擠出兩條相同的長度混合
- 專為需要快速修復的小型維修工作所設計
- 可用抹刀施塗而不會滴流，這也有利於垂直方向的施塗
- 硬化之後，可使用對金屬進行旋削、銑削、鑽孔、銼修或螺紋切削的相同方式輕鬆處理 Fe1 液態金屬



Art. no. 0893449



4 04598976052

耐高溫墊片膠(灰色)

矽樹脂 RTV 343 引擎密封膠

- 永久具有彈性的矽樹脂密封
- 絕佳黏性
- 優質抗油性
- 絕佳耐化學性
- 不影響感應器
- 不釋放乙酸

Art. no. 0890324085



4 05879469093



耐高溫高壓保護劑

煞車保護軟膏

- 黏性很高的銀色礦物油基軟膏，搭配無機增稠劑和以軟金屬為基礎的固體潤滑劑，保證優異的防腐蝕功能。
- 即使在最高壓縮負載下也能確保良好的滑動性質
- 可防腐蝕、防卡、防燒毀
- 對於高溫不敏感，確保高等級的磨損防護，和長時間的潤滑效果
- 抗氧化和抗老化能力優異
- 不含矽、MoS2 和鉛

Art. no. 08931105



4 045989758494



煞車分泵潤滑劑

煞車缸軟膏

- 適用於液壓煞車系統的全合成煞車缸軟膏
- 保持橡膠套柔軟
- 與 DOT 3、DOT 4、DOT 5.1 煞車油相容
- 防腐蝕
- 延長煞車缸使用壽命

Art. no. 0893980



4 04598976365



水性防撞漆-黑

AQUA 碎石窗戶保護

- 氣候最佳化、可上漆的水性防撞漆
- 可在低至 -10°C 的溫度下完全乾燥
- 可根據應用噴灑精細與粗糙結構
- 優良的抗雜音效果
- 極高的抗黏著性
- 適用於烤箱乾燥
- 在完全乾燥後非常容易打磨

Art. no. 0892070100



4 050641996909



油性防撞漆-黑

碎石灑漏與底盤密封

- 橡膠塗層複合膏含溶劑，可以重新上漆
- 優質黏性，快速表面成防刮層
- 運用許多市售、溶劑性與水溶性單劑式和兩劑式面漆，可以重新上漆
- 適用於 40°C 至 60°C 短暫爐烤烘乾
- 全乾之後高度可砂磨

Art. no. 0892075250



4 05064187914



底座密封膠-黑

防蝕塗層

- 瀝青塗層複合膏含溶劑，無法重新上漆
- 具有長效防護及抗噙鳴效果
- 抗潑水及鹽水、弱酸與鹼

Art. no. 0892072



4 04598974555



捲盤高壓空氣管

氣動軟管捲管器, 帶混合軟管

- 堅固、密封塑膠外殼
- 軟管和捲繞機制防塵防污
- 高品質混合聚合物軟管
- 軟管具備高流量
- 可以安裝在牆壁、天花板和地板。
- 180 度擺動機制

Art. no. 069901015



405064167534



1/4 "套筒起子扳手組 33件組

極高品質套筒扳手可確保使用壽命長

- 輸出: 六角, 短
- 設計: 鍍鉻, 拋光
- 驅動尺寸: 正方形起子, 1/4 英寸

Art. no. 096511 32



4 024835568286



4分氣動扳手 1/2"/1054NM 強力型

正、反轉共六段調整的高強度雙鏈塊衝擊扳手

- 精密的雙鏈塊構造, 高動力輸出且低震動設計
- 一體成型由熱鍛鋼製造而成, 傳動軸採鉻鋼製作, 增加安全及耐用性
- 偏心汽缸設計, 提供最大的反向輸出扭力
- 下排氣設計, 使氣體不噴向物體導致灰塵產生
- 正、反轉各3段式調整設計, 配合扳機風量微調控制, 達到最佳操控性

Art. no. 0703011309



4 053479368900



Third option – stationary workshop:

ORSY® BULL 工作台 系列 5

綜合了抽屜盒、前裝載器和
工作台的理想組合, 成為了
輕便型作工作台

Art. no. 0962330131



聰明:

只需將盒子堆疊起來並使用巧妙的耦合
機制將它們鎖定到位

強:

由於採用優質塑料製成的耐衝擊側面,
因此非常堅固, 同時也不會變形和腐
蝕。箱子最多可容納 100 公斤, 頂部裝
載機箱的蓋子可承受高達 120 公斤的負
載。

實際:

符合人體工程學的大手柄, 使用者舒適

有用:

得益於特殊的滑動機構, 易於鎖定和解
鎖

安全:

每個盒子都可以用鎖固定 (抽屜盒和組
合盒: 包括在交付範圍內), 以防止其他
人接觸到裡面的東西

煙霧測漏機

A1 Pro 煙霧滲漏偵測器套組

- 電源供應: 12 伏車輛電池 6 安培
- 流速: 5 公升/分鐘
- 輸出壓力: 0.6-0.8 巴
- 電源線長度: 2.5 公尺
- 煙管長度: 2.5 公尺
- 工作週期: 5 分鐘自動停止

Art. no. 0893203211



4 056807860879



壓力式剎車油更換機

ABS 電動煞車油更換機

- 壓力可從 0.4 持續調整到 4 巴
- 使用最高 12 公升的原始桶
- 空桶時關閉, 以免吸入氣體
- 簡單快速的煞車系統洩漏測試, 並檢
查煞車活塞是否可平順移動。
- 可控制工作高度的移動式裝置
- 高品質環氧基塗層

Art. no. 071455624



404572756041



汽車部熱銷產品

AUTO DIVISION TOP PRODUCTS

台灣福士股份有限公司
35651苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

T +886 37 721 100
F +886 37 731 100
www.wurth.com.tw

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Taiwan
All rights reserved.

若未經事先許可，不得複製本型錄部分或全部內容。
MPL - A - DC - 02/22

本公司保留需進行必要變更，以提升產品品質的權利，恕不另行公告或通知。
插圖，含範例及圖示，可能與運送的實際產品外觀不同。若有印刷錯誤，本公司恕不負責，以實際產品為主。此條款與條件適用於本公司所有產品。

版權(著作權)所有 本公司保留