

車輛乘載事業部 熱銷產品

CARGO DIVISION TOP PRODUCTS

5995001093990 1



目錄

01	油品類	5
02	添加劑	6-8
03	工具類	9-11
04	清潔類	12-13
05	潤滑系列	13-14
06	人身防護	15-16
07	緊固件	17
08	黏膠類	18
09	管線類	19-20
10	綜合類	21-22
11	適用業態	23-26



油品類

通用型機油 15W40 208公升裝 重型柴油車用 (E7)

引擎潤滑,保護機件

- 適用於有/無渦輪增壓、高速重負荷之柴油引擎及大型柴油發電機。
- 黏度穩定性佳,低溫啟動容易,引擎潤滑效果優異。
- 高性能添加劑,具抗氧化、耐磨損及防腐蝕效能。
- 強效潤滑油膜,可承受長時間運轉,保護引擎機件。
- 零件材料相容性佳不傷油封

通過規範	API CI-4/SL
符合規範	ACEA E7-12
	MB 228.3
	MAN 3275
	Volvo VDS-3
	MTU 2.0
	Mack EO-M+
	CES 20077
	Caterpillar ECF-2
	Renault RLD-2
	JASO DH-1



Art. no. 0897216405

高效型機油 15W40 208公升裝 4-5期柴油車用 (E6/E7/E9)

引擎潤滑,保護機件

- Triathlon® 引擎機油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝。
- 高等級產品安全性。
- 廣泛的製造商核准。
- Triathlon® 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料。
- 符合汽車製造商的主要規格。
- 通用型 HD 15W-40
- 全年皆可用的多用途引擎機油,針對由多種車輛構成的車隊進行潤滑作業時可提高作業效率。本產品採用特定選劑與礦物油液,因此柴油與汽油引擎皆可使用
- 效能等級/核准
- API SF/CD。

通過規範	API CK-4/SN CI-4 PLUS
符合規範	Cummins CES 20086
	MB 228.31
	API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS/SN
	Mack EO-S-4.5
	Volvo VDS-4.5
	CAT ECF-3
	ACEA E9-16
	FORD WSS-M2C171-F1
	Renault Truck RLD-4
	MTU Type 2.1



Art. no. 0897311405

長效型機油-10W40-208公升裝-柴油車用 引擎油 TRIATHLON® 特級重負荷 10W-40

適用於柴油引擎的四季通用、平順運轉引擎機油

- 卓越的平順運轉與磨損防護功能
- 非常適用於長換油更換間隔
- TRIATHLON 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝,高產品安全性,廣泛的製造商核准
- TRIATHLON 機油僅使用高品質第一道萃餘油與原料
- 符合汽車製造商的重要規格
- 適用於貨車,柴油引擎用的四季通用低黏度引擎機油。非常適用於長換油更換間隔。

通過規範	API CK-4 CI-4 PLUS
符合規範	ACEA E7/E9-16
	Cummins CES 20086
	CAT ECF-3



Art. no. 0897140208


動力方向盤專用油 1公升裝

提供絕佳的潤滑特性與散熱

- LWE專利科技
- 強化油質分子結構
- 提升散熱效率
- 提供絕佳的潤滑特性
- 有效改善因油封老化所造成的漏油現象改善轉向時的緊迫感
- 轉動方向盤時更加輕鬆省力解決方向機異音之問題
- 可延長動力方向盤油使用壽命



Art. no. 0897651001

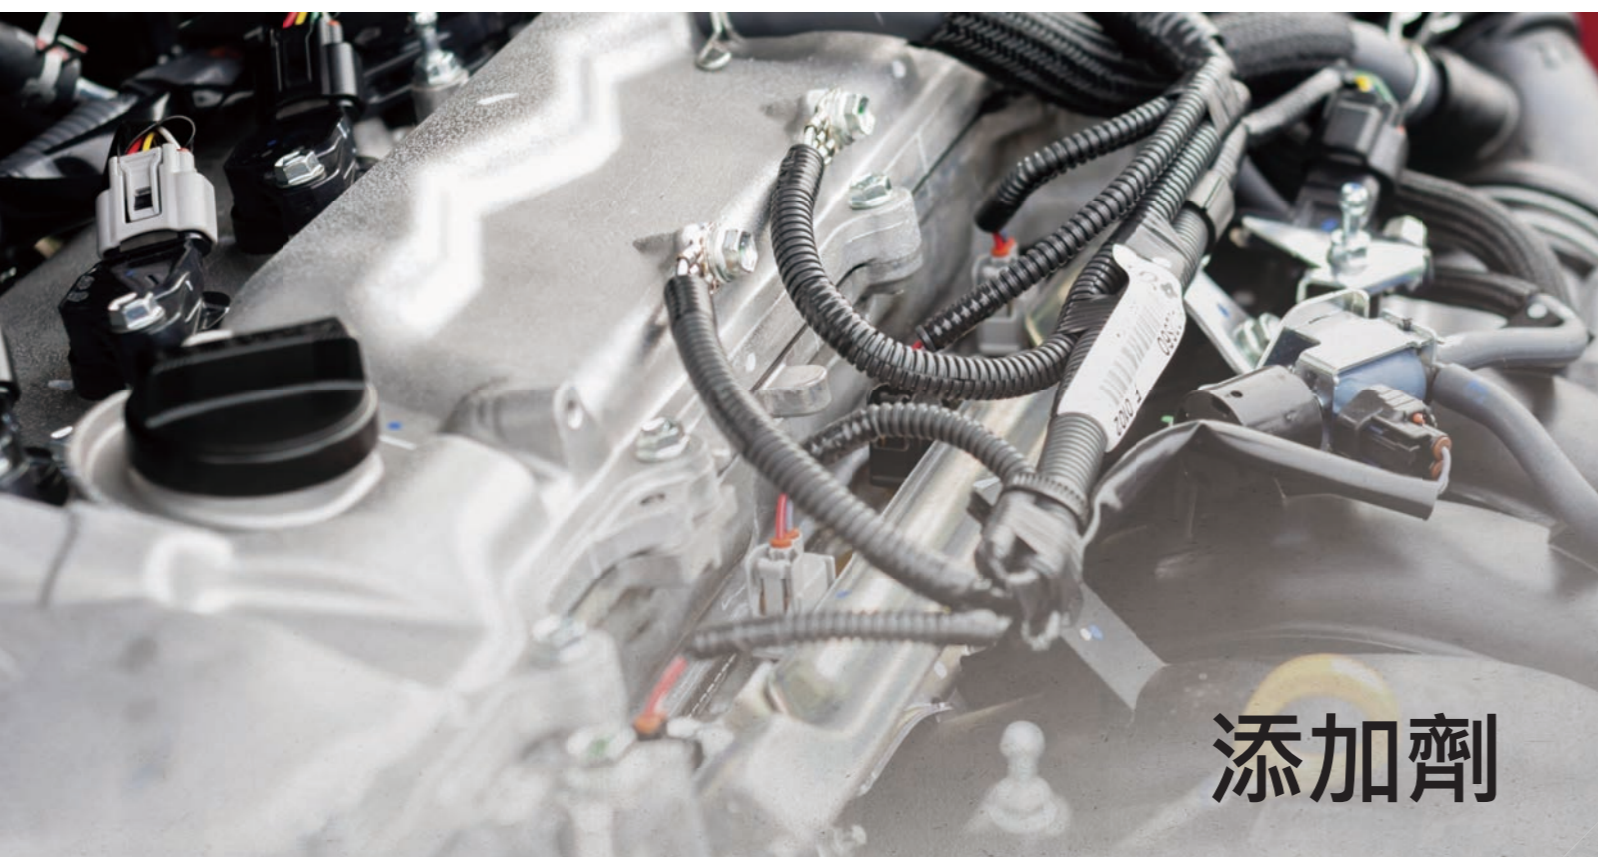

添加劑

散熱水箱添加劑 50%

冷卻引擎溫度且防範冷卻迴路元件腐蝕

- 以丙二醇為基礎的防凍劑。
- 先進的防凍劑，對環境更安全。
- 若有滲漏，利用螢光素可快速目視辨識。
- 使用壽命長，可持續使用 100,000 公里或 4 年。
- 多金屬，特別適合用於鋁製散熱器。
- 與由鐵、鋼、鋁、銅、黃銅、橡膠等製成的零件和表面相容。
- 可保護及維護冷卻迴路
- 防止所有冷卻迴路的元件腐蝕。
- 防起泡。
- 可降低冰點並提高沸點。
- 將過多的熱從引擎傳遞至大氣的能力極佳。
- 不含亞硝酸鹽或胺，以防止產生致癌的亞硝胺。



容量	料號
208公升	0892332208
1加侖	0892332501

特級機油精300 ML

含二硫化鉬的引擎機油添加劑

機油精 + 二硫化鉬

- 摩擦修飾劑

機油精 + 二硫化鉬能降低摩擦和磨損

- 大幅降低引擎摩擦與磨損，即使在油膜很薄的情况下也能確保最佳的潤滑效果
- 在冷啟動和短程行駛其間

降低燃料與機油消耗

讓引擎運轉更順暢



Art. no. 08935111

全效燃油系統清潔劑含PEA配方-300ML

- 用於缸內直噴引擎清潔積碳的專門清潔劑，含PEA成份(15-20%)
- 強力清除燃油噴射系統和燃燒室積碳
- 提升燃燒效率，改善霧化效果
- 有效去除汽油中的水分及酸性物質，防止油路腐蝕
- 改善氮氧化物產生，減少廢氣污染
- 改善車輛冷啟動、引擎動力

應用

用於各種類型汽油引擎，對於缸內直噴的引擎有更顯著的功效。可用作每次維修後的保養措施。

使用方式

150 毫升可用于 25-30 升汽油，300 毫升則足夠用於 50-60 公升汽油。

將瓶中產品全部加入油箱即可，以達到清潔效果。



Art. no. 5861115300

高效能合成機油5W30

高效能合成機油5W-30 節能引擎專用

- 提升引擎運轉性能。
- 優異抗磨及潤滑保護特性可延長引擎使用壽命。
- 具有優異的低溫啟動性能迅速達到引擎機件潤滑。
- 極佳油質穩定性及抗剪切效能。
- 高效節能及低廢氣物排放。
- 極佳引擎內部清潔效率有效抑制積碳及油泥生成。
- 適用於搭載多元觸媒轉化器及渦輪引擎車款使用。
- ILSAC GF-5 規範適合最新搭載怠速熄火系統車輛使用。

符合下列國際規範：

API SN
ILSAC GF-5



Art. no. 0897605301

鋼纜保養油 5GAL 低黏度

低黏度保養劑

- 適用於開放式運轉、傳動裝置。

絕佳的附著保護

- 極佳的抗磨損及抗腐蝕特性。
- 低黏度及高負載特性。
- 減少磨擦力及腐蝕侵入。

速乾特性

- 乾燥後產生固態之潤滑薄層形成保護效果。

可抵抗大部分之化學品及熱源

- 排水性佳
- 良好的緩衝保護效果
- 可配合各種噴霧器具使用



Art. no. 9500004990

高效能柴油噴射系統清潔劑

清潔乘用車與卡車柴油引擎之去沉積物，確保清潔燃燒

完成對整體噴射系統與引擎的所有維修之後，將罐內含物加到油箱中。對於 30 到 50 公升柴油，300 毫升即已足夠。1000 毫升足夠用於 200 公升的柴油。

應用區域：

- 適用於難以發動情況
- 適用於清潔所有常用乘用車與卡車柴油引擎
- 適用於清潔噴射泵與噴嘴
- 排出及去除沉積物，甚至是極微小的粒子
- 確保清潔燃燒
- 中和及約束酸性濃縮水
- 防止燃油系統腐蝕
- 清潔及保護從油箱到燃燒室
- 改善十六烷值
- 減少燃料相關「爆震」
- 濃縮合成活性劑



容量	料號
300 ML	5861011300
1000 ML	5861011001

雨刷精-密封瓶裝(濃縮劑)-32ML

防止擋風玻璃污跡形成且消除眩光與潤滑膜

- 高濃縮擋風玻璃清潔劑 1:100
- 小容器便於根據水箱大小決定劑量
- 包含特殊清洗物質，防止污跡形成
- 消除眩光與潤滑膜，確保水晶透亮效果
- 去除黏附的昆蟲屍體與其他髒污
- 非常好的材料相容性
- 不侵蝕聚碳酸酯玻璃
- 不傷害漆面與橡膠



[Art. no. 0892333](#)

高效能濃縮微晶片水箱補漏劑150ML

水箱止漏使用(可密封最高達 0.1 mm 的洩漏)

- 配備高性能橫流冷卻系統可保護所有現代車型
 - 可密封最高達 0.1 公釐的洩漏
 - 冷卻迴路中的污垢過濾網不會受影響
 - 更換水箱精後使用
 - 密封效果取決於微細、合成粒子
- 乘用車(轎車)使用一罐
商用車使用4~6罐
實際使用數量，依水箱容量進行調整



[Art. no. 5861500150](#)

L型內六角球型頭扳手組 1.5-10MM-9件組

附滑動功能支架, 9支裝附球頭, 加長型

- 塑膠材質支架附滑動功能, 可單手操作打開支架。
- 扳手最大做動角度25°。
- 尺寸包括1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



[Art. no. 071540 100](#)

多功能鉗具組-BLACK/RED-5PCS

多功能鉗具組

- 符合人體工程學的止滑舒適握柄, 實現最佳的力量使用傳遞與完善舒適的工作環境



[Art. no. 071501 560](#)

柴油DPF再生輔助劑 150ML

能有效預防因 DPF 堵塞所造成的動力流失。減少黑煙排放
適用於使用所有含有 DPF 的柴油車種。在加油前將整瓶加入油箱。150ml 的柴油 DPF 再生輔助劑可添加至 50公升的柴油。

- 符合環保標準
- 無需更換任何燃油系統
- 有效降低 DPF再生時的工作溫度
- 加速再生速度 5-10倍
- 即使短程市區駕駛, DPF也可執行再生動作
- 延長 DPF使用壽命
- 使DPF循環再生過程清除更完全



[Art. no. 9500004951](#)

高效能柴油引擎除碳劑300ML

適用於清潔噴射系統與燃燒室, 使燃燒產生的積碳更少

- 清潔引擎內部及噴射系統
- 燃燒燃料最佳化
- 改善排放量
- 排出沉積物與積碳
- 降低排放量
- 請於排放檢測 (ASU) 之前使用
- 恢復引擎的完整動力
- 燃燒燃料最佳化



[Art. no. 5861012300](#)

VDE工具組 8件組

多功能鉗具組

- 8 件式
- 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作, 遵守所有規定的安全注意事項
- 鉗子由高品質工具鋼製成, 可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面
- 帶開啟彈簧的剝線鉗, 可自動開啟
- 具備纖巧頭部造形的邊沿鉗, 可提供最佳可接觸性
- 尖嘴鉗, 可承受高彎曲應變
- 人體工學且不滑手的複合式舒適手柄, 可保證安全工作



[Art. no. 071401 582](#)

鉸金固定鉗 半圓口/10吋

黑色高品質抗氧化電鍍設計, 相較於一般電鍍更能有效抗鏽蝕, 應付各種嚴苛環境

- 手動式彈簧鬆脫開關, 使用平穩
- 鉻鋼鋼材質, 堅固耐用
- 特別設計的夾頭, 夾持穩定不脫落
- 可調式夾頭尺寸, 適用多種形式部件依照工作部件大小調整夾距, 安全地固定住並加工轉動後方螺絲來調整夾距, 以對應不同工作範圍
- 操作方便省力弧形握把, 質輕好攜
- 裝配用的好幫手, 適用於各種螺母和螺絲頭



[Art. no. 9500005673](#)

鏟刀組-5款刀片-52件組

適用於通用用途的創新刮刀組, 使用鋼製與塑膠刀片

彈性且有效

- 刮刀組可用於各種表面與應用, 包括去除貼紙、殘留物、塗層和雜質符合人體工學及安全
- 刮刀具有符合人體工學的複合式手柄, 可舒適使用快拆式夾緊系統可輕鬆並安全地固定住刀片
- 更高的效率
- 針對特定應用使用正確的刀片
- 適用於傳統與通用應用的標準刮刀刀片
- 黑色、極其銳利的刀片具有加圓的邊緣可防止刮傷
- 塑膠刮刀刀片, 適合刮抹需小心處理的表面
- 具備兩個 60° 切刃的重型刀片, 有極高接觸壓力, 適用於粗糙和堅硬的塗層
- 具備四個 90° 切刃的重型刀片, 適用於去除硬脆材質和刮平表面



[Art. no. 0714663380](#)

工具類

梅開扳手組 5,5-34MM/28支

梅開扳手28支組,鉻鈦鋼材質

- 公制 DIN 3113A/ISO 3318/7738
- 起子:梅花端 POWERDRIV®, 複六角
- 材料:鉻鈦鋼
- 表面:鍍鉻, 梅花端拋光
- 設計:梅花端角度 15°, 爪角度 15°



Art. no. 071330142

TWIST鏡面梅開棘輪扳手組 9支裝

- 設計:公制、擰轉式
- 頭部:72齒細牙
- 材質:鉻鈦合金鋼
- 表面處理:拋光、鍍鉻
- 形態:梅花端水平, 開口端與軸為 15 度
- 及特殊擰轉式設計, 易握持, 省力
- 應用:用於緊固和拆卸六角頭螺栓和螺母



內容物尺寸表		
尺寸 mm	長度 mm	重量 g
8	136	35
9	143	40
10	160	55
11	168	72
12	174	79
13	180	93
14	193	120
17	233	188
19	250	199

Art. no. 9500005728

4分短軸氣動衝擊扳手-949NM

極輕巧的衝擊氣動扳手, 具備出色的扭力重量比

- 極輕巧又有力的單錘塊設計
 - 使用壽命長, 最佳平衡分配
 - 高輸出, 長度104mm輕巧, 扭力最高可達 949 Nm
- (氣壓及管徑等因素可能造成輸出扭力大小的改變)
- 順時針和逆時針旋轉的三段扭力設置
 - 隨時對任何應用進行最佳和簡易調整



Art. no. 0703011310

1吋長氣動衝擊扳手

極其堅固且功能強大的衝擊扳手。非常適用於卡車和公共汽車以及建築和農業機械的維修工作。

- 非常耐用
- 堅固的鋁製外殼
- 相當順手且使用便捷
- 手柄符合人體工學, 外加手柄可360° 旋轉, 容易左右切換及可調式觸發器。
- 耗氣量低, 性能極高且使用壽命長
- 高品質雙錘撞擊機制



Art. no. 07037700

六分氣動扳手 3/4吋 /1700 牛頓米(保固卡)

- 強而有力設計輕巧, 最小的尺寸發揮最大的扭力輸出。
- 複合式材質外殼, 耐衝擊、質感佳, 重量輕、運轉安靜且耐用。
- 以雙錘塊精製而成, 配合高加速性馬達, 使運轉扭力增加並延長使用壽命。
- 採用扳柄控制動力。
- 六段式強力控制旋鈕, 可運作正反轉。



Art. no. 9500005102

4吋電動手提砂輪機

輕量級好操控, 750W的電動手提砂輪機, 適用於輕型研磨及切割工作

- 重量輕並提供舒適手感機體
 - 經過特殊輕量化處理; 大小適中的握把, 能夠有效降低工作的疲勞感
 - 大主軸鎖定按鈕
- 更換耗材更加便利與迅速
- 碳刷耐用度
- 加強碳刷耐用度, 延長機器的使用壽命
- 雙側位把手
- 可依個人習慣更換手把位置, 提升機器的控制和適用性



Art. no. 8717018120

1/2吋公制六角套筒棘輪扳手組 24PCS

防塵棘輪, 24 件式

- 防塵棘輪, 即使在艱困的工作條件下也能延長使用壽命。帶反向桿。
- 高品質、延伸式 1/2 英寸分類, 包含最重要的套筒尺寸。
- 內容物: 24 件式
- 六角套筒扳手嵌件
- 具有固定效果的硬泡棉, 料號 095501224
- 金屬盒 405 x 165 x 50 公釐, 大小 3, 料號 09557153



Art. no. 0965012240

3/4"氣動套筒 規格:SW46MM L:90MM長

適合所有傳統壓縮空氣與電動起子標準:正方形起子符合 DIN 3121

- 六角, 公制, 長型
- 適合所有氣動及電動工具
- 標準:正方形接頭符合 DIN 3121
- 設計:鍛造, 磨光



Art. no. 071414 46

電動兩用扳手/起子機-ASS-18BL-CLSC-2X5.0AH

高度通用的充電式衝擊螺絲刀, 帶有獨特的組合工具夾頭。

- 高效、低維護、無刷電機, 更長的電機使用壽命
- 多樣應用領域的複合接頭, 結合了 1/4" 六角孔和 1/2" 方形接頭, 機器可搭配不同工具用於更多工作情形
- 3段扭力設定: P2/P1/D (最大扭力 210Nm/次段扭力190Nm/鎖螺絲或鬆開螺絲)不同衝擊及轉速的設定, 及ASC功能因應不同工作情形做使用
- 內建LED燈, 可以以開關控制於黑暗的工作環境中開啟使用



Art. no. 8717511122

4分氣動扳手 1/2"/1054NM 強力型

正、反轉共六段調整的高強度雙錘塊衝擊扳手

- 正、反轉共六段調整的高強度雙錘塊衝擊扳手
- 精密的雙錘塊構造, 高動力輸出且低震動設計
- 堅固的錘塊外殼, 一體成型由熱鍛鋼製造而成, 傳動軸採鉻鉚鋼製作, 增加安全性及耐用性
- 偏心汽缸設計, 提供最大的反向輸出扭
- 下排氣設計, 使氣體不直接噴向物體導致灰塵產生
- 三節式機身外殼, 重心配重設計, 使重心落於中心點, 符合人體工學, 提供使用者省力及良好平衡握感
- 正、反轉各3段式調整設計, 配合扳機風量微調控制, 達到最佳操控性



Art. no. 0703011309

清潔類



煞車清潔劑 500ML

快速有效去除煤煙、脂、煞車灰塵與油殘留物

- 適合在維護與修復工作期間進行清潔及去脂
- 快速涼乾特性與優質清潔性能
- 清潔後無殘留
- 360° 施用頂閥
- 與油漆、塑膠、密封劑和橡膠之間的材料相容性高
- 不含丙酮
- 不含 AOX 與矽樹脂



Art. no. 089010810

萬能零件去污劑(無異丙醇配方) 500ML

企業採購指定品項之一

適合在維護與修復工作期間進行清潔及去脂

- 適合在維護與修復工作期間進行清潔及去脂。
- 快速涼乾特性與優質清潔性能
- 快速有效去除煤煙、脂、煞車灰塵與油殘留物
- 清潔後無殘留
- 不含丙酮
- 與油漆、塑膠、密封劑和橡膠之間的材料相容性佳
- 不含 AOX 且不含矽樹脂



Art. no. 0890117

化油器清潔劑 500ML噴劑

可去除閥門與化油器盤的氧化殘留物與沉積物

- 適用於化油器與汽門
- 特別適用於清潔化油器的混合溶劑
- 適用於去除金屬表面的油脂、灰塵與機油殘留物
- 產品不會傷害漆面，直接應用於塑料空氣濾清器的進氣套筒中



Art. no. 0893100506

積碳除垢劑 500ML

可以迅速有效清除金屬表面碳化物、油脂等難以去除的污漬

- 可廣泛去除瓦斯氣、紅、藍丹、著色劑與各種防鏽油
- 可清除並軟化成型時留下的塑料與橡膠樹脂殘渣
- 降低溶劑難聞氣味且除垢效果更佳，使用方便廣泛
- 揮發性適中，使用後不留痕跡
- 使用後不會有白霧殘留
- 經SGS 檢驗合格，符合ROHS認證規範
- 可放心使用，安全無虞



Art. no. 9500005094

強力去污劑 5公升桶裝

適用於引擎、機器表面或金屬工具、零件等任何需要去除油脂及汙染的地方

- 不含氯化溶劑
- 特殊的濃縮液態皂基配方，能使附著在引擎、機件上的各種頑強積垢、油汙、灰塵快速且有效的溶解，乳化脫離



Art. no. 9500005083

橡塑膠亮光保護噴劑 500ML

確保長期保護、保存及隔絕車輛外部與內部塑膠、橡膠與金屬零件；良好潤滑性能

- 塑膠零件會保持高光澤表面，預防脆化
- 橡膠零件會受到保護，不易脆化、結凍或沾黏
- 防止不同材質 (例如金屬/塑膠等) 之間產生嘎吱聲。
- 可做為安裝輔助使用
- 防止電氣接觸濕氣
- 抗靜電效果 (防塵)
- 無污染



Art. no. 0893221

磨砂洗手膏輕盈款

深入毛孔清潔雙手，輕鬆去除油污、汙垢、墨水、焦油、工業汙垢

- 不含肥皂和鹼的洗手液，帶有保濕霜，具有清潔和保護的效果
- 不含溶劑和矽酮，PH質呈中性配方，頻繁使用也不會引起皮膚刺激
- 不會堵塞排水管
- 含有天然礦物質磨砂膏
- 令人愉悅的橙柑橘香味



容量	料號
2L	089390016
4L	089390020

潤滑系列

ULTRA 2040 全能噴劑 500ML

滲透及排水潤滑劑

- 鬆開卡死及鏽死的零件
- 帶 PTFE 與 360° 閥
- 不含矽利康
- 去除電氣系統中的濕氣
- 強力排水效果



Art. no. 0890085500

潤寶3000潤滑劑 500ML

多功能潤滑：潤滑鎖、鉸鏈、套管、鏈條、門鎖

- 多方向多功能噴灑，適合廣泛應用
- 潤滑、清潔及保養
- 防止出現嘎吱聲，並使卡死的零件恢復滑動特性
- 清潔及保養塑膠與金屬零件，例如面板與外殼
- 除鏽並防止腐蝕
- 鬆開鏽蝕的螺栓、管配件、螺絲、螺母、連接件、鮑登纜線、軸、鎖等。
- 滲入並排除電子與電氣零件周圍的濕氣
- 防止金屬與電氣組件、纜線連接、繼電氣、插頭、聯接件等腐蝕。
- 防止鎖柱與閉合體凍結
- 不含樹脂、酸與矽樹脂
- 不會侵蝕橡膠、漆面或塑膠



Art. no. 0893055456

金屬螺絲鬆潤劑 400ML

多用途專業保養油，防鏽性能佳

- 速乾抗高溫
- 數秒內迅速形成無色耐溫 200°C之潤滑薄膜
- 具防鏽、防水、耐摩擦能力佳
- 抗污染及抗燒阻
- 本產品適用使用於模具頂針、插梢、滑塊、滑軌及機械設備之潤滑，不會造成污染及燒阻現象
- 具清新宜人香味
- 不會產生油類造成的嗅覺不適



Art. no. 9500005798

HHS 2000滲透潤滑噴劑

500ML

抗高壓合成潤滑油

- 可以消除異聲，有絕佳的蠕滑與滲透性質，並具备良好的防腐性能
- 非常好的黏性潤滑劑，不會因轉動與旋轉零件動作而減弱
- 與 O 型環/X 型環和塑膠相容。在漆面的材料上表現出中性特性
- 抗潑水及鹽水、弱酸與鹼
- 不含矽樹脂、樹脂與酸



Art. no. 0893106

ROST-OFF-PLUS特級除鏽劑-400ML噴劑

鬆脫工業用設備與裝置上的鐵鏽和生鏽的螺絲釘接合處

- 毛細作用活躍，確實滲透鏽蝕螺絲並且分解鐵鏽
- 含固態潤滑劑OMC2，可降低摩擦力提供極佳潤滑效果
- 添加防腐蝕保護劑
- 不含矽樹脂，與橡膠相容



Art. no. 0890200004

鏽轉化劑-乳白色-罐裝-1000ML

有效的止鏽並提供塗漆工作的理想表面，可作底劑及上漆處理

- 可分解之基底，不傷害環境。適用於所有填充塗漆
- 請勿以水沖洗鏽轉化劑已處理過的東西
- 請立即清除接觸到鏽轉化劑已上漆的表面
- 請勿用於日光直射與超過40°C的發燙表現
- 顏色：乳白，冰凍具危險

可靠的防止腐蝕過程並為額外上漆工作提供最佳塗層表面。

鐵鏽轉換劑可滲透進入鐵鏽中，與鐵鏽產生反應並將氧化鐵轉換成穩定、不溶的藍黑色金屬有機複合物。



Art. no. 0893110

PERFECT銅噴劑-400ML噴劑

最佳長效性與最理想的金屬表面處理保護劑

第一層噴灑可獲得高表層硬度

- 安全性高，能提供最佳保護，耐候抗氧化效果佳。
- 施工時間短，只需要一個簡便工作步驟。
- 覆蓋性完整。

具備可調式噴頭能輕易依需求調整變量多方使用

- 使用可調式噴頭能夠依據需求，快速且安全地進行大範圍的噴灑或是小面積的修補作業。
- 噴灑於金屬表面時不垂滴
- 漆面耐磨損，附著力強



Art. no. 0893114118



人身防護

拋棄式手套-NITRILE材質(黑色)

拋棄式丁腈手套

- 食品安全
- 不含矽利康的製造流程
- 無粉末
- 不含乳膠
- 可反戴
- 全紋理



尺寸	料號	包裝量
M	0899470398	100隻(50雙)
L	0899470399	
XL	0899470340	

防護手套

輕量透氣型精細裝配作業手套

- 無縫精細編織尼龍背襯
- 透氣型 PU 塗層
- 彈性極佳
- 貼合感絕佳
- 配戴非常舒適



Art. no. 0899400329

耐衝擊安全護目鏡 (透明)

全圓設計提供最大側邊保護

- 一流聚碳酸酯鏡片與聚碳酸酯鏡框
- 運動型動態設計
- 防刮並抗衝擊
- 經 CE 認證；符合 EN 166-2001
- 符合 ANSI Z87.1-2010



Art. no. 0899103120

灰色棉紗手套(20兩)

基礎型工作手套
針織
通用, 一般用途
100% 白色聚酯纖維鎖邊車, 穿戴舒適且貼合

- 適用於輕度倉儲工作
- 適用於中度到高度機械壓力
- 適用於所有乾法施工工作
- 鋼板、塑膠與金屬加工
- 揀選、包裝與安裝工作
- 木材加工
- 農業與林業



Art. no. 9500004017

拋棄式輕便防護衣 SIZE XXL

可優質防止粒子、灰塵與液體噴濺

- CAT 3 防護服, 類型等級 5 + 6
- 可防止靜電荷
- 符合 EN 1149-1 的防靜電
- 非常適合塗漆工作
- 無絨
- 堅固
- 防撕裂及耐磨
- 超過平均抗液體特性, 即使礦物油產品也是如此
- 提高活動自由度且穿著舒適
- 具有柔軟的織物
- 可防止意外打開
- 自封式拉鍊
- 帽子、袖口與腿箍周圍以及背部都有彈性帶



Art. no. 0899021215

大力士安全鞋

符合台灣最新標準規範SB CNS20345

- 進口歐規鋼頭。
- 依國家CNS20345標準製造。
- 寬高槽型鋼頭, 穿著時不夾腳。
- 流線型反光線條, 安全性提升。
- SB等級橡膠鞋底, 防滑能力佳, 耐燃油性。
- 鞋舌含泡棉設計, 柔軟舒適透氣。

品名	尺寸 (EU)	料號	包裝量
大力士安全鞋 SB	6	9500005371	1雙/盒
	6.5	9500005372	
	7	9500005373	
	7.5	9500005374	
	8	9500005375	
	8.5	9500005376	
	9	9500005377	
	9.5	9500005378	
	10	9500005379	
	11	9500005380	
12	9500005381		



緊固件

ZEBRA管夾-DIN3017-W9MM-(8-16MM)

配備非對稱鎖

- 非對稱外罩
- 平均分配力
- 夾頭在擰緊時不會向外傾斜
- 帶內平滑與鋸齒形, 具有圓邊
- 可防受傷及軟管損壞



Art. no. 053918 16

線束(寬4.8X長178MM/黑色)

可快速、便利且可靠地捆紮纜線、纜線線束、軟管等

- 良好回收性質
- 穩固抓握束狀纜線
- 束帶有內齒
- 不需要額外裝配工具
- 可以用手連接
- 耐鹼、油、潤滑脂與機動車燃油



Art. no. 0502141

車身扣-前後保險桿 通用(TYPE 1)

汽車零件固定使用

- 所形成的拉釘系統能夠直接再次調鬆
- 將螺絲敲入或轉入拉釘主體中進行安裝
- 使用螺絲起子來卸除



Art. no. 0500770116

銅密封環(16 X 22)

嵌入零件不均勻區域使用。(具防腐蝕性)

- 銅環由於其防腐蝕性而可用於任何地方 (除了部分存在強酸的環境)。經由特殊預加熱, 金屬環的結構進一步軟化, 因此在壓力下, 可將其自身嵌入要鎖在一起零件的所有不均勻區域



Art. no. 046016 22

鋅質密封墊圈(橡膠裡圈)系列

帶塑橡膠密封鋼墊圈

- 帶塑橡膠密封鋼墊圈; 適用於密封螺絲頭 (主要搭配符合德國 DIN 標準的公制六角螺絲使用) 與凸緣連接。
- 適用於高壓、真空與廣泛溫度範圍。
- 耐溫度從 -35°C 到 +120°C
- 橡膠密封硬度: 65-75 蕭氏
- 適合高壓共軌式直噴系統之車輛



尺寸	料號	包裝量
M10	04690010	50
M12	04690012	
M14	04690014	
M16	04690016	
M18	04690018	
M20	04690020	
M22	04690022	
M24	04690024	
M6-D6	04690006	
M8	04690008	

黏膠類

耐高溫墊片膠 灰色(矽樹脂 RTV 343)

引擎密封/黏合使用

- 永久具有彈性的矽樹脂密封
- 絕佳黏性
- 優質抗油性
- 絕佳耐化學性
- 不影響感應器
- 不釋放乙酸



Art. no. 0890324085

通用型PU結構膠-白色-280ML

適用於密封車身面板、焊接縫、車頂、機器、冷氣機等。

特點：

- 具有出色的擠壓性和流變性
- 易於平滑裝飾接縫表面
- 出色的紫外線抗性性能。

使用方式：

- 清除基材表面的灰塵、油和水。
- 應用環境溫度5~35 °C, 溼度 50-70%RH。當溫度低於5 °C時, 建議將產品放置在30~40 °C的環境中1小時(不超過3小時)。

注意: 建議對當前基板和條件進行測試, 以確保附着力和材料相容性。



Art. no. 0890100808

耐高溫矽利康-紅色 280ML

適用於工業與汽車相關方面的良好黏劑與密封化合物, 永久具有彈性的矽酮密封

- 絕佳黏性
- 優質抗油性
- 絕佳耐化學性
- 不影響感應器
- 要密封的區域必須乾燥無灰塵、油與脂。必須從表面上完全去除舊的密封劑
- 用於引擎及車身且永久具有彈性的矽酮密封化合物
- 適用於密封表面、間隙與裂縫。例如機油槽、恆溫器外殼、汽缸頭、曲柄箱、水箱、變速箱、車身等



Art. no. 0890321280

電工絕緣膠帶黑色-15MMX10M

在電氣安裝時進行絕緣和標籤處理

- VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
- 性質經測試而具有安全性
- 最高可達 40 kV/mm 介電強度
- 阻燃
- 使用安全簡便
- 防撕裂且抗老化
- 高度彈性與黏著強度
- 即使在溫度變化下仍具有持久材質性質
- 高度耐稀釋酸與鹼
- 請保護膠帶免於暴露在陽光直射下



Art. no. 0985101

管線類



熱縮端子連接管 紅色-(0,5-1,55MM)

防塵防濕連接

- 半透明熱收縮管, 可直接觀察連接時工作狀況
- 節省時間, 因為收縮過程加快 40%
- 由於收縮溫度低, 連接件和纜線絕緣處受損風險低



Art. no. 05555101

ZEBRA電線 18番/線徑0.75 棕/白100公尺

- 在 ORSY® 10 捲筒系統的塑膠捲管器上
- 具有 99.9% 銅含量的高級品質
- 額定電壓: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- PVC 外護套
- 不含矽、鎊與鉛
- 符合 DIN/ISO 6722



Art. no. 077007592

絕緣端子-O型連接-藍色-M6-(1,5-2,55MM)

PVC 絕緣



Art. no. 05589102

四層高壓油管-3E-(FPM-ECO)-黑-D4,5X10,0

具備低滲透性, 適用於燃油搬運應用

- 極少的燃料滲透
- 優良的耐熱性
- 高彈性
- 符合 EU 廢車輛指令
- 材料: FPM/ECO/AR/ECO (3E 類型) 符合 DIN 73379-1



Art. no. 0895514510

真空軟管-黑-10M-D3,7X6,5MM

耐燃料蒸汽、機油、柴油 (不含生質添加劑) 與臭氧

- 由合成橡膠製成
- 最高可達 +150°C 的短期峰值溫度
- 儲存在 ORSY10 分配器系統的線圈上



Art. no. 08958236

扁平保險絲

安裝方式


- 從保險絲插座中取出對應保險絲
- 插入保險絲
- 關閉保險絲盒

優點

- 涵蓋幾乎所有的刀片式保險絲系列
- 品質優良

扁平保險絲-ATO

Max. current	顏色	料號
7.5 A	棕色	52080075
35 A	紫色	5208035
40 A	橘色	5208040
5 A	琥珀色	5208005
10 A	紅色	5208010
15 A	藍色	5208015
20 A	黃色	5208020
25 A	透明	5208025
30 A	綠色	5208030



扁平保險絲-MINI-FLP

Max. current	顏色	料號
5 A	琥珀色	520830205
7.5 A	棕色	520830207
10 A	紅色	520830210
15 A	藍色	520830215
20 A	黃色	520830220
25 A	透明	520830225
30 A	綠色	520830230



扁平保險絲-MINI

Max. current	顏色	料號
7.5 A	赭棕色	520830075
30 A	綠色	52083030
5 A	琥珀色	520830005
10 A	紅色	520830010
15 A	藍色	520830015
20 A	黃色	520830020
25 A	透明	520830025



綜合類

基本型卡車鹵素燈泡-大燈/霧燈

商用車輛照明使用

- 物超所值
- 使用壽命長, 更輕巧, 且高度耐震
- 適用於最嚴苛的應用

	料號
H3	07207122
H4	07207102
H7	07207142



輪胎裝配劑-黑-5KG

適用於安裝汽車、卡車、摩托車輪胎

- 低機器磨損
- 保護輪胎和輪框凸緣
- 改善輪胎在輪框上的定心
- 讓橡膠保持柔軟, 進而確保輪框與胎緣之間形成永久密封
- 防止生鏽 (防腐蝕)
- 防止輪胎黏在輪框上
- 不會侵蝕橡膠或輪框



Art. no. 08901241

雨刷片

確保擋風玻璃無油、蠟、瀝青與其他髒污

- 帶預先安裝的多轉接器
- 可重新密封的單件包裝
- 長度可以個別自訂
- 低存放成本與最小空間需求
- 耐用型金屬條系統
- 透過不銹鋼鉚釘連接的個別連接件
- 高耐候性
- 塑膠外殼中使用不銹鋼銷連接件
- 雨刷片在擋風玻璃上使用時保持安靜
- 可重複使用 (替換橡膠雨刷片)
- 最佳化儲存成本
- 保護資源 (環境)



長度 mm	尺寸 (吋)	料號	包裝量
450	18	0848070450	1/10
475	19	0848070475	1/10
500	20	0848070500	1/10
525	21	0848070525	1/10
550	22	0848070550	1/10
600	24	0848070600	1/10
650	26	0848070650	1/10
700	28	0848070700	1/10

不銹鋼切割片

合成樹脂黏合、纖維材料強化標準切割盤

- 合成樹脂黏合、纖維材料強化標準切割盤
- 適用於免用手操作的電動或氣動砂輪機切割
- 高防破損
- 不含鐵、氯與硫磺 (≤ 0.1%)



直徑 X 厚度 mm	孔徑 mm	最大轉速 rpm	料號	包裝量
107 x 1.0	16	13,700	0669499001	25
125 x 1.2	22.2	12,250	0669499005	25/50
180 x 1.6	22.2	8,500	0669499007	25/50
400 x 3.0	25.4	3,850	0669499016	5/25

鋼材研磨片

合成樹脂黏結而成，增加纖維標準
搭配電動或氣動砂輪機使用
高抗破損材質製成

- 中硬度等級研磨片
- 高品質、高效能研磨片

應用：焊接修邊、接縫及表面研磨等



直徑 X 厚度 mm	孔徑 mm	最大轉速 rpm	料號	包裝量
100 x 6.0	16	15,300	0669499006	5
180 x 6.0	22	8,500	0669499076	25

不銹鋼切割片峰利型

高品質、高效能不銹鋼切割片。

應用：金屬板、管材、鋼索等等不銹鋼製的材料等



直徑 X 厚度 mm	孔徑 mm	最大轉速 rpm	料號	包裝量
107 x 1.0	16	13,700	0669499002	5
335 x 2.5	25.4	4,400	0669499014	5/25

無孔黏扣式乾磨砂紙 D125MM P80(黃色)

採用高品質氧化鋁礦砂，具有良好切削力及耐久性

- 顆粒：氧化鋁
- 不易掉砂
- 黏著方式：特殊樹脂膠層接合
- 顏色：黃色
- 附著方式：魔鬼氈
- 黏扣式設計，緊扣托盤，便於安裝，經濟省時
- 特殊樹脂膠層，耐潮溼性佳，工作壽命長



適用業態

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
油品類	0897216405 通用型機油 15W40 208公升裝 重型柴油車用(E7)	●	●	●		●	●	
	0897311405 高效型機油 15W40 208公升裝 4-5期柴油車用(E6/E7/E9)	●					●	
	0897140208 長效型機油(重負荷) 10W40 208公升裝 4-5期柴油車用(E6/E7/E9)	●					●	
	0897651001 動力方向盤專用油 1公升裝	●					●	

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
添加劑	0892332208 散熱水箱添加劑 50% 208公升	●	●	●		●	●	
	0892332501 散熱水箱添加劑 50% 1加侖裝	●	●	●		●	●	
	08935111 特級機油精 300 ML	●	●	●		●	●	
	5861011300 高效能柴油噴射系統清潔劑 300ML	●					●	
	5861011001 高效能柴油噴射系統清潔劑 1000ML	●					●	
	0897605301 高效能合成機油5W30	●					●	
	9500004990 鋼纜保養油 5GAL 低黏度		●				●	
	5861011001 高效能柴油噴射系統清潔劑 1000ML	●					●	
	0892333 雨刷精-密封瓶裝(濃縮劑)-32ML	●					●	
	5861500150 高效能濃縮微晶片水箱補漏劑 150ML	●	●				●	
	9500004951 柴油DPF再生輔助劑 150ML	●					●	
	5861012300 高效能柴油引擎除碳劑 300ML	●	●	●			●	

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
工具類	071540 100 L型內六角球型頭扳手組 1.5-10MM-9件組	●	●	●	●	●	●	●
	071501 560 多功鉗具組-BLACK/RED-5PCS	●	●	●	●	●	●	●
	071401 582 VDE工具組 8件組	●	●	●	●	●	●	●
	9500005673 鉸金固定鉗 半圓口/10吋	●	●	●	●	●	●	●
	0714663380 鏟刀組-5款刀片-52件組	●	●	●	●	●	●	●
	071330142 梅開扳手組 5,5-34MM/28支	●	●	●	●	●	●	●
	9500005728 TWIST鏡面梅開棘輪扳手組 9支裝	●	●	●	●	●	●	●
	8717018120 4吋電動手提砂輪機	●	●	●	●	●	●	●
	965012240 1/2吋公制六角套筒棘輪扳手組24PCS	●	●	●	●	●	●	●
	071414 46 3/4"氣動套筒 規格:SW46MM L:90MM長	●	●	●	●	●	●	●
	0703011310 4分短軸氣動衝擊扳手-949NM	●	●	●	●	●	●	●
	07037700 1吋長氣動衝擊扳手	●	●	●	●	●	●	●
	9500005102 六分氣動扳手 3/4吋 /1700 牛頓米(保固卡)	●	●	●	●	●	●	●
	8717511122 電動兩用扳手/起子機-ASS-18BL-CLSC-2X5.0AH	●	●	●	●	●	●	●
	0703011309 4分氣動扳手 1/2"/1054NM 強力型	●	●	●	●	●	●	●

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
清潔類	089010810 煞車清潔劑 500ML	●	●	●	●	●	●	●
	0893100506 化油器清潔劑 500ML噴劑	●	●	●	●	●	●	●
	0890117 萬能零件去污劑 500ML	●	●	●	●	●	●	●
	9500005094 積碳除垢劑 500ML	●	●	●	●	●	●	●
	9500005083 強力去污劑 5公升桶裝	●	●	●	●	●	●	●
	0893221 橡膠膠光亮保護噴劑 500ML	●	●	●	●	●	●	●
	0893900 16 磨砂洗手膏輕盈款 2L	●	●	●	●	●	●	●
0893900 20 磨砂洗手膏輕盈款 4L	●	●	●	●	●	●	●	

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
潤滑系列	0890085500 ULTRA 2040 全能噴劑 500ML	●	●	●	●	●	●	●
	0893055456 潤滑3000潤滑劑 500ML	●	●	●	●	●	●	●
	9500005798 金屬螺絲鬆潤劑 400ML	●	●	●	●	●	●	●
	0893106 HHS 2000滲透潤滑噴劑 500ML	●	●	●	●	●	●	●
	0890200004 ROST-OFF-PLUS特級除鏽劑-400ML噴劑	●	●	●	●	●	●	●
	0893110 鏽轉化劑-乳白色-罐裝-1000ML	●	●	●	●	●	●	●
	0893114118 PERFECT銅噴劑-400ML噴劑	●	●	●	●	●	●	●

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
人身防護	0899470398-340 拋棄式手套-NITRILE材質(黑色)	●	●	●	●	●	●	●
	0899400329 防護手套	●	●	●	●	●	●	●
	0899103120 耐衝擊安全護目鏡(透明)	●	●	●	●	●	●	●
	9500004017 灰色棉紗手套(20兩)	●	●	●	●	●	●	●
	0899021215 拋棄式輕便防護衣 SIZE XXL	●	●	●	●	●	●	●
9500005371-381 大力士安全鞋	●	●	●	●	●	●	●	

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
緊固件	053918 16 ZEBRA管夾-DIN3017-W9MM-(8-16MM)	●	●	●		●	●	
	0502141 線束(寬4.8X長178MM/黑色)	●	●	●		●	●	
	0500770116 車身扣-前後保險桿 通用(TYPE 1)	●						
	046016 22 銅密封環(16 X 22)	●						
	04690010 鋅質密封墊圈(橡膠裡圈)系列	●						

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
黏膠類	0890324085	耐高溫墊片膠 灰色(矽樹脂 RTV 343)	●	●	●	●	●	
	0890321280	耐高溫矽利康-紅色 280ML	●				●	
	0890100808	通用型PU結構膠-白色-280ML	●				●	
	0985101	電工絕緣膠帶黑色-15MMX10M	●	●	●	●	●	●

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
管線類	05555101	熱縮端子連接管 紅色-(0,5-1,5SMM)	●	●				
	077007592	ZEBRA電線 18番/線徑0.75 棕/白100公尺	●	●	●		●	●
	05589102	絕緣端子-O型連接-藍色-M6-(1,5-2,5SMM)	●					
	0895514510	四層高壓油管-3E-(FPM-ECO)-黑-D4,5X10,0	●	●	●		●	●
	08958236	真空軟管-黑-10M-D3,7X6,5MM	●	●	●		●	●
		扁平保險絲	●					●

		運輸車輛	機械吊掛	農機園藝	鐵路捷運	航運海運	倉儲物流	環保清潔
綜合類		基本型卡車鹵素燈泡大燈/霧燈	●				●	●
	08901221	輪胎安裝潤滑膏 5KG	●				●	●
	0848070650	雨刷片	●				●	●
		不銹鋼切割片	●	●	●	●	●	●
		不銹鋼切割片峰利型	●	●	●	●	●	●
		鋼材研磨片	●	●	●	●	●	●
	9500005509	無孔黏扣式乾磨砂紙 D125MM P80(黃色)	●	●	●	●	●	●



車輛乘載事業部熱銷產品

CARGO DIVISION TOP PRODUCTS

台灣福士股份有限公司
35651苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

T +886 37 721 100
F +886 37 731 100
www.wurth.com.tw

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Taiwan
All rights reserved.

若未經事先許可，不得複製本型錄部分或全部內容。
MPL - CA - DL - 03/24

本公司保留需進行必要變更，以提升產品品質的權利，恕不另行公告或通知。
插圖，含範例及圖示，可能與運送的實際產品外觀不同。若有印刷錯誤，本公司恕不負責，以實際產品為主。此條款與條件適用於本公司所有產品。

版權(著作權)聲明 本公司保留