

汽車美容產品目錄

5995500580961 1



About Company

德國福士集團簡介

研究創新、追求卓越之品質與專業服務

德國福士集團創立於1945年，迄今60餘年歷史，早期創立時乃從事於緊固件的生產與銷售，福士公司秉持著高品質的產品，以客戶為導向，不斷地擴充產品線，至今福士公司的產品多達100,000餘項，服務的對象包含汽車維修、航太工業、金屬加工、土木建築、木工裝修、工廠設備及工廠物料供應等，福士集團已成為德國最大的專業維修零配件供應商。

目前福士集團全球員工人數達65,000餘人，2014年上半年度營業額更突破50億歐元，全球遍佈80餘國，超過400處以上的直營分公司，透過30,000餘名業務專員，以直接、快速的方式，服務於客戶，福士集團堅持高品質的策略，創新的做法，現已成為世界的知名大企業。

來自德國的品質保證

什麼是品質呢？我們認知品質是對客戶的一種承諾，客戶的需求、問題、困難都是對品質提升的動力。福士集團為了確保高品質，我們自己擁有120位研發人員，並且和獨立的研究單位、科技大學、消費者諮詢機構和客戶實際應用作密切的合作，每一項產品在導入之前，都必須做嚴格的品管測試。

這樣的管理哲學，不單只是應用在產品品質上，甚至用到我們內部的組織上，很顯然的在1993年起，我們已全部完成品質管控系統。2001年10月起，我們的品質系統也符合DIN EN ISO 9001：2000的品質管控流程規範。

福士是你的工作夥伴

福士公司是從小螺絲開始做起，連一支小小的螺絲，都很注重細節，注重品質，我們就是以這樣的態度，這樣的精神來面對每一樣產品。今天福士公司能夠成長，也是眾多客戶的肯定，我們深信，不良品質只能滿足一時，不良的品質只能應付眼前，以後可能會付出相當大的代價，因為客戶的眼睛是雪亮的，唯有堅持品質，做好服務，才能得到客戶的認同。福士公司是你事業上的好夥伴，福士公司希望能與你成長茁壯分享成功與榮耀。



德國DAR品質認證

DIN EN ISO 9001
國際品質認證

DIN EN ISO 14001
國際品質認證

INDEX

車身外部

清潔系列

- 1 強效型鋁圈清潔劑
- 1 強效型表面除鏽劑
- 2 強效型柏油去除劑
- 2 強效型活性泡沫洗車精
- 2 雨刷精
- 3 玻璃油膜去除劑
- 3 玻璃清潔密封劑
- 4 活性玻璃清潔劑
- 4 去蠟水
- 4 R1 通用型環保清潔劑
- 5 工業清潔劑
- 5 強力去污劑(金屬還原劑)

護理系列

- 6 原漆再生蠟乳
- 6 新漆保護蠟

- 7 極光潤澤蠟
- 7 極光黑爵蠟
- 8 W-Wax 皇爵棕櫚蠟(紅標)
- 8 皇爵棕櫚蠟 Plus
- 9 蟲斑去除劑
- 9 泡沫式強效蟲斑去除劑
- 10 福士極光釉
- 10 奈米潤澤亮光蠟
- 11 快速研磨劑 P10 PLUS
- 11 高亮度拋光劑 P20 PLUS
- 12 除細紋拋光劑 P30 PLUS
- 12 綜合拋光劑 P55 PLUS
- 13 AP10 高切削力拋光劑
- 13 AP20 中切削力拋光劑
- 14 AP20⁺ 二合一拋光密封劑 中切削力
- 14 AP30⁺ 二合一拋光密封劑 低切削力
- 15 AP40 漆面密封劑

- 15 護手霜
- 16 金屬拋光膏
- 16 長效型橡膠密封劑
- 17 車身美容膏
- 17 強效型輪胎亮光保養劑
- 17 車身除污亮光蠟
- 18 敞篷保護劑
- 18 液態玻璃型鍍膜劑
- 19 奈米漆面結晶塗層
- 19 長效型玻璃鍍膜劑
- 20 聚合物調理增豔劑
- 20 車用美容噴蠟
- 21 橡膠染色劑(黑色、灰色)
- 21 擦拭型橡膠保養劑
- 22 塑料還原劑
- 22 引擎亮光保護劑

車身內部

清潔系列

- 23 車身輪圈密封噴劑
- 23 散熱系統清潔劑
- 24 QUICK FRESH 空氣芬芳劑

- 24 QUICK FRESH
- 25 BMF環保高效濃縮去污劑
- 25 FI內部清潔劑
- 25 車內活性清潔劑

護理系列

- 26 橡膠保護劑
- 26 皮革深層養護劑
- 26 雙效皮革保養乳

工具系列

- 27 氣動吸塵槍
- 27 氣旋清潔槍
- 28 偏擺型DA電動拋光機
- 28 細紋探照燈固定腳架

- 29 細紋探照燈
- 30 WÜRTH 噴吸式清洗機 SEG 10-2
- 30 專業型氣動上蠟機

- 31 紅外線雷射測溫槍
- 31 大燈拋光組
- 32 網式拋光墊

耗材系列

- 33 羊毛輪
- 33 高密度洗車泡綿
- 34 擦拭海綿
- 34 拋光墊
- 34 拋光墊(金屬內牙)
- 35 深層淨化磁土
- 35 玻璃除水刮刀

- 35 輪胎刷
- 36 輪拱清潔刷
- 36 輪框清潔刷
- 36 圓刷
- 37 超細纖維擦拭布
- 37 微細活性清潔布
- 37 Microfil 清潔布

- 38 水砂紙
- 38 專業清潔劑專用噴罐組
- 38 分裝瓶
- 38 美紋膠帶
- 39 美紋膠帶
- 39 手壓噴罐

汽車部品系列

- 40 QUICK FILTER 空氣濾網
- 41 歐系車通用軟骨雨刷片
- 41 標準通用硬骨雨刷片

- 42 輕盈款雨刷片
- 43 煞車盤清潔劑
- 43 拋棄式手套 Nitrile 材質(黑色)

- 43 精油香氛袋
- 44 洗手膏

引擎添加劑

- 45 特級機油精
- 45 高效能機油提升劑
- 46 機油止漏劑
- 46 高效能引擎清潔調理劑
- 47 ECP 引擎瓷化保護劑
- 48 噴油嘴清潔劑

- 48 汽門積垢清潔劑
- 49 高效能汽油提升劑
- 49 高效能噴射系統清潔劑
- 50 高效能辛烷值提升劑
- 50 高效能柴油提升劑
- 51 高效能柴油噴射系統清潔劑

- 51 高效能柴油引擎除碳劑
- 52 ATP 自排變速箱保護劑
- 52 動力方向盤保護劑
- 53 高效能水箱清潔調理劑
- 53 高效能濃縮微晶片水箱補漏劑
- 54 散熱水箱添加劑

強效型鋁圈清潔劑



適用範圍

- 汽車輪圈烤漆表面

使用方式

- 均勻噴灑在輪圈表面，待約3分鐘的浸漬時間，再以清水沖洗。如使用刷子清洗，清潔效果更顯著

注意事項

- 請配合噴瓶使用。勿讓清潔劑在烤漆表面乾掉或是在待清潔表面停留太久，以免物體表面受損
- 輪圈溫度過高時，必須先等冷卻後再使用
- 請避免直接接觸到皮膚及眼睛。使用時，建議配戴防護手套和護目鏡
- 請妥善置放於陰涼處，置於孩童不易取得之處
- 禁止吞食，若不慎吞食，請用大量的清水清洗嘴巴並立刻就醫。避免接觸眼睛，若是不慎接觸到眼睛，請用大量清水清洗並立刻就醫

適用於合金輪圈與鋼鐵製輪圈

- ▶ 能有效去除頑固髒污，如：煞車粉塵、柏油、油污或灰塵
- ▶ 不含酸性物質，不傷害輪圈表面
- ▶ 稀釋比：約1：5

容量	料號	包裝量
5 L	9500 006 711	1/4

上列稀釋倍數是根據原廠的實務經驗所提出的建議，僅供參考。針對鋁及鋁合金製品請小心稀釋倍數，使用前必須先測試

強效型表面除鏽劑



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 使用前，須先將車身溫度降低並保持乾燥，以噴瓶方式均勻地噴灑於欲處理之車身表面
- 夏天天氣較熱時，請等待1~2分鐘就須用水沖淨；冬天或較潮濕的天氣，可以等待3分鐘後再用水沖淨
- 勿讓此劑在車身表面乾燥，若車身鐵粉情況較嚴重時，可重複上列的程序2~3次，直至達到清潔的效果為止

注意事項

- 勿在日光直射處使用，避免高溫影響
- 用於塑膠或橡膠部位前，請先測試

含有高效酸類、潤濕劑與介面活性劑

- ▶ 適用於任何車色，不傷車身烤漆
- ▶ 能去除車身鐵鏽、輪圈、煞車之鐵屑
- ▶ 使用時顏色呈紫色為正常現象
- ▶ pH值：7~7.8
- ▶ 不含鹵化物、矽

容量	料號	包裝量
1 Gal	9500 006 708	1

強效型柏油去除劑



適用範圍

- 汽車車身周圍、保險桿、側裙及輪拱附近之烤漆表面

使用方式

- 請直接噴灑在欲處理之漆面表面，待數分鐘後，使其溶解。再以高壓水槍清洗即可

注意事項

- 施工時，避免太陽直曬。如遇到溶劑乾涸時，請再重複一次施工方法，或將本劑噴灑於乾淨之洗車海綿或清潔布，溫和抹去

有效去除柏油與瀝青

- ▶ 強力溶劑反應，去除頑固髒污
- ▶ 乳化作用，方便沖洗

容量	料號	包裝量
5 L	0890 26 005	1/4

強效型活性泡沫洗車精



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方法

- 請依使用的設備容量不同進行稀釋，稀釋比約1：10

注意事項

- 上列稀釋倍數是根據原廠的實務經驗所提出的建議，僅供參考
- 請小心存放於陰涼處，須置於孩童不易取得的地方
- 使用時，建議配戴防護手套和護目鏡

專為清潔車身所設計之高密度及高濃度活性泡沫洗車精

- ▶ 特殊活性泡沫配方
- ▶ 有效並快速地分解污垢、灰塵及泥土，輕鬆帶走車身髒污
- ▶ 特製專業用洗車泡沫劑
- ▶ 溫和不刺激，不傷害車漆表面
- ▶ 中性濃縮洗車精，不含磷酸

容量	料號	包裝量
5 L	0893 045 030	1/4

兩刷精



適用範圍

- 擋風玻璃

使用方式

- 打開兩刷水箱蓋並依據稀釋比例加入適量的兩刷精即可

容量	料號	包裝量
32 ml	0892 333	100

高濃度，含特殊清潔配方

- ▶ 預防斑紋的產生，消除眩光與油膜
- ▶ 去除頑強的蟲斑和其他髒污，確保視野清晰
- ▶ 對塗漆和橡膠溫和不刺激，不傷聚碳酸酯玻璃
- ▶ 32ml的兩刷精可用於2.5到3公升的水，最大可用於3公升的汽車兩刷水箱

玻璃油膜去除劑



適用範圍

- 全車玻璃

使用方式

- 均勻搖晃後，擠出適當的劑量於玻璃上，再使用手動上蠟海綿以均衡力道畫圓弧方式清潔。最後再以大量清水沖洗即可

注意事項

- 不建議以氣動或電動工具施工

容量	料號	包裝量
42 g	9500 006 315	30

含特殊細微清潔研磨顆粒

- ▶ 去除玻璃上的油膜或殘蠟有絕佳的效果
- ▶ 減少雨刷因油膜所產生的輕微跳動或尖銳摩擦聲
- ▶ 效果立即見效

玻璃清潔密封劑



包裝	料號	包裝量
鋁箔包	0893 012 630	60包/盒

使用方法

- 施工前請先將擋風玻璃上灰塵及污垢用清水沖洗乾淨並擦乾。
- 建議可搭配使用活性玻璃清潔500ml噴劑(0890 25)，以達清潔之最佳效果。
- 取出玻璃清潔密封劑，將整個擋風玻璃及欲清潔並做疏水鍍膜的區域擦拭完全。
- 靜待5-10分鐘後，再以微細活性清潔布(0899 900 107)將玻璃擦拭乾淨即完成去除油膜及疏水鍍膜的工作。

注意事項

- 在使用玻璃清潔密封劑時，建議戴上手套，如欲清洗車輛，請至少間隔一小時，以免影響密封膜的效果。
- 惡劣天氣的條件下，密封薄膜仍能形成於擋風玻璃表面，建議於使用時配合雨刷的更換，以達最佳清潔效果。
- 勿於高溫表面、塑料、金屬及塗料漆面使用。
- 施工後，切勿使用具有研磨成份，強酸或強鹼性的玻璃清潔劑去清潔玻璃表面。

具強效去汙及形成疏水效果，可提供駕駛更好的視野，提高行車安全並且可延長車輛雨刷的使用壽命。

- ▶ 車速達**70-80**公里，可產生優異的疏水效果
- ▶ 強力玻璃油汙去除效能，適度改善雨刷跳動。
- ▶ 有效改善擋風玻璃在雨天朦朧與夜間眩光的現象，提升行車安全
- ▶ 可減緩雨刷的刷拭耗損，延長使用壽命。
- ▶ 可在擋風玻璃上形成超薄玻璃疏水塗層，更易去除污垢、蟲斑。
- ▶ 適用於所有類型車輛之未經其他處理的前擋風玻璃表面或後視鏡。
- ▶ 使用方式快速簡易，不含矽樹脂與有機鹵化物。

活性玻璃清潔劑



適用範圍

- 玻璃表面、鏡子與漆面

使用方式

- 充分搖晃瓶身後，均勻噴灑在欲處理之表面，再以乾淨之清潔布擦拭即可

注意事項

- 勿使用於過熱的表面或日光直射處

容量	料號	包裝量
500 ml	0890 25	1/12/24

用於玻璃和光滑表面之泡沫式清潔劑

- ▶ 泡沫型態清潔劑
- ▶ 對髒污的溶解力強
- ▶ 不侵蝕漆面、橡膠和塑膠

去蠟水



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 噴灑適當的劑量於乾淨的清潔布上，再將表面擦拭乾淨即可

容量	料號	包裝量
5 L	0893 222 5	1

施作鍍膜前，用以專業清潔和去除油污

- ▶ 去污力強
- ▶ 增強滲透表面結構
- ▶ 使用後，能使塗料層更容易黏著

R1 通用型環保清潔劑



稀釋比建議：
機器清洗 5%
人工清洗 35%

適用範圍

適用於車輛的外部 and 內部清潔，塑料零件，織物頂篷，防水布，內飾件，乙烯基屋頂，室內裝潢，地毯和所有防水表面

使用方式：

可依據欲施做區域污染程度，進行清潔劑稀釋比例調整，給予短暫的滲透時間後再擦乾或用水沖淨。

可使用熱水提升溫度+5°C至+80°C以增加清潔效果。

容量	料號	包裝量
5L	0893 125 005	1
20L	0893 125 020	1

可生物分解，適用於機器和手動清潔

- ▶ 高效能清潔性
可迅速徹底清潔頑固的污漬
- ▶ 溫和清潔藥劑
清潔用途廣泛
不傷漆面、橡膠或塑料材質
- ▶ 對使用者友善
帶有令人愉悅的香味
- ▶ 環境友善產品
可生物分解配方
不含矽利康和鹵化物
不含磷酸鹽
無溶劑
- ▶ pH值：9.0 (濃縮液)
顏色：橙色

工業清潔劑



適用範圍

- 去除膠帶、貼紙和鋁箔標籤殘餘的黏膠
- 清潔機器零件、塑膠部分和金屬表面
- 溶解像是德國進口的Id. Mü.水性麥克筆、在光滑、無吸收力表面上的各種打印墨水
- 去除裝配工作後留下的指紋
- 用於黏著前的清潔
- 也適用於清除煞車碟盤上的防護油

使用方式

- 噴灑在欲清理的部分，待浸漬後，使用乾淨的乾布擦拭。若要用於敏感的表面，請噴灑在布上再擦拭表面

注意事項

- 使用於橡膠或者塑膠部分前，請在不明顯的地方先做測試。可能會損傷塗漆
- 本資訊僅依據我們的實務經驗所提出的建議，使用前必須先做測試

工業用高品質特殊清潔劑

- ▶ 可以去除標籤或者膠帶的殘膠
- ▶ 可溶解頑固的髒污，如：蠟、橡膠的磨損、殘餘的矽樹脂、油和潤滑油
- ▶ 不損傷未上塗漆的表面，如：鋁、黃銅、不鏽鋼和金屬表面
- ▶ 不會產生難聞的氣味，能快速並有效地清潔
- ▶ 不含丙酮、不含矽及鹵化物

技術資訊	
化學基礎	特殊油含d-檸檬油精
閃點	<10°C
密度	0.74g/cm ²
Vbf 等級	A1
顏色	透明

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 140	1/12
5 L	0893 140 05	1

強力去污劑 (金屬還原劑)



適用範圍

- 建築用車輛，水泥/石灰攪拌車，不鏽鋼/鋁製結構油罐車，橡膠、帆布與金屬部分，不鏽鋼油槽與保險桿

使用方式

- 請以1公尺的距離將強力去污劑噴灑於車身底盤與車體上
- 理想的稀釋比例為1：30 到 1：10
- 依據髒污程度，工作時間最久約5分鐘
- 以1公尺的距離使用高壓沖洗機以大量的清水清洗車輛

注意事項

- 勿使用於玻璃表面與窗戶
- 勿讓此劑在車身表面乾燥
- 勿在日光直射處使用，避免高溫影響

容量	料號	包裝量
5 L	0893 037 005	1
20 L	0893 037 020	1

酸性濃縮清潔劑，用於去除車輛的頑固污垢

- ▶ 可去除車輛的頑固污垢，例如：油脂、油污、氧化殘留物、水泥與石灰沉積物等，視髒污程度調整使用量，用量省
- ▶ 符合環境標準B 5105，可快速分離，不含AOX
- ▶ 清洗力強，工作時間短(最多5分鐘)
- ▶ 不含矽
- ▶ 清洗後不留斑紋

原漆再生蠟乳



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 將車身清洗乾淨並去除雜質後，使用機器或手動以圓周運動的方式塗抹於車輛表面
- 使用機器上蠟時，必須使用上蠟專用海綿；手動上蠟時，必須使用手動上蠟海綿

注意事項

- 如有殘劑附著，請用濕布去除
- 請保存於陰涼乾燥處

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 468 050	1
5 L	0893 468 05	1

適用於車身漂白工程

- ▶ 清潔力強，能有效去除細微刮痕、蟲斑、柏油油污、髒污及頑垢
- ▶ 能使霧化的金油層，再次回復光亮
- ▶ 因應不同的氣候，能有效保護漆面
- ▶ 含矽
- ▶ 舊車鈹噴適用

新漆保護蠟



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 將車身清洗乾淨並去除雜質後，使用機器或手動以圓周運動的方式塗抹於車輛表面
- 使用機器上蠟時，必須使用上蠟專用海綿；手動上蠟時，必須使用手動上蠟海綿

注意事項

- 如有殘劑附著，請用濕布去除
- 請保存於陰涼乾燥處

容量	料號	包裝量
500 ml	9500 006 314	1
5 L	0893 467 05	1

使車漆亮度提升

- ▶ 強化漆面色調
- ▶ 帶有清潔效果
- ▶ 含矽
- ▶ 新車鈹噴適用

極光潤澤蠟



適用範圍

- 適用於各色漆面

使用方式

- 將車身清洗乾淨並去除雜質後，使用機器或手動以圓周運動的方式塗抹於車輛表面
- 使用機器上蠟時，必須使用上蠟專用海綿；手動上蠟時，必須使用手動上蠟海綿

注意事項

- 上蠟時，建議車身保持乾燥狀態
- 上蠟時，上蠟表面的溫度切勿過高，以免產生蠟影
- 用量切勿過多，以免產生蠟影
- 請使用高密度之上蠟海綿
- 做鍍膜保養維護時，切勿使用機器施工，以免破壞鍍膜分子結構

容量	料號	包裝量
300 g	9500 004 920	1/24

提供極佳漆面保護

- ▶ 含純天然巴西黃棕櫚成分
- ▶ 撥水效果立即顯著
- ▶ 長效漆面保護，提升漆面鏡面效果
- ▶ 增加漆面深層光澤
- ▶ 施工方便

極光黑爵蠟



適用範圍

- 適用於深色漆面

使用方式

- 將車身清洗乾淨並去除雜質後，使用機器或手動以圓周運動的方式塗抹於車輛表面
- 使用機器上蠟時，必須使用上蠟專用海綿；手動上蠟時，必須使用手動上蠟海綿

注意事項

- 上蠟時，建議車身保持乾燥狀態
- 上蠟時，上蠟表面的溫度切勿過高，以免產生蠟影
- 用量切勿過多，以免產生蠟影
- 請使用高密度之上蠟海綿
- 做鍍膜保養維護時，切勿使用機器施工，以免破壞鍍膜分子結構

容量	料號	包裝量
300 g	0893 013 028	1/24

提供絕佳漆面保護，強化色澤飽和感

- ▶ 含純天然巴西黃棕櫚成分
- ▶ 撥水效果立即顯著
- ▶ 長效漆面保護，提升漆面鏡面效果
- ▶ 增加漆面深層光澤
- ▶ 可形成光滑的漆面
- ▶ 施工方便

W-Wax 皇爵棕櫚蠟(紅標)



使用方式

- 先徹底地清潔漆面並且去除刮痕與拋光漆面的不平整。

手工操作

使用海綿將W-Wax 皇爵棕櫚蠟Ⅱ均勻地塗抹於欲處理的漆面上，等待約15分鐘的乾燥時間後，再使用微細活性清潔布(料號：0899 900 107)下蠟。

機械操作

將W-Wax 皇爵棕櫚蠟Ⅱ以大約1,500 rpm的轉速塗抹，再使用微細活性清潔布(料號：0899 900 107)去除拋光的薄霧。

容量	料號	包裝量
300 g	0893 025 310	1/24

極緻光澤透亮展現最佳漆面保護

- ▶ 含天然高階棕櫚蠟黃金合成比例
 - 具優異漆面撥水效果
 - 長效性漆面保護特性
 - 高效提升鏡面水樣效果與深層增豔光澤
 - 可遮蔽太陽紋
 - 可去除視差效果
- ▶ 適用於各式光滑漆面
- ▶ 手工操作與機械操作皆可
- ▶ 顏色：桃紅色
- ▶ 香味：草莓果香味

皇爵棕櫚蠟 Plus



適用範圍

- 適用於各色漆面

使用方式

- 將車身清洗乾淨並去除雜質後，使用機器或手動以圓周運動的方式塗抹於車輛表面
- 使用機器上蠟時，必須使用上蠟專用海綿；手動上蠟時，必須使用手動上蠟海綿

注意事項

- 上蠟時，建議車身保持乾燥狀態
- 上蠟時，上蠟表面的溫度切勿過高，以免產生蠟影
- 用量切勿過多，以免產生蠟影
- 請使用高密度之上蠟海綿
- 做鍍膜保養維護時，切勿使用機器施工，以免破壞鍍膜分子結構

容量	料號	包裝量
250 g	9500 004 923	1/24

高階棕櫚蠟與疏水性聚合物特殊合成配方

- ▶ 極佳漆面深層潤飾，可立即提升飽和及增豔的顯色效果。
- ▶ 立即撥水效果。
- ▶ 深層長效漆面保護。
- ▶ 適用於亮面漆種。
- ▶ 具清香宜人蜜桃果香味。

蟲斑去除劑



適用範圍

- 擋風玻璃、散熱排、保險桿、車燈、車牌等處。

使用方式

- 噴灑於欲施工表面並且等待幾分鐘的反應時間，隨後使用海綿將已軟化之蟲斑擦拭乾淨。為避免造成刮痕，請在施工作業前快速沖洗掉表面髒污，尤其是路面造成之髒污。

注意事項

- 請勿用於剛烤完漆的漆面上，或是用於陽光直射處；請避免產品結凍結霜。

容量	料號	包裝量
5 L	0893 470 5	1

改良式合成活化成分，有效去除會傷害漆面的蟲斑，且使用後不殘留

- ▶ 使用方法簡單又快速
適用於洗車前的前置作業
- ▶ 溫和不傷材質
不傷車漆、鍍鉻及橡膠膠件等
- ▶ 遇水不會乳化，因此不會損害輕油分離機(DIN 1999)的功能
- ▶ 不含有機鹵化物與矽樹脂
- ▶ pH值：11.0
- ▶ 無含矽

泡沫式強效蟲斑去除劑



適用範圍

- 用於清潔前擋風玻璃/窗戶，散熱器格柵、保險槓、前大燈、牌照等受昆蟲殘留影響的物件

使用方式

- 將泡沫均勻地塗在欲清潔的表面(擋風玻璃、前燈等)上。
- 為使產品生效約需五分鐘。如有必要，請用濕布或海綿擦去污垢。
- 接著用清水徹底沖洗。
- 請勿在高溫表面或陽光直射下使用，請勿讓產品乾燥。
- 為防止刮傷，請在實際清潔之前迅速沖洗掉特別重的道路髒污。

注意事項

- 請勿用於剛烤完漆的漆面上，或是用於陽光直射處；請避免產品結凍結霜

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 470 001	1/12

特殊清潔劑，用於快速，可靠地清除玻璃，鉻，油漆和塑料表面上的昆蟲殘留

- ▶ 有效的深層活性泡沫配方可快速去除最頑固和乾燥的昆蟲污染，而不會損壞表面。
非常適合在洗車前使用
- ▶ 使用方法簡單又快速
適用於洗車前的前置作業
- ▶ 溫和不傷材質
不傷車漆、鍍鉻及橡膠膠件等

福士極光釉



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 將車身清洗乾淨並去除雜質後，使用機器或手動以圓周運動的方式塗抹於車輛表面
- 使用機器上蠟時，必須使用上蠟專用海綿；手動上蠟時，必須使用手動上蠟海綿

注意事項

- 如有殘劑附著，請用濕布去除
- 請保存於陰涼乾燥處

容量	料號	包裝量
500 ml	9500 004 959	1
4 L	5874 501 905	1

高品質保護劑，含PTFE成分

- ▶ 長效保護漆面
- ▶ 抗酸雨、髒污
- ▶ 含PTFE與蠟的化合物，可以提供漆面極佳的高亮度
- ▶ 形成光滑的漆面

奈米潤澤亮光蠟



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面、可做鍍膜後續保養維護

使用方式

- 將車身清洗乾淨並去除雜質後，使用機器或手動以圓周運動的方式塗抹於車輛表面
- 使用機器上蠟時，必須使用上蠟專用海綿；手動上蠟時，必須使用手動上蠟海綿

注意事項

- 做鍍膜保養維護時，切勿使用機器施工，以免破壞鍍膜分子結構

容量	料號	包裝量
5 L	0893 011 05	1
1 L	0893 011 01	1/5

漆面密封劑，含奈米蠟微粒子，抗UV

- ▶ 填補漆面細微結構
- ▶ 使漆面光滑，呈現鏡面效果
- ▶ 提升亮度
- ▶ 抗UV，預防漆面褪色
- ▶ 不含鹵化物、矽

快速研磨劑 P10 PLUS



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 使用前請先搖晃瓶身，並預先將車輛外觀清洗乾淨
- 建議使用電動工具施工
- 將適當的劑量倒在拋光綿或欲處理之漆面上，啟動電動工具後，以溫和的力道輕壓漆面並移動拋光綿，最後再以乾淨之清潔布擦拭漆面上所殘留的研磨劑即可
- 建議先以低轉速研磨，之後再慢慢提高轉速，提升轉速時必須視情況而定

注意事項

- 施工時，拋光綿必須與漆面呈現垂直狀態
- 建議搭配美紋膠帶使用
- 注意施工時的摩擦所產生的高溫
- 禁止使用於橡塑膠部件上
- 禁止使用於鍍膜之漆面

高切削力，能快速使漆面平整

- ▶ 特殊氧化鋁成分，低粉塵
- ▶ 快速清除1500番砂紙痕
- ▶ 延展性高，用量省
- ▶ 不含砂，不會蓋紋

容量	料號	包裝量
1Kg	0893 150 010	1
250g	0893 150 012	1/5

高亮度拋光劑 P20 PLUS



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 使用前請先搖晃瓶身，並預先將車輛外觀清洗乾淨
- 建議使用電動工具施工
- 將適當的劑量倒在拋光綿或欲處理之漆面上，啟動電動工具後，以溫和的力道輕壓漆面並移動拋光綿，最後再以乾淨之清潔布擦拭漆面上所殘留的研磨劑即可
- 建議先以低轉速研磨，之後再慢慢提高轉速，提升轉速時必須視情況而定

注意事項

- 施工時，拋光綿必須與漆面呈現垂直狀態
- 建議搭配美紋膠帶使用
- 注意施工時的摩擦所產生的高溫
- 禁止使用於橡塑膠部件上
- 禁止使用於鍍膜之漆面

中切削力，能有效地修復漆面，使其光亮

- ▶ 特殊氧化鋁成分，低粉塵
- ▶ 快速清除2000番砂紙痕
- ▶ 延展性高，用量省
- ▶ 不含砂，不會蓋紋

容量	料號	包裝量
1Kg	0893 150 020	1
250g	0893 150 022	1/5

除細紋拋光劑 P30 PLUS



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 使用前請先搖晃瓶身，並預先將車輛外觀清洗乾淨
- 建議使用電動工具施工
- 將適當的劑量倒在拋光綿或欲處理之漆面上，啟動電動工具後，以溫和的力道輕壓漆面並移動拋光綿，最後再以乾淨之清潔布擦拭漆面上所殘留的研磨劑即可
- 建議先以低轉速研磨，之後再慢慢提高轉速，提升轉速時必須視情況而定

注意事項

- 施工時，拋光綿必須與漆面呈現垂直狀態
- 建議搭配美紋膠帶使用
- 注意施工時的摩擦所產生的高溫
- 禁止使用於橡塑膠部件上
- 禁止使用於鍍膜之漆面

低切削力，能有效地去除研磨過程中所殘留的機器紋，提升光滑度

- ▶ 特殊氧化鋁成分，低粉塵
- ▶ 快速清除3000番砂紙痕
- ▶ 延展性高，用量省
- ▶ 不含砂，不會蓋紋

容量	料號	包裝量
1 Kg	0893 150 030	1
250g	0893 150 032	1/5

綜合拋光劑 P55 PLUS



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 使用前請先搖晃瓶身，並預先將車輛外觀清洗乾淨
- 建議使用電動工具施工
- 將適當的劑量倒在拋光綿或欲處理之漆面上，啟動電動工具後，以溫和的力道輕壓漆面並移動拋光綿，最後再以乾淨之清潔布擦拭漆面上所殘留的研磨劑即可
- 建議先以低轉速研磨，之後再慢慢提高轉速，提升轉速時必須視情況而定

注意事項

- 施工時，拋光綿必須與漆面呈現垂直狀態
- 建議搭配美紋膠帶使用
- 注意施工時的摩擦所產生的高溫
- 禁止使用於橡塑膠部件上
- 禁止使用於鍍膜之漆面

中切削力，能有效地修復漆面，具增豔效果

- ▶ 不含揮發性矽
- ▶ 快速清除2000番砂紙痕
- ▶ 延展性高，用量省

容量	料號	包裝量
1 Kg	0893 150 055	1
250gl	0893 150 056	1/5

AP10 高切削力拋光劑



適用範圍

- 適用於傳統和防刮漆面類型
- 適用於舊塗料和新塗料表面

使用方式

- 使用之前請先搖晃瓶身。倒出少量拋光劑在拋光墊和欲施作的漆面上。
- 將拋光劑放置要在進行拋光的區域上並啟動機器，以1500-2000rpm的轉速輕壓漆面並施力均勻地移動拋光墊，直到去除所有磨痕為止。
- 使用微細活性清潔布去除殘餘的拋光劑。

注意事項

- 此資訊只基於我們的經驗提出建議。
- 故使用前請先做初步測試！

單一步驟的高切削力拋光劑

- ▶ 基礎由氧化鋁組成
- ▶ 有效去除划痕、灰塵夾雜物砂槽、橘皮和其他油漆缺陷
- ▶ 不易形成粉塵
- ▶ 不含砂紋

容量	料號	包裝量
1L	0893 469 100	1/6

AP20 中切削力拋光劑



適用範圍

- 適用於傳統和防刮漆面類型
- 適用於舊塗料和新塗料表面

使用方式

- 使用之前請先搖晃瓶身。倒出少量拋光劑在拋光墊和欲施作的漆面上。
- 將拋光劑放置要在進行拋光的區域上並啟動機器，以1500-2000rpm的轉速輕壓漆面並施力均勻地移動拋光墊，直到去除所有磨痕為止。
- 使用微細活性清潔布去除殘餘的拋光劑。

注意事項

- 此資訊只基於我們的經驗提出建議。
- 故使用前請先做初步測試！

單一步驟的高切削力拋光劑

- ▶ 基礎由氧化鋁組成
- ▶ 輕鬆去除中等/細小划痕和其他
- ▶ 有缺陷的漆面區塊
- ▶ 適合1-2年新車使用
- ▶ 不易形成粉塵
- ▶ 不含砂

容量	料號	包裝量
1L	0893 469 100	1/6

AP20+ 二合一拋光密封劑 中切削力



適用範圍

- 適用於一般與抗刮傷漆面。
- 適用於所有新的、舊的以及氧化的漆面。

使用方法

- 將一小些拋光劑倒在拋光墊上並均勻塗佈至泡棉表面。
- 對機器施加一定壓力並將轉速調整至1500-2000轉，對漆面進行處理，直到研磨痕跡與漆面缺陷被移除為止。
- 請維持小範圍作業
- 請使用超細纖維布將殘留拋光劑拭去。

注意事項

- 使用前清洗車輛
- 均勻搖晃瓶身

拋光與密封一次完成，中等切削力

- ▶ 極佳單劑拋光與密封一步驟完工
- ▶ 輕鬆去除微小刮傷與老化漆面的缺陷區域
- ▶ 內含PTFE，具備深邃光澤，非常適合翻新車輛作業。
- ▶ 不易形成粉塵

容量	料號	包裝量
1L	0893 012 001	1/6

AP30+ 二合一拋光密封劑 低切削力



適用範圍

- 適用於輕微氧化的烤漆表面或舊漆

使用方法

手動作業：

- 使用軟墊均勻塗抹在車漆表面，並以圓周畫弧方式進行施作。
- 讓它靜置並乾燥一段時間。
- 使用微細活性清潔布去除殘餘的拋光劑。

機器作業：

- 將少量的密封劑塗抹於拋光墊，並使其均勻分散於烤漆表面。
- 將拋光墊平放於被施作物表面，然後啟動拋光機。
- 在轉速1500-2000轉下施以一定壓力施作，對烤漆表面進行處理直到研磨痕與漆面的缺陷處被移除為止。
- 請以小範圍施工，以超纖布將多餘密封劑拭去。

注意事項

- 使用前清洗車輛
- 均勻搖晃瓶身

拋光與密封一次完成，低切削力

- ▶ 極佳單劑拋光與密封一步驟完工
- ▶ 使烤漆表面紋理平整化
- ▶ 為烤漆表面帶來深邃與高光澤度的卓越感受
- ▶ 蠟質密封填補效果

容量	料號	包裝量
1L	0893 468 001	1/6

AP40 漆面密封劑



適用範圍

- 適用於新漆和輕微風化的車漆表面

使用方法

手動作業：

- 使用軟墊均勻塗抹在車漆表面，並以圓周畫弧方式進行施作。
- 讓它靜置並乾燥一段時間。
- 使用微細活性清潔布去除殘餘的拋光劑。

機器作業：

- 使用之前請先搖晃瓶身。倒出少量拋光劑在拋光墊和欲施作的漆面上。
- 將拋光劑放置在要進行拋光的區域上並啟動機器，以1500-2000rpm的轉速輕壓漆面並施力均勻地移動拋光墊，直到去除所有磨痕為止。
- 使用微細活性清潔布去除殘餘的拋光劑。

注意事項

- 使用前清洗車輛
- 均勻搖晃瓶身

適用於所有漆面類型的高光澤密封和保護

- ▶ 為表面帶來高亮度和高光澤
- ▶ 蠟質密封劑
- ▶ 無AOX，含有機矽

容量	料號	包裝量
1L	0893 467 001	1/6

護手霜



使用方式

- 將適量的護手霜(1 ~ 2 ml)置於掌心，均勻地抹在需塗抹處的表面即可。

容量	料號	包裝量
1000 ml	0893902 035	12

兼具動能及節能表現適用於現代汽油和柴油引擎保護潤滑

- ▶ 能有效地防止皮膚乾燥龜裂
- ▶ 對皮膚有良好的適應性與親和性
- ▶ 亦可適用於臉部、手臂、腿部等等
- ▶ 不含 SILICON 成分

金屬拋光膏



適用範圍

- 任何金屬表面

使用方法

- 在欲處理之金屬表面均勻地塗抹上少量的金屬拋光膏，並用乾淨之清潔布以圓周運動的方式擦拭，直到金屬拋光膏活化後，表面會形成黑色的一層霧面，再以乾淨的清潔布擦拭，直到表面恢復亮度為止

注意事項

- 請勿使用氣動或電動工具施工
- 本資訊僅為依據我們的經驗所提出的建議，使用前必須先做測試
- 請放置在兒童不容易取得的地方

容量	料號	包裝量
75 ml	0893 121 375	1

清潔、拋光、護理，一次完成

- ▶ 可去除金屬表面上的氧化物、表面鐵鏽、頑固髒污和酸雨所造成的水斑
- ▶ 使用後形成防水且抗髒污的防護層，時效性長
- ▶ 對金屬表面溫和，可使金屬表面恢復光澤
- ▶ 無毒性、不易燃、耐高溫

長效型橡塑膠密封劑



適用範圍

- 未上漆的塑膠保險桿、後照鏡外殼、車身防撞條、尾翼、輪胎壁、橡膠墊圈條和車窗橡膠邊條等

使用方式

- 先清潔塑膠表面，再使用海綿或清潔布將塑膠密封劑均勻地塗抹在欲處理的表面
- 建議使用粗海綿處理嚴重褪色的表面，亮度可藉由後續的拋光處理而增加

注意事項

- 須避免固化
- 禁止使用電動或氣動機器施工

容量	料號	包裝量
1000 ml	0893 477	1/6

高品質蠟質橡塑膠密封劑，適用於所有車輛外部的塑膠與橡膠部分

- ▶ 明顯恢復色澤，呈現絲綢般的光滑與亮度
- ▶ 適用於顏色暗沉、褪色的塑膠部件
- ▶ 定期保養，可以預防橡塑膠部件脆化與老化
- ▶ 長效保護，抗氣候影響，維持塑膠與橡膠部件的柔軟性
- ▶ 防水耐髒污，不受雨水沖刷影響
- ▶ 不含矽、鹵化物

車身美容膏



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 施工前，車身表面必須使用去蠟水徹底清潔
- 使用前，必須搖晃均勻
- 將適量的美容膏倒在軟布上，均勻塗抹於車身。為保持最佳效果，塗層不能過薄
- 等待塗層自然乾燥15分鐘後，再以乾淨的清潔布擦拭即可

注意事項

- 使用本產品施工後的車輛，必須保持24小時乾燥，以達到最佳效果

施工簡單，提供長效保護

- ▶ 能有效抵抗氣候變化、鹽分、日照、清潔劑對漆面造成的傷害
- ▶ 溫和不刺激，不傷漆面
- ▶ 呈現極致光滑的漆面，且效果長達18個月
- ▶ 不含矽

容量	料號	包裝量
250 ml	0893 012 6	1/24

強效型輪胎亮光保養劑



適用範圍

- 輪胎胎壁

使用方式

- 清潔胎壁上的髒污後，使用輪胎刷將保養劑均勻塗抹於胎壁上並使其自然乾燥即可

注意事項

- 禁止塗抹於煞車碟盤或煞車卡鉗上
- 劑量請視情況而定，避免噴濺

專為維護胎壁所設計

- ▶ 能有效維護及保護胎壁，可避免輪胎破裂或脆化
- ▶ 能有效抗紫外線，防止胎壁提早褪色，增加美觀度
- ▶ 抗靜電
- ▶ 不會傷害橡膠、鋁圈和漆面

容量	料號	包裝量
5 L	0890 121	1/4

車身除污亮光蠟



適用範圍

- 車身外部烤漆表面

使用方式

- 以清潔的布或海綿沾抹車身除污亮光蠟塗抹於欲清潔部位的表面後，等待其乾燥，再將其擦亮
- 如要獲得更光亮的表面，可再使用原漆再生蠟乳施工一次

注意事項

- 使用本產品時，不論塗抹或擦拭，力道均需均勻

使用特殊研磨顆粒配方，功效非常明顯

- ▶ 可去除和磨平過量的噴漆、污垢，或因氣候造成的漆面老化、細刮痕
- ▶ 清潔效果顯著
- ▶ 施作車身漂白時，效率極高
- ▶ 可移除鍍鉻材質上的鏽斑
- ▶ 不含矽

容量	料號	包裝量
1500 g	0893 469	1/6

敞篷保護劑



適用範圍

- 布料製成之軟頂敞篷、雨篷、遮陽篷、太陽傘、帳篷、帆布背包、運動布料和各類皮革(不含漆皮及上色過的軟性皮革)

使用方式

- 施作面必須清潔、乾燥且無油污
- 噴灑距離約15~20公分
- 噴灑後請稍待片刻，使其自然乾燥即可

注意事項

- 避免吸入本產品，可能會危害您的健康，並請在室外或通風良好處使用，每次噴灑以幾秒鐘時間施作
- 大面積的皮革和紡織品項目必須在戶外空氣流通處噴灑，勿於強烈的陽光下或在炎熱的表面上使用
- 本產品含有溶劑，因此不適合漆皮或光滑的皮革漆，使用前，請先於不顯眼處進行測試，檢查材料的相容性
- 敏感塑料和漆面使用前請先做保護，擦拭掉周遭區域非布料材質上被噴灑到多餘的部分，如漆面、橡膠、密封條、PVC和壓克力材質玻璃板等

可使帆布織品表面具有防水性、防油煙以及防灰塵附著的功能

- ▶ 絕佳的防水功能，可延長帆布織品的使用壽命
- ▶ 保護和對抗污漬、灰塵、油煙和潤滑油脂的附著
- ▶ 可維持紡織品柔軟度和空氣的穿透性
- ▶ 優異的耐磨損性能
- ▶ 噴灑後不須烘烤處理
- ▶ 不含氟素聚合物

容量	料號	包裝量
400 ml	0893 032 100	1/12

液態玻璃型鍍膜劑



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面、塑件、金屬鍍鉻表面

使用方式

- 施工前，務必使用去蠟水清除表面殘留的油脂與污垢

容量	料號	包裝量
5 ml	0893 011 005	1

以二氧化矽分子所組成之鍍膜劑。施工完畢後，會在車漆表面上形成一層防護膜，可提升抗污性，延長漆面壽命並增加漆面光澤

- ▶ 抗污：良好的撥水效果，可減少水漬的產生及髒污的附著。形成防護膜，可降低鐵粉、柏油、樹脂、鳥糞對漆面的影響
- ▶ 保護：防護膜可過濾陽光中的紫外線，延長漆面色澤感並減緩因紫外線照射所造成的褪色現象

奈米漆面結晶塗層



經多種國際測試驗證

- ISO 11507
- DIN 55620-1+2
- DIN EN ISO 11998:2008
- BS - EN 1186 : 2002

德國生產製造

容量	料號	包裝量
50 ml	0893 012 315	1/20

同時適用於車漆與塑件的長效塗層(一年期)

- ▶ 適用性廣泛，品質安定
- ▶ 塗層厚度：**100-150 nm**
- ▶ 顏色：透明
- ▶ 易於使用和重覆堆疊
- ▶ 疏水、疏油性俱佳，具不沾特色
- ▶ 不須刮拭擦洗，汙染不易附著於塗層表面上
- ▶ 與施作表面形成長效化學鍵，具出色的耐磨效果
- ▶ 紫外線穩定性高，塗層壽命長效
- ▶ 施作表面可長時保持易於清潔
- ▶ 耐溫、抗汙、防水、耐酸鹼
- ▶ **SiO₂** 車體專用塗層

長效型玻璃鍍膜劑



經多種國際測試驗證

- TÜV SÜD - MZ EN ISO 15184:2013
- TÜV SÜD - MSZ 9640/41:1983
- TÜV SÜD - Sessile drop method
- TÜV SÜD - spectrophotometer

德國生產製造

容量	料號	包裝量
30 ml	0893 012 418	1/20

適用於擋風玻璃的長效撥水塗層

- ▶ 使用長效，效果卓越
- ▶ 接觸角：**104°**
- ▶ 顏色：透明
- ▶ 易於使用和重覆堆疊
- ▶ 抗霜凍與酸鹼溶液，**PH 2-12**
- ▶ 與施作表面形成長效化學鍵，具出色的耐磨效果
- ▶ 大雨後具備玻璃自潔效果
- ▶ 施作表面可長時保持易於清潔
- ▶ 耐溫、抗汙、防水、耐酸鹼
- ▶ **SiO₂** 車體專用塗層

聚合物調理增豔劑



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面、擋風玻璃和金屬表面

使用方式

- 適量地均勻噴灑於欲處理的表面後，再用乾淨的清潔布或海綿擦拭即可

注意事項

- 請勿讓本劑在施工表面上自然乾燥

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 158	1/12

針對密封過或平整的漆面可提供保護效果並增加漆面光澤，亦可用於去除漆面的拋光痕

- ▶ 含有高品質的聚合物，能有效地去除拋光痕
- ▶ 極佳抗候性和抗UV
- ▶ 使漆面達到亮麗光澤
- ▶ 荷葉效應，具撥水和抗污特性，避免水痕的產生
- ▶ 施工簡單，便利
- ▶ 不含矽、溶劑
- ▶ 無毒性
- ▶ 依據OECD 302B，能被生物所分解
- ▶ 抗溶劑與酸鹼

車用美容噴蠟



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 適量地均勻噴灑於漆面後，再用乾淨纖維清潔布以圓周運動方式擦拭即可

注意事項


- 使用前請先搖晃均勻
- 不適用於未清潔或髒污非常嚴重之車漆
- 切勿在日光直射處施工
- 勿噴灑於玻璃上

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 011 500	1/12

短時間內提升漆面亮度

- ▶ 不含溶劑
- ▶ 施工方便、快速
- ▶ 施工完，漆面亮度媲美拋光亮度
- ▶ 不含矽

橡塑膠染色劑(黑色)

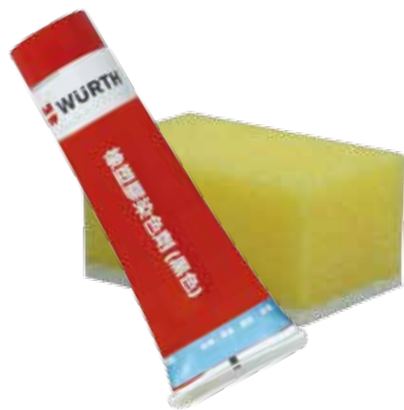

適用範圍

- 保險桿、人造皮革頂篷、軟篷、車內塑膠飾條、橡膠部件、水管和車身側踏板

使用方式

- 欲處理的表面必須是乾淨、乾燥且無油脂的。請先用水沾濕海綿，再用海綿的粗糙面將要染色的部分先清理乾淨。將海綿擰乾後，再將橡塑膠染色劑倒在海綿的精細面上，並均勻地塗抹在欲處理的表面。染色完成後，請立即將濺灑到裝飾部件或漆面上的染色劑清理乾淨。視情況需求，可以重覆塗抹橡塑膠染色劑在先前的塗層上

注意事項

- 請勿在雨中使用且使用後短時間內請勿接觸水氣
- 請儲放置於陰涼乾燥處
- 本資訊僅為依據我們的實務經驗所提出的建議。使用前必須先做測試

針對橡塑膠褪色或白化部分進行處理

- ▶ 高品質擴散型染色劑
- ▶ 讓褪色的塑膠部份恢復原來的光澤
- ▶ 施工方便
- ▶ 可在日光直射處施工
- ▶ 請勿儲存或者是在+7°C以下的溫度環境使用
- ▶ 不含有機溶劑

顏色	容量	料號	包裝量
黑色	75 ml	0893 280 1	1/12

擦拭型橡膠保養劑



適用範圍

- 車門、天窗、行李廂、引擎室等密封膠條

使用方式

- 將保養劑輕塗於車體密封膠條即可

容量	料號	包裝量
75 ml	0893 012 8	1/24

可預防門板膠條乾裂

- ▶ 不含矽
- ▶ 耐鹽水
- ▶ 含生物可分解成分
- ▶ 抗弱酸、弱鹼
- ▶ 撥水效果，不沾附水漬

塑料還原劑



適用範圍

- 機車內部和外部未上色的塑膠和橡膠部分，如：儀表板橡膠部分、內箱蓋(固定前面板)、汽車保險桿、擾流片、汽車內部的飾板、引擎室、駕駛座的裝配部分等等

使用方式

- 將塑料還原劑均勻地塗抹在乾淨且乾燥的表面，再使用乾淨之清潔布或擦拭海綿擦拭即可

注意事項

- 請勿使用於發熱的區域且避免太陽直射
- 請勿使用於輪胎的胎面

容量	料號	包裝量
80 ml	0893 477 080	1/24
1 L	0893 477 01	1

用於汽、機車內部和外部的 高品質塑膠保養劑

- ▶ 顯著地恢復色澤與產生光滑的光澤
- ▶ 適合各種橡塑膠材質，不傷害烤漆、鋁和鉻的表面
- ▶ 維持塑膠品和橡膠部分的柔軟度及功用
- ▶ 防水、防塵
- ▶ 避免橡塑膠龜裂
- ▶ 內含矽，不含鹵化物

引擎亮光保護劑



適用範圍

- 引擎室

使用方式

- 使用前請充分搖勻
- 將引擎外部沖洗乾淨後，將本劑均勻噴灑於各部位，待自然風乾即可
- 使用完畢時，請務必將瓶罐倒噴幾下，清除殘留在噴嘴的膠劑，避免造成堵塞情形

注意事項

- 切勿噴灑於漆面或過熱的引擎表面

容量	料號	包裝量
400 ml	0892 790	1/12

長效不沾塵，保養引擎室內 各部件，並使其潔亮美觀

- ▶ 改善引擎外部視覺美觀，使愛車價值提升
- ▶ 形成保護膜，防止濕氣、水分、鹽水與泥巴滲入零件，避免鏽蝕
- ▶ 針對電路系統有絕佳的絕緣效果
- ▶ 能附著於橡膠、油管與電線
- ▶ 絕佳抗溫特性，不褪色、不軟化、不熔化，不易惹塵

車身輪圈密封噴劑



適用範圍

- 適用於所有漆面及鋁、鉻合金輪圈等，具持久長效型密封保護效果

使用方法

- 使用前請先均勻搖晃，以20~30公分的距離對已清潔表面進行微量噴塗，然後靜置約2至3分鐘後，再以乾淨的布進行拋光擦拭。(請勿使用超細纖維布，並以小區域進行擦拭。)

注意事項

- 建議於施做時穿戴防護手套。
- 於輪圈施作時，若不慎噴灑於煞車盤時，請小心重覆踩放煞車，直到煞車盤恢復正常制動力為止。

容量	料號	包裝量
400 ml	0893 012 301	1/12

具車身漆面及輪圈形成長效保護，有效對抗天候所產生傷害性的影響

- ▶ 具顯著潑水效果，達到自潔效應
- ▶ 持久性的長效保護，可預防洗車時造成的磨耗
- ▶ 施工簡單，效果立現
- ▶ 保護輪圈及漆面，有效對抗天候影響
- ▶ 可增艷漆面及輪圈表面色澤飽和度
- ▶ 對蟲斑、鳥糞便及其他污漬等，皆可輕易被清洗去除

散熱系統清潔劑



適用範圍

- 用於汽、機車引擎及冷氣散熱系統，能快速清除散熱片上氧化物質、灰塵、油漬、蟲斑等造成散熱效率低落物質，不侵蝕引擎室內機件、線材及飾板等

使用方式

- 先將散熱片使用大量清水濕潤，再使用壓力噴罐均勻噴灑於散熱片上，本清洗劑使用活化分解原理清除散熱片上灰塵、油漬等氧化物質，靜置3~5分鐘後，再以清水沖洗即可

注意事項

- 使用壓力噴罐噴灑前請先讓車輛充分冷卻，勿直接噴灑於高溫散熱片上

容量	料號	包裝量
500 ml	9500 004 910	1

用於汽車、機車引擎、冷氣散熱系統

- ▶ 還原如新車般散熱效率
- ▶ 增進冷凝器及水箱散熱效率，避免車輛機件長時間於高溫下運作
- ▶ 可增進冷房效率，減少散熱風扇及壓縮機運轉次數
- ▶ 延長機件壽命及減少燃油消耗
- ▶ 溫和偏中性配方，不傷害引擎機件
- ▶ 不侵蝕電路系統，不傷害汽車烤漆、鋁及鍍鉻表面
- ▶ 不刺激皮膚
- ▶ 環境溫和配方，不造成二次污染

QUICK FRESH 空氣芬芳劑



適用範圍

- 專業、有效的消毒並消除車輛、火車、健身房、房間等公共區域的室內異味。
- 亦適合居家使用。

使用方式

- 使用前請先搖晃均勻。
- 將噴灌留在要處理的區域，然後按下開關以開啟。
- 保持門窗關閉，直到內容物噴完
- 再次打開門窗，讓新鮮空氣進入。

注意事項

- 請確保食物和餐具遠離產品，尤其是在家庭和旅館房間中使用時
- 開啟產品後，內容物噴射中請勿逗留在室內。

- ▶ 消除異味，例如煙味，汗味和食物異味。
- ▶ 快速清除**99.9%**的微生物。
- ▶ 包含有效去除甲醛和其他有害氣體的特殊成分。

容量	料號	包裝量
150 ml	0893 764 158	1/12

QUICK FRESH



適用範圍

- 汽車車室內部

使用方式

- 開啟車內循環模式後，將送風系統開至最大及調至最冷溫度，並關閉冷氣壓縮機。再將噴霧罐放置於車內中央處非通風系統吸氣處，按下噴霧罐噴頭，之後緊閉車門窗(大約10分鐘)，使用後保持車內通風。為達最佳效果1瓶100 ml適用5人座轎車，7人座休旅車一次請使用2瓶

注意事項

- 規律及專業的使用，方能常保空調系統及車室內空氣清新，建議一年使用1~2次

2合1功能，能快速且即時清潔汽車空調系統並消除車室內異味

- ▶ 使用便利，不需拆除內裝或蒸發器
- ▶ 內含奈米銀，可有效清除**99%**的細菌及過敏原
- ▶ 有效提升內裝美容品質
- ▶ 不含矽、鹵化物
- ▶ 柑橘氣味芬芳

容量	料號	包裝量
100 ml	0893 764 521	1/12

BMF環保高效濃縮去污劑



適用範圍

- 車身內外部清潔

建議調配比例

- 高壓噴槍清洗機：3~5%
- 地板清洗機：3~10%
- 稀釋比可依當下需求做調整

注意事項

- 請小心存放於陰涼處
- 使用時，建議配戴防護手套和護目鏡

容量	料號	包裝量
5 L	0893 118 2	1
20 L	0893 118 3	1

含環境友善高效能去污清潔配方

- ▶ 不含磷酸、有機溶劑與腐蝕物質，可高效生物分解性
- ▶ 可手工使用或高壓噴槍等機械進行清潔噴灑
- ▶ 可去除油漬，不會侵蝕漆面及橡/塑膠材質
- ▶ 依據德國生態標準B 5105測試，於廢水中可快速分解。
- ▶ pH值：9.4，不含AOX及矽膠成份

FI內部清潔劑



適用範圍

- 車內內裝清潔

使用方式

- 簡單地噴灑於欲處理的表面，再以乾淨之清潔布溫和抹去髒污即可

注意事項

- 使用時，建議配戴防護手套和護目鏡

容量	料號	包裝量
1 L	0890 120	1/12
5 L	0890 120 5	1

環保清潔劑，用於清潔汽車內部

- ▶ 依據德國生態標準試驗B5105，在廢水中可快速分解
- ▶ 高效、溫和、不刺激
- ▶ 不含矽

車內活性清潔劑



適用範圍

- 儀表板、汽車內部頂棚、車門內飾板、座椅、遮陽板、中控台

使用方法

- 為達到最佳泡沫效果，請先均勻搖晃瓶身後，再針對欲處理之部位局部均勻噴灑，最後以乾淨之清潔布擦拭即可

注意事項

- 請勿直接噴灑於敏感材質表面
- 如欲處理敏感材質部位，請先噴灑於乾淨之清潔布上再進行施工

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 033	1/24

內含特殊清潔泡沫和抗靜電之特殊成分

- ▶ 有效清潔塗漆、塑膠件、玻璃表面、尼古丁污垢和內裝灰塵
- ▶ 抗靜電，能暫時防止表面產生灰塵
- ▶ 泡沫型態，不易滴垂，強力滲透表面，有效溶解髒污
- ▶ 節省時間與用量，清潔一次到位
- ▶ 新鮮水蜜桃香，使車內芬芳，有效除去車內尼古丁味
- ▶ 無矽

橡塑膠保護劑



適用範圍

- 車門和車身間的密封條、軟頂敞篷車頂、天窗、座椅軌道和安全帶滑輪

使用方式

- 均勻噴灑於欲處理之部位，再以乾淨清潔布擦拭即可

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 221	1/12

保護、保養車內外塑膠件、橡膠件和金屬等物件

- ▶ 抗靜電，不惹塵
- ▶ 可保護電路接頭，抗潮濕
- ▶ 不使物件褪色，不留污垢
- ▶ 含矽油達**99%**以上

皮革深層養護劑



適用範圍

- 汽車內裝皮製品

使用方式

- 使用前請先搖勻，再以乾淨清潔布以圓周方式擦拭。等皮件自然風乾即可

容量	料號	包裝量
500 ml	0893 012 901	1

清潔並提供長效護理，滋潤皮革表面

- ▶ 不含矽
- ▶ 針對真皮材質

雙效皮革保養乳



適用範圍

- 適用於所有平面光滑皮革（真皮與複合式合成皮）製品，包括汽車內裝皮件、皮製傢俱和皮衣等。

注意事項

- 建議定期使用本產品清潔保養皮件，尤其是夏季日光強烈，更會傷害皮革、皮椅，應使用本產品每週保養一次。

容量	料號	包裝量
250 ml	9500 006 311	1/12
5 L	9500 004 921	1

特殊天然羊毛脂萃取配方，具清潔保養雙效合一

- ▶ 可形成深層保護膜，防止皮革老化裂
- ▶ 防止灰塵、髒污的附著，維護原有度
- ▶ 清潔滋潤保養一次完成
- ▶ 清新檸檬果香味


氣動吸塵槍



料號：0714 92 40
包裝量：1

適用範圍

- 適用於清潔木屑、鋸屑、金屬屑、玻璃碎屑、及其他小碎片包含濕性物質

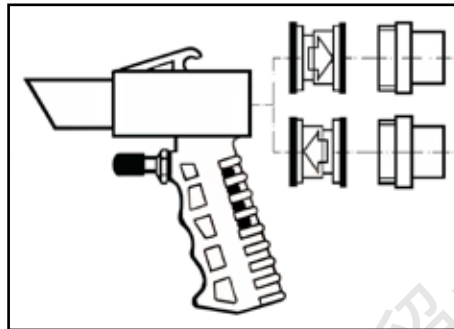

吸塵清潔及高壓風槍

- ▶ 輕巧，使用方便
- ▶ 堅固耐用，無滑動零件亦不會有磨損及保養需求
- ▶ 吸塵模式及風槍模式易於切換

本產品具有可切換吸塵及風槍功能

技術規格

最大操作壓力	6 bar
空壓接頭規格	1/4"
重量	700 g

氣旋清潔槍



適用範圍

- 輪圈、車門及門檻踏板、出風口、儀表板、車室內裝表面、車頂頂篷、排檔桿皮套、油箱加油孔、車牌及車內外所有難及之處。

使用方式

- 先使用吸塵器或毛刷先清理表面，再將氣旋清潔槍的容器裝滿已調配好的溶液後，將清潔槍連接至空壓管上（建議空壓值：8 bar）。將球型閥門轉至 ON 後，再以劃圓方式慢慢地均勻噴灑表面；如要吹風乾燥，請將球型閥門轉至 OFF，清潔槍將只會噴射壓縮空氣進行乾燥。作業完畢後如表面仍有水氣殘留，請用乾淨抹布將它擦拭乾淨。

建議可搭配下列產品使用

- R1 多用途清潔劑 (5 公升裝)
料號：0893 125 005
- R1 多用途清潔劑 (20 公升裝)
料號：0893 125 020
- BMF 清潔劑 (5 公升裝)
料號：0893 118 2
- BMF 清潔劑 (20 公升裝)
料號：0893 118 2
- ECO LINE 多用途清潔劑
料號：0890 290 001

專業車身清潔專用清潔風槍

- ▶ 創新技術設計有效提升清潔效率
- ▶ 創新滾珠軸承驅動設計，產生強力氣旋噴霧效果
- ▶ 可手動調整空壓值減少清潔劑的消耗
- ▶ 強力真空氣旋效果有效清除髒汗
- ▶ 高效率及大範圍的清潔效果
- ▶ 微型噴霧器可讓清潔劑集中噴灑不浪費
- ▶ 可快速去除塵土及髒汗
- ▶ 適用於富士大部分的清潔系列產品

產品附件

品名	料號	包裝量
氣旋清潔槍	0891 703 140	1
容器罐	-	1
轉接頭	0891 700 232	1
雙面連接頭	0699 614 14	5

偏擺型DA電動拋光機



注意事項

*偏擺：拋光墊從機器中心向外擺動的軌跡稱為「偏擺」，可在漆面產生更多摩擦和功用。

技術資料

功率輸出	500 W
最小/最大空轉	2000-4500 U/min(rpm)
最大拋光盤直徑	150 mm
螺紋類型	M8
額定電壓	110 V/AC
重量	2.6 kg
電線長度	5 m

料號：8717 001 120

包裝量：1

相關產品

品名	料號
黏扣盤 M8-D150mm	0586 999 996
AP20 中切削力拋光劑 1L	0893 010 501
AP20+ 二合一拋光密封劑中切削力 1L	0893 012 001
AP40 漆面密封劑 1L	0893 467 001
AP30+ 二合一拋光密封劑低切削力 1L	0893 468 001
車身除污亮光臘(神奇469)-200L	0893 469 200

精巧、高性能，搭配**500W**馬達，偏心直徑長**21mm**，可輕鬆快速清除刮痕，拋光效率佳

▶ 變速

可適應各種應用需求的靈活性

▶ 鎖定按鈕

減輕操作疲勞

▶ 內建定速器

提供穩定輸出速度

▶ 緩啟動

清除蠟和化合物飛濺

▶ 一流的震動消除技術

明顯減輕操作疲勞

▶ 傾斜把手罩

橡膠處理，操作更舒適

細紋探照燈固定腳架



料號：0981105119

包裝量：1



▶ 專門設計用於細紋探照燈的腳架

▶ 可用於 DCM LED 工作燈

▶ 兩個可鎖定的輪子可以確保腳架不會輕易移動，使用上

▶ 更為安穩

▶ 360° 鎖定系統

▶ 最高負載 10Kg

▶ 表面粉末塗層處理

技術規格：

適用高度：700-1900mm

材質：塑料/金屬

細紋探照燈



料號：**0981105119**
包裝量：1

適用範圍：

- 高度專業化的燈，用於有關車輛和上漆作業
- 用於檢查拋光後的油漆，容易看到打磨痕跡、拋光全息圖、劃痕和凹痕



日光燈—將色溫從用於亮表面的暖白(4,500 K)切換到暗表面的冷白(6,500 K) 專門設計用於細紋探照燈的腳架

- ▶ 5 階照明調整：500-5000 流明
- ▶ COB LED 技術
- ▶ 使用支架可調整照明角度
- ▶ CRI(所有15 個R 值的平均值) · 可實現精確可靠的顯色

技術資料

光通量	5,000lm
色溫	4,500 K
色溫2	6,500 K
IP 防護等級	IP67
防護等級	防護等級I /保護接地
最小/最大額定電壓	100 / 240 V/AC
最小/最大頻率	50 / 60 Hz
電源線長度	5 m
電纜類型	H05RN-F3G1.0 mm ²
最小演色性指數 (CRI)	96
額定功率	54 W
插頭連接器	1CEE 7/4 ,16 A
最小/最大工作溫度	-10 to 40 °C
規格	268 x 263 x 85 mm

WURTH 噴吸式清洗機 SEG 10-2



技術資料

額定電壓	220 V/AC
馬達輸出	1380 W
空氣流量	1 l/min
水壓	230 mbar
淨水槽	8 l
汙水槽	7 l
機器重量	9.8 kg
電纜長度	7.5 m

適用範圍

- 適用於飯店和餐飲業，清潔服務和車輛改裝商。主要用於清潔室內裝潢，但也適用於去除小地毯上的斑點。
- 另外可搭配噴嘴(產品料號0701 111 005)，即可使用在較大的表面上。

注意事項

- 建議搭配中性泡沫洗車精使用

料號：0701 111 0

包裝量：1

相關產品

品名	料號
吸水軟管 4m	0701 111 002
地面噴嘴	0701 111 005
堅硬表面轉接器	0701 111 006
BMF環保高效濃縮去污劑 5 l	0893 118 2
BMF環保高效濃縮去污劑 20 l	0893 118 3
BMF環保高效濃縮去污劑 60 l	0893 118 4
R1通用型環保清潔劑 5 l	0893 125 005
R1通用型環保清潔劑 20 l	0893 125 020
R1通用型環保清潔劑 60 l	0893 125 060

強而有力的噴吸清洗功能，用於汽車清洗內裝或家用地毯表面清潔使用

非常好的回吸效果

每次清潔殘留極低水分，因此可以快速再次使用清潔剩餘區塊。

適合清潔室內地毯及汽車內裝

輕巧，節省空間的設計。

透明封蓋可隨時檢查清潔過程和回吸性能

簡單明瞭的操作傳輸

實用的提手把和支架可收納電線和吸頭。

專業型氣動上蠟機



規格	料號	包裝量
4" 專業型	9500005684	1
5" 專業型	9500005685	1

每盒中均附拆裝扳手一支

轉速 (rpm)	11000
平均氣壓 (bar)	6.2
淨重 (kg)	0.9
總長 (mm)	153 165
平均耗氣量 (cfm)	1.6
連接螺紋	R 1/4"
最小管徑	3/8"

料號	0703 766 04	0703 766 05
圓盤直徑 (mm)	100	125
偏擺行程 (mm)	2.5	
偏擺軌道圈直徑 (mm)	5	

性能優越、結構紮實且易於操作使用。廣泛的被使用在漆面之上蠟，需搭配魔鬼氈黏扣盤使用

機身輕巧，好上手且不易產生疲勞感

運作平順，震動極低

由高品質的元件組成，持久耐用

無段式調整轉速，整體式控制開關

採單軸承設計，可使上蠟平整度更為提升

紅外線雷射測溫槍



使用方式

- 將測溫槍朝向欲測量的點，按下扳機後，再將雷射光對準欲測量的點，測量數據便會顯示於螢幕上。越靠近測量點，測量結果越精準

注意事項

- 長按住扳機，螢幕將持續顯示出所有測量點的實際溫度。當放開扳機，最終的測量結果會顯示於螢幕上

測量範圍	-50°C至+650°C
雙點式雷射定位系統	12 : 1
電源	9V方型電池
光譜範圍	8至14µm
裝置反應時間	150ms
自動關機	大約5秒後

料號	包裝量
0715 53 110	1

結合雷射光點，非接觸式測溫槍

- ▶ 符合人體工學，實用，可立即測出溫度，精準至小數點第一位
- ▶ 雙點式雷射光，測溫區域更精準
- ▶ 精密的錐形光學測量**12 : 1**，如：**12cm**的距離，測量直徑為**1cm**
- ▶ 電子式設定反射率，可調整範圍介於**0.1**與**1.0**之間(出廠設定值為**0.95**)
- ▶ 提供雙溫度單位，攝氏與華氏
- ▶ 附背光照明
- ▶ 可設定最高溫或最低溫警示，介於**-50°C**至**+650°C**之間
- ▶ 附攜式保護袋，可繫於腰上

大燈拋光組



注意事項

- 大燈經拋光完後，燈殼會較為脆弱。因此建議在後續維護當中，需多注意定期的清潔及保養。洗車時，請避免使用劣質或溶劑類的清潔劑(尤其非專業的柏油清潔劑)。務必每一個月，在燈殼上噴上本公司的頂級亮光噴劑來保護燈殼，避免燈殼後續產生霧化或泛黃現象
- 拋光時需不定時的噴灑清水來降溫
- 以上資訊為本公司之實務經驗，實際狀況會因車況不同而有所改變，請施工人員多加留意

品名	料號	包裝量
大燈拋光組	5874501906	1

內容明細

品名	料號	包裝量
3" 泡綿式水砂紙 SG2-1000-D75MM	0587401100	25
3" 泡綿式水砂紙 SG2-2000-D75MM	0587401200	
3" 泡綿式水砂紙 SG2-4000-D75MM	0587401400	
3" 氣動研磨黏扣盤 軟墊	9500005545	1
P10 快速研磨劑 PLUS	0893150010	
P30 除細紋拋光劑 PLUS	0893150030	
聚合物調理增豔劑	0893158	
3" 氣動槍型拋光組	9500005703	
3" 偏心氣動槍型研磨機	9500005704	6
美紋膠帶 18 mm X50M	0992040018	

網式拋光墊

細研磨拋光墊(橘色)


為漆面拋光末段程序，用於密封或去除炫光紋及色差



顏色	直徑	料號	包裝量
橘色	90 mm	0585 026 090	4
	145 mm	0585 026 145	2
	170 mm	0585 026 170	2

中研磨拋光墊(藍色)

可有效修復漆面光澤及去除細目砂紙的磨痕

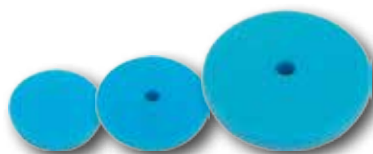

顏色	直徑	料號	包裝量
藍色	90 mm	0585 027 090	4
	145 mm	0585 027 145	2
	170 mm	0585 027 170	2

粗研磨拋光墊(綠色)

可以最低熱磨擦熱產生率，達到最佳的研磨效果



顏色	直徑	料號	包裝量
綠色	90 mm	0585 025 090	4
	145 mm	0585 025 145	2
	170 mm	0585 025 170	2

三種不同研磨等級的拋光墊

▶ 最少磨耗達到最佳研磨效果

網格狀特殊構造可使拋光盤接觸作業面積大幅增加，加強拋光劑的滲透吸收效果，達到最高效率且長效持久的拋光效果。

▶ 特殊開孔式海綿組織材質設計

優質的開孔式海綿材質，可迅速有效地分散作業時所產生的熱能，減少熱磨擦的影響。

▶ 靈活造型適用於車體任何部位

圓弧型邊緣造型適用於任何車體曲面輪廓，以及避免因過度研磨時導致的漆面損害。

▶ 均勻一致的研磨效果

145mm及170mm拋光墊具備中心孔，可達到快速、方便且均勻一致的中心研磨效果。

▶ 使用者友善設計

拋光墊背面魔鬼氈的側切設計，於使用時更易於拆裝。

版權(著作權)本公司

羊毛輪



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 將羊毛輪裝置於拋光機上，再以適當的轉速進行施工
- 建議搭配拋光盤組使用
- 施工完畢後，請定期清潔羊毛輪

注意事項


- 施工時，羊毛輪必須與漆面呈現垂直狀態
- 建議搭配美紋膠帶使用
- 注意施工時的摩擦所產生的高溫
- 禁止使用於橡塑膠部件上
- 應置於陰涼處，避免陽光直射
- 勿用清水沖洗
- 建議使用拋光墊清潔工具清潔表面 (Art. No : 0585 24 1)

顏色	直徑	料號	包裝量
黑色	135 mm	0585 135	5
白色	80 mm	0585 23 80	5

純正羊毛，濃密的毛織構造

- ▶ 極佳的清潔力，施工效率高
- ▶ 使用壽命長

高密度洗車泡綿

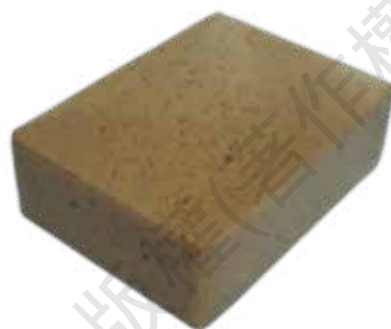

適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

使用方式

- 車身淋濕後，均勻將泡沫噴灑於車漆表面，再以溫和的方式清潔

注意事項

- 使用後，請定期用清水清洗，勿以高壓水柱強洗
- 應置於陰涼處

尺寸(cm)	料號	包裝量
17.5x12x6	0899 700 400	5

特殊綿密設計

- ▶ 不傷漆面
- ▶ 密度高，可產生大量泡沫
- ▶ 附水力強
- ▶ 不易硬化、脆化，可長期保持彈性

擦拭海綿



適用範圍

- 汽車內部內裝部件

注意事項

- 使用後，請定期用清水清洗，勿以高壓水柱強洗
- 應置於陰涼處

尺寸(mm)	料號	包裝量
100x80x30	9500 005 542	1

- ▶ 適用於塗抹擦拭各式清潔保養乳於物件表面上
- ▶ 海綿表面包覆超細纖維布，擦拭效果優異

拋光墊



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面

注意事項

- 使用後，請定期用清水清洗，勿以高壓水柱強洗
- 應置於陰涼處

顏色	料號	包裝量
黃色	9500 005 517	1
白色	9500 005 519	
黑色	9500 005 522	
綠色	9500 005 524	

適用於**M16**之拋光機，專門用來拋光烤漆之表面

- ▶ 特殊泡綿所製，使用壽命長
- ▶ 四種粗細度，適合各種狀況需要
- ▶ 粗細度：黃色 > 綠色 > 白色 > 黑色

拋光墊 (金屬內牙)



顏色	料號	包裝量
黃色	9500 005 518	1
白色	9500 005 521	
黑色	9500 005 523	

適用於**M16**之拋光機，專門用來拋光烤漆之表面

- ▶ 金屬內牙堅固，不容易變形或破裂
- ▶ 粗細度：黃色 > 白色 > 黑色

深層淨化磁土



適用範圍

- 快速且容易去除漆霧、樹脂、瀝青與蟲斑，特別適用於上蠟或鍍膜塗層之前置清潔作業。

使用方式

- 先將欲施做車漆表面初步清潔使之濕潤後將深層淨化磁土搭配潤滑性清潔產品(例如：活性玻璃清潔劑)，於欲處理的表面輕壓清潔後再使用柔軟乾淨的布將表面擦乾。

注意事項

- 施工時，力道切勿過大，以免產生磁土殘留之現象
- 施工完畢後，請將磁土保存於清水中，以避免磁土硬化

高科技合成磁土，可有效去除漆面沉積的髒污恢復光滑表面

- ▶ 有效去除鐵粉、漆霧及瀝青焦油等。
- ▶ 不含研磨顆粒可溫和去除塵粒，不損壞車漆。
- ▶ 高科技合成不易產生脆化。
- ▶ 不含溶劑，兼容任何顏色漆面。

容量 g	料號	包裝量
200	0893 157 301	1

玻璃除水刮刀



適用範圍

- 汽車車窗與玻璃

使用方式

- 以豎橫向之方向，將刮刀輕貼於車窗或玻璃表面，以適當力道溫和刮除殘水

注意事項

- 施工時，請勿重壓刮刀，以免使玻璃表面受損
- 水洗溫度可達100°C選購配件
美容工具掛架
料號：1955 891 100

快速刮除車身清潔後的殘水

- ▶ 特殊刮刀材質，不刮傷玻璃表面
- ▶ 避免產生水漬
- ▶ 避免產生靜電，導致灰塵附著

顏色	料號	包裝量
綠/黑	0891 350 205	1

產品規格

長x寬x高	350x198x53 mm
耐溫	100°C
重量	268g

輪胎刷



選購配件

- 美容工具掛架
料號：1955 891 100

搭配輪胎亮光保護劑使用於胎壁

- ▶ 刷柄材質為尼龍 66 (NYLON 66)製成，超高韌性、不易斷裂
- ▶ 刷拭綿為日本專利特殊材質
- ▶ 特殊黏膠黏合處理，不易脫落

規格 (mm)	料號	包裝量
285 x 90	9500 005 525	1

輪拱清潔刷



適用範圍

- 車身輪拱與擋泥板內側

使用方式

- 在欲清潔的區域，以適當力道刷洗即可

注意事項

- 耐溫50°C，請勿用過熱熱水清洗

選購配件

美容工具掛架

料號：1955 891 100

產品規格

長 x 寬 x 高	320 x 115 x 107 mm
刷毛長度	40 mm

符合人體工學，施工方便

- ▶ 彎曲刷毛設計，清潔無死角
- ▶ 刷毛附水力強
- ▶ 刷毛軟漆處理，清潔力強，不易斷裂

顏色	料號	包裝量
紅/黑	0891 350 102	1

輪框清潔刷



適用範圍

- 汽車輪框

使用方式

- 在欲清潔的區域，以適當力道刷洗即可

注意事項

- 耐溫60°C，請勿用過熱熱水清洗

選購配件

美容工具掛架

料號：1955 891 100

產品規格

長 x 寬 x 高	330 x 65 x 65 mm
重量	98g

輪框細部清潔，有效去除污垢

- ▶ 輕巧好施工
- ▶ 特製刷毛長度，因應各式輪框角度與深度
- ▶ 減少煞車粉塵殘留

顏色	料號	包裝量
黑	0891 350 211	2

圓刷



產品規格

直徑	30 mm
刷毛長度	40 mm

選購配件

美容工具掛架

料號：1955 891 100

- ▶ 白色豬鬃刷毛圓刷
- ▶ 含塑膠透明膠套
- ▶ 山毛櫸原木圓形手柄
- ▶ 可勻稱地完成上漆

規格	料號	包裝量
06	0693 011 06	1

超細纖維擦拭布



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面和玻璃表面

使用方式

- 請用60°C以下的清水沖洗即可

注意事項

- 請勿用柔軟精洗滌
- 避免用力擰水
- 誤與尖銳物或毛糙物放置一起
- 使用後，請放置陰涼處自然風乾即可

尺寸(cm)	料號	包裝量
30x 60	9500 005 670	1
60x150	9500 005 671	1

海島綿超細纖維，布質柔軟，具強力吸水特性

- ▶ 質地柔軟細緻、透氣性佳，擦拭滑順不傷表面，吸水性強，擦拭後不留水漬痕
- ▶ 超細纖維，吸水量比一般綿製品高達**30%**以上，防靜電，可用於擦拭汽車內飾、儀表板
- ▶ 耐用，單絲內含**1536**條細纖維，韌性強、不易斷裂、不抽絲
- ▶ 乾溼表面皆適用，避免產生靜電，導致灰塵附著

微細活性清潔布



適用範圍

- 汽車外部烤漆表面和玻璃表面

使用方式

- 使用前請先用清水清洗，使用完畢後請放置陰涼處風乾

注意事項

- 本產品僅能與清水一起使用
- 由於靜電電荷關係，清潔布乾燥時會沾附灰塵，使用前請用清水清洗
- 用於丙烯酸玻璃之前，請先做測試
- 勿放置於陽光直射處

活性表面，極細纖維

- ▶ 強效清潔，不留痕跡
- ▶ 纖維極佳且密實、滑順，使用壽命長
- ▶ 使用後不殘留毛屑，不造成刮傷

尺寸 (cm)	料號	包裝量
36x32	0899 900 107	3

Microfil 清潔布



使用方式

- 請用60°C以下的清水沖洗即可

注意事項

- 如沾染重度髒污，可使用一般的清潔劑清洗
- 避免用力擰水
- 誤與尖銳物或毛糙物放置一起
- 使用後，請放置陰涼處自然風乾即可


尺寸(cm)	料號	包裝量
40x40	0899 900 150	10

可去除玻璃、鍍鉻與烤漆等光滑面的斑紋，不殘留綿絮

- ▶ 維細纖維，清潔力強，不須添加化學品，使用省力
- ▶ 不破裂，耐拉扯，高吸水力
- ▶ 不殘留綿絮，不形成斑紋
- ▶ 吸水性佳，四倍吸收
- ▶ 不含溶劑

水砂紙

極細的水砂紙，可用於去除頑垢和小瑕疵

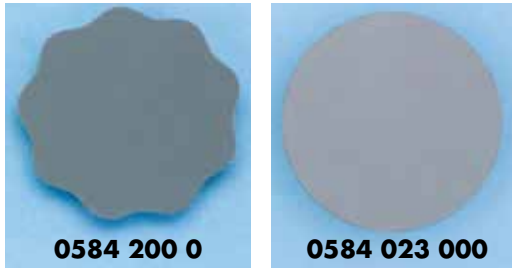

0584 200 0

0584 023 000

番數	黏著方式	料號	包裝量
2000	黏扣帶	0584 200 0	250
3000	自黏性	0584 023 000	265

專業清潔劑專用噴罐組



色彩辨識管理，利於施工藥劑辨識，提升工作效率和專業形象

- ▶ 專屬顏色辨識噴頭，系統性管理施工藥劑
- ▶ 多功能噴槍設計，可適度調整霧化或水柱噴灑功能
- ▶ 特殊力學設計，按壓舒適更省力
- ▶ 耐酸鹼
- ▶ 出水量：3cc

品名	顏色	料號	包裝量
輪圈清潔劑專用噴槍	紅	9500 005 739	1
表面除鏽劑專用噴槍	綠	9500 005 740	1
易淨表面清潔劑專用噴槍	藍	9500 005 741	1
柏油去除劑專用噴槍	白	9500 005 742	1
專用清潔劑通用噴罐	透明	9500 005 641	1

容量	料號	包裝量
1000 ml	1890 013 10*	4支/組

*藍、綠、紅、白

分裝瓶

用於分裝研磨劑與各式蠟乳



- ▶ 半透明橢方形設計
- ▶ 高密度聚乙烯(HDPE)材質製成
- ▶ 柔軟有韌性
- ▶ 填裝方便，可重複使用

規格(cm)	料號	包裝量
75x50x155	9500 005 744	1

美紋膠帶



在表面施工作業時，可避免沾染到非必要之施工部位

- ▶ 操作方便，不殘膠
- ▶ 彎曲表面，伏貼性佳
- ▶ 膠帶背面皺紋處理，剝離容易，內層為橡膠基底黏膠

適用範圍

- 適用於汽車、塑膠及金屬等各行業之噴、烤漆或研磨拋光

注意事項

- 使用前請先確認欲施工之表面是否清潔、乾燥、無灰塵且無油脂狀態

技術資料

顏色	白
厚度	0.1 mm
延展力	11.5%
剝離力	700g/25mm
支撐力	418 min
黏性	8
耐溫度	70°C
保存期限	12個月

長度 M	寬度 mm	料號	包裝量
35	48	9500 004 950	5
18	14	9500 004 948	10
	18	9500 004 949	
	30	9500 006 725	

美紋膠帶



技術資料

粘合底劑	天然橡膠
膠帶材料	皺紋紙
厚度	135 ± 10 μm
黏性	≥8
剝離力	≥7.0N/25 mm
張力	≥25N/cm
耐溫度	80°C/60 分鐘
保存期限	12 個月
抗紫外線	沒有

長度	寬度	料號	包裝量
50M	18mm	0992040018961 72	72
	24mm	0992040024961 72	
	36mm	0992040036961 36	36
	48mm	0992040048961 36	

適用於噴漆、防護、包裝、固定與密封加工作業

- ▶ 適用於汽車、塑膠及金屬等各行業之噴烤漆
- ▶ 膠帶易撕方便操作不殘膠
- ▶ 膠帶本身的黏性即使在負壓下也可提供適當的保持力
- ▶ 彎曲表面表現優異服貼性
- ▶ 皺紋紙背面離型處理，提供適當撕離力，內層為橡膠基底黏膠
- ▶ 使用前請先將施作處表面清理乾淨、乾燥、無灰塵且無油脂狀態
- ▶ 膠帶不能抵抗紫外線，因此不適合戶外工作

手壓噴罐



方便使用者裝填並使用液體


- ▶ 自然色，容器耐用防破損
可看見瓶內液體容量
瓶身有刻度標示
填充和混合液體的輔助工具
- ▶ 可標記的標籤
標示瓶內液體內容
附加安全說明用途

容量	料號	包裝量
500 ml	0891502002	1

QUICK FILTER 空氣濾網



循環過濾示意圖

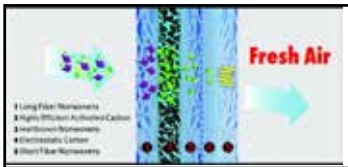

1. 長纖維層：過濾捕捉較大細砂、灰塵
2. 活性炭層：吸附異味、濕氣及有害化學物質
3. 熔噴無紡布層：過濾PM2.5懸浮微粒、花粉等煙灰
4. 靜電超細纖維層：高效吸附游離塵霾
5. 高效低阻無紡布層：過濾殘餘汙染物



- ▶ **PM2.5 強效過濾**，有效循環淨化車室空氣
- ▶ 德國**FREUDENBERG**熔噴技術，五層式長短纖維濾網設計
 - 符合歐盟RoHS標準
 - 可過濾車內PM2.5懸浮微粒、塵蟎、灰塵、花粉
 - 低阻力對空調系統不會造成負荷
 - 保護冷氣內循環系統，延長汽車冷氣系統使用壽命
- ▶ **高效能活性炭顆粒**
 - 可有效過濾車室異味
 - 有效吸附捕捉過敏原
 - 有效淨化煙塵
 - 有效吸附甲醛等揮發性有害化學物質

料號	品名	車種
0810 764 XXX 系列	QUICK FILTER 空氣濾網	TOYOTA、FORD、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、BENZ、BMW、VW、AUDI、INFINITI、HYUNDAI

國內外各廠牌之車種眾多，若需要，可索取更詳細相關資料

歐系車通用 軟骨兩刷片



注意事項

- 為延長兩刷使用壽命，安裝前請先清除擋風玻璃上油膜、瀝青或細沙塵。
- 安裝兩刷時，請務必先將擋風玻璃蓋上防護套

※建議每6個月更換一次兩刷片

尺寸	長度	料號	包裝量
14"	350mm	0848033350	單片裝
16"	400mm	0848033400	
18"	450mm	0848033450	
19"	470mm	0848033470	
20"	500mm	0848033500	
21"	530mm	0848033530	
22"	550mm	0848033550	
24"	600mm	0848033600	
26"	650mm	0848033650	
28"	700mm	0848033700	

歐系車通用軟骨兩刷片

可替換兩刷膠條的單支包裝

- ▶ 純天然橡膠膠條兩刷片
- ▶ 施以 **NANO-COATING**
- ▶ 可降低摩擦，減少兩刷馬達負荷
- ▶ 極佳擦拭潔淨度
- ▶ 空氣力學導流設計
- ▶ 整流穩壓效果極佳
- ▶ 可完全貼合玻璃表面
- ▶ 減少風力影響
- ▶ 降低高速下的風切異音產生
- ▶ 可預防風阻產生的分離力

標準通用 硬骨兩刷片



注意事項

- 為延長兩刷使用壽命，安裝前請先清除擋風玻璃上油膜、瀝青或細沙塵。
- 安裝兩刷時，請務必先將擋風玻璃蓋上防護套

※建議每6個月更換一次兩刷片

尺寸	長度	料號	包裝量
12"	300mm	0848 070 300	1/10
14"	350mm	0848 070 350	
16"	400mm	0848 070 400	
18"	450mm	0848 070 450	
19"	475mm	0484 070 475	
20"	500mm	0848 070 500	
21"	525mm	0848 070 525	
22"	550mm	0848 070 550	
24"	600mm	0848 070 600	
26"	650mm	0848 070 650	
28"	700mm	0848 070 700	

兩刷片1支，帶有保護透明膠條包括預先安裝的多功能兩刷轉接頭和9 x3U 形轉接頭，適用多種車款

▶ 傳統式鋼骨兩刷

多種尺寸可供選擇
降低儲存成本和空間需求

▶ 強化鋼骨結構

兩刷骨架支點以不鏽鋼鉚釘連結
通風孔設計，可降低高速行駛的風阻影響
轉接頭插銷採用不銹鋼材質
內嵌記憶鋼條，確保膠條不易變形，兩刷膠條服貼於擋風玻璃上
耐風化效果480小時OEM級別進行鹽霧測試(符合SAE標準)

▶ 天然合成橡膠製膠條

可耐UV、酸雨侵蝕
石墨塗層處理，增加刷洗平順度及耐磨性順度及耐磨性
可減少擦拭時的異音產生
產品更高的使用壽命

輕盈款雨刷片

注意事項

- 為延長雨刷使用壽命，安裝前請先清除擋風玻璃上油膜、瀝青或細沙塵。
- 安裝雨刷時，請務必先將擋風玻璃蓋上防護套

※建議每6個月更換一次雨刷片

尺寸	長度	料號	包裝量
12"	300mm	0848 370 300	1/10
14"	350mm	0848 370 350	
16"	400mm	0848 370 400	
18"	450mm	0848 370 450	
19"	475mm	0848 370 475	
20"	500mm	0848 370 500	
21"	525mm	0848 370 525	
22"	550mm	0848 370 550	
24"	600mm	0848 370 600	
26"	650mm	0848 370 650	

雨刷接頭預先裝好的3合1裝配器1個
適用於以下車臂：

- 9 x 3 mm 和9 x 4 mm U 形接式頭
- 4.8 mm 側銷和6.35 mm 側銷
- 7.3 x 2.7 mm 插入式接頭

▶ 傳統式鋼骨雨刷

多種尺寸可供選擇
降低儲存成本和空間需求

▶ 強化鋼骨結構

雨刷骨架支點以不鏽鋼鉚釘連結
通風孔設計，可降低高速行駛的風阻影響
轉接頭插銷採用不銹鋼材質
內嵌記憶鋼條，確保膠條不易變形，
雨刷膠條服貼於擋風玻璃上
耐風化效果 (72 小時，根據 DIN EN ISO 9227 進行鹽霧測試)

▶ 天然合成橡膠製膠條

可耐UV、酸雨侵蝕
石墨塗層處理，塗層處理，增加刷洗平順度及耐磨性

煞車盤清潔劑



使用方式

- 噴灑於欲清潔部份，直至泥巴與油污完全清潔為止，然後再以乾淨布擦拭即可

注意事項

- 在噴灑前，請先檢查橡膠與塑膠部份之適應性，避免損壞

種類	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0890 108 10	1/24
桶裝	5 L	0890 108 715	1
桶裝	20 L	0890 108 716	1

革命性環保產品，能快速清潔煞車盤、煞車鼓及任何零件

- ▶ 可清潔煞車盤、煞車蹄片、來令片上之油漬、污物及磨擦粉塵
- ▶ 不含鹽酸、氟氯碳化物、芳香碳化合物以及其他對人體有害之物質，並可防止石棉粉之產生
- ▶ 本劑亦適用於去除布料污垢—使用前，請先於布料不明顯處噴灑，確定不導致布料褪色，始可使用

拋棄式手套 Nitrile 材質(黑色)



EN標準 / 使用規範
EN420 / 第一類

適用範圍

- 用於汽車、實驗室作業、食品廠各製程作業、藥品工業、化學及電子產業、建築事業粉刷作業、上漆及拋光作業、清潔及保養作業

尺寸	料號	包裝量
M	0899 470 389	100支
L	0899 470 399	
XL	0899 470 400	

- ▶ 丁腈膠保護手套 / 黑色
- ▶ 通過食品級測試
- ▶ 不含乳膠蛋白成分，不會造成皮膚的過敏
- ▶ 製程不含矽
- ▶ 無粉
- ▶ 可雙面穿戴

精油香氛袋



適用範圍

- 衣櫃、書櫃、鞋櫃、車內、隨身包等

使用方式

- 將外袋撕開後取出香氛袋，再將彩帶穿過香氛袋右上方洞口處綁牢即可

注意事項

- 勿將精油香氛袋刺破
- 避免陽光直接照射
- 不可食用，若誤食本產品，請儘速就醫

- ▶ 主要成分：美國精油香精、天然植物油及高分子聚合物
- ▶ 不含甲醇
- ▶ 效果長達6至7週

品名	料號	包裝量
男人味	9500 004 960	50包/盒
女人香	9500 004 961	
果漾輕甜	9500 006 310	

洗手膏



注意事項

- 本產品為天然成份製成，請勿滲入生水，以防滋生微生物，造成品質瑕疵！由於使用者之習慣與外在環境因素，本公司僅擔保產品開封使用之前品質一致穩定

種類	容量 ml	料號	包裝量
桶裝	4000	0893 900 0	1
	1000	0893 900 2	1
補充包	3500	0893 900 101	1
	1200	0893 900 102	1

選購項目

洗手膏專用幫浦以及掛架

料號：**0891 901**

包裝量：1

洗手膏幫浦/壓出型 (0893 900 2用)

料號：**9500 005 679**

包裝量：1

清潔、護手一次完成

- ▶ 不含酒精與矽油成份
- ▶ 含特殊按摩微粒，能深層洗淨手部紋路、毛孔內的污垢
- ▶ 可快速、徹底地清除油垢、油脂、髒污
- ▶ 添加特殊椰子油精，有效保護皮膚，可防止皮膚龜裂、病變
- ▶ 防菌，氣味芬芳
- ▶ 微生物可分解之環保產品，不會污染環境
- ▶ 使用後不會堵塞下水道
- ▶ 純中性配方，絕非一般鹼性型洗手膏
- ▶ 本產品已通過 **DERMATEST GMBH** 皮膚病理學科測試

版權(著作權)所有 本公司保留

特級機油精



使用方式

- 每次更換機油時，添加本產品；每4公升機油，添加一瓶
- 用於手排變速箱油時，添加量為手排變速箱油量的10%
- 請勿添加於自排變速箱
- 使用前，請先搖晃均勻

容量	料號	包裝量
300 ml	0893 511 1	1/24

強化型二硫化鋁全新配方，可降低引擎磨損並延長使用壽命。適用於各類汽、柴油及液化天然氣引擎，亦可用於渦輪增壓引擎

- ▶ 有效降低機件磨損及引擎噪音
- ▶ 使引擎運轉平順
- ▶ 提升壓縮比，增強引擎效率
- ▶ 降低機油及燃油的消耗
- ▶ 強力二硫化鋁油膜層，在沒有足夠的機油潤滑情況下，仍然可以達到極佳的潤滑效果。例如：冷車啟動、重負荷運載及機件過熱狀況等
- ▶ 可加在引擎、齒輪箱及差速器
- ▶ 不會阻塞機油芯及引擎油道
- ▶ 不傷害觸媒轉化器

高效能機油提升劑



使用方式

- 每次引擎維修、更換機油或檢查機油油量時添加本產品
- 4.5公升的機油添加一瓶高效能機油提升劑；10公升的機油添加三瓶高效能機油提升劑
- 理想的添加量為機油的10%
- 請依據機油量斟酌使用

容量	料號	包裝量
300 ml	5861 300 300	1/12

清潔並保護各類汽、柴油引擎

- ▶ 防止汽門燒穿
- ▶ 增加引擎使用壽命
- ▶ 預防因使用生物燃料而導致機油變質
- ▶ 補充機油消耗的活性物質
- ▶ 符合現代機油API標準
- ▶ 適用於礦物機油或合成機油
- ▶ 降低摩擦阻力，抗腐蝕、預防油泥產生及油路阻塞。可中和燃燒時所產生具腐蝕性的酸性物質，並潤滑活塞環

機油止漏劑



使用方式

- 一瓶可適用於3~7公升之機油

容量	料號	包裝量
300 ml	0893 511 5	1/24

適用於各類汽、柴油及液化天然氣引擎，亦可用於渦輪增壓引擎

- ▶ 防止機油經由橡膠油封處漏油
- ▶ 防止及減少機油的消耗
- ▶ 預防及減少藍煙與廢氣的排放
- ▶ 提昇引擎的壓縮比
- ▶ 可改善並增加機油的黏度
- ▶ 降低引擎的噪音
- ▶ 延長引擎的使用壽命

高效能引擎清潔調理劑



使用方式

- 適用於所有礦物機油及合成機油。一瓶高效能引擎清潔調理劑可加入5公升的機油。在冷車狀態下加入高效能引擎清潔調理劑，再啟動引擎怠速運轉10分鐘，然後立即更換機油和機油芯

注意事項


- 不適用於與機油共同油路的濕式離合器

容量	料號	包裝量
400 ml	5861 310 400	1/12

適用於汽油和柴油引擎

- ▶ 能快速且溫和地清潔並淨化引擎內部及油路系統
- ▶ 去除依附在活塞環表面的焦泥及油垢，消除汽門挺桿阻塞造成的異音
- ▶ 有效降低廢氣的排放
- ▶ 促進引擎運轉順暢，提升動力輸出
- ▶ 不需拆卸引擎機件，操作簡便迅速
- ▶ 不損害墊片與油封，與觸媒轉換器相容

ECP 引擎瓷化保護劑

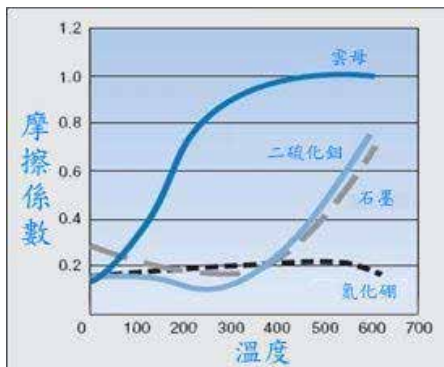

適用範圍

- 各類汽、柴油及液化天然氣引擎，亦可用於渦輪增壓引擎
- 請勿添加於自排變速箱及濕式離合器

使用方式

- 使用前，請先搖晃均勻
- 每次更換機油時，添加本產品；每四公升機油，添加一瓶

技術資訊

成分	BN氮化硼
粒子大小	0.265 μ m
摩擦係數	0.02 ~ 0.15 μ k
熱傳導係數	45-65 W/m-k
最高耐溫	800 $^{\circ}$ C
衰退溫度	>1100 $^{\circ}$ C
分解物殘留	N/A
金屬表面附著能力	YES

容量	料號	包裝量
300 ml	0893 558 300	1

高科技氮化硼配方，具有極佳的降溫能力與高溫抗氧化功能

- ▶ 氮化硼配方，可提升油膜層在高溫下的穩定性及熱傳導功能
- ▶ 在沒有足夠的機油潤滑情況下，仍可以達到極佳的潤滑效果，例如：冷車啟動
- ▶ 可抑制機油氧化，延長機油使用壽命
- ▶ 六角微米粒子結構，流動性佳，不會阻塞機油芯及引擎油道
- ▶ 高壓狀態下不會分散，維持油膜原有的潤滑度
- ▶ 適用於含有微碳粒子過濾裝置(DPF)
- ▶ 不傷害觸媒轉化器
- ▶ 分解後不會殘留任何有害物質

版權(著作權)所有本

噴油嘴清潔劑



使用方式

- 將整瓶倒入汽油箱內與汽油 (約60公升) 完全混合
- 建議每2000 ~ 3000公里加一次

容量	料號	包裝量
300 ml	0893 531 1	1/24

清潔並保護噴油嘴及油路噴射系統

- ▶ 清除噴油嘴積垢，以確保噴油霧化順暢
- ▶ 藉由改善燃燒品質，減少廢氣排放
- ▶ 預防引擎怠速震動、爆震、無故熄火及改善發動效能
- ▶ 中和凝結物質並保護不受腐蝕
- ▶ 可清除活塞、汽門和整個上汽缸之殘留物
- ▶ 不傷觸媒轉化器

汽門積垢清潔劑



使用方式

- 將整瓶倒入汽油箱內(油箱的油量請留少許即可)，發動引擎連續運轉數分鐘後，關掉引擎靜待30分鐘，再次發動引擎運轉數分鐘即完成

注意事項

- 使用本劑後，如需調整汽門間隙，乃為積垢清潔後之正常現象

容量	料號	包裝量
300 ml	0893 551 1	1/24

清潔汽門、汽門座及燃燒室並回復引擎馬力及效能

- ▶ 專門清除引擎內部積碳、化油器、噴油嘴、燃燒室、汽門、汽門座、活塞、活塞環及汽缸蓋之積垢
- ▶ 回復引擎壓縮比並提升燃燒品質及馬力輸出
- ▶ 改善引擎工作效率
- ▶ 減少有害廢氣之排放
- ▶ 降低燃油消耗

高效能汽油提升劑



使用方式

- 直接將本劑加入油箱，理想添加量為70~75公升汽油添加一瓶高效能汽油提升劑。本劑將與汽油自行混合，多餘的劑量並不會造成損害

容量	料號	包裝量
300 ml	5861 101 300	1/12



- 德國萊茵認證標章

適用於含有(或無)觸媒轉化器之汽油引擎

- ▶ 清潔油路系統
- ▶ 降低油耗量
- ▶ 適合E10酒精汽油
- ▶ 預防腐蝕
- ▶ 清除在燃油系統中的沉積物
- ▶ 使汽油能燃燒更完全
- ▶ 減少有害廢氣的排放
- ▶ 去除在燃油管路、燃油幫浦、化油器、汽門座、汽門及噴油嘴的油泥與樹脂沉積物，亦可去除氧化殘留物。可預防E10燃料汽油(酒精汽油)的吸濕特性，防止油箱產生水氣

高效能噴射系統清潔劑



適用範圍

- 適用於所有化油器和噴射引擎，有無觸媒轉化器皆可使用

使用方式

- 將本劑加入油箱中。50~60公升的汽油添加一罐高效能油路系統清潔劑。也可於每次保養後添加

容量	料號	包裝量
300 ml	5861 111 300	1/12

噴射系統專用清潔劑

- ▶ 結合併中和酸性物質
- ▶ 防腐蝕效果，具清潔效果
- ▶ 確保噴油嘴能精準控制油量
- ▶ 預防因噴油嘴阻塞而使耗油量增加
- ▶ 可於引擎運轉不順暢時添加
- ▶ 可去除閥門和噴油嘴上的樹脂和漆狀沉積物。抑制且中和酸性物質合成

高效能辛烷值提升劑



使用方式

- 直接加入油箱。50 ~ 60公升的汽油添加一瓶高效能辛烷值提升劑

容量	料號	包裝量
300 ml	5861 103 300	1/12

提升燃料辛烷值

- ▶ 提升車輛性能
- ▶ 清潔燃燒室
- ▶ 減少有害的廢氣排放
- ▶ 可提高燃料辛烷值**3 ~ 8** (取決於原有的燃料品質)
- ▶ 預防汽門座磨損。防止因燃油品質及延遲點火產生的爆震

高效能柴油提升劑



使用方式

- 適用於共軌式與單體式柴油引擎技術。將本劑直接加入油箱中。添加時，油箱中至少要有10公升的柴油。300 ml的高效能柴油提升劑適用於70公升的柴油。建議每2000公里添加一次，即在噴射系統或引擎維修後使用

容量	料號	包裝量
300 ml	5861 006 300	1/12



- 德國萊茵認證標章

適用於潤滑轎車以及卡車的柴油系統

- ▶ 提升低硫柴油燃料潤滑效果
- ▶ 延長噴射系統閥門等驅動零件使用壽命，降低噴射系統故障風險
- ▶ 絕佳清潔效能，噴油汽化達最佳效能
- ▶ 防止沉澱物及碳灰生成，減少有害物質及黑煙排放
- ▶ 使引擎運轉更加順暢，降低燃油消耗
- ▶ 適用所有柴油燃料包括生質柴油 (RME)
- ▶ 不含硫、磷、金屬及酸性物質等成分，保護供油管路不受侵蝕
- ▶ 改善因添加生質柴油產生動能耗損問題
- ▶ 適用於所有現代化的柴油三元觸媒轉換器

高效能柴油噴射系統清潔劑



使用方式

- 在檢修燃油噴射系統或引擎後，添加使用。30~50公升柴油添加一瓶300ml的高效能柴油噴射系統清潔劑。200公升的柴油添加一瓶1000ml的高效能柴油噴射系統清潔劑

容量	料號	包裝量
300 ml	5861 011 300	1/12
1000 ml	5861 011 001	1/12

清潔轎車與卡車的柴油供油系統

- ▶ 有效清潔噴射幫浦與噴油嘴，確保燃燒室內的清潔，中和並融合酸性冷凝水氣
- ▶ 不含侵蝕性助流劑，保護燃油供油系統不受腐蝕
- ▶ 從油箱到燃燒室做系統性清潔和保護
- ▶ 相容性佳，適用於所有柴油燃料
- ▶ 提高十六烷值，增進冷車啟動順暢性，避免因低品質燃油引起的爆震
- ▶ 減少濃煙排放，提升引擎動力輸出
- ▶ 增進低硫燃油潤滑性
- ▶ 對於溶解，軟化與去除噴射幫浦與噴油嘴的微小沉積物與膠質效果極佳，有效中和並抑制酸性物質的形成，保護供油系統

高效能柴油引擎除碳劑



使用方式

- 適用於所有使用柴油引擎的轎車與卡車，將此清潔劑加入油箱內，油箱內至少需有5公升的柴油。建議使用本清潔劑後須更換柴油過濾器。更適用於黑煙排放量逐漸增多的車輛

容量	料號	包裝量
300 ml	5861 012 300	1/12



- 德國萊茵認證標章

適用於清潔柴油引擎噴射系統與燃燒室，減少焦油及碳灰的產生並降低黑煙排放

- ▶ 有效清潔因沉澱物及焦油堵塞的噴油嘴
- ▶ 優化燃油效率，防止燃燒室積碳並降低碳粒及黑煙的排放
- ▶ 保護噴射燃油系統不受腐蝕
- ▶ 改善因添加生質柴油所產生之不易啟動及動力不足等現象
- ▶ 相容性佳，適用於所有柴油燃料
- ▶ 提升引擎動力效能
- ▶ 特別適用於嚴重黑煙排放之車輛及廢氣排放檢測

ATP 自排變速箱保護劑



適用範圍

- 適用於所有變速箱型號，除了Ford Type F、CVT無段變速箱及DSG雙離合器變速箱
- 請勿添加於手排變速箱

使用方式

- 使用前，請先均勻搖晃
- 每次更換變速箱油時，添加本產品
- 每3~3.5公升變速箱油，添加一瓶

容量	料號	包裝量
300 ml	0893 568 371	1/12

LWE專利生物科技研發配方

- ▶ 極佳的潤滑性及耐溫性，在高溫 **260°C** 下，依然可以保持油膜層的穩定性
- ▶ 確保扭力轉換器達到最高效率輸出，提升換檔扭力，降低燃油消耗
- ▶ 可降低並且保持變速箱油溫，維持變速箱機件正常工作溫度
- ▶ 延長變速箱油使用壽命，提升變速箱油散熱效率並防止變速箱油泡沫化及氧化現象和油泥產生
- ▶ 不殘留任何有害沉澱物，例如：鋅灰粉。使用於新車時，可保護及防止機件的磨損
- ▶ 含有油封保護成分，預防變速箱因油封老化而造成漏油現象
- ▶ 舊車使用可有效改善換檔順暢度，降低加速頓挫感

動力方向盤保護劑



適用範圍

- 所有液壓式方向機車種。請勿添加到四輪液壓平衡系統)

使用方式

- 每一公升的動力方向盤油搭配一罐保護劑，添加時請勿超過上限。能與使用變速箱油作為動力方向盤油車種共用

技術資訊	
40°C時的黏稠度	29.8 ~ 35.2cSt
100°C時的黏稠度	7.0 ~ 8.0cSt
黏稠指數	>200
相對密度	0.85 ~ 0.89g/ml
閃火點	>230°C
流動點	<30°C~

容量	料號	包裝量
120 ml	0893 600 004	1/12

採用LWE專利生物科技配方，強化油質結構並提升散熱效率以及潤滑

- ▶ 有效改善因油封老化所造成的漏油現象
- ▶ 改善轉向時的緊迫感，轉動方向盤時更加輕鬆省力
- ▶ 解決方向機異音之問題
- ▶ 可延長動力方向盤油使用壽命

高效能水箱清潔調理劑



使用方式

將高效能水箱清潔調理劑加入冷卻系統中，待節溫器開啟讓引擎運轉約30分鐘後，以清水徹底清洗管路內溶解的沉積物，清洗時不需拆卸節溫器。使用後建議更換被油污滲透之零件。例如：副水箱和水管，並檢查有無洩漏。10公升的水箱精添加一瓶250ml的高效能水箱清潔調理劑，40公升的水箱精添加一瓶1000ml的高效能水箱清潔調理劑

容量	料號	包裝量
250 ml	5861 510 250	1/12
1000 ml	5861 510 001	1/12

適用於所有汽、柴油引擎冷卻循環系統

- ▶ 清除冷卻循環系統內的腐蝕物及油泥堆積物
- ▶ 提升水箱循環系統之工作效能
- ▶ 可中和石灰殘留物
- ▶ 保護新添加的水箱精不受殘留水垢污染
- ▶ 可與水箱精相容
- ▶ 鹼性值範圍：9~11
- ▶ 相容性佳，不傷冷卻循環系統金屬、塑膠和橡膠等材質

高效能濃縮微晶片水箱補漏劑



使用方式

- 引擎在冷車狀態下，將高效能濃縮微晶片水箱補漏劑加入冷卻系統中，只有在水箱精會通過副水箱時，才能將本劑由副水箱添加。將引擎發動至少10分鐘，待節溫器開啟水箱精循環釋放熱量為止，將引擎熄火，再次檢查水箱精的液面高度，如需要可再補充水箱精
- 10公升的水箱精可添加一瓶高效能濃縮微晶片水箱補漏劑

注意事項

- 傳統的水箱補漏劑不適用於新式的橫流冷卻系統，因為會阻塞污物過濾器，導致水箱損壞，使引擎受損

容量	料號	包裝量
150 ml	5861 500 150	1/12

適用於所有現代化汽車，具橫流式水冷卻系統

- ▶ 不會阻塞冷卻系統迴路的污物過濾器
- ▶ 於每次更換水箱精後，同時添加作為預防治療
- ▶ 含有超合成微細晶片，可有效達到止漏密封效果
- ▶ 適用於所有傳統式抗凍劑和水箱精
- ▶ 可修補汽缸床墊片和水管連接處微小滲漏，最大可修補至**0.1mm**；可修補汽缸床墊片與密封墊片滲漏，防止引擎因水箱精洩漏蒸發而引起的損壞

散熱水箱添加劑



高科技氮化硼配方，具有極佳的降溫能力與高溫抗氧化功能

- ▶ 可防止冷卻液過熱
- ▶ 保護水箱，防止水箱生鏽
- ▶ 可保護引擎本體，防腐蝕
- ▶ 不傷橡膠密封圈
- ▶ 改善車輛性能
- ▶ 本液為綠色

適用範圍

- 汽、柴油引擎水箱均適用
- 適用於各類車種 (歐、美、日、韓系車)

使用方式

1. 打開水箱蓋之前，須先確定引擎是處於冷卻狀態，為達最佳效果，在添加本劑前，請先使用清水和5861 510 250高效能水箱清潔調理劑先清洗水箱
2. 請直接將本液加入水箱中，每20000公里或一年更換(或參考車輛原廠保養手冊)，並定期檢查水箱內冷卻液的消耗情形，必要時使用本劑加滿

注意事項

- 避免誤食，不可濺入食物中，請放置於兒童無法取得處

品名	規格	顏色	容量	料號	包裝量
散熱水箱添加劑	100%	藍色	1 L	0892 332 11	1/12
	100%	紅色	2 L	0892 332 12	1/6
	50%	藍色	1 Gal	0892 332 501	1/6
	33%	綠色	1 Gal	0892 332 331	1/6

技術資訊				
屬性	測試方式	產品數據		
		最小值	標準值	最大值
密度 (20°C)	ASTM D 1122	1.11	1.118	1.12
乙二醇佔重	—	95%	99%	100%
pH值 (未稀釋)	ASTM D 1287	7	8.68	9
沸點 (未稀釋)	ASTM D 1120	155°C	165°C	—
水佔重 (大約)	ASTM D 1123	—	3.5%	5.0%
常溫起泡性	ASTM D 4921	—	1	3
儲備鹼度 (未稀釋)	ASTM D 1121	—	3.0	5.0

備註

- 下列為相關原廠規範，紅字表示本產品符合該廠規範

HONDA/ACURA	(JASO) M325、JIS K 2234
NISSAN/INFINITI	(JASO) M325、JIS K 2234
TOYOTA/LEXUS/SCION	TSK 26016、(JASO) M325、JIS K 2234
VW/PORSCHE/AUDI	774C、G11、G12
MERCEDES-BENZ	DBL 7700、G11、G12

適用標準範圍		
BR 637	ASTM D3306	ASTM D4656
BS 6580	NFR 15-601	FVV Heft R443
JIS K2234	KSM 2142	BT-PS-606 A
E/L-1415b	FSD 8704	NATO S-759
SAE J1034	uNE 26-361-88/1	DCSEA 615/C
ASTM D4985	JASO M325	Önorm V5123