

專業木工產品 目錄





親愛的 WÜRTH 客戶：

謹此向您呈現我們的專業木工事業部產品目錄。在過去數年以來，源自德國福士集團木工事業部在國際間已成長為全面性的產品供應者；相關產品與解決方案可使用於木製家具、門窗、櫥櫃、系統櫃的生產製造與安裝，以及應用於木製結構、木工裝潢、木製產品與雕像的施工流程中。

而透過德國福士集團木工事業部提供的各類型產品，包含：工具類、接著類、研磨耗材、清潔類、潤滑類、個人安全防護以及系統五金等，可滿足專業木工在切料、壓/平刨、細/打磨、切割、鑽孔、貼皮以及組立等各流程所需之材料與安全防護措施。讓我們在滿足您與客戶的需求時，呈現更全面的解決方案，同時提高工作效率與安全。

此型錄讓我們有機會為您揭示福士公司之木工產品與特色。而我們的目標，是更進一步支援和發展當地木工事業，滿足客戶需求。期待能與您合作，讓我們的產品在您的應用下為客戶創造價值，共同獲得成功。

WÜRTH 福士股份有限公司 木工事業部 敬上

目錄

01	研磨類	4-8
02	接著類	9-10
03	清潔類	11-14
04	工具類	15-16
05	潤滑系列	17-22
06	輔助輪	23
07	個人安全防護	24-27

研磨類

無孔黏扣式乾磨砂紙

- 顆粒: 氧化鋁
- 黏著方式: 特殊樹脂膠層接合
- 顏色: 黃色 / 白色 / 綠色
- 附著方式: 魔鬼氈

黏扣式設計·緊扣托盤·便於安裝·經濟省時

特殊樹脂膠層·耐潮溼性佳·工作壽命長

採用高品質氧化鋁礦砂·具有良好切削力及耐久性·輕巧紙質背襯·可隨不同造型彎曲·讓使用更為容易·不易掉砂



顏色	直徑(mm)	番號	片/盒
黃色	75	P60-P800	500/PCS
	125	P60-P800	100/PCS
	150	P40-P800	100/PCS
白色	125	P40-P600	100/PCS
綠色	125	P60-P800	100/PCS


6孔黏扣式乾磨砂紙

- 顆粒: 氧化鋁
- 不易掉砂
- 黏著方式: 特殊樹脂膠層接合
- 顏色: 黃色 / 白色
- 附著方式: 魔鬼氈

黏扣式設計·緊扣托盤·便於安裝·經濟省時

特殊樹脂膠層·耐潮溼性佳·工作壽命長

採用高品質氧化鋁礦砂·具有良好切削力及耐久性·輕巧紙質背襯·可隨不同造型彎曲·讓使用更為容易

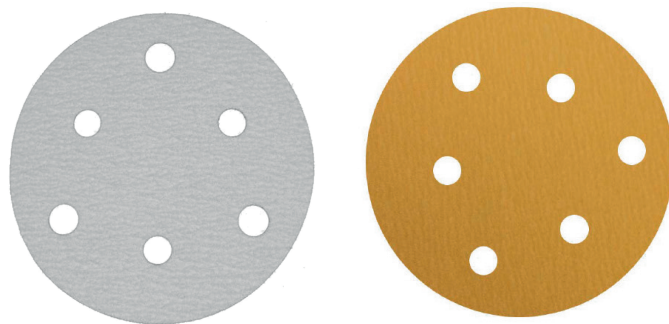

顏色	直徑(mm)	番號	片/盒
黃色	150	P60-P800	100/PCS
白色	150	P60-P800	100/PCS

長方型乾磨砂紙

- 顆粒: 氧化鋁
- 不易掉砂
- 黏著方式: 特殊樹脂膠層接合
- 顏色: 黃色
- 樣式: 片狀

特殊樹脂膠層·加強研磨與耐用性能·工作壽命長·耐潮溼性佳

採用高品質氧化鋁礦砂·具有良好切削力及耐久性·輕巧紙質背襯·可隨不同造型彎曲·讓使用更為容易

顏色	尺寸(吋)	番號	片/盒
黃色	9x11	P120-P800	50/PCS



Useit® 微粒拋光紗布盤

微粒紗布盤可用來加工和研磨拋光·可使用在礦物材質(人造石)·木頭漆表面·補土部分·塑膠與不鏽鋼·銅·黃銅與鋁

網格狀結構的細小顆粒紗布盤


- 研磨後的灰塵完全不殘留在整個被研磨表面
- 無針孔·不堵塞·高研磨效能力·使用壽命長·低溫研磨·顆粒大小平均·在無陰影構造礦物材質
- 不留灰塵且不產生暗沉

縮短研磨時間與有效率的研磨能力·相較於其他一般研磨材質·可以達到其六倍的效能

可在不使用拋光劑的情況下·達到非常好的拋光效果

- 清除灰塵雜質
- 乾·溼兩用研磨設計
- Würth 微粒拋光紗布盤 適用於任何一種磨砂板(有無洞皆可)無論有無除塵。

直徑(in mm)	顆粒大小	機具	包裝量
150	600	電動研磨機 直徑150mm	25
	800		
	1200		
	1500		
	2000		
	2500		
	3000		
200	600	電動研磨機 直徑200mm 或 直徑150mm 加上 泡棉連接器	25
	800		
	1200		
	1500		
	2000		
	2500		
	3000		



安裝表面: 泡綿/網格狀布

顆粒材質: 碳化矽

黏合方式: 合成樹脂

附著方式: 魔鬼氈



P600 - P1500 適用於石材或木材

P2000 - P3000 適用於漆面

磨砂墊

適用於木材與金屬研磨

氧化鋁

- 結合砂紙與磨砂塊於一體
- 適用於乾性狀況研磨
- 適用於任何形狀
- 清水清潔後可重複使用
- 也可使用於難以碰觸的地方
- 尤其適合平面研磨




尺寸(in mm)	粒度	包裝量
125x100x10	60	10/100
	80	
	100	
	120	
	220	

泡棉研磨塊

適用於木材與金屬研磨

氧化鋁

- 結合砂紙與磨砂塊於一體
- 適用於乾性狀況研磨
- 適用於任何形狀
- 清水清潔後可重複使用

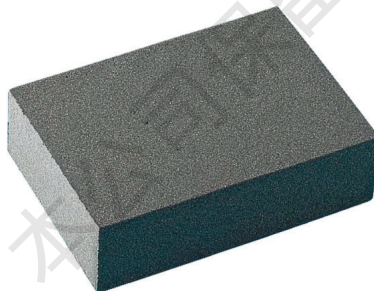

尺寸(in mm)	粒度	包裝量
100x68x25	60	10/100
	80	
	100	
	120	
	160	
	180	
	220	

手工用魔鬼氈研磨塊

- 研磨塊背面有手掌貼附設計
- 溝槽設計利於手指抓握
- 非常適合用於邊緣和表面研磨
- 魔鬼氈擁有良好的砂紙吸附力與快速換砂紙
- 乾性砂紙專用

尺寸(in mm)	設計	包裝量
120x70x45	Velcro adhesive system	1





KGX砂布環帶

適用於木材與金屬加工
高研磨力的砂紙提供了

- 最有效率的雜質移除能力
- 堵塞現象少
- 耐久實用
- 平均顆粒大小

設計

- 合織布
- 氧化鋁(金剛砂)
- 合成樹脂黏接
- 顆粒分佈均勻
- 特殊波浪閉合

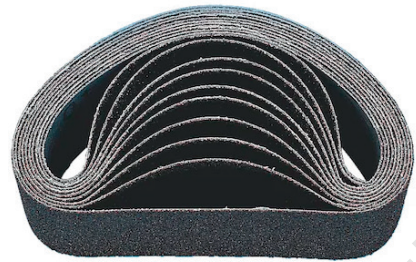

作業：機器-型號-尺寸

	100X610
Makita	9401
	9402
	9924DB

尺寸	P40料號	P60料號	P80料號	P100料號	P120料號	P150料號
100x610	0675 040 610	0675 060 610	0675 080 610	0675 100 610	0675 120 610	0675 150 610

海綿砂紙捲

適合用於所有漆面修復中拋光工作。可快速且方便的使用於難以接處的區域。例如：邊緣、曲面

快速、柔軟與安全

- 高度柔軟的海綿拋光砂紙。
- 適合用於任何大小的彎曲與凹槽。
- 防止磨破邊緣與不平整處。

尺寸(in mm)	規格/張	料號	包裝量
150-600	115mmx25m	5506 442 xxx	1



防水砂紙

氧化鋁

- 密砂背膠
- B 級背紙
- 樹脂黏著
- 尺寸：280 x 230 mm

碳化矽

- 密砂背膠
- 粒度 60 - 150 C 級背紙
- 粒度 180 - 1200 B 級背紙
- 尺寸：280 x 230 mm


背紙極具彈性，可免浸水使用

精細研磨輪廓

完美修飾研磨

完美的與研磨物件緊貼和極好握的設計

擁有長效研磨能力，研磨能力始終如一

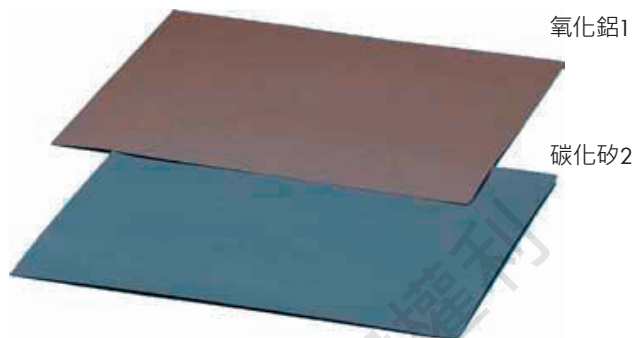

粒度	氧化鋁 ¹ 料號	碳化矽 ² 料號	包裝量
P60		0584 11 60	50
P80		0584 11 80	
P100		0584 11 100	
P120		0584 11 120	
P150		0584 11 150	
P180	0584 01 180	0584 11 180	
P220	0584 01 220	0584 11 220	
P240	0584 01 240	0584 11 240	
P280	0584 01 280	0584 11 280	
P320	0584 01 320	0584 11 320	
P360	0584 01 360	0584 11 360	
P400	0584 01 400	0584 11 400	
P500	0584 01 500	0584 11 500	
P600	0584 01 600	0584 11 600	
P800	0584 01 800	0584 11 800	
P1000	0584 011 000	0584 111 000	
P1200	0584 011 200	0584 111 200	
P2000		0584 112 000	

尼龍除漆輪(黑色)

適用於所有材質表面，特別適合不銹鋼、鋼材、無色金屬、烤漆面或是纖維素材

- 搭配磨光機器使用
- 研磨力均一
- 特殊纖維材料耐候性佳可耐水耐油

外徑(mm)	中心孔(mm)	最大轉速/分	料號	包裝量
100	16	12,000 rpm	9500 005 634	10個/盒



接著類

金屬瞬間接著劑

特別適用於不同熱延伸係數之材質相互
接合黏度高·亦可使用於多孔性的材質

適用於不同材質物件相互接合

- 應用範圍廣泛。
- 特別適合金屬間的黏著。

具良好抗剝性和抗溫變能力

- 抗衝擊、抗震强度高。

高黏度

- 亦適合用於多孔性材質。
- 使用者有充分時間調整物件。

固化時間

鋁/鋁	55-80秒
SBR/SBR橡膠	6-10秒
聚碳酸酯	8-15秒
EPDM/EPDM橡膠	6-10秒
最終強度	24小時

物理特性(液體狀態)

化學成分	氨基丙烯酸酯
顏色	透明無色
黏稠度(室溫35°C)	900-1,400 mPAS
密度/比重 DIN 51757	1.08 g/cm ³
閃火點 DIN 55213	87°C
保存期	1年(室溫下)

複合纖維黏膠

纖維結構加強的高強度黏著劑

強化纖維

- 藉由結合強化玻璃纖維·提升黏著力甚至可以用於負重黏合。

硬化快速

- 快速的反應時間·大約十五分鐘即展現高強度黏合力。

- 可快速進行下一個階段。

乾後透明

使用範圍廣泛

發泡反應低

可研磨與上漆

耐風化與老化

種類	容量	料號	包裝量
桶裝	310 ml/353 g	0893 100 115	1/12



種類	容量	料號	包裝量
瓶裝	50 g	0893 099 051	1/12

物理特性(乾硬狀態)

抗張剪強度	> 12N/mm ²
抗拉強度(SBR/SBRφ18mm)	> 1500N
抗拉強度(EPDM/EPDMφ16mm)	> 190N
溫度範圍	-30°C+18°C
熔點	+165°C



PU結構膠

有彈性的PU結構膠黏劑和密封劑·適用於大範圍的使用區域

彈性佳

- 能夠用於黏合相同或不同的材質。
- 補強不同材質的擴充。
- 減少震動與噪音。

能夠上底漆與顏料

- 在表層形成之後·能夠使用機械加工和上漆而不會有表面的活化作用。
(塗漆的適用性請在使用前先做初步的測試)。

合法認證能用於食品(ISEGA認證)

- 凝固狀態對人體無害。
- 適合黏合與密封食物加工設備。

無腐蝕性

- 預防金屬腐蝕。

幾乎無味

不含矽樹脂

使用:

用於材料表面大範圍的黏合與密封·像是金屬、塗漆表層、木頭、石頭、混凝土和塑膠(聚酯和硬PVC)。



規格	顏色	容量	料號	包裝量
管狀	白色	310 ml	0890 100 1	1/12/24
	黑色		0890 100 3	
規格	顏色	容量	料號	包裝量
鋁箔	白色	400 ml	0890 100 111	12
規格	顏色	容量	料號	包裝量
軟管	白色	70 ml	0890 100 11	1/24
	黑色		0890 100 31	

透明玻璃黏合密封劑

通用及彈性建築黏合劑與密封劑·像玻璃一樣透明

- 類似玻璃的透明度特別適合可見的密封/黏著
- 種類廣泛的黏著劑·無需底漆
- 對各種表面均可達到優質黏性
- 可上水性水泥漆
- 不含溶劑且異味少
- 抗菌
- 非腐蝕性

不含異氰酸酯和矽

穩定的彈性黏著劑

- 吸收動態運動
- 連接不同材質

通知

透明玻璃黏合密封劑長期暴露於紫外線後可能變黃·也可能變脆·尤其是在戶外應用中。

不適用於結構擴張接頭·玻璃槽口墊圈·永久暴露於水中的接頭·以及承受高膨脹負載的接頭。

只能施用在完全固化的亮漆上·不能施用在合成樹脂系統(醇酸樹脂)上。

依據 EN 15651-1, F-INT 測試



種類	容量	料號	包裝量
管狀	290 ml	0893 225 0	1/12

清潔類

矽利康去除劑

應用區域: 從木材、砌體、石頭 (不含原石)、陶瓷、金屬、玻璃、塑膠與織物上去除乾燥及未乾的矽利康。

特色:

可以非常快速、便利地去除

- 相較於用機器去除矽樹脂殘餘, 可節省大量時間
- 無需費力即可輕鬆去除矽樹脂殘餘

無味

- 沒有令人壓惡的氣味。

極佳的材料相容性

- 可安全用於大多數表面上。

使用方法:

施用表面必須清潔且乾燥。施用時間取決於要去除的矽樹脂塗層厚度:

塗層厚度 < 2 公釐: 最多 4 小時

塗層厚度 = 2 公釐: 約 4-6 小時

塗層厚度 > 2 公釐: 約 6-12 小時

先透過機器的方式去除矽樹脂。用矽樹脂殘餘去除劑完全覆蓋矽樹脂殘餘。施用高度 3 倍於矽樹脂塗層厚度, 最少 5 公釐。

施用期間請勿用水稀釋。用木製抹刀或布去除分解後的矽樹脂。



種類	容量	料號	包裝量
管狀	300 ml	0890 500	1/12

墊片膠去除劑

可在短時間內去除密封材料、黏膠和塗漆; 同樣適用於強力膠。

- 短時間內, 本產品可以去除墊片固體的殘留物(例如: 汽缸蓋與各種排氣管的硬化密封化合物)、汽車密封化合物與硬化的黏膠(例如: 瞬間膠與厭氧膠等產品)、塗漆、亮光漆、油脂殘留、滑潤油、黃油、樹脂、瀝青殘留物。
- 可用於金屬、木頭、玻璃、陶瓷、聚乙烯和聚丙烯材質製成的物體。
- 使用方式簡單又省時。
- 可用於垂直表面。
- 添加抗腐蝕成分, 可保護金屬表面。

種類	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 100 0	1/6



萬能零件去污劑+

無異丙醇配方，可有效迅速消除零件上的任何油漬、污垢

可用於零件、機件、機器上清潔工作

- 使用德國最新環保配方絕對不會污染環境，也不危害人體健康
- 可清潔剎車盤、剎車蹄片、軸瓦上之油漬、污物等
- 不含鹽酸、氟氯碳化物、芳香碳化合物以及其他對人身有害之物質，並可防止石棉粉之產生
- 本劑亦適用於去除布料污垢-使用前請先於布料不易看見之處噴灑，確定不致使布料退色，始可使用

注意：

在噴灑前，請檢查橡膠與塑膠部份之適應性，以防止任何傷害

種類	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0890 117	24



煞車盤清潔劑

革命性環保產品，能快速清潔煞車盤、煞車鼓及任何零件，可清除封邊熱熔及機台之殘膠。

可清潔煞車盤、煞車蹄片、夾令片上之油漬、污物及磨擦材粉塵

- 不含鹽酸、氟氯碳化物、芳香碳化合物以及其他對人身有害之物質，並可防止石棉粉之產生
- 本劑亦適用於去除布料污垢-使用前請先於布料不易看見之處噴灑，確定不致使布料退色，始可使用

注意：

在噴灑前，請檢查橡膠與塑膠部份之適應性，以防止任何傷害

種類	容量	料號	包裝量
罐裝	500 ml	0890 108 10	12/24
桶裝	20L	0890 108 716	1



木質保護油

防護與翻新室外木材建築
深層的穿透力

- 強韌的防潮保護力
- 提升木材耐用性
- 維持木材柔韌性
- 防裂減低其受損

能抵抗UV；不變色

- 防止木料過早老化
- 延長使用週期
- 天然的木質顏色長效維持其完整性

高品質原料

- 表面防水防塵

添加抗菌原料

- 預防藍化、腐壞和發霉
- 不含生物性醫藥成分

乾燥後無氣味

具擴散滲透作用

顏色	容量	料號	包裝量
自然色	2.5 L	0890 997 300	1



洗手膏

清潔、護手一次完成

本產品不含酒精成份。

- 絕不含矽油成份。
- 含特殊按摩微粒，能深層洗淨紋路、毛孔內的污垢。
- 可快速、徹底清除油料、油脂、髒污。
- 添加特殊椰子油精，有效保護皮膚。
- 可防止皮膚龜裂。
- 防菌、氣味芬芳。
- 微生物可分解之環保產品，不會污染環境。

使用後不會堵塞下水道。

- 具有徹底清潔污垢的效果。
- 添加特殊養護皮膚配方，可以有效地防止皮膚病變。
- 有增加滋潤皮膚效果的天然椰子油精成份。
- 純中性配方。
- 絕非一般鹼皂型的洗手膏。
- 本項產品已通過皮膚病理學科測試。



桶裝

規格	容量	料號	包裝量
桶裝	1000 ml	0893 900 007	1/3
桶裝	4000 ml	0893 900 000	1/6

補充包

規格	容量	料號	包裝量
袋裝	3500 ml	0893 900 005	1/6

洗手膏專用幫浦

顏色	料號	包裝量
紅色	0891 901 1	1

洗手膏專用幫浦以及掛架

產品內容	料號	包裝量
1個吸出型幫浦 1組專用掛架 (含螺絲與固定器)	0891 901	1



強韌型微塵擦拭紙巾

材質：高級進口水針不織布

特色：

- 依工作情況可乾、溼兩用。
- 紙巾經沖洗後，可重複使用。
- 吸水、吸油力超強，且耐一般工業用化學溶劑。
- 獨特雙面設計

外層：表面細緻韌性佳，不易破裂或產生棉屑。

內層：柔軟舒適，吸水、吸油力佳。

顏色：天空藍

適用範圍：汽、機車修配行業、高精密工業、醫療生技、食品加工、印刷業、相片沖洗、眼鏡業、製圖實驗室、機械組裝、化學工廠與一般機台保養等擦拭用途。



尺寸	重量	料號	包裝量
寬30 cm±1 cm /長230公尺	4kgs±0.2%	9500 005 398	1

耐扯紙巾

吸水及吸油性較一般破布強。

- 標準化尺寸使壓更方便、省時、省工。
- 厚度加厚，吸水與吸油量。
- 容許輕微搓揉，不易破裂。
- 適用於汽車業、機械業、工業等清潔、擦拭。
- 特別適用於重度油污場合。

注意：本產品使用後，切勿丟入抽水馬桶中，以免造成堵塞。

尺寸	料號	包裝量
23.5 cm	9500 005 399	1



高密度神奇魔術泡棉

環保、無污染，去污力超強，可清潔皮革

- 表面顆粒設計，增加清潔力。
- 本產品適用任何金屬、塑料等工業用設備外部清潔。
- 此本產品使用時，需用水沾濕。
- 配合BMF高效環保濃縮污劑效果更佳。

注意事項：

本產品並非萬能，我們建議使用者在執行個案的使用前應該進行測試。

本產品為高密度科技棉，千萬不要如使用抹布方式擰乾，會容易破損，應以擠壓方式使用。

深色皮革使用時請先測試，若其色澤係為染色而成，容易造成局部褪色。

本產品為消耗用品，會因使用磨損而減少，並非品質不良。



料號	包裝量
9500 005 610	12

工具類

4" 電動手提砂輪機

輕量級好操控750 W的電動手提砂輪機適用於輕型研磨及切割工作
重量輕並提供舒適手感

- 機體經過特殊輕量化處理；大小適中的握把，能夠有效降低工作的疲勞感。

大主軸鎖定按鈕

- 更換耗材更加便利與迅速

碳刷耐用度

- 加強碳刷耐用度，延長機器的使用壽命

雙側位把手

- 可依個人習慣更換手把位置，提升機器的控制和適用性



料號	8717 018 120
切割片最大直徑(mm)	100mm
額定功率	750W
最高轉速	12000 U/min(rpm)
機身重量	1.4kg

專業型氣動磨土機 DTS 150 型

螺性能優越、結構紮實且易於操作使用。廣泛的被使用(作為粗、細研磨用)在汽車業以及木材加工業。須搭配魔鬼氈黏扣盤使用。

- 輕巧的機身，好上手且不易產生疲勞感。
- 機身外觀質感高，運作平順震動極低。
- 由高品質的元件組成，持久耐用。
- 無段式調整轉速，整體式的控制開關。
- 具吸塵接口，可連接到集塵器搭配使用。
- 採單軸承設計，可使研磨平整度更為提升。



品名	料號	包裝量
專業型 5" 氣動磨土機	0703 765 05	1
專業型 6" 氣動磨土機	9500 004 615	1
每盒接附有拆裝扳手一支		

專業型 5" 氣動磨土機

性能優越且易於操作使用。

廣泛的被使用(作為粗、細研磨用)。可用於金屬加工業、木材加工業和汽車業等相關行業。

- 輕巧的機身，好上手且不易產生疲勞感。
 - 機身採高強度複合材料，經久耐用。
 - 較低的機身高度與低重心設計，移動操作時能穩定的貼合工作面。
- 符合人體工學的外型，搭配精密調校震動值超低的運轉特性，運作平順震動極低，長時間使用也不易疲乏。
- 由高品質的元件組成，持久耐用。
 - 無段式調整轉速，整體式的控制開關。
 - 軸承經特殊防塵設計，可以有效延長軸承壽命，可使研磨平整度更為提升。
 - 不具備集塵/吸塵功能。



品名	料號	包裝量
專業型 5" 氣動磨土機	9500 005 746	1

輕巧氣動研磨機

橡膠表面握把

- 防手冰冷

輕巧簡單的設計

- 使用上不易疲累、降低震動率

迴轉式空壓接頭

- 空壓氣管不打結難整理

研磨桿功率強·特別適用於高硬度的表面
(如去毛刺)

DSG 22 強力型

料號**0703 234 0**

DSG 25 強力型

料號**0703 230 0**



型號	卡盤直徑 mm	轉速rpm	重量in kg	尺寸(長x寬 x高)	平均消耗氣體 in l/min.	輸出W	連接螺紋	最小氣管直徑 mm
DSG 22 Power	6	22,000	0.7	180x45x65	113	373	R1/4"	8
DSG 25	6	25,000	0.4	158x38x60	113	224	R1/4"	8

電池式電動螺絲起子

1/4 英寸六角接口·最大扭力可達 100 牛頓米。

- 內建 LED 燈有助於在狹小黑暗的空間內工作
- 電池顯示器便於追蹤剩下的電池電量
- 高品質壓鑄鋁齒輪箱·在重型螺絲作業時·可保持穩定的扭矩
- 調整精準·因應多種螺絲緊固應用
- 符合人體工學的舒適握把·手感柔軟
- 小巧輕量·在難以接近之處也可以長時間操作



料號	包裝量
8717 513 122	1

電池式電動螺絲起子

極為精巧且強力的 14.4V 鋰離子電鑽·適合所有輕型鑽孔和緊固應用。

- 內建 LED 燈·協助在狹小和黑暗的空間內工作
- 2 速變速箱
- 搭配可驅動螺絲的最佳扭力·以及完美的鑽孔速度
- 電池顯示器·方便追蹤剩餘的電池電力
- 極精密調整
- 具有 18 個不同扭矩·因應不同工作狀況
- 相較於傳統 2 極產品·提供加倍扭力
- 軟質抓握符合人體工學設計·手感柔軟
- 小而輕量化設計·在難以觸及之處也可以長時間操作



料號	包裝量
8717 517 122	1

潤滑系列

HHS 2000 滲透潤滑噴劑

強力滲透、高附著力、合成耐壓潤滑劑

產品特性：

- 剛噴上時，即能強力滲入極微小的細縫
- 能瞬間揮發凝結，直接在欲潤滑金屬表面形成一層強力潤滑黏膜
- 適用於任何高壓、撞擊震動等零件潤滑
- 防水、抗酸、鹼、鹽水。不含Silicon、合成樹脂、酸
- 耐溫範圍：-35°C至+180°C，瞬間可達+200°C

適用範圍：

門樞鈕、螺桿、鎖、連桿、齒輪、滑軌、鏈條、鋼纜.....等

可用於不鏽鋼螺絲

- 上螺絲時可減少阻力
- 可防止螺絲鏽蝕，保護螺紋

使用方法：

1. 使用前先均勻搖動
2. 距離物體20~30公分噴射

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106	12/24
噴罐	150 ml	0893 106 1	12/24



HHS 5000 潤滑噴劑

含 PTFE 的耐極溫、全合成滲透型機油

可靠的潤滑性能

- 可有效潤滑重點機件及部位 (絕佳滲透效果)。
- 特別適用於視線不及的潤滑處。

具高效抗磨作用

- 含PTFE固態潤滑劑。
- 即使潤滑油膜磨平，固態的PTFE成分亦可持續潤滑機件。(緊急潤滑作用)
- 高溫負載下能持續以滑動方式提供保護薄膜 (見圖解 Fig. 1)。

具長效潤滑性

- 可長效耐鏽抗蝕。
- 可耐高溫至200°C，瞬間升溫至250°C而不會氧化。
- 不會產生碳化殘渣。

高度安全性

- 可相容於大多數橡膠材質的 O-Ring及X-Ring。
- 使用於塗漆表面時呈中性反應。

使用方法：

適合潤滑極小公差及經常處於高溫負載的部件，如：燃油管接縫處、內部軸承、高溫負重鏈及滑軌等。

抗潑水、鹽水、弱酸及鹼溶劑侵蝕

不含矽膠、合成樹脂及酸。

耐溫範圍：-20°C 至 +200°C

可耐瞬間升溫：250°C

顏色：透明

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106 3	24



HHS 液態潤滑劑

液態油的流動特性、潤滑油脂的黏著效能

噴灑初期 - 油狀

- 優良滲透能力。可深入一般不易到達之處。

噴灑後 - 油脂狀

- 活性黏著效能。可在潤滑點上停留。
- 絕佳耐磨潤滑薄膜可抗高壓負重。
- 傑出降低噪音抗震特性。
- 適用於O-rings、X-rings及塑料產品。
- 防潑水、抗鹽水、弱酸、鹼溶劑
- 不含Silicone、樹脂及酸。
- 耐溫範圍：-25°C至+170°C

適用範圍：

適用於維修保養及修復工作中不易再次潤滑的部分。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106 4	24



HHS 重負荷潤滑油噴劑

強力保護的功效可抵抗天候及環境影響

減少塵土及污物的附著力

- 特別適合戶外使用更能彰顯功效
- 潤滑油脂效能更持久
- 絕緣特性良好·延長潤滑週期

防水·抗鹽水·抗弱酸及鹼溶劑

- 絕佳防腐保護作用
- 潤滑層不易被沖刷·抗氧化作用

高壓負荷下仍可潤滑零件

- 含EP添加劑可抗高壓
- 傑出的抗噪音及防震特性

減低潤滑表面磨損並減少表層損耗

- 熱塑性塑膠的平滑表面可增加潤滑性。

(OMC2技術)減低摩擦溫度·潤滑效果更持久

- 磨損率低

不含矽利康·合成樹脂·酸

適用範圍：

適合用於在開放空間·多灰塵及天候影響之處的潤滑。如：齒輪、電纜線、鏈條、減震彈簧及抗磨軸承等等。高黏性噴霧油脂及防磨損腐蝕的特性使其亦適用於門螺絲、鉸鏈、滑軌、鏈條、鏈輪、聯繫、主軸、齒輪、齒桿等。

化學基礎	合成油脂和烴類添加溶劑
油料基礎	人工化合物/礦物油
顏色	蛋白石綠色
適用之最低/最高溫度	-25 to 150°C
瞬間溫度	175°C
適當保存期限	36 個月

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106 5	1/12



HHS 乾性潤滑噴劑

乾性的合成潤滑劑·可增加附著力及抵抗高離心力·內含PTFE

乾性合成潤滑劑

- 潤滑劑在機器快速運作時不易脫落
- 灰塵不易附著

具有絕佳防腐蝕的保護作用

傑出附著力及可滲透入細縫特性

- 可潤滑不易深入之處
- 可滲透至零件的極窄處與間隙中
- 預防鏈條擺動時所產生的傷害

PTFE固態潤滑

• 特殊狀況下提供良好運轉特性及熱穩定性
優異的物質相容性

- 能保護O-rings·X-rings並維持功效
- 與塑膠相容
- 使用於已上漆的表面成中性反應
- 防水·抗鹽水·抗弱酸及鹼溶劑


不含矽利康·合成樹脂·酸

技術資料：

操作溫度範圍：-30°C~+100°C

瞬間溫度：+180°C

顏色：淺黃色

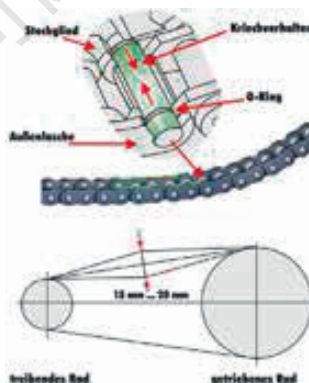

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0893 106 6	1/12

HHS 長效潤滑劑

高品質多功能白色長效潤滑油·具有優異物質相容特性

產品特性：

- 絕佳密封特性可阻擋濕氣及塵土·具有防腐蝕的保護作用。
- 抗氧化作用可延長潤滑效果。
- 傑出的物質相容性(塑膠類)。使用於已上漆的表面成中性反應。
- 在油薄膜脫落後·PTFE成分會迅速地產生潤滑作用。
- 不含Silicone·合成樹脂·酸。
- 耐溫範圍：-15°C至+130°C
- 顏色：亮白色

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0893 106 7	12/24



產品應用要求與適性分析：

Product properties matched to the application requirements:

產品	產品特性								
	滲透力	耐高壓性	溫度穩定性	防腐蝕	黏合性	持久性	材料相容性	去污力	固體潤滑材質
HHS 5000	●●●	●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●	PTFE
HHS 2000	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	沒有
HHS FLUID	●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	沒有
HHS LUBE	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	OMC ₂
HHS GREASE	●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	PTFE
HHS DRYLUBE	●●●	●	●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	PTFE + 蠟

- 優秀
- 良好
- 一般

應用	產品與其對應的應用要求							
	滲透力	耐高壓性	溫度穩定性	防腐蝕	黏合性	持久性	材料相容性	抗污能力
開放型鋼齒輪	●	●●	●	●●●	●●	●●●	●	●●●
封閉型鋼齒輪	●●	●●●	●●	●	●●	●●	●	●
齒條	●	●●●	●	●●	●●	●●	●	●●
塑料齒輪	●	●●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●
高速轉動鏈	●●	●	●	●●●	●●●	●	●	●●
高溫鏈	●●	●●	●●●	●●	●●	●	●	●●
制導絞線	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●	●●●
高速傳動絞線	●●●	●	●	●●●	●●●	●●	●●	●
滑軌/滑動倉	●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	●●●
絞鏈/聯桿	●●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
滾動軸承	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●●
門煞 / 門制動安全帶	●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
倉庫/封存	●●	●	●	●●●	●	●●●	●●	●
軟軸, 撓性軸	●●	●●	●	●●●	●	●●●	●	●●
換擋桿, 混合氣體成分調節桿, 離合器拉桿	●	●●●	●●	●●	●	●●	●	●
彈簧拉桿	●	●●	●●	●●●	●	●●	●	●

- 應用的最重要要求
- 應用的重要要求
- 應用的一般要求

在所有產品的使用前我們推薦使用我們HHS Clean產品, 料號為0893 106 10對潤滑部位進行清潔處理。新型原料的組合將使作用物表面更加持久潤滑。變性的受潤滑點通常也是部件經常產生損傷的原因之一。

潤寶3000潤滑劑

多功能滲透潤滑劑

不含矽樹脂

- 使用於烤漆室也很安全

含PTFE

- 長效保護鎖頭、滑槽、滑塊和其他易磨物件
- 防止產生嘎吱聲·例如：門鉸鏈。

極佳的毛細作用

- 優良的滲透效果·可用於難以觸及的地方並予以潤滑。
- 可鬆脫卡死與生鏽的零件。

排除水氣

- 適用於電路系統的絕緣。
- 防止鏽蝕。
- 排除電路的水氣。

• 可耐弱酸鹼

含抗鏽蝕劑

- 長效保護。

顏色	琥珀色
密度	0.80 g/ml
耐溫範圍	-20°C to +140°C
黏度	22 cst at 40°C

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 055 456	1/24



防水潤滑矽脂噴劑

除溼、防水、潤滑、絕緣四效合一

產品特性：

- 白色的矽脂噴劑·潤滑動佳·具有絕佳的除溼、防水功能。
- 可均勻地噴塗於任何材質上。
- 為上等的絕緣素材·因而具有良好的絕緣(14.7kV/mm)。
- 噴灑本劑·表面上將會形成白色保護膜。

適用範圍：

適用於潤滑門軸及家具、衣櫃、抽屜等的滑軌；同時亦可用於開關潤滑；並且能保護電子元件免於潮濕和鏽蝕。

技術資料

耐溫範圍：-40°C至 +300°C

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 223	1/12



PTFE乾性潤滑劑

透明、不沾黏的乾性潤滑劑

產品特性：

- 適用於滑動性零件的乾性潤滑工作·尤其是那些特別要避免油污·潤滑油脂造成髒污的地方
- 用於中、低負載的金屬、塑料、橡膠等的潤滑。
- 形成的薄膜厚度僅為10µm·即使在精密工業中的嚴格公差狀況下·也可以使用。
- 在+20°C時·乾燥時間為5-10分鐘。
- 在+20°C時·硬化時間為30分鐘。
- 耐溫範圍：-180°C至 +240°C。
- 防水、汽油、油類、耐酸和鹼。
- 也可作為分離劑·例如：使用在塑料加工業、模具業、噴漆室等。
- 使用於移動式天窗鋼軌、座椅滑軌、門鉸鏈及門鎖、滑動拉門、外推式窗戶機件、家具摺葉、抽屜、滑軌、球狀軸承、電動開關等。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 550	1/6



皮帶噴劑

產品特性：

- 可防止皮帶打滑，確保皮帶的傳輸動力，可以消除運轉磨擦異音
- 對於偶發性的過冷跳脫，一般拉撐所造成的皮帶打滑現象，本項產品可以省下許多調整工作

使用方法：

請掀開瓶蓋，將噴頭儘量靠近皮帶表面，並沿著皮帶表面噴灑即可，
或者在機器運轉時，在引擎/馬達帶動之下，對著皮帶表面做定點噴灑約5秒鐘即可

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0893 230	1/12



鋼纜保養劑

含OMC2成分，良好的潤滑和防腐蝕作用，可用於千斤頂，起重機，載重，制動鋼纜的潤滑和防腐蝕。

產品特性：

- 耐溫範圍：-40°C至+120°C，顏色：棕色
- 具有良好的滲透能力，可輕易進入很窄的間隙之中
- 具有良好的防水性，在戶外、雨天的環境也可使用
- 具良好的抗腐性能，能形成優質的潤滑膜，加強防鏽能力
- 磨損量少，延長使用壽命。
- 不含矽和AOX成分，不含樹脂和酸，不含固體潤滑劑

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 105 8	1/12



特級耐高溫黃油

產品特性：

- 密封性良好，保護機具防塵防泥
- 耐擠壓、抗氧化
- 具有良好的黏合能力
- 可配合黃油槍使用

應用範圍	輕負載的培林、滑動承軸、滾珠培林、滾輪、電子馬達培林等，其他輕負載的地方
基本成分	皂化鋰
顏色	黃
顏色(DIN 51818)	2
適用溫度範圍	-30°C至+130°C
40°C時的黏度	130 mm ² /s
垂滴溫度(DIN ISO 2176)	180°C
滲透性(DIN ISO 2137)	280
抗腐蝕性	0
(SKF Emcor測試 DIN 51802)	
VKA焊接負載 (51350)	1800 N
根據規範 DIN 51502	K 2K-30

規格	容量	料號	包裝量
管裝	400 ml	0893 870 1	1/12



特級耐高溫石墨黃油

皂化鋰+石墨，特別添加MoS₂和EP

產品特性：

- 添加EP特別耐高壓
- 添加碳和二硫化鋁，所以潤滑效果特別好
- 密封性和腐蝕性佳
- 很好的防鏽防污、防潮和排水性
- 不含矽質和合成樹脂
- 可配合黃油槍使用
- 適合載重

應用範圍	中、高負載的培林、滑動承軸、滾珠培林、滾輪、導板、油壓單元等，其他重負載的地方
基本成分	皂化鋰
顏色	灰黑
顏色(DIN 51818)	2
適用溫度範圍	-20°C至+130°C
40°C時的黏度	60 mm ² /s
垂滴溫度(DIN ISO 2176)	190°C
滲透性(DIN ISO 2137)	280
抗腐蝕性	0
(SKF Emcor測試 DIN 51802)	
VKA焊接負載 (51350)	2400 N
根據規範 DIN 51502	KPF 2K-30

規格	容量	料號	包裝量
管裝	400 ml	0893 871 1	1/12



長效黃油

重載用，鋰基多用途潤滑脂，含EP添加劑。

產品特性：

- 用於長效潤滑
- 內含EP添加劑，提高耐壓性能
- 良好的密封性和防水保護
- 抗氧化、耐腐蝕
- 不含重金屬和氯元素
- 不含矽油和樹脂

應用範圍	中、高負載的培林、滑動承軸、滾珠培林、滾輪、導板、油壓單元等，其他重負載的地方
基本成分	皂化鋰
顏色	灰黑
顏色(DIN 51818)	2
適用溫度範圍	-20°C至+130°C
40°C時的黏度	60 mm ² /s
垂滴溫度(DIN ISO 2176)	190°C
滲透性(DIN ISO 2137)	280
抗腐蝕性	0
(SKF Emcor測試 DIN 51802)	
VKA焊接負載 (51350)	2400 N
根據規範 DIN 51502	KPF 2K-30

規格	容量	料號	包裝量
管裝	400 ml	0890 402	1/12

注意：

塑膠管狀密封包裝的潤滑油，不易洩漏，且便於庫存管理。存放時蓋口應向上並置於陰涼乾燥通風處。請配合機器或車輛製造商之產品操作說明使用



輔助輪

埋入式輔助輪


滾動和轉向能力優異

軟輪面能在較硬的地板上提供優異的引導效果，並能防護地板刮傷。

負載能力 50kg

輓直徑 15mm

料號	包裝量
0683 567 002	4

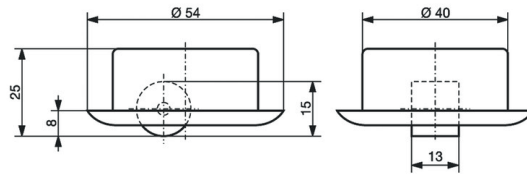

埋入式輔助輪


滾動和轉向能力優異

軟輪面能在較硬的地板上提供優異的引導效果，並能防護地板刮傷。

負載能力 50kg

輓直徑 27mm


料號	包裝量
0683 567 004	4

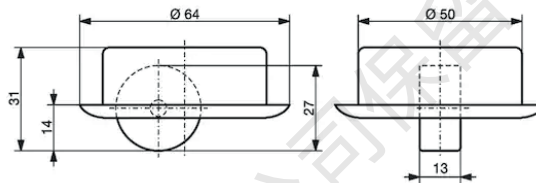

埋入式腳輪

軟胎腳輪的極佳滑動特性適用於較硬地面，可保護地面免遭刮傷。

料號	包裝量
0683 567 008	4

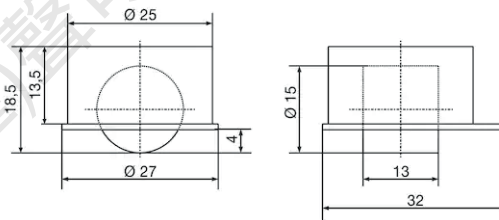

旋轉式家具腳輪

軟胎腳輪的極佳滑動特性適用於較硬地面，可保護地面免遭刮傷。

材料 鋼/塑膠

表面 素色

顏色 黑色


負載能力 35kg

輓寬度 20mm

輓直徑 20mm

高度 20mm

料號	包裝量
0683 567 041	1

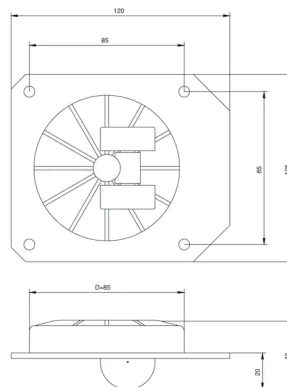

個人安全防護

耐衝擊安全護目鏡系列

適合用於建築、研磨、精密工程、裝配與維修、實驗室及戶外工作等

- 採用高品質聚碳酸酯光學防護鏡片
- 具流線感及運動造型設計
- 抗刮性及耐衝擊性極高
- 抗紫外線效果可達99%
- 符合歐盟EN 166-2001標準
- 黃色鏡片實驗測試，有效阻隔藍光

適用範圍：

適合用於建築、研磨精密工程裝配與維修實驗室及戶外工作等



鏡片顏色	料號	包裝量
透明	0899 103 120	1
灰色	0899 103 121	
黃色	0899 103 122	

輕便型全視野護目鏡

輕便型全視野護目鏡提供充分保、穿戴舒適並適用於多種場合。

可做為戶外用護目鏡、訪客用護目鏡，亦可長時間佩戴

- 聚碳酸酯材質製成
- 給予雙眼足夠的保護
- 創新鏡片設計讓視野清晰不失真
- 材質舒適，即使長時間佩戴也不會感到疲倦
- 提升集中力，避免操作失誤或意外
- 可搭配眼鏡共同使用，不會與眼鏡直接接觸，造成不適
- 穿戴方便，鏡架為特殊柔軟設計，能自動符合頭型
- 高品質塗層
- 外層：防刮
- 內層：防霧



顏色	料號	包裝量
透明	9500 005 687	1
灰色	9500 005 688	
輕便型全視野護目鏡專用護目盒	9500 005 689	

PU塗層於手套掌面及100% 尼龍材質，表面圖層不含矽樹脂，車縫輪廓精細合手、彈性優良，適用於精密裝配工作。

抗機械防護效果良好，手背部位無塗層，透氣效果良好穿戴非常舒適。

Flexton PU 裝配用手套 ASSEMBLY GLOVE „FLEXTON“

- 顏色：灰色
- 塗層顏色：灰色
- EN 388/CE/類別 II/防護值：4131

適用範圍

在乾燥和輕微油度環境中使用，並用於精密度高和小零件處理工作，如精細裝配、機電、包裝等。



尺寸	料號	包裝量
7	0899 400 329	1/雙
8	0899 400 330	
9	0899 400 331	
10	0899 400 332	

Flexton PU 黑色裝配用手套 ASSEMBLY GLOVE

- 顏色: 灰色
- 塗層顏色: 黑色
- EN 388/CE/類別 II/防護值: 4131

適用範圍

在乾燥和輕微油度環境中使用·並用於精密度高和小零件處理工作·如精細裝配·機電·包裝等。

尺寸	料號	包裝量
5	0899 401 155	1/雙
6	0899 401 156	
7	0899 401 157	
8	0899 401 158	
9	0899 401 159	
10	0899 401 160	



切割防護手套(CUT5/300)

- 高密度HPPE13針縫法與玻璃纖維內襯
- 手心部位具丁腈膠塗層·增加防護
- 優異的抓握力與防護·且彈性極佳
- 良好切割防護·耐撕裂等級佳
- EN420/EN388
- 等級II/性能等級: 4543

應用行業

- 玻璃製造
- 鈹金作業
- 切割作業
- 瓶罐加工
- 建築

尺寸	料號	包裝量
7	0899 451 357	1/雙
8	0899 451 358	
9	0899 451 359	
10	0899 451 360	
11	0899 451 361	



拋棄式手套-Nitrile材質 (黑色)

- 丁腈膠保護手套/黑色
- 通過食品級測試
- 不含乳膠蛋白成分·不會造成皮膚過敏
- 製程不含矽
- 無粉
- 可雙面穿戴
- EN 420/第一類

應用範圍

- 汽車工業
- 食品廠各製程作業
- 藥品工業
- 電子產業
- 建築事業粉刷作業
- 上漆及拋光作業
- 清潔及保養作業


尺寸	料號	包裝量
M	0899 470 398	50/雙
L	0899 470 399	
XL	0899 470 400	



經濟型活性炭口罩

- 活性炭過濾層材質，有效阻隔臭味、異味、防止灰塵、污水滲入。
- 顆粒過濾效果強。
- 質輕，使用便利，增加配戴時之舒適感。
- 採高過濾效果之熔噴濾布；可阻隔微細粉塵與過敏原。
- 單片包裝安全衛生更加安心
- 產品規格：鬆緊帶式

尺寸	料號	包裝量
17.5x9.5 cm	0899 110 009	50片/盒

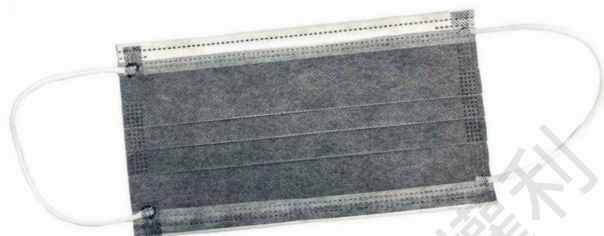

圓錐形耳塞

符合人體工學的錐形拋棄式耳塞加上X凹槽設計，適用於極端嘈雜的環境。

- 優異的阻隔性
- 音頻傳導清晰
- 佩戴舒適
- 封閉式表面設計可防止異物、微粒、粉塵入侵
- 降低耳道配戴耳塞之壓力
- 材質柔軟彈性，符合耳道構造
- 可快速準確地塞入
- 輕鬆取下耳塞



品名	SNR(dB)	L(dB)	M(dB)	H(dB)	料號	包裝量
X-100 圓錐形耳塞	37	34	34	36	0899 300 331	200對
X-100懸掛式耳塞	33	29	30	33	0899 300 332	100對
X-200圓錐形耳塞	33	29	30	33	0899 300 334	200對

安全鞋

符合台灣最新標準規範CNS20345

- 大力士安全鞋
- 進口歐規鋼頭。
- 依國家CNS20345標準製造。
- 寬高楦型鋼頭，穿著時不夾腳。
- 流線型反光線條，安全性提升。
- S3等級橡膠鞋底，防滑能力佳，耐燃油性。
- 鞋舌含泡棉設計，柔軟舒適透氣。



尺寸	料號
36	9500 005 371
37	9500 005 372
38	9500 005 373
39	9500 005 374
40	9500 005 375
41	9500 005 376
42	9500 005 377
43	9500 005 378
44	9500 005 379
45	9500 005 380
46	9500 005 381

拋棄式輕便防護衣

輕便防水耐用，穿戴舒適透氣，移動方便，不起毛屑，適合噴塗漆作業，即使浸濕也能提供良好的耐磨性與耐扯性，且不易燃燒。

符合CE規範第三類第5級與第6級

- 特殊膜層提供良好的防護性能，手腕不織布與腳踝鬆緊帶設計使穿戴者更舒適。

符合EN1149-1防靜電規範

- 降低工作風險

符合EN ISO 13982-1:2004+A1:2010第5類規範

- 有效隔離微粒、灰塵

符合EN ISO 13034:2005+A1:2009第6類規範

- 限定噴灑防護，再多灰塵、潮濕、煤煙等環境下從事有關噴漆、塗層、潤滑等作業，並在處理聚脂發泡棉、化學液體、微酸鹼性溶劑等作業時，提供有效的保護。

符合EN14126:2003第5-B類與第6-B類規範

- 有效防護生物危害與感染

符合EN1073-2:2002規範

- 有效防護放射性污染。

尺寸	適用身高	胸圍	料號
M	168-176 cm	92-100 cm	0899 021 212
L	174-182 cm	100-108 cm	0899 021 213
XL	182-188 cm	108-116 cm	0899 021 214
XXL	188-194 cm	116-164 cm	0899 021 215
3XL	194-200 cm	122-172 cm	0899 021 216



專業木工產品目錄

台灣福士股份有限公司
35651苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

T +886 37 721 100
F +886 37 731 100
www.wurth.com.tw

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Taiwan
All rights reserved.

若未經事先許可，不得複製本目錄部分或全部內容。
MPL - W - DD - 07/22

本公司保留需進行必要變更，以提升產品品質的權利，恕不另行公告或通知。
插圖，含範例及圖示，可能與運送的實際產品外觀不同。若有印刷錯誤，本公司恕不負責，以實際產品為主。此條款與條件適用於本公司所有產品。

版權(著作權)聲明 本公司保留