




# Triathlon® 車輛潤滑油品

5995500583990 1

# 目錄

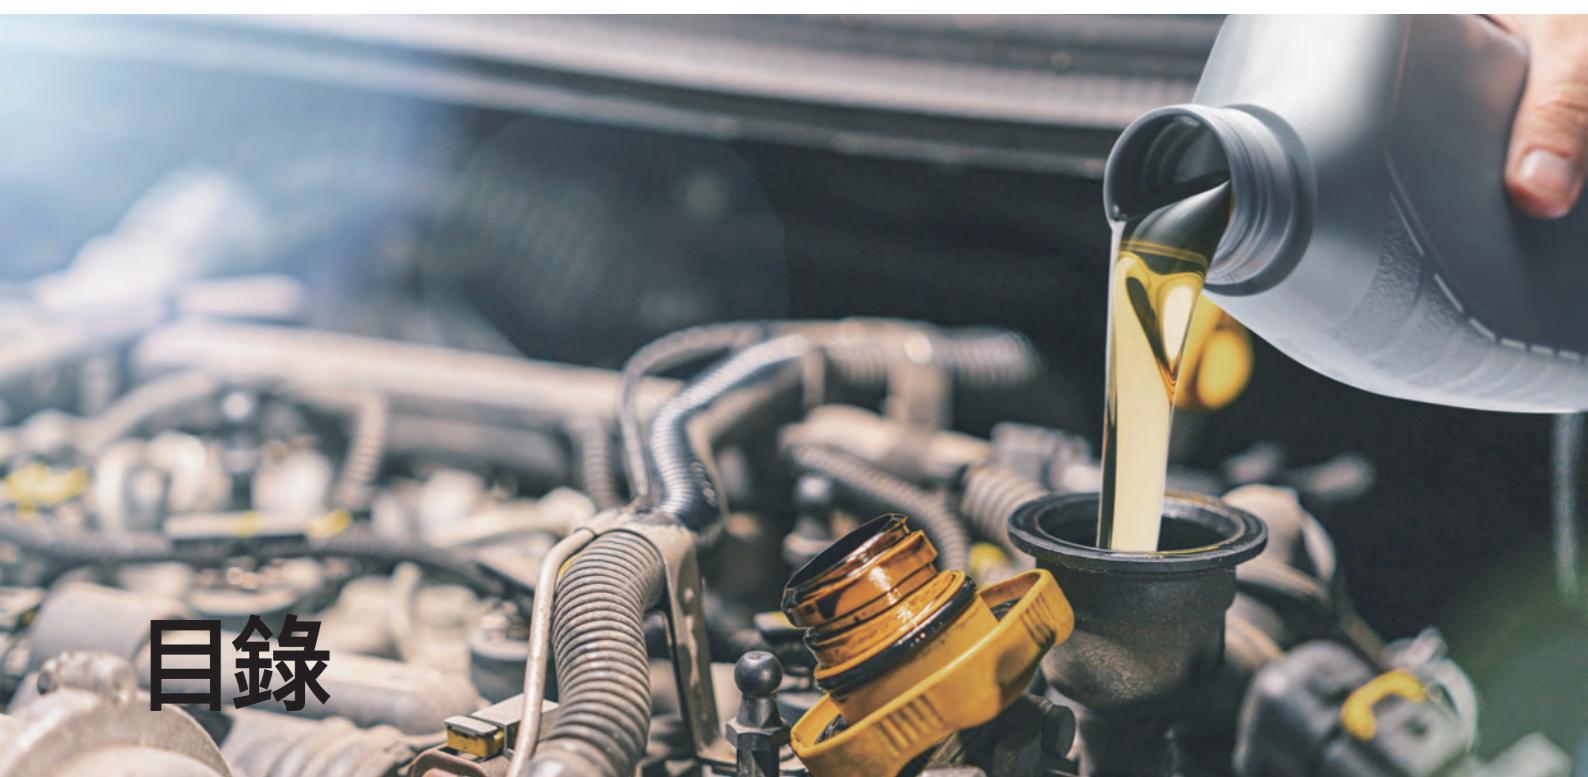

## 01 機油相關資訊

### 機車系列

#### 02 5W50機油

#### 03 10W40機油

#### 04 15W40機油

#### 05 20W50機油

#### 06 10W30齒輪油

#### 07 85W140齒輪油

### 汽車、大車系列

#### 08 0W20機油

#### 09 5W30機油

#### 10 5W40機油

2

## 11 10W40機油

7

## 12 10W60機油

7

## 13 15W40機油

7

## 14 變速箱油系列

8

## 15 變速箱油規範

9

## 16 動力方向盤油

12

## 17 75W90齒輪油

12

## 18 80W90齒輪油

12

## 19 液壓油系列

13

## 20 機油濾芯

13

## 21 機油濾芯規格表

14

## 22 相關產品

17

# Triathlon® 油品系列 品質來自經驗累積

Triathlon® 系列油品採用高品質第一次萃取油脂及專利添加劑配方調製，在德Würth具備獨自研發能力，並與特約贊助車隊配合從中獲取研發經驗。嚴密的製程控管通過ISO 9001、14001國際認證，符合API美國石油協會、ACEA歐洲汽車製造商協會等規範。

Triathlon® 系列油品極佳油質穩定性及長效的潤滑特性，適用於所有的高性能汽、柴油引擎並符合具機械增壓引擎高溫高壓潤滑油要求。

現今歐、美、日各大汽車製造廠紛紛推出低油耗高動力輸

出全新鋁合金高效動能引擎，及新一代低汙染共軌式缸內直噴柴油動力引擎，對於潤滑機油要求更趨嚴峻。Triathlon系列油品不僅生產先進高性能引擎專用API SN/CF等級機油，並備有針對新一代共軌柴油引擎配置PF(微粒過濾器)嚴格要求符合ACEA C3觸媒相容低硫低灰份引擎專用機油。

Triathlon® 系列油品優異的潤滑及抗磨耗能力，讓引擎性能達到極致動力表現，絕佳的清潔與油膜分散能力提供絕佳的引擎清潔效能，減少油泥的產生並增強引擎耐用度，Triathlon® 系列油品是汽車引擎保養最佳選擇。

## 專有名詞解釋-分類

### ACEA

ACEA(歐洲汽車製造商協會)根據歐盟要求界定機油品質，A類為汽油引擎小客車、B類為柴油引擎小客車、C類為汽、柴油引擎車輛配備廢氣過濾器(如DPF)、E類為柴油引擎商用車輛及機具

### API

API或美國石油協會，經由測試標準或品質界定機油，S代表汽油引擎機油、C代表柴油引擎機油、額外追加字母代表規範版本

### ISO-VG

所有潤滑油，不論汽車引擎用機油或汽車齒輪用油，皆依照ISO-VG潤滑油黏度級數規範(國際標準化組織之黏度標準)

### SAE classes

SAE為美國汽車工程師協會針對汽車引擎機油、齒輪油所規範之年度標示與分類，此分類界定溫度黏度值及黏度極限值，油品黏度極限值W代表冬季、低溫黏度度值，SAE區分出最高嫡值及最低值，SAE數值越大耐溫範圍越大

### Approvals Recommendations

許多汽車製造商針對汽車機油提出額外需求且不列入通用使用規範，引擎機油必須符合這些規範以得到汽車製造商認證。例如通用汽車公司在2011年或之後生產的所有車輛之dexos1TM規格。其餘汽車公司包括Ford, Chrysler, Honda, Volkswagen, BMW 與Porsche等也同樣有其特殊的規範要求

請務必查閱您的車主手冊，以確實瞭解您的車輛製造商所需的認證和/或規格。並檢查機油背標或詢問您的服務廠，以確定所使用的機油是否符合車輛的要求。

## 專有名詞解釋-基礎油

### Mineral Oil

礦物型機油，標準作業引擎機油是由礦物油提煉製造出來，礦物油依使用需求增加，機油性能是有限制的，例如延長機油更換週期，較高引擎效能及低磨損特性

### Partly-Synthetic

半合成機油，是由礦物油及全合成油組合而成，半合成油有優良冷車啟動保護特性，維持引擎內部清潔及極佳抗磨損保護

### Fully-Synthetic

全合成機油，由合成基礎油提煉製造而成，提供最佳抗磨損保護，冷車啟動時保有良好供油及低磨損運轉平順特性，全合成油普遍符合最嚴格標準規範，如API、ACEA、JASO及原車輛製造商標準認證，全合成機油特別適用於長機油更換週期規範

### HC-Synthetic (Hydrocrack)

氫裂解機油，是由礦物油於煉油廠經高科技嚴苛技術精煉而成，因此氫裂解油含些許比例合成油成分，結合最新添加劑科技，可使機油快速滲透到引擎內部所有零件

### Viscosity

黏度是指牛頓型流體流動時其應變與切應力之比例常數。當冷油時引擎內部摩擦數值極大(高黏度)，當機油隨用車時間溫度升高，引擎內部摩擦數值會下降(低黏度)，這些數值概略呈現了油品於高溫及低溫的不同特性。

### Additives

添加劑彌補和改善基礎油性能方面的不足，賦予潤滑油某些新的性能，是潤滑油的重要組成部分，約佔總容量的5-30%。

## 機車系列-機油



### 機車通用機油 10W40 SP/MA2 SYN 1公升裝

- 任何操作條件均提供優異潤滑效果
- 高度耐剪切力與氧化穩定性
- 良好的抗磨損防護
- 出色的引擎清潔效能
- 適用於濕式離合器車種
- 出色的油流性能



料號	0897 701 045
容量	1 L
密度	0,855 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	96.83
100°C黏度	14.78
最小閃燃點	228 °C
流動點	-42 °C
符合規範	API SP JASO MA2
包裝量	1/12

### 機車通用機油 15W40 SP/MA2 SYN 1公升裝

- 任何操作條件均提供優異潤滑效果
- 高度耐剪切力與氧化穩定性
- 良好的抗磨損防護
- 出色的引擎清潔效能
- 適用於濕式離合器車種
- 出色的油流性能



料號	0897 801 845
容量	1 L
密度	0,865 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	109.31
100°C黏度	15.11
最小閃燃點	225 °C
流動點	-33 °C
符合規範	API SP JASO MA2
包裝量	1/12

### 機車用合成機油 5W-50 1公升裝

適用於所有四行程引擎機車，具觸媒轉化器、乾或濕式離合器機種

- 全合成高性能機油
- 特別適用於重型高轉速四行程引擎
- 高離合器摩擦係數
- 能提供離合器絕佳操作耐熱性
- 明顯提升引擎加速表現
- 針對機車引擎高轉速特點，強化抗氧化效果



料號	0897 506 501
容量	1 L
密度	0,853 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	119.21
100°C黏度	18.53
最小閃燃點	230 °C
流動點	-42 °C
符合規範	API SP, API SN, JASO MA2[T903:2023]
包裝量	1/12

### BIKE 機車用多功能引擎機油 20W-50 1公升裝

- 高度精煉基礎油與先進添加劑配方
- 卓越抗磨損效能
- 高度抗氧化穩定性能，有效中和引擎燃燒產生的腐蝕酸性物質
- 滿足多數車輛製造商的標準需求
- 低機油消耗
- 優異引擎機件清潔效果
- 適用於遭遇高機油消耗或引擎油壓降低車輛的理想引擎潤滑油選擇



料號	0897 520 501
容量	1 L
密度	0,873 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	159.36 mm <sup>2</sup> /s
100°C黏度	18.35 mm <sup>2</sup> /s
最小閃燃點	235 °C
流動點	-36 °C
符合規範	API SL/CF JASO MA
包裝量	1/20

### BIKE 機車用多功能引擎機油 20W-50 0.8公升裝

適用於所有四行程引擎機車，具備觸媒轉化器、乾濕式離合器車種

- 高度精煉基礎油與先進添加劑配方
- 卓越抗磨損效能
- 高度抗氧化穩定性能，有效中和引擎燃燒產生的腐蝕酸性物質
- 滿足多數車輛製造商的標準需求
- 低機油消耗
- 優異引擎機件清潔效果
- 適用於遭遇高機油消耗或引擎油壓降低車輛的理想引擎潤滑油選擇



料號	9500 005 672
容量	0.8L
密度	0,869 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	153.13
100°C黏度	18.28
最小閃燃點	241 °C
流動點	-26 °C
符合規範	API SJ/CF JASO MB
包裝量	1/20

## 機車系列-齒輪油

### 機車用齒輪油 4T SAE 10W-30

#### 高效能機車用齒輪油

- SAE 10W/30 可保持齒輪箱內部機件清潔和無沉積物，並防止磨損、生鏽和腐蝕
- 快速油流性能的可以符合日常使用車輛的適用範圍
- 用於黏附在齒輪組上
- 超高的薄膜強度為齒輪提供防鏽保護



料號	0897 206 000
容量	110 ml
顏色	淡黃色
包裝量	1/48



料號	0897 585 140
容量	120 ml
顏色	淡黃色
包裝量	1/48

## 汽車、大車系列-機油

### 精選全合成機油 0W-20

API SP, ILSAC GF-6A

- 以高效能合成基礎油與精確平衡的添加劑系統調製而成。其低黏度，先進的全合成配方可幫助提升引擎效能並改善燃油經濟性。
- 優異的高溫保護和氧化穩定性，長時間的持續保護，幫助減少油品老化。
- 快速的冷啟動及引擎保護，幫助延長引擎壽命。對各種駕駛方式，從溫和到嚴苛，均能提供卓越且全面的潤滑和磨損保護性能。
- 含有最新的鎂添加劑技術實現強大的 LSPI 性能，與現代車輛的後處理系統兼容，即使在低粘度下也能防止磨損。

符合規範：API SP, ILSAC GF-6A



密度	0.844 g/cm³
40°C黏度	47.17 mm²/s
100°C黏度	9.01 mm²/s
最小閃燃點	225 °C
流動點	-45 °C

料號	0897 105 101	0897 120 221
容量	1 L	208 L
包裝量	1/12	1

### 精選全合成機油 0W-20

API SP, ACEA C5, VW 508/509, MB 229.71

- 全合成引擎機油有著卓越潤滑性、抗磨與長效穩定性
- 專為搭載渦輪增壓、缸內直噴、啟停系統與嚴格排放控制技術的現代汽油與輕型柴油引擎設計
- 適用於DPF柴油顆粒過濾器和CAT汽油觸媒轉化器
- 出色的摩擦控制與高溫穩定，確保引擎持久耐用，適用於長換油週期需求與高性能車輛使用
- 最新的鎂添加劑有效減少的 LSPI 低速預燃的發生率

符合規範：API SP, ACEA C5, ILSAC GF-6A, MB 229.71, VW 508/509, Porsche C20



密度	0.845 g/cm³
40°C黏度	48.63 mm²/s
100°C黏度	9.028 mm²/s
最小閃燃點	226 °C
流動點	-45 °C

料號	0897 105 108	0897 105 208
容量	1 L	208 L
包裝量	1/12	1

### 合成機油 5W-30 VW專用

API SP, ACEA C3, VW 504/507

- 優異抗磨耗性能強化引擎保護及延長使用壽命。
- 低溫或冷車啟動時能迅速達到引擎機件潤滑兼具節能、環保及引擎淨化保護長效型機油。
- 適用於所有的汽、柴油引擎。
- 特別適用於符合歐洲第四期環保規範，與安裝柴油微粒過濾器 (DPF) 的車輛，為VW 車種專用

符合規範：API SP, ACEA C3, VW 50400/50700, MB229.31/229.51 /229.52, BMW LL-04, Porsche C30



密度	0.856 g/cm³
40°C黏度	67 mm²/s
100°C黏度	11.9 mm²/s
最小閃燃點	210 °C
流動點	-45 °C

料號	0897 105 301
容量	1 L
包裝量	1/12

### 精選全合成機油 5W-30

API SP, ACEA C3-16, VW 504/507

- 全合成引擎機油有著卓越潤滑性、抗磨與長效穩定性
- 專為搭載渦輪增壓、缸內直噴、啟停系統與嚴格排放控制技術的現代汽油與輕型柴油引擎設計
- 適用於DPF柴油顆粒過濾器和CAT汽油觸媒轉化器
- 最新的鎂添加劑有效減少的 LSPI 低速預燃的發生率
- 有效減少積垢與油泥累積，延長壽命並保持清潔

符合規範：API SP, ACEA C3-16, VW 504/507, MB 229.31/229.51, BMW LL-04, Porsche C30



密度	0.847 g/cm³
40°C黏度	73.69 mm²/s
100°C黏度	12.07 mm²/s
最小閃燃點	236 °C
流動點	-42 °C

料號	0897 105 308	0897 105 305
容量	1 L	208 L
包裝量	1/12	1

### 高效能合成機油 5W-30

API SP, ILSAC GF-6A

- 採用高性能合成基礎油和精確平衡的成分配製而成，可實現出色的性能、清潔和發動機保護，同時滿足嚴格的 ILSAC GF-6A 性能標準。
- 有助於防止延長引擎的污垢和油泥堆積壽命，為所有駕駛方式提供卓越且全面的潤滑和磨損保護。
- 優異的高溫防護與氧化穩定性，長期持續保護，有利減少油品老化。
- 快速冷啟動和引擎保護有助於延長引擎壽命。
- 為從輕度到重度的所有駕駛方式提供卓越且全面的潤滑和磨損保護。

符合規範：API SP, ILSAC GF-6A, ACEA A5/B5, MB 26.5/229.3/229.5, Renault 0700/0710, VW 505.00/502.00



密度	0.853 g/cm³
40°C黏度	64.99 mm²/s
100°C黏度	11.17 mm²/s
最小閃燃點	224 °C
流動點	-39 °C

料號	0897 605 301
容量	1 L
包裝量	1/12

### 精選全合成機油 5W-30

API SP, ILSAC GF-6A

- 全合成引擎機油有著卓越潤滑性、抗磨與長效穩定性
- 適合渦輪增壓缸內直噴引擎 (TGDI)、啟停系統、排氣後處理等多種先進引擎技術
- 出色的摩擦控制與高溫穩定，確保引擎持久耐用，適用於長換油週期需求與高性能車輛使用

符合規範：API SP, ILSAC GF-6A, ACEA A5/B5, Renault 0700/0710, MB 226.5/229.3/229.5, VW 505.00/502.00"



密度	0.853 g/cm³
40°C黏度	68.66 mm²/s
100°C黏度	11.69 mm²/s
最小閃燃點	233 °C
流動點	-40 °C

料號	0897 605 308	0897 605 305
容量	1 L	208 L
符合規範	API SP, ILSAC GF-6A, ACEA A5/B5, Renault 0700/0710, MB 226.5/229.3/229.5, VW 505.00/502.00"	
包裝量	1/12	1

### 合成機油 5W-30 MB、BMW專用

API SN/CF, ACEA C3-16, MB 229.52, BMW LL-04

- 先進的專利配方組成，與最新的柴油顆粒過濾器 DPF 和汽油觸媒轉化器CAT完全相容，可提供卓越的效能和保護，同時具有良好的燃油經濟性。
- 低灰分含量，有助於減少燃燒後的粒子在柴油顆粒過濾器內的累積。
- 低硫、低磷含量，有助於減少汽油觸媒轉化器的毒化。
- 特殊清潔特性，有助於減少積垢和油泥的累積，可延長引擎使用壽命並保持其清潔。
- 強化摩擦性能及低溫啟動快速能提供超快的保護，有助於延長引擎使用壽命。

符合規範：API SN/CF, ACEA C3-16, MB 229.31/229.51/229.52, BMW LL-04, Opel Dexos 2, VW 505.00/505.01, Renault 0700/0710



密度	0.841 g/cm³
40°C黏度	69.45 mm²/s
100°C黏度	11.72 mm²/s
最小閃燃點	223 °C
流動點	-39 °C

料號	0897 905 351



<tbl\_r cells

## 汽車、大車系列-機油

### 精選全合成機油 5W-40

API SN/CF、ACEA C3-16、MB 229.51、BMW LL-04

- 含活性清潔添加劑，有助減少沉積物的產生
- 油品熱穩定性良好，可有效防止潤滑油老化
- 優異的高溫保護特性，可長時間保護引擎
- 氧化穩定性佳，可有效減緩油品老化的速度
- 提供引擎冷啟動全方位的保護，延長引擎壽命
- 針對各種駕駛模式，均能提供卓越的磨耗保護

符合規範：API SN/CF, ACEA C3-16, MB 229.31/229.51, BMW LL-04, Porsche A40, Renault 0700/0710



密度	0.851 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	87.39 mm <sup>2</sup> /s
100°C黏度	14.2 mm <sup>2</sup> /s
最小閃燃點	240 °C
流動點	-39 °C

料號	0897 106 401	0897 106 405
容量	1 L	208 L
包裝量	1/12	1

### 特選全合成機油 10W-60

API SN/CF、ACEA A3/B4

- 由高效能合成基礎油與添加劑調製而成。添加飽和聚合酯抗磨添加劑，提升抗磨耗、氧化與表面保護
- 全合成 PAO+酯類基礎油與高 VI 聚合酯添加劑提供高溫穩定性與優異的油膜抗剪切，油膜在 200°C 以上仍具穩定性，適合高轉速與賽道環境
- 高效清淨分散劑防止積碳、油泥與高溫黏附沉積物形成，保持引擎內壁光潔順暢
- 對各種駕駛方式，從溫和到嚴苛，均能提供卓越且全面的潤滑和磨損保護性能

符合規範：API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01/505 00, MB 229.1<sup>1</sup>



密度	0.867 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	157.8 mm <sup>2</sup> /s
100°C黏度	23.63 mm <sup>2</sup> /s
最小閃燃點	248 °C
流動點	-35 °C

料號	0897 111 601
容量	1 L
包裝量	1/12

### 特選合成機油 10W-40 - 6期柴油

API SN/CK 4、ACEA E7,E9,E11

- 具優異的引擎清潔能力，有助減少沉積物
- 油品熱穩定性良好，可有效防止潤滑油老化
- 優異的高溫保護特性，可長時間保護引擎
- 氧化穩定性佳，可有效減緩油品老化的速度
- 針對各種駕駛模式，均能提供卓越的磨耗保護
- 適用：推薦用於各類型之車輛，包括高效能渦輪增壓、機械增壓及汽油、柴油多汽門噴射引擎的轎車、休旅車、廂型車、輕型卡車等。

符合規範：ACEA E7/E9/E11, Cummins CES 20086/20087, CAT ECF-3/MTU Type 2.1, ALLISON TES-439/MAN M 3775, Deutz DQC III-10 LA/Renault Truck RLD-3, Detroit Diesel DDC 93K222/93K223, FORD WSS-M2C171-F1, Mack EO-S-4.5/Volvo VDS-4.5, MB 228.31



密度	0.854 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	99.71 mm <sup>2</sup> /s
100°C黏度	14.84 mm <sup>2</sup> /s
最小閃燃點	245 °C
流動點	-38 °C

料號	0897 111 401	0897 311 403	0897 140 208
容量	1 L	18 L	208L
包裝量	1/12	1	1

### 特選低灰礦物機油 15W-40 - 6期柴油

API SN/CK 4/CI-4+、ACEA E7,E9,E11

- 具優異的抗氧化特性，有助減少發動機沉積物
- 抗磨損性能佳，有助於控制重負荷中的磨損
- 油品不易變稠與降解，可減少換油排油等需求

符合規範：ACEA E7/E9/E11, Cummins CES 20086/20087, CAT ECF-3/MTU Type 2.1, ALLISON TES-439/MAN M 3775, Deutz DQC III-10 LA/Renault Truck RLD-3, Detroit Diesel DDC 93K222/93K223, FORD WSS-M2C171-F1, Mack EO-S-4.5/Volvo VDS-4.5, MB 228.31



密度	0.87 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	115.2 mm <sup>2</sup> /s
100°C黏度	15.27 mm <sup>2</sup> /s
最小閃燃點	239 °C
流動點	-33 °C

料號	0897 116 401	0897 316 403	0897 311 405
容量	1 L	18L	208L
包裝量	1/12	1	1

### 特選低灰礦物機油 15W-40 - 4-5期柴油

API SL/CI 4、ACEA E7

- 油品低溫啟動容易，高溫黏度穩定性佳
- 添加高性能添加劑，提供抗氧化及清淨擴散性可減少活塞環油渣積存，及活塞環膠著之情形
- 高抗氧化特性，可承受長時間運轉，延長油料壽命及換油週期，永保引擎如新
- 適用：推薦用於渦輪增壓引擎，高速重負荷之柴油引擎大卡車、拖車、高速巴士、建設機械、大型柴油發電機等等。

符合規範：API CI-4/SL, ACEA E7-12, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-3, MTU 2.0, Mack EO-M+, CES 20077, Caterpillar ECF-2, Renault RLD-2, JASO DH-1



密度	0.874 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	116.1 mm <sup>2</sup> /s
100°C黏度	15.51 mm <sup>2</sup> /s

料號	0897 216 405
容量	208 L
包裝量	1

### 自排變速箱油 DIII

優秀低溫流動性

- 絶佳高溫穩定性
- 顯著的抗腐蝕、防止泡沫化，抗剪切與防止鏽蝕形成
- 高度抗磨損與耐壓特性
- 卓越的抗氧化性
- 經證實與橡膠(油封)相容性佳

符合規範：Allison C-4, Allison TES-389, GM DEXRON III(H), FORD MERCON



顏色	紅色
密度	0.857 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	33.16
100°C黏度	7.04
流動點	-46 °C

料號	0897 413 001
容量	1L
包裝量	1/20

### 長效自排變速箱油

DEXRON-6 TOYOTA-WS

- 極佳的操作黏度安定性
- 良好的耐剪切強度
- 極低的流動點
- 絶佳的熱穩定性
- 卓越的抗氧化性
- 高效能抗腐蝕性

詳細規範請參閱P9-P10



顏色	紅色
密度	0.85 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	28.6
100°C黏度	6.2
流動點	-45 °C

料號	0897 411 001	0897 411 208
容量	1L	208L
包裝量	1/20	1

顏色	紅色




<tbl\_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" max

**變速箱油規範**
**0897411001長效型自排變速箱油 -符合規範適用車種**

A	D	H	M	P	V
Acura ATF-Z1	Daewoo LT 71141	Hino Blue ribon ATF	MAN 339A	Porsche ZF 5HP19FL, ZF	Vickers M2950-S, I-286-S
Aisin Warner JWS 3324 (WS)	Daihatsu AMMIX ATF D-II	Honda ATF Ultra II	MAZDA ATF 3317	5HP20,LT1141	Voith 55.6335.xx (G607)
Acura ATF-Z1	Daihatsu AMMIX ATF D-III SP	Honda ATF-Z1 (except in CVTs)	Mazda ATF D-II	R	Voith Svc Bltn #013 and #118
Aisin Warner AW-1		Honda DW-1	Mazda ATF F-1	Renault DPO/AL4	Volvo 97325
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)	Esso LT 71141	Honda Type 3.0	Mazda ATF FZ	Renault Matic D2	Volvo 97335
Allison C-3 & C-4		Honda Type 3.1	Mazda ATF M-III	Renault Samsung SATF-D	Volvo CE 97340
ATF RED 1, RED 1K	FIAT T-IV type, JWS 3309	Hyundai/Kia 040000C90SG	Mazda ATF N-1	S	Volvo PN 1161521
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	Ford ESP-M2C166H, XL-12	Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II	Mazda ATF S-1	Saab 93 160 393	Volvo PN 1161540/1161640
Audi/VW 052 055	Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)	Hyundai/Kia JWS 3314	MINI COOPER T-IV	Saab 93 165 147	Volvo PN 1161621
Audi/VW G 052 025-A2	Ford MERCON®	Hyundai/Kia NUMM040 CH20	Mitsubishi Diaqueen ATF PA	Saab T-IV (JWS 3309)	Volvo PN 31256774/31256675
Audi/VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid5) (ZF No. S671 090 170)	Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)	Hyundai/Kia NWS 9638	Mitsubishi Diaqueen AW	Saturn T-IV (JWS 3309)	VW 5 HP (ZF 5 HP 30)
Audi/VW G 052 162-A1/A2	Ford WSS M2C 138CJ, 166H	Hyundai/Kia SP-III, Red 1	Mitsubishi Diaqueen J2	Scion (all vehicles)	VW 5HP (18FL, 30)
Audi/VW G 052 990	Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309	Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115)	Mitsubishi Diaqueen J3	Shell 3403, M115, LA 2634	VW 5HP (19FL, 24A)
Audi/VW G 053 025-A2	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX (M)	Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)	Mitsubishi Diaqueen SK	Shell L 12108	VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5)
Audi/VW G 055 025 A2 (JWS 3309)	Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM (Syn)	Hyundai/Kia SP-IV-RR	Mitsubishi Diaqueen SP-II	Shell M-1375.4	VW G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus)
Audi/VW G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus) (ZF No. S671 090 281)	Fuso ATF-A4	Idemitsu K17 3100 PL085	Mitsubishi Diaqueen SP-III	Ssang yong DSIH 5M-66	VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8)
Audi/VW G 055 529 A2	Fuso ATF-II	ISUZU 08200-9001	Mitsubishi Diaqueen SP-IV	Subaru ATF	VW G US 000 162
Audi/VW G 055 540 (A2)	Fuso ATF-SPIII	ISUZU BESCO ATF SP	N	Subaru ATF 5AT	VW G055 540 (A2)
Audi/VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8) (ZF No. S671 090 312)	G	ISUZU BESCO ATF-II	NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	Subaru ATF, ATF HP	VW G-055-025 A2 (JWS 3309)
B	GM 1940700	ISUZU BESCO ATF-III	Nissan Matic Fluid C	Subaru DEXRON®-II	VW TL 521 62
Bentley PY112995PA	GM 1940767	ISUZU SCS Fluid	Nissan Matic Fluid D	Subaru K0140Y0700	Z
BMW 7045E	GM 21005966	J	Nissan Matic Fluid J	Suzuki AT OIL 5D06	ZF 8 speed transmissions
BMW 8322152426	GM 22717466	Jaguar 02JDE26444	Nissan Matic Fluid K	Suzuki ATF 2326	68218925AA
BMW ATF6 83222355599	GM 88900925	Jaguar ATF 3403 JLM20238,	Nissan Matic Fluid S	Suzuki ATF 2384K	ZF 9 speed transmissions
BMW ETL 8072B	GM 93160393	Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115,	O	Suzuki ATF 3314	ZF all 3 & 4 speed transmission
BMW JWS 3309 (T-IV)	GM 9986195	Jaguar ATF LT71141,ZF5HP24	Opel/GM 19 40 700	Suzuki ATF 3317	ZF TE-ML 05L
BMW LA2634	GM DEXRON®-II	Jaguar Fluid 8432	Opel/GM 19 40 767	Suzuki ATF AW-1	ZF TE-ML 09
BMW LT71141 (ZF 5 HP18FL/19FL/24A)	GM DEXRON®-IID	Jaguar JLM 20292	Opel/GM 21005966 Transaxle	Suzuki JWS 3309	ZF TE-ML 11A, 11B, 21L
BMW MINI	GM DEXRON®-IIE	Jaguar JLM20238	Opel/GM 22 17466	T	
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	GM DEXRON®-IIIG	Jaguar K17	Opel/GM 88900925	Texaco 7045-E	
Bosch TE-ML 09 CAT TO-2	GM DEXRON®-IIIH	JASO M315-2013 1A	Opel/GM 9986195	Texaco 8072B	
C	GM DEXRON®-VI (LICENSED)	JASO M315-2013 1A-LV	P	Texaco N402	
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC (T-IV), JWS 3309	GM TASA	JASO M315-2013 2A	Peugeot ZF 4HP20	Toyota ATF D-II	
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA	GM/GMC/Opel/Saturn 88863400	K	Peugeot/Citroen (PSA) AL4	Toyota ATF D-III	
Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA	GM/GMC/Opel/Saturn 88863401	KIA ATF SP-II, SP-III,SP-IV, P-IVM, Red 1	Automatic gearbox oil (#9730.AE)	Toyota ATF T-III	
Chrysler/Dodge/Jeep 68171866AA	GM/GMC/Opel/Saturn AW1	L	Peugeot/Citroen Z 000169756	Toyota ATF T-IV	
Chrysler/Dodge/Jeep 68333587AA	GM/GMC/Opel/Saturn VI	Land Rover LR023288	Porsche 000 043 205 09	Toyota ATF WS JWS 3324	
	GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	Lexus JWS 3309	Porsche 000 043 205 28		

**0897411001長效型自排變速箱油 -符合規範適用車種**
**變速箱油規範**

M	MAN 339A	P	Porsche ZF 5HP19FL, ZF
	MAZDA ATF 3317		5HP20,LT1141
	Mazda ATF D-II	R	Renault DPO/AL4
	Mazda ATF F-1		Renault Matic D2
	Mazda ATF FZ		Renault Samsung SATF-D
	Mazda ATF M-III	S	Saab 93 160 393
	Mazda ATF N-1		Saab 93 165 147
	Mazda ATF S-1		Saab T-IV (JWS 3309)
	MINI COOPER T-IV		Saturn T-IV (JWS 3309)
	Mitsubishi Diaqueen ATF PA		Scion (all vehicles)
	Mitsubishi Diaqueen AW		Shell 3403, M115, LA 2634
	Mitsubishi Diaqueen J2		Shell L 12108
	Mitsubishi Diaqueen J3		Shell M-1375.4
	Mitsubishi Diaqueen SK		Ssang yong DSIH 5M-66
	Mitsubishi Diaqueen SP-II		Subaru ATF
	Mitsubishi Diaqueen SP-III		Subaru ATF 5AT
	Mitsubishi Diaqueen SP-IV		Subaru ATF, ATF HP
N	NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	O	Subaru DEXRON®-II
	Nissan Matic Fluid C		Subaru K0140Y0700
	Nissan Matic Fluid D		Suzuki AT OIL 5D06
	Nissan Matic Fluid J		Suzuki ATF 2326
	Nissan Matic Fluid K		Suzuki ATF 2384K
	Nissan Matic Fluid S		Suzuki ATF 3314
O	Opel/GM 19 40 700		Suzuki ATF 3317
	Opel/GM 19 40 767		Suzuki ATF AW-1
	Opel/GM 21005966 Transaxle		Suzuki JWS 3309
	Opel/GM 22 17466	T	T
	Opel/GM 88900925		Texaco 7045-E
	Opel/GM 9986195		Texaco 8072B
P	Peugeot ZF 4HP20		Texaco N402
	Peugeot/Citroen (PSA) AL4		Toyota ATF D-II
	Automatic gearbox oil (#9730.AE)		Toyota ATF D-III
	Peugeot/Citroen Z 000169756		Toyota ATF T-III
	Porsche 000 043 205 09		Toyota ATF T-IV
	Porsche 000 043 205 28		Toyota ATF WS JWS 3324
	Porsche 999 917 547 00 (A2)		
	Porsche ATF 3403-M115,		
	Porsche T-IV (JWS 3309)		
	Porsche Z 000169756		

## 變速箱油規範

### 0897414001 高效能CVT自排變速箱油-符合規範適用車種

<b>A</b>	
Audi Multitronic	
<b>B</b>	
BMW Mini Cooper EZL 799/799A	
<b>D</b>	
Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC	
Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC	
Daihatsu AMMIX CVTF DFE	
Daihatsu Fluid TC	
Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4	
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2	
<b>G</b>	
GM/Saturn DEX-CVT	
<b>H</b>	
Honda HCF2	
Honda HMMF (without starting clutch)	
Honda Z-1 (CVT model, without starting clutch, not SFU for 2001-2007 Honda Fit & Jazz)	
Hyundai/Kia CVT-J1	
Hyundai/Kia SP III (CVT model)	
<b>I</b>	
Idemitsu CVTS-EX1	
<b>M</b>	
Mazda JWS 3320	
Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1	
Mitsubishi ( Diaqueen) SP-III (CVT model only)	
Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1)	
Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+)	

<b>N</b>	
Nissan NS-1, -2, -3	
<b>P</b>	
Punch CVT	
<b>S</b>	
Shell Green 1V	
Subaru ECVT	
Subaru iCVT	
Subaru iCVT FG	
Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid	
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid	
Subaru NS-2	
Suzuki CVT Green 1 & 2	
Suzuki CVT Green 1V	
Suzuki CVTF 3320	
Suzuki CVTF TC	
Suzuki NS-2	
<b>T</b>	
Toyota CVTF FE	
Toyota CVTF TC	
<b>V</b>	
VW/Audi TL 521 16 (G 052 516)	

### 動力方向盤專用油 1公升裝

- 極佳黏度
- 優異的流動性確保可以即時產生潤滑效果
- 加強抗磨損效用
- 不會對橡膠墊片或密封圈產生腐蝕


符合規範 : Chrysler MS-1872/MS-5931, P/N04883077/MS-9602, ATF+4 , DEXRON-IIID, DEXRON-III , Ford M2C195-A , GM P/N 89021184/9985010, P/N 1052884 , Hyundai / Kia PSF-3 , Mercedes Benz 236.3,P/N 000 989 88 03 , Mitsubishi PS Fluid/Diamond SP III , Nissan PSF-II , Subaru P/N K0209A0080 , Toyota PSF Type EH,P/N 008886-01



密度	0,858 g/cm <sup>3</sup>
最小閃燃點	190 °C
流動點	-48 °C

料號	0897 651 001
容量	1L
包裝量	1

### 汽車、大車系列-動力方向盤油、齒輪油

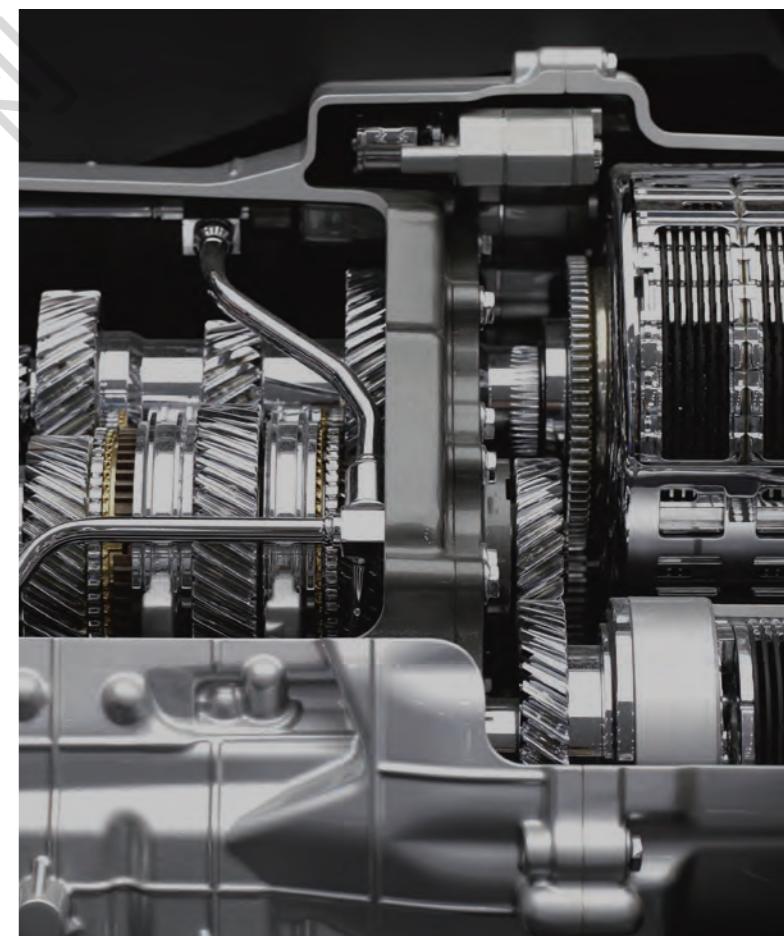

### 全合成限滑差速齒輪油 75W90

- 適用於LSD電子防滑差速器優質合成配方，提升熱穩定性和剪切穩定性。
- 可提卓越的保護及潤滑效果，與所有傳統合成API GL-5和MT-1齒輪完全相容。

符合規範 : API GL-5 MT-1 , MB235.8 , SAE J2360 , Scania STO 1:0 , Scania STO 2:0A , Volvo 97312 , VW TL 52145-Y(G 052 145 A2) , ZF TE-ML02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/13/16F/17B/19C/21A



顏色	琥珀色
密度	0,89 g/cm <sup>3</sup>
40°C黏度	98
100°C黏度	15.8
流動點	-45 °C

料號	0897 411 101
容量	1 L
包裝量	1/20

### 通用型齒輪油 80W90 18公升裝

- 適用於變速箱、商用車差速程機械等。
- 在低溫條件下具有出色的潤滑性
- 黏度穩定，抗摩擦保護，減少運行噪音

在激烈的駕駛條件下提供優秀的保護，不會損壞密封件、墊圈和金屬部件

符合規範 : API GL-5 , ZF TE-ML 04G , ZF TE-ML 07A , ZF TE-ML 08



顏色	琥珀色
密度	0,885 g/cm <sup>3</sup>
最小閃燃點	200 °C
流動點	-18 °C
流動點	-45 °C

料號	0897 476 903
容量	18L
包裝量	1/20

## 汽車、大車系列-液壓油系列

專為重型機械設計：特別針對活塞是液壓泵設計，確保設備運行穩定，提供卓越的潤滑與磨損保護。

優異抗磨與高溫穩定性：採用高效抗磨損配方，減少金屬摩擦與零件磨損，同時具備優異的高溫穩定性，在嚴苛環境下依然保持潤滑效能。

出色清潔與抗腐蝕能力：內含高性能清淨分散劑，可有效抑制油泥；沉積物形成，保持系統潔淨並提供防腐蝕保護，延長液壓系統壽命。

消泡性與抗乳化性佳：卓越的消泡與油水分離特性，防止液壓系統內部氣泡產生，確保壓力傳導穩定，避免潤滑施效與動力損失。

高效添加劑配方：採用特製高鹼性無灰份清淨分散劑，具備抗氧化、防鏽、防泡沫與抗磨損特性，提升油品穩定性並延長使用壽命。

### 通用液壓油-SAE10W

重型工程與建築機械、工業與製造設備、重型車輛與港口設備等

符合規範：Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, ALLISON TES-439, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Dana Powershift, Vickers 35VQ25A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F



料號	0897 666 010	0897 666 011
容量	18 L	208L
包裝量	1	1

### 通用耐極壓循環液壓油-AW68

工業設備與機械、工程與建設機械、液壓幫浦系統和船舶與海事應用等

符合規範：Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Machine P68, P69, P70, DIN 51524, part 2 and 3 (HLP, HVLP), ISO 6743/4 (HM, HV), ISO 11158 (HM, HV), ASTM D6158, AFNOR NF E 48-603, SEB 181 222, U.S. Steel 126, 127 and 136, Vickers M-2950-S, I-286-S



料號	0897 668 068	0897 668 208
容量	18 L	208L
包裝量	1	1

## 汽車、大車系列-機油濾芯

### 機油濾清器系列

- 符合原廠規範
- 優越的過濾品質
- 良好的機油流動性
- 最佳引擎保護
- 有效隔離鐵屑及雜質
- 逆止閥設計防止油回流，確保引擎啟動瞬間進行潤滑
- 機油濾紙強化處理



料號	品名	種類	包裝量
0810011	機油濾清器 TOYOTA B	金屬	1/20
08100311	機油濾清器 NISSAN A		
0810090	機油濾清器 HONDA A		
0810240	機油濾清器 FORD 金全壘打		
0810280	機油濾清器 FORD 93天王星		
0810290	機油濾清器 MAZDA		
0810300	機油濾清器 MITSUBISHI B TYPE		
0810310	機油濾清器 SUZUKI		
0810320	機油濾清器 NISSAN B		
0810330	機油濾清器 TOYOTA A		
0810340	機油濾清器 TOYOTA C		
0810350	機油濾清器 HONDA B		

料號	品名	種類	包裝量
0810360	機油濾清器 FORD A	金屬	1/20
0810370	機油濾清器 FORD B		
0810440	機油濾清器 TOYOTA-D		
0810450	機油濾清器 FORD-C		
0810460	機油濾清器 TOYOTA-E		
9500006290	機油濾清器 HINO 300 SYS 3.5T		
9500006291	機油濾清器 堅達五期 3.5T		
0810380	機油濾清器 TOYOTA P1(濾紙)		
0810390	機油濾清器 TOYOTA P2(濾紙)		
0810400	機油濾清器 FORD P1(濾紙)		
0810410	機油濾清器 FORD P2(濾紙)		

大發 DAIHATSU			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810330	SIRION	1.3	01-04
	TERIOS 一代	1.3	01-06
	TERIOS 二代	1.5	06-17
0810380	COO	1.5	07-09
	NEW SIRION	1.5	08-16

福特 FORD			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810240	FESTIVA	1.3 / 1.5	96-00
	GOLDEN LASER	1.3 / 1.6 / 1.8	92-96
	LIATA	1.6	95-98
	TIERRA ACTIVA	1.6	00-08
	TIERRA LS/RS	1.6 / 2.0	02-08
0810280	ACTIVA	1.6	00-08
	MAXI 汽油款	2.0	97-13
0810360	ECOSPORT	1.0/1.5	13-20
	ESCORT	1.5	18-20
	FIESTA	1.0/1.4/1.5	09-20
	FOCUS 一代(C307 型)	1.8 / 2.0	04-08
	FOCUS 二代(C346 型)	1.8 / 2.0	08-12
	FOCUS 三代	1.5/1.6/2.0	12-19
	i-MAX	2	07-11
	KUGA TDCI 柴油款	2.0	15-
	KUGA 汽油款	1.5/1.6/2.0	13-17
	MONDEO	2.0	08-
0810370	ESCAPE	2.0	02-04
	METROSTAR	2.5	03-07
0810450	FOCUS四代	1.5	19-
	KUGA EcoBoost 180 三代	1.5	20-
0810400	ESCAPE	2.3	04-13
	METROSTAR	2.0	01-07
0810410	FOCUS TDCI 柴油款	2.0	07-
	MONDEO TDCI 柴油款	2.0	08-

現代 HYUNDAI			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810090	ELANTRA	1.6/1.8 / 2.0	12-
	GETZ	1.3 / 1.4	04-09
	I30	1.6	09-13
	IONIQ	1.6	17-
	IX35	2.0/2.4	10-16
	KONA	1.6	18-
	LAVITA	1.6	09-
	MATRIX	1.6/1.8	02-12
	SANTAFE 汽油款	2.4 / 2.7	01-10
	SONATA	2.0	11-14
0810300	TRAJET 汽油款	2.0	02-08
	TUCSON 汽油款	2.0	05-16
	TUCSON turbo	1.6	17-
	VERNA	1.6	16-
	CANTER 二代 3.5T(抬頭)	2.8	96-13
	FUSO4D34 3.5、FUSO 8.8T		
	CANTER 五期 3.5T-8T	3.0	13-

本田 HONDA			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810090	ACCORD 雅哥K5	2.0	90-93
	ACCORD 雅哥K7	2.0 / 2.2	94-97
	CITY GL / GX	1.3 / 1.5	96-02
	CIVIC 喜美 K6	1.6	92-96
	CIVIC 喜美 K8	1.6	97-00
	CR-V 1代EX / EX-E	2.0	97-02
	LEGEND	3.5	97-01
	NEW ACCORD K9	2.0	98-03
	ACCORD 雅哥K11	2.0 / 3.0	03-08
	ACCORD 雅哥K13		

## 機油濾芯規格表

凌志 LEXUS			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810011	ES300/330	3.0 / 3.3	01-06
	IS200/300	2.0/3.0	99-05
	LS400	4.0	97-00
	LS430	4.3	00-06
	RX300/330	3.0 / 3.3	96-06
	RX450H	3.3	06-09
	SC430	4.3	02-10
	NX200	2	17-
0810330	EX200/250/300H	2.0/2.5/3.0	18-
	UX200/250H	2.0/2.5	18-
0810380	CT200H	1.8	11-
0810390	ES200	2.0	15-
	ES240	2.4	10-
	ES250	2.5	13-
	ES300H	2.5	12-
	ES350	3.5	06-
	GS200T	2.0	15-
	GS300	2.0	16-
	GS300H	2.5	13-
	GS350	3.5	06-
	IS200T	2.0	15-
	IS300H	2.5	13-
	LS350	3.5	18-
	NX200T	2.0	14-17
	NX300H HYBRID	2.5	14-17
	NX200T	2.5	17-
	RC300	2.0	16-19
	RC300H	2.5	16-
	RX200T	2.0	15-
	RX270	2.7	12-15
	RX300	2.0	17-
	RX350	3.5	06-
	RX450H	3.5	09-

速霸陸 SUBARU			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810240	DOMINGO	1.0	89-94
	FORESTER	2.0 / 2.5	08-13
	JUSTY	1.2	89-94
	TUTTO	1.2	90-98
	BRZ	2.0	12-
	FORESTER	2.0	13-
0810280	IMPREZA	1.6 / 2.0 / 2.5	11-
	LEGACY	2.5	09-15
	OUTBACK	2.5	09-
	XV	2.0	12-
	BRZ	2.0	12-
	FORESTER	2.0	13-
	X-TRAIL 一代	2.0 / 2.5	03-09

馬自達 MAZDA			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810240	323 PROTEGE	1.6 / 2.0	98-04
	ISAMU MK1/MK2	1.6	00-08
	Mazda 2 MK3	1.5	07-14
	Mazda 3 MK1	1.6/2.0	04-09
0810280	CAPELLA	2.0	97-02
	E-2000 汽油款	2.0	94-08
	PREMACY	1.8/2.0	01-06
0810290	CX-3 汽油款	2.0	16-
	CX-5 汽油款	2.0/2.5	12-
	CX-9	2.5	17-
	Mazda 2 MK4	1.5	14-17
	Mazda 3 MK3	2.0	15-19
	Mazda 6 MK3	2.0	13-19
	MX-5	2.0	16-
	Mazda 3 MK2	2.0/2.5	04-14
	Mazda 5	2.0	06-16
0810360	Mazda 6	2.0 / 2.5	02-13
	TRIBUTE	2.0	02-04
0810370	CX-7	2.3	09-13
	MAZDA 6	2.3	02-07
	TRIBUTE	2.3	04-09

日產 NISSAN			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
08100311	MARCH GXA / GXB	1.3	93-08
	NEW SENTRA 331	1.4 / 1.6	90-97
	NEW SENTRA CE	1.6	96-98
	NEW SENTRA HV	1.6	98-00
	N-RV	1.6	00-02
	PRIMERA 霹靂馬	2.0	92-96
	QUEST	3.3	99-04
	VERITA 威力達 / CLA	1.3	97-08
	ALTIMA	2.0	19-
	BIG TIIDA	1.6	13-
	JUKE	1.6	13-
	KICKS	1.5	18-
0810320	LIVINA	1.6 / 1.8	06-20
	MARCH	1.5	11-20
	SENTRA 180/M1	1.6 / 1.8 / 2.0	00-06
	SUPER SENTRA	1.8	13-20
	TEANA J32	2.0 / 2.5/3.5	07-18
	TIIDA	1.6 / 1.8	06-17
	X-TRAIL 一代	2.0 / 2.5	03-09
	X-TRAIL 二代	2.0 / 2.5	15-

鈴木 SUZUKI			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810310	CARRY	1.3 / 1.6	99-19
	GRAND VITARA	2.0	00-07
	GRAND VITARA JP	2.4	09-16
	JIMNY	1.3	00-17
	SOLIO	1.3	02-09
	SWIFT 1 代	1.5	05-09
	SWIFT 2 代	1.2 / 1.4 / 1.6	11-17
	SX4	1.6	07-16
	VITARA NA	1.6	16-

豐田 TOYOTA			
產品料號	適用車種	CC 數	年份
0810440	CAMRY 五代(國產)	3.0	02-06
	AVALON (美)	3.0	97-02
	GOA CAMRY (美)	3.0	92-01
	GRANVIA	2.8	19-
	HIACE SOLEMIO	2.5 / 2.7	98-07
	HIACE	2.8	19-
	HILUX	2.8	19-
	INNOVA	2.0 / 2.7	07-16
	ZACE SURF	1.8-2.4	99-07
	ALTIS 九/十/十一代	1.6 / 1.8	01-18
	C-HR	1.2	17-
	COROLLA (美)	1.6 / 1.8	93-01
0810460	CORONA	1.6 / 2.0	89-93
	EXSIOR	1.6 / 2.0	93-97
	GOA CAMRY (美)	2.2	92-01
	PREMIO	1.6 / 2.0	98-02
	PRIUS C	1.5	03-16
	RAV4 四代	2.0	17-18
	SIENTA	1.5 / 1.8	17-
	TERCEL	1.3 / 1.5	95-03
	VIOS	1.5	03-16
	YARIS	1.5	06-
	CAMRY 五代	2.0	02-06
	CAMRY 六代	2.0 / 2.4	06-11
0810390	CAMRY 七代	2	12-15
	PREVIA	3.5	06-14
	RAV4	2.5	13-18
	SIENNA	3.5	07-10
	CAMRY	冠美麗 / 2.0	02-
	WISH	2.0	04-
	9500006290	HINO 300SYS 3.5T	4.0

## 相關產品

### 注油壺

測量容量，特別適用於礦物油，塑膠壺口



料號	品名
0891 400 05	注油壺 容量0.5公升
0891 400 1	注油壺 容量1公升
0891 400 2	注油壺 容量2公升
0891 400 3	注油壺 容量3公升
0891 400 100	金屬油杯-1LTR

### 塑膠漏斗

附可拆式濾網



料號	品名
0891 400 10	塑膠漏斗組-50/70/90/115MM-四件組
0891 410 1	機油漏斗-D235 X L240MM
0891 410 2	機油漏斗-D195 X L220MM
0891 410 3	機油漏斗附手把-D160 X L190MM
0891 410 4	加油用漏斗(軟管式) 160X430MM
0891 410 40	漏斗用軟管接頭 891 410 4用
0891 410 5	加油用漏斗(硬管式) 160MM

### 液面高度顯示器

- 浮標位於桶中的液體上，並在容量刻度上清楚標示桶中目前容量。
- 包含適用於 60 公升與 210 公升捲筒的單獨刻度。

#### 應用領域

適用於具有 3/4" 所有標準閥座。可用於所有非腐蝕性液體，例如機油、窗戶防凍劑、散熱器防凍劑、冷卻潤滑劑、濃縮液、乳液、加熱油等以及液體媒介



料號：0891 620 001

### 多功能抽油機



料號：9500005577

### 手動抽油器

- 堅固耐用的自吸式手動抽油器，配有 Viton O型環密封
- 鎖定環可確保牢固固定
- 用於 2 英吋螺紋連接
- 適用於 60 公升與 200 公升滾筒的伸縮管；可伸縮範圍 500-900 mm
- 流速：約 300 毫升/衝程

#### 應用領域

適用於輸送 SAE 40 的油、引擎油、柴油、液壓油、變速箱油、AdBlue、散熱器防凍劑、擋風玻璃防凍劑和水



料號：0891 621

### 機油濾清更換工具



料號	品名
0714 57 10	機油濾心更換夾爪-(SPNW65-115MM)
0714 57 11	機油濾清器拆除工具 鏈條型 1/2吋
0714 57 12	機油濾清器扳手 鐵帶型長 280MM
0714 57 13	機油濾清器扳手 鐵帶 F:071457 12
0714 57 14	棘輪機油濾清器扳手
0715 57 20	機油濾清器扳手 最大 200MM
0715 57 21	機油濾清器扳手 最大 100MM
0715 57 29	機油罐扳手替換皮帶 F:071557 20