

# MRO

保養、維修與運作



**BACK TO  
WORK**  
LET'S STICK TOGETHER



# BACK TO WORK

親愛的 **WÜRTH** 客戶：

突如其來的冠狀病毒讓我們不得不暫時放下自己的腳步。不過，這段停擺與等待的時間即將結束。現在，就讓我們回到工作崗位，並一同向前邁進！

Würth 與貿易是克服任何危機的夥伴關係。讓我們團結一致——無論景氣好壞，我們都要團結一致。我們的使命是為您提供支援，確保您能夠展現出最好的一面。

本手冊中所提供的內容，主要目的是讓您在冠狀病毒肆虐期間與過後的工作能夠更加輕鬆，並使您能夠盡快恢復平常狀態並重新步上軌道。敦請保持健康！

Würth 團隊敬上

讓我們**團結一致**

## 目錄

<b>01</b>	我們所支援的客戶	<b>4-5</b>
<b>02</b>	固定與安裝	<b>6-7</b>
<b>03</b>	量測與標記	<b>8-9</b>
<b>04</b>	切割	<b>10-11</b>
<b>05</b>	鑽孔、鑿刻與切螺紋	<b>12</b>
<b>06</b>	冷卻	<b>13</b>
<b>07</b>	保養	<b>14-15</b>
<b>08</b>	餐飲業的保養維護	<b>16-19</b>

# 我們所支援的客戶

BACK TO WORK  
LET'S STICK TOGETHER





## 固定與安裝

### 線束 (膠舌)

可快速且確實可靠地網綁電纜、電纜線束、軟管等

- 可牢固地固定網綁的電纜
- 無須額外的組裝工具
- 可耐鹼基、油液、潤滑油與機動車輛燃油

顏色：黑色

寬度：3.6 mm

長度：200 mm

料號：**0502 131**

包裝量：100/1000

### 鋁質墊圈材料盒525PCS

符合DIN 7603 規範

- 平面墊圈、可適用於管路連接密封
- 耐腐蝕性、強酸除外
- 耐熱性最高 + 200°C
- 規格：18種尺寸 6x10mm~30x36mm

料號：**5964 046 300**

包裝量：1



### 銅質墊圈材料盒1200pcs

數量1200件·使用新型ORSY 4.4.1.材料盒

- 規格：18種尺寸 6x10mm-32x38mm

料號：**5964 046 000**

包裝量：1



### 鋁質拉釘材料盒 701pcs

數量701件·附拉釘鉗

- 拉釘本體：鋁質·AlMg 2,5
- 拉釘拉桿：鍍鋅鋼材·表面電鍍處理
- 高品質之拉緊結合·拉釘末端光亮·强度高
- 穩定的高抗張力及高抗剪力·不易斷裂
- 耐衝擊·柳栓的強度大·長度足
- 拉合面積廣·可容許的孔徑範圍較廣
- 數量：701件·規格：圓形盤頭4種尺寸6mm~12mm

料號：**5964 093 600**

包裝量：1



### Wire end ferrule box type 1

- Cross-section: 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- 內容量：400 pieces



料號：**0557 100**

包裝量：1

### 內外卡環鉗組

4 件組

- 把手：塑膠塗層
- 尖端是由壓縮彈簧鋼製成
- 插入式尖端
- 旋入式安裝接頭
- 大接觸表面
- 纖薄的卡鉗頭

內容物：4 入

- 1 把內外卡環鉗·A 型·19-60 mm
- 1 把內外卡環鉗·B 型·19-60 mm
- 1 把內外卡環鉗·C 型·19-60 mm
- 1 把內外卡環鉗·D 型·19-60 mm



料號：**0714 02 30**

包裝量：1

### 防滑起子組

6 件組

- 內容物：  
0.6 x 3.5 x 100 mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm,  
1.2 x 6.5 x 150 mm, 1.2 x 8.0 x 175,  
PH1, PH2



料號：**0613 923 26**

包裝量：1

### 管夾組套

帶寬12 mm·管夾1.4016 不鏽鋼

- 偏心軸箍體
  - 施力點平均
  - 管夾鎖緊時頭端部不會偏離
- 管夾內側外緣以倒圓壓鑄設計
  - 防止當束緊管夾時損壞到管路

技術資料

箍體材質：1.4016 不鏽鋼 F1

螺帽材質：鍍鋅銅·不易化學變化

螺帽種類：飛利浦螺帽

箍寬：12mm

螺帽：7mm



11種規格共110PCS

帶寬：12 mm


料號：**0549 210**

包裝量：1

### 梅開扳手組 8-22MM / 11支

公制·DIN 3113A/ISO 3318/7738

- 螺絲起子：環側為 POWERDRIV® 六角形
- 材質：鉻釩鋼
- 表面：鍍鉻·頭部與環部拋光
- 形狀：環端角度為 15°·鉗口角度為 15°

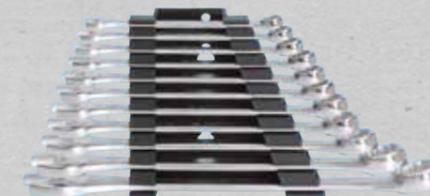

料號：**0713 301 40**

包裝量：1

### 4合1 雙環棘輪扳手

採公制單位·直型

## POWERDRIV

- 末端：雙環端 POWERDRIV® 雙六邊形
- 細小鋸齒狀·共 72 齒
- 可透過回動桿進行單手操作·並進行順時針與逆時針轉動
- 材質：鉻釩鋼
- 基本扳手表面：鍍鉻·高度拋光
- 形狀：直型·環端
- 一把棘輪扳手內含 4 種尺寸
- 可使用 1/4" 鑽頭轉接頭
- 窄棘輪頭



長度：200 mm

料號：**0714 257 017**

包裝量：1/10

### 數位棘輪扭力扳手

扭矩精度 ± 3 %符合ISO 6789:2003標準

- 透過旋轉把手·簡單精確設定
- 棘輪正反向·方形起子頭
- 刻度帶 Nm和 lbf.ft.
- 達到預定扭力時有明顯提示聲音·防止螺栓過度緊固
- 精密棘輪頭·可在極小範圍內工作
- 使用後將扭力設置最低檔·使彈簧放鬆



規格：1/2"

測量範圍：40-200 Nm

29.5-147.6 lbf.ft.

料號：**071471 282**

包裝量：1


# 量測與標記



## 油墨筆

亦適用於塗層表面 (奈米塗料)

- 防水耐磨
- 耐光照與耐氣候



顏色：黑色  
料號：0967 909 201  
包裝量：4

## 鑽孔用標記筆

用於標記使用受限的位置

- 防水耐磨



顏色：黑色  
料號：0967 909 901  
包裝量：5

## 口袋型捲尺

高品質捲尺與塑膠外殼，可輕鬆量測所有測量範圍

- 捲尺可自動收回，具備移動式端鉤
- 符合 EC 準確等級 II
- 可拆卸式皮帶扣夾

測量最大長度：5 米  
帶寬：25 毫米  
精度等級：II



料號：0714 64 569  
包裝量：1

## 耐溫防水麥克筆

所有顏色皆可承受高達 400°C 的高溫。即使高達 1000°C，白色標記筆的墨水仍能清晰可見

- 同時適用於深色與透明表面
- 防水耐磨
- 乾燥後可耐光照與耐氣候
- 墨水可耐異丙醇、乙醇與引擎機油



顏色：白色  
料號：0967 910 313  
包裝量：5

## 數位量角器 DWM 350

短型數位量角器

- 大型數字顯示屏，良好的可讀性
- 重置功能：量角器可以在任何位置重置
- 保持功能：即使移動量角器，測量值仍保留在顯示屏中
- 打開測角儀後，將顯示先前的值
- 高精度鋁製測量工具，使用壽命長
- 耐磨紅色粉末塗料
- 角度測量範圍：0-185°

長度：348 mm  
表面：鋁飾面  
材質：鋁  
顏色：紅色  
重量：296.000 g



料號：0715 641 91  
包裝量：1

## 口袋型捲尺

高品質捲尺與塑膠外殼，可輕鬆量測所有測量範圍

- 自動送帶
- 滾動時，鋼帶會被末端擋塊阻尼，這意味著鋼帶使用壽命長
- 鋼帶由於其拱形而極為穩定
- 可移動的端鉤，便於進行內部和外部測量
- 對應於EC精度等級II
- 黃色的漆面，塗層的膠帶，厘米/毫米的刻度和紅色的數十倍，具有出色的可讀性
- 帶可拆卸皮帶夾

測量最大長度：3 米  
帶寬：16 毫米  
精度等級：II



料號：0713 51 41  
包裝量：1

## 數位游標卡尺

液晶顯示

技術規格：

- 測量範圍：0-150 mm / 0-6 inch
- 測量單位：0.01 mm / 0.0005 inch
- 最大調整速度：1.5 mm/秒；60inch/秒
- 測量精度：0.03 mm / 0.001 inch
- 工作溫度：0°C 至 40°C
- 保存溫度：-20°C 至 70°C

液晶顯示：

- 1.5V水銀電池
- 精度容許濕度範圍：0 至 80% RRH
- 螢幕顯示電壓燈號




料號：0715 76 19  
包裝量：1

## 厚薄規

用於測量縫隙和間隙，經常用於檢查滑動導軌、軸承、活塞等空隙

- 錐形設計，尺寸易於讀取
- 量規刀片存放在塑料護套中
- 用於固定量規刀片的螺釘
- 用以難以或無法進行常規測量

寬度 (測量片)：12.7 mm  
長度 (測量片)：100 mm  
長度：105 mm

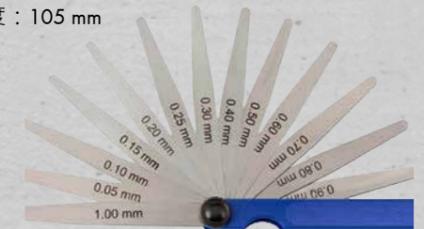

顏色：藍色  
測量厚度範圍：0.05-1 mm  
測量規片數：13 PCS

料號：0713 51 41  
包裝量：1

# 切割



## 4 "電動手提砂輪機

750 W的電動手提砂輪機·輕量級好操控·適用於輕型研磨及切割工作

- 重量輕並提供舒適手感
  - 機體經過特殊輕量化處理；大小適中的握把·能夠有效降低工作的疲勞感。
- 大主軸鎖定按鈕
  - 更換耗材更加便利與迅速
- 碳刷耐用度
  - 加強碳刷耐用度·延長機器的使用壽命
- 雙側位把手
  - 可依個人習慣更換手把位置·提升機器的控制和適用性



料號：8717 018 120  
包裝量：1

切割片最大直徑：100 mm  
額定功率：750 W  
最高轉速：12000 U/min(rpm)  
機身重量：1.4 kg

## 氣動研磨機 6mm RTN22000

專為工業操作設計之研磨精品

- 高精度4葉片偏心轉軸搭配精鑄滾珠培林傳動系統·提供最高轉速·卻有最低震動的使用特性。
- 外殼精鑄合金鋼製·堅固耐用專供長時間或連續性作業使用。
- 自動鎖定汽門控制桿·可隨心所欲控制研磨效果。
- 轉速調節應付各種不同的操作環境·提供操作者最佳的選擇

排氣量：3cfm  
使用風壓：90psi/6.2bar  
空轉轉速：22000 rpm  
重量：0.6kg  
接頭：6mm、3mm、1/4"、1/8"



料號：0703000860  
包裝量：1

# 長效型切割及研磨砂輪片 CUTOFF AND ROUGHING WHEELS

- 合成樹脂黏結而成增強纖維標準
- 高抗破損材質製成
- 搭配電動或氣動砂輪機使用
- 最大圓周速度可達72 m/s



不銹鋼專用切割片



不銹鋼專用彈性研磨片



鋼材專用研磨片



鋒利型切割砂輪片

特性	高品質、高效不銹鋼切割片	彈性研磨片	中硬度等級研磨片質 高品質、高效能研磨片	高品質、高效不銹鋼切割片
應用	金屬板、管材、鋼索等等 不銹鋼製的材料等等	研磨不銹鋼材、鋼材或鋼板 等等	焊接修邊、接縫及表面研磨 等等	金屬板、管材、鋼索等等 不銹鋼製的材料
直徑 x 厚度 mm	107 x 1.0	100 x 3.0	100 x 6.0	107 x 1.0
孔徑 mm	16.0			
樣式				
最大轉速 rpm	13,700			
料號	0669499001	粒度 36	0669499036	0669499080
		粒度 60	0669499060	
		粒度 80	0669499080	
包裝量	10/50/600	10/50/400	5/25/200	10/50/ 600
備註	本產品僅限使用於16mm以下 實心材或1"以下空心管材		本產品研磨時·無需施加壓力·即可達到完美研磨效果	相較於其他切割片·切割速度 效率提高 5-10%

## 高效能研磨盤

新式高效能研磨盤·壽命優於一般市面上其他的研磨盤·兼具 高研磨能力；微斜角設計·使用更順手

- 適用於電動研磨機或角度研磨機使用·最大容許轉速80 m/s
- 不含鐵、氯及硫成分(0.1%)
- 高效能砂紙及高強度黏著劑結合·不易掉砂
- 砂布穩固於玻璃纖維背板

直徑	中心孔徑	外觀	最大轉速	粒度	料號	包裝量
100 mm	16 mm		13300 rpm	40	0578499040	20 / 盒 200 / 箱
				60	0578499060	
				80	0578499080	
				120	0578499120	



# 鑽孔、鑿刻、切螺紋



## 錐形鑽錐坑組

**EU HSCo 90° DIN 335 C**

6件組·包含直徑6.3-20.5mm

- 具備三面柄
- 具備極度不均的間距
  - 具備最佳表面品質：可進行準確、圓潤與無震顫的切割
  - 更快的切割速度可提升加工速度
  - 可大幅降低工具磨損
  - 針對所有材料進行操作時極為安靜

# 冷卻

## 金屬切割用潤滑冷卻油

多功能切削油·適用於低至中負荷機械作業

- 使用性廣泛
- 噴灑後物件立即冷卻
  - 可保護工具。
  - 預防焊接時切削邊緣產生的細小粒子造成傷害。
- 良好的滲透蔓延特性
  - 可滲透微細的間隙。
- 極佳的防腐蝕保護
  - 長效保護·防止再次生鏽與腐蝕。
  - 不需要再次處理或保養。

## HSCO含鈷麻花鑽鑽頭

**DIN 338 HSCO**

- 在鋼材中可快速鑽孔, 頂角 130°
- 快速鑽孔  
短型的設計和堅固的含鈷麻花鑽鑽頭使其能 快速鑽孔
- 自定中心  
橫向磨削·提供良好的定心作用·消除中心沖孔或試點的需要, 即使在圓形材料也一樣

注意：  
鑽柄從 Ø13.0 mm 到 Ø12.7 mm · 從 Ø13,5 mm to Ø22,0 mm  
鑽柄 是由 C45 鋼 做成而的, 鑽身則是由 HSCO 摩擦和接技術做成的

內容：19 件入 · Ø1.0-10.0xO.5 mm

料號：0617 400 001

包裝量：1

RED LINE



料號：069 401 901

包裝量：1

## 螺紋修復組 TIME-SERTR®

42件·用於修理有缺陷的螺紋M6·M8·M10的完整套件

- 標準公制螺紋
- 三種尺寸的襯套和工具·各襯套具2種長度

料號：09649616

包裝量：1

## 碳合金刨孔鑽頭盒

10件組·DIN 8032 8033

- 夾柄直徑 6 mm · 為氣動研磨機專用
- 純鋁專用刨孔鑽頭·適用於鋁及塑膠材質

內容：10 件組  
直柄直徑：6 mm  
鑽頭直徑：6、10、13 mm  
料號：616 1000  
包裝量：1



內容量：400 ml

顏色：淺褐

料號：0893050004

包裝量：1/12



內容量：5 L

顏色：淺黃

料號：0893050012

包裝量：1





## 保養

### 綜合起子頭組

17 件組·實用鑽頭組·內含所有一般鑽頭

- 可快速裝上鑽頭
- 16 個鑽頭: 長度 25 mm, 安裝底座 1/4"
- 1 個通用鑽頭固定座



長度: 25 mm  
料號: 0614 203  
包裝量: 1

### 起子頭組

59 件組, 含有最新的 1/4" 標準鑽頭 (短版與長版)、轉接頭與套筒扳手鑽頭

- 36 個短鑽頭、15 個長鑽頭、2 個磁性鑽頭固定座、1 個轉接頭、5 個套筒扳手鑽頭
- 易於拆卸與清潔鑽頭存放位置
- 內含磁性套筒扳手鑽頭
- 採用彩色編碼系統



料號: 0614 250 59  
包裝量: 1

### 專業通用型工具 91件組



料號: 096593 120  
包裝量: 1

- 梅開扳手 x11 件組  
8、9、10、11、12、13、14、16、17、19、22 mm
  - 老虎鉗 x1
  - 鐵鎚 x1
  - 水管鉗 x1
  - 正負極驗電筆 x1
  - 1/4" 棘輪扳手 x1
  - 1/4" 萬向接頭 x1
  - 1/4" 接桿 x1
  - 1/4" 六角套筒 x12 件
  - 1/2" 棘輪扳手 x1
  - 1/2" 萬向接頭 x1
  - 1/2" 接桿 x1
  - 1/2" 六角套筒 x19 件  
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、26、27、28、30、32 mm
  - 1/4" 螺絲起子 x1
  - 一字螺絲起子 (0.6x3.5x100) x1
  - 一字螺絲起子 (1.2x6.5x150) x1
  - 十字螺絲起子 PH1 x1
  - 十字螺絲起子 PH2 x1
  - 起子頭組 x30 件
  - 1/4" 起子頭固定接桿 (653 系列用) x1
- 高品質工具箱  
具嵌物功能的硬質內襯  
尺寸: 423x360x86 mm

### 1/4" 及 1/2" 套筒組

59 件組·綜合 1/4" 與 1/2" 套筒組·適用於大範圍應用與附帶回動桿的棘輪。

料號: 0965 090 59  
包裝量: 1



### 水泵浦鉗 DIN ISO 8976

含按鈕調整功能的自夾緊水泵浦鉗

- 配備塑膠塗層的防滑把手
- 配有防夾手功能·可避免因擠壓受傷
- 能直接在工件上以單手進行快速又準確的微調
- 可在管路與螺帽上自行夾緊




長度: 180 mm  
料號: 0715 02 33  
包裝量: 1/10

### VDE 耐高壓 PH/SL 起子組

5 件組

- 刀片: 青銅色·絕緣
- 標準: 根據 IEC 60900:2004 進行個別測試

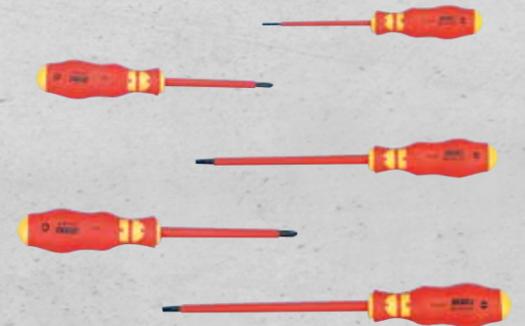

料號: 0613 963 25  
包裝量: 1



### 替換刀片

- 極其鋒利的刀片可精確切割甚至細條·適用於紙張·薄膜和薄材料。
- 快速輕鬆地在材料中滑動  
- 鋒利的刀片角度和優質鋼材使刀片極為鋒利
- 安全存放·實用的滑動收納盒

材料: 鋼  
葉片長度: 110 mm  
刀片寬度: 18 mm  
刀片厚度: 0.5 mm  
刃刀長度: 100 mm

料號: 0715 66 053  
包裝量: 10



### 2C 複合材質握把切割刀

配備高品質 2 件式把手與自動刀片鎖定功能·可極度防滑·且符合人體工學

長度: 170 mm  
料號: 0715 66 275  
包裝量: 1



# 餐飲業的保養維護



## PU結構膠 BOND SEAL

有彈性的PU結構膠黏劑和密封劑，適用於大範圍的使用區域

- 具通用性、彈性佳
- 表層形成時間長，能夠黏著密封複雜且大量的零件。
- 能夠上底漆與顏料
- 合法認證能用於食品(ISEGA認證)，可黏合與密封食物加工設備，凝固狀態對人體無害。
- 無腐蝕性，預防金屬腐蝕。
- 幾乎無味，不含矽樹脂

內容量：300 ml  
顏色：白色  
料號：08901001  
包裝量：1/12/24

內容量：300 ml  
顏色：黑色  
料號：08901003  
包裝量：1/12/24



## 手動式擠膠槍

配備快速釋放裝置

- 適用於 310 ml 膠管



顏色：黑色、紅色  
料號：0891 000 001  
包裝量：1

## 工業清潔劑噴劑

高品質的特殊清潔劑，可清除膠帶殘膠、標籤、薄膜貼紙以及頑固的髒汙。

- 對材料溫和
- 不含丙酮、矽與 AOX

NSF  
NSF註冊，類別K3，註冊編號 149620、149621

內容量：500 ml  
料號：0893 140  
包裝量：1/12



## 食品安全多功能清潔劑

可針對生理與生態敏感區域進行清潔與臨時潤滑。已通過 NSF 認證。

- 可用於食品加工或存放區
- 具備良好的清潔與除脂性能

NSF  
NSF H1和K1註冊(編號135926) · 符合USDA 1998 H1的要求

內容量：400 ml  
料號：0890 109 6  
包裝量：1/12



## 食品安全矽質潤滑油

高品質且符合生理安全的減磨劑與脫模劑

- 內含的高品質濃縮矽油
- 提供最佳潤滑特性
- 可防止黏附與磨損
- 能消除刺耳的聲響
- -50°C 至 +250°C 皆適用

NSF  
NSF H1註冊(編號135927) · 符合USDA 1998 H1的要求

內容量：0.4 L  
料號：0893 221 000  
包裝量：1/12



## 高強度螺絲固定膠

堅固耐用的可卸式螺絲固定膠與密封劑

- 可提供 100% 密封性能，無須進行額外固定
- 可避免因摩擦而產生的腐蝕以及防止生鏽
- 絕佳介質，可承受高溫
- 可避免因震動和衝擊而脫落
- 不含矽



NSF測試，符合ANSI 61

內容量：50 g  
顏色：螢光綠  
料號：0893 270 050  
包裝量：1



## 螺絲固定膠-中強度

可卸式螺絲固定膠與密封劑

- 即使在不鏽鋼及鈍化表面上也適用
- 絕佳介質，可承受高溫
- 可避免因震動和衝擊而脫落
- 具備高度抗性



NSF測試，符合ANSI 61 · DVGW (德國燃氣與水協會)(DIN EN 751-1)

內容量：50 g  
顏色：螢光藍  
料號：0893 243 050  
包裝量：1



## 軸承固定膠-高強度

適用於高強度連接承受高負載的筒狀零件

- 在大約 0°C 的低溫下會確實硬化
- 可防止摩擦損壞
- 可耐多種鹼基、氣體、溶劑、油液與燃油



NSF註冊(編號151997) · 等級P1

內容量：50 g  
顏色：綠色  
料號：0893 603 050  
包裝量：1



## 通用型瞬間膠

適用於黏著一般金屬、塑膠和橡膠部分

- 特殊專利蓋，可單手操作，用量精確，管嘴不堵塞。
- 可以使用於大多數的材質之任何接合處，數秒內速乾。
- 接合處可以立刻做後續加工，非常適合用於快速修補。
- 不需高溫反應。
- 不含溶劑

## 軸承耐熱固定膠

適用於固定暴露在高溫下的襯套與軸承

- 最大接合填充量為 0.2 mm
- 可防止摩擦損壞
- 100°C 時的強度仍可維持最大強度的 85%
- 可快速固化
- 可耐多種鹼基、氣體、溶劑、油液與燃油
- 不含矽與溶劑

## 管路密封膠(含PTFE)

適用於固定暴露在高溫下的襯套與軸承

- 經德國燃氣與水工業協會認證，並通過 DIN EN 751-1 標準測試
- 與高壓氧氣相容溫度最大至60°C，壓力最大至 10 bar
- 高度耐化學品性，對主要的工業用液體及氣體呈惰性反應
- 不含溶劑

內容量：50 g  
顏色：透明  
料號：0893 090  
包裝量：1



內容量：250 g  
顏色：綠色  
料號：0893 620 250  
包裝量：1



NSF  
DVGW認證(註冊號NG-5146BM0338) · 已通過DIN EN 751-1的測試  
經過NSF測試，符合NSF / ANSI 61

內容量：50 g  
顏色：綠色  
料號：0893 511 050  
包裝量：1



**金屬表面復活劑**

可除去金屬表面之髒汙頑垢的優質研磨膏

- 使用天然材質製成，含活性檸檬酸成份
- 採用硬度等級8天然礬土粒研磨
- 富含高潤滑性保護添加劑，具防水抗污的保護效果
- 高密度黏性，在垂直表面上不會垂滴
- 經食品安全測試合格認證
- 依危險物質規定不需強制貼上標籤
- PH值:1.6
- 研磨劑密度:1.4kg/l

**食品安全潤滑油**

滲透性佳、無色無味，供給食品加工單位潤滑用如飲料業、製藥業及醫療行業

- 低黏度、滲透性佳、無色無味潤滑油
- 耐溫10°C 至+180°C.
- 可用於多種表面，如：鋁、不鏽鋼、PP、PE、PS與尼龍、聚碳酸酯、環氧樹脂強化之葉片、墊片
- 優良排水性、防鏽特性、潤滑壽命長
- 不含矽樹脂與有機鹵化物

**HHS食品安全滲透潤滑油**

附著力及防水性佳的合成潤滑油

- 完全的滲透能力
- 可潤滑不易觸及之處
- 絕佳的黏著效能
- 應用範圍廣泛，垂直處也可輕易潤滑
- 在轉動或旋轉零件機構上，具有抗離心力的特性
- 提供長效性的潤滑效果，避免磨損
- 抗水性佳
- 不含矽、不含AOX

**強韌型微塵擦拭紙巾**

高級進口水針不織布

- 依工作情況可乾、溼兩用。
- 紙巾經沖洗後，可重複使用。
- 吸水、吸油力超強，且耐一般工業用化學溶劑。
- 獨特雙面設計 - 外層：表面細緻韌性佳，不易破裂或
- 產生棉屑。內層：柔軟舒適，吸水、吸油力佳。



尺寸：30 cm±1 cm  
重量：4kg±0.2%  
長度：360 m  
料號：**9500 005 398**  
包裝量：1



NSF A1註冊(編號135792)  
符合USDA A1的要求

內容量：400 g  
料號：**0893 121 1**  
包裝量：1/12



NSF H1註冊(編號126582)  
符合H1要求

內容量：300 ml  
料號：**0893 107 1**  
包裝量：1/6



NSF H1註冊(編號140816)  
符合1998年H1的要求。

內容量：500 ml  
料號：**0893 107 6**  
包裝量：1/12

**多功能潤滑脂III**

具有多種添加劑組合的生理惰性，無色潤滑脂，可用於食品加工或存儲區域。

- 高度粘合
- 擠壓穩定、抗氧化
- 促進密封
- 耐灰塵和水
- 不含矽、不含AOX。

**不鏽鋼保養油**

可快速察覺金屬表面強化質感

- 能清除輕微的髒汙、灰塵、清潔痕跡與油膩的指紋
- 可使表面光滑均勻
- 具備防水保護膜，可防止表面再次受到汙染

**不鏽鋼保養清潔劑**

金屬表面用清潔保養乳液

- 強效去除金屬表面的油漬與髒汙特別有效，使用後具光亮效果，非常經濟
- 通過德國食品級使用認證
- 可使用於垂直表面，泡沫柔細
- 不含磷酸、有機溶劑及腐蝕性物質，降低環境汙染，符合德國當地廢水管制標準
- 中性，95%可被分解，味道清新，不含矽樹脂與AOX



NSF H1註冊(編號135924)  
符合USDA 1998 H1的要求

內容量：400 g  
料號：**0893 107 002**  
包裝量：1/24



NSF A7(編號152466)，符合A7要求

內容量：400 ml  
料號：**0893 121 0**  
包裝量：1/12



內容量：400 ml  
料號：**0893 121**  
包裝量：1/12

**垃圾袋**

不含提把

- 由精選的再生顆粒製成
- 具備超優異的抗撕裂特性與防刺穿LDPE 薄膜，適用於各種要求或應用



內容量：120 l  
寬度：700 mm  
長度：1100 mm  
顏色：藍色  
料號：**0899 800 555**  
包裝量：15/150

# MRO 保養、維修與運作

台灣福士股份有限公司  
35651 苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

T +886 37 721 100  
F +886 37 731 100  
info@wurth.com.tw  
www.wurth.com.tw

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Printed in Taiwan  
All rights reserved.

若未經事先許可，不得複製本型錄部分或全部內容。

本公司保留認為需進行必要變更以提升產品品質的權利，恕不另行公告或通知。  
插圖包含範例圖示，可能與運送的實際商品外觀不同，錯誤除外，若有印刷錯誤，本公司概不負責，本公司的一般條款與條件適用。

