


# 家具零配件 目錄

5995000760

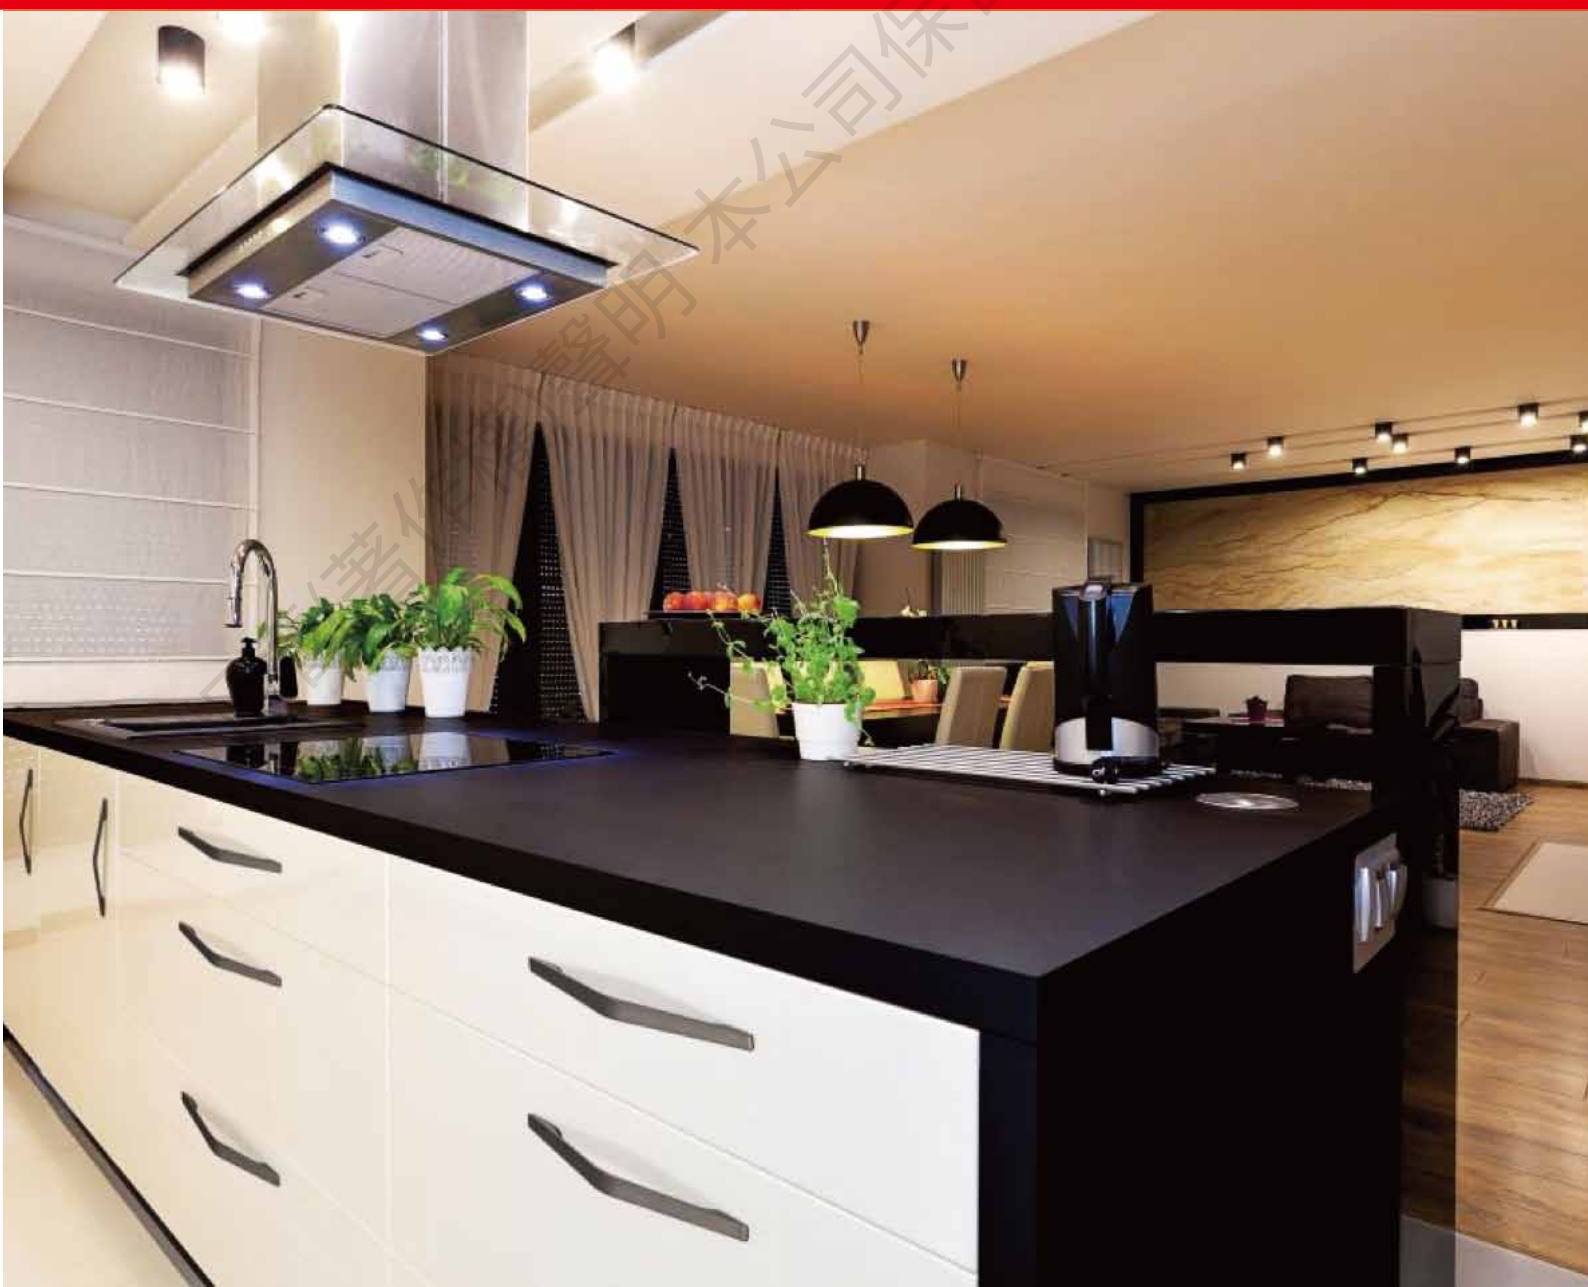

# 目錄

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>抽屜滑槽</b> | <b>4 - 20</b>  |
| 產品資訊        | 4 - 5          |
| 抽屜滑槽        | 6 - 8          |
| 滾珠軸承滑軌      | 9 - 11         |
| 隱藏式滑槽       | 12 - 13        |
| Würth 抽屜系統  | 14 - 20        |
| <b>鉸鏈</b>   | <b>23 - 31</b> |
| 產品資訊        | 23 - 24        |
| 滑入式         | 25             |
| 夾入式         | 26 - 31        |
| 夾扣式緩衝鉸鏈特殊應用 | 31             |
| <b>建築硬體</b> | <b>33 - 36</b> |
| 門擋          | 34 - 35        |
| 蝶型鉸鏈        | 35             |
| <b>附加產品</b> | <b>40 - 48</b> |
| 電動工具        | 38 - 39        |
| 手工工具        | 40 - 42        |
| 原料處理        | 43 - 45        |
| 個人防護裝備      | 46             |



親愛的先生 / 女士：

我們謹此興奮地向您呈現我們的家具配件與建築硬體頁面。在過去數年來，本產品集團從小型精品商自然成長為涵蓋廣泛家具和廚具業者大量需求的規模。這種大幅度的發展讓我們在滿足您與客戶的需求時更有效也更有效率。

在能提供廣泛的產品系列下，即可為不同的應用和使用者帶來完整的解決方案。我們感覺有越來越多的家具配件成為我們各式搭配不可或缺的部分，而公司也已證實獲致成功並於此產品集團中體現其潛力。本型錄中的產品讓我們有機會將自己定位為市面上知名品牌的稱職且具競爭力的替代品。

我們的目標是進一步支援和發展 Wood Division，且我們很樂意依您的規格與要求為您推出獨立和精選的套裝產品。

我們希望能與您合作，共同在這些優秀的產品下延續我們成功的案例。

敬祝商祺



Vladimir Glodjovic



# 抽屜滑槽

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>產品資訊</b>       | <b>4 – 5</b>   |
| <b>抽屜滑槽</b>       | <b>6 – 8</b>   |
| 滾珠軸承滑軌 - 環保型      | 6              |
| 框架系統              | 7              |
| 滾珠軸承滑軌            | 8              |
| <b>滾珠軸承滑軌</b>     | <b>9– 11</b>   |
| 滾珠軸承滑軌 - 緩衝型      | 9              |
| 滾珠軸承滑軌 - 按壓開啟式    | 10             |
| 背板下滑軌 - 環保型       | 11             |
| <b>隱藏式滑槽</b>      | <b>12 – 13</b> |
| 3D 微調背板下滑軌        | 12             |
| WÜRTH 櫥櫃系統滑閥箱     | 13             |
| <b>Würth 抽屜系統</b> | <b>14 – 20</b> |
| Würth 抽屜系統        | 14-17          |
| WÜRTH 抽屜系統輕薄型     | 18-20          |

## 抽屜滑槽 | 資訊 |

### 抽屜滑槽類型

#### 環氧塗料滾柱

摩擦軸承固定滑槽元件含 POM(Polyoxymethylene) 輪，可進行基本但可靠的移動。

#### 滾珠軸承滑槽

滾珠軸承罩含鋼珠屬滑動元件，可確保長時間可靠移動。

#### 隱藏式滑槽

塑膠元件可發揮滑動元件功能，並含有鎖定裝置。下方固定安裝可創造出隱藏式抽屜的觀感。

#### 收納盒系統

抽屜滑槽除具備移動功能外也可作為精緻的抽屜牆。

### 安裝類型

#### 側面安裝

抽屜滑槽直接安裝在抽屜與櫥櫃側面。



#### 底座安裝

抽屜滑槽沿抽屜底部「盤繞」。




#### 下方安裝

抽屜滑槽安裝在抽屜下方，延伸時幾乎看不到。



#### 安裝長度

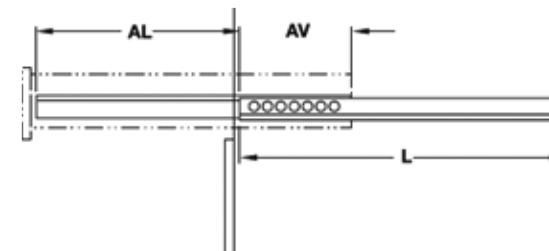

L = 安裝長度  
AL = 延伸長度  
AV = 延伸損失

### 承載力


依 DIN 15338 於 80.000 週期的標準，此承載力代表每對抽屜滑槽的最大負載。該資料僅作為動態應力使用的參考值，並適用於各側 450 mm 長度的抽屜滑槽，且僅於適用扣件和底座材料用於所有安裝孔時才可使用。若滾珠軸承滑槽為底座安裝，則承載力要減少約 25%。



### 延伸類型


#### 局部延伸

抽屜滑槽的延伸長度僅 75%，即少部分的抽屜空間將維持在櫥櫃中。

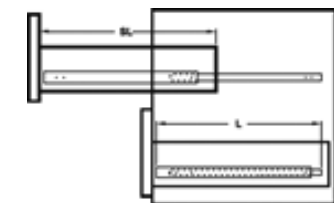

#### 完整延伸

抽屜將能完全延伸同時開啟，這會為使用者創造更多的便利性。

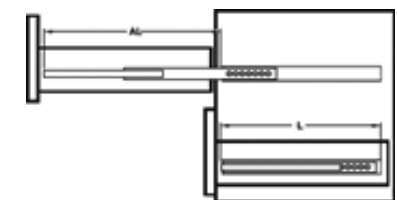



# 抽屜滑槽 | 特色 |

## 特色與特殊功能

- 環氧塗料滾柱藉由在導軌側面增加少量傾斜度，可提供被動式自動卡扣機制，在近端即自行閉鎖抽屜。
- 自行閉鎖抽屜仰賴滾珠軸承與隱藏式滑槽搭配活動彈簧元件，且通常附帶緩衝閉鎖功能。

## 保持閉鎖

- 導軌側面最末端部位的少量傾斜不僅可作為自動閉鎖機制，也可協助環氧塗料滾柱保持鎖定。
- 滾珠軸承滑槽採用塑膠緩衝墊，可確保滑軌鎖定並作為固定裝置。

## 緩衝及控制鎖定

- 緩衝及控制鎖定為滾珠軸承與隱藏式滑槽的額外特色。常用於高階家具。
- 滾珠軸承滑槽上選用的活動彈簧元件會在到達卡扣距離後段的特定點之後，拉動抽屜至鎖定。
- 此外，氣動或油壓阻尼器即使在施加重力後依舊能提供平順且緩和的鎖定動作，並防止抽屜重關櫥櫃。

## 撥動開啟


- 用於滾珠軸承滑槽的自動延伸機制。在抽屜前面板略施小力，該機制即能輕易且平順地延伸開啟抽屜

## 同步

- 選取的隱藏式滑槽型號皆配備整合漸進式效果。同時移動可防止可能的干擾並平均分配重量

## 滑槽總成


- 選取的抽屜滑槽可選擇組裝或卸除軌道以方便安裝。特殊軌道設計或使用滾珠軸承滑槽的釋放桿以分隔抽屜軌道和櫥櫃軌道。
- 安裝後可快速且輕易地拆下櫥櫃的抽屜。
- 隱藏式滑槽皆配備特殊鎖定裝置，可緊固抽屜至滑軌。簡單釋放鎖定裝置以快速拆卸抽屜。

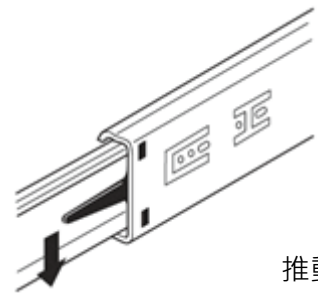

推動釋放桿以輕鬆卸除

## 抽屜調整

- 隱藏式滑槽因有鎖定裝置，所以可調整三種不同尺寸。

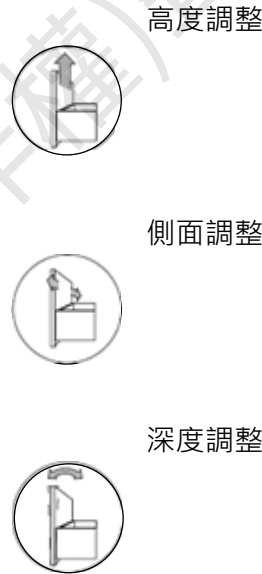

# 滾珠軸承滑軌 - 環保型



| 顏色 | 長度     | 延伸重疊處  | 料號                | 包裝量  |
|----|--------|--------|-------------------|------|
| 白色 | 350 mm | 85 mm  | <b>0684125163</b> | 25 組 |
|    | 400 mm | 85 mm  | <b>0684125164</b> |      |
|    | 450 mm | 95 mm  | <b>0684125165</b> |      |
|    | 500 mm | 102 mm | <b>0684125166</b> |      |
|    | 550 mm | 109 mm | <b>0684125167</b> |      |

環氧塗料抽屜滑槽含高品質 **POM** 輪

## 平順且輕易的移動

- 4 個摩擦軸承 POM 滾柱

## 高承載力

- 由於具備更高 1.2 mm 材料厚度，因此可達 25 kg 承載力

## 緩衝開關

- 滑軌尖端配備斜面，可提供抽屜自動鎖定功能


## 局部延伸

- 75% 抽屜延伸

## 簡易安裝

- 輕易固定櫥櫃與抽屜滑軌的螺絲

## 安裝

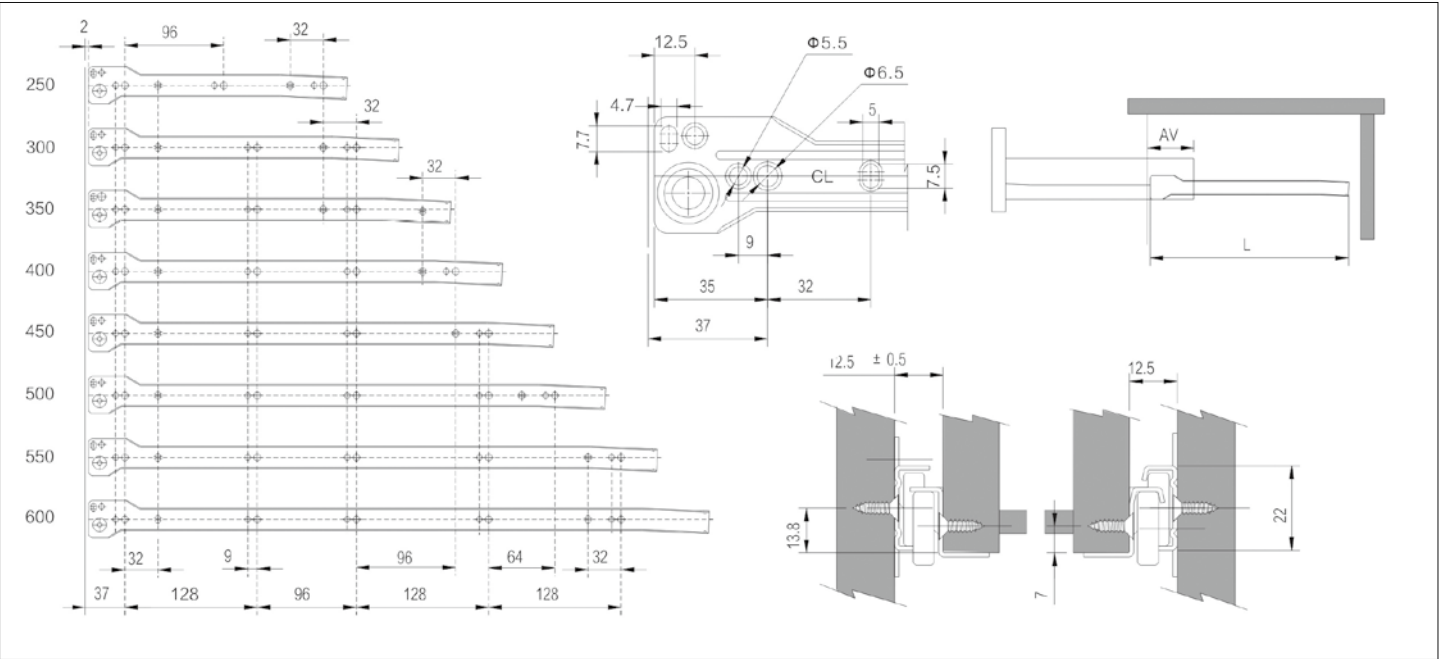

框架系統



環氧塗料抽屜滑槽含高品質 **POM** 輪

平順且輕易的滑動

- 4 個摩擦軸承 POM 滾柱

高承載力

- 由於具備更高 1.2 mm 材料厚度，因此可達 25 kg 承載力

緩衝開關

- 滑軌尖端配備斜面，可提供抽屜自動閉鎖功能

局部延伸

- 75% 抽屜延伸


簡易安裝

- 輕易固定櫥櫃與抽屜滑軌的螺絲

工業包裝

| 長度     | 延伸重疊處  | 料號                |                   |                   | 包裝量  |
|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|        |        | 高度 6mm            | 高度 118mm          | 高度 150mm          |      |
| 300 mm | 85 mm  | <b>0684300722</b> | <b>0684300730</b> | <b>0684300738</b> | 10 組 |
| 350 mm | 85 mm  | <b>0684300723</b> | <b>0684300731</b> | <b>0684300739</b> |      |
| 400 mm | 85 mm  | <b>0684300724</b> | <b>0684300732</b> | <b>0684300740</b> |      |
| 450 mm | 95 mm  | <b>0684300725</b> | <b>0684300733</b> | <b>0684300741</b> |      |
| 500 mm | 102 mm | <b>0684300726</b> | <b>0684300734</b> | <b>0684300742</b> |      |
| 550 mm | 109 mm | <b>0684300727</b> | <b>0684300735</b> | <b>0684300743</b> |      |

安裝

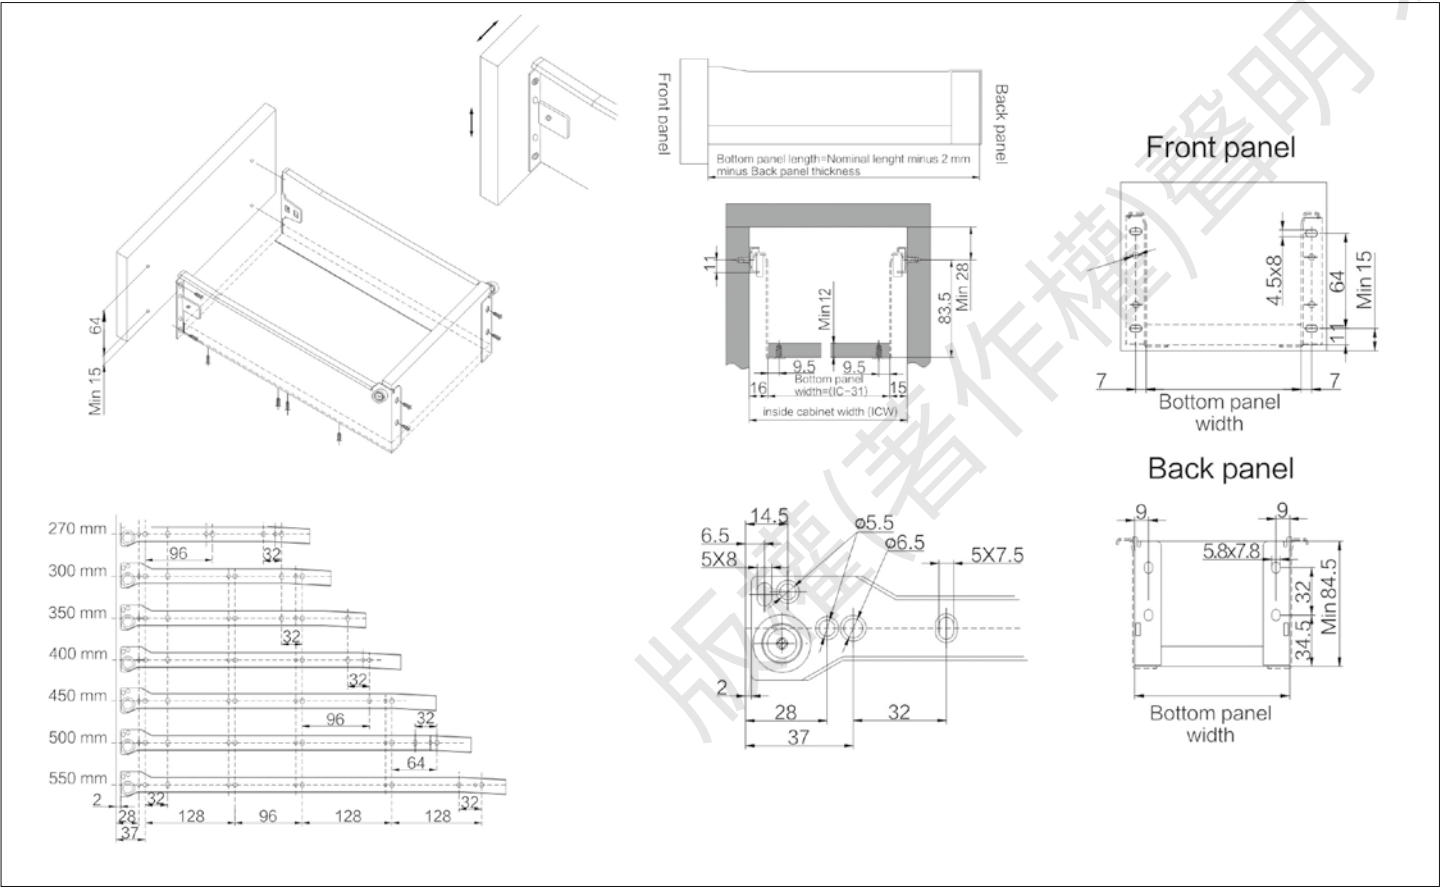

滾珠軸承滑軌



高品質完整延伸滾珠軸承滑軌含耐用設計與出色長效性

完整延伸

- 抽屜能從櫥櫃中完整延伸以方便使用

高承載力

- 在動態應力下可達 45 kg 工業額定承載力

平順且安靜

- 減少開合時的噪音及摩擦

輕鬆組裝

- 拆開橫桿以輕鬆卸下抽屜


零售包裝

| 長度     | 最小櫥櫃深度 | 料號                | 包裝量  |
|--------|--------|-------------------|------|
| 300 mm | 304 mm | <b>5986000120</b> | 10 組 |
| 350 mm | 354 mm | <b>5986000121</b> |      |
| 400 mm | 404 mm | <b>5986000122</b> |      |
| 450 mm | 454 mm | <b>5986000123</b> |      |
| 500 mm | 504 mm | <b>5986000124</b> |      |
| 550 mm | 554 mm | <b>5986000125</b> |      |
| 600 mm | 604 mm | <b>5986000126</b> |      |

工業包裝

| 長度     | 最小櫥櫃深度 | 料號                | 包裝量  |
|--------|--------|-------------------|------|
| 300 mm | 304 mm | <b>0684303300</b> | 10 組 |
| 350 mm | 354 mm | <b>0684303350</b> |      |
| 400 mm | 404 mm | <b>0684303400</b> |      |
| 450 mm | 454 mm | <b>0684303450</b> |      |
| 500 mm | 504 mm | <b>0684303500</b> |      |
| 550 mm | 554 mm | <b>0684303550</b> |      |
| 600 mm | 604 mm | <b>0684303600</b> |      |

安裝

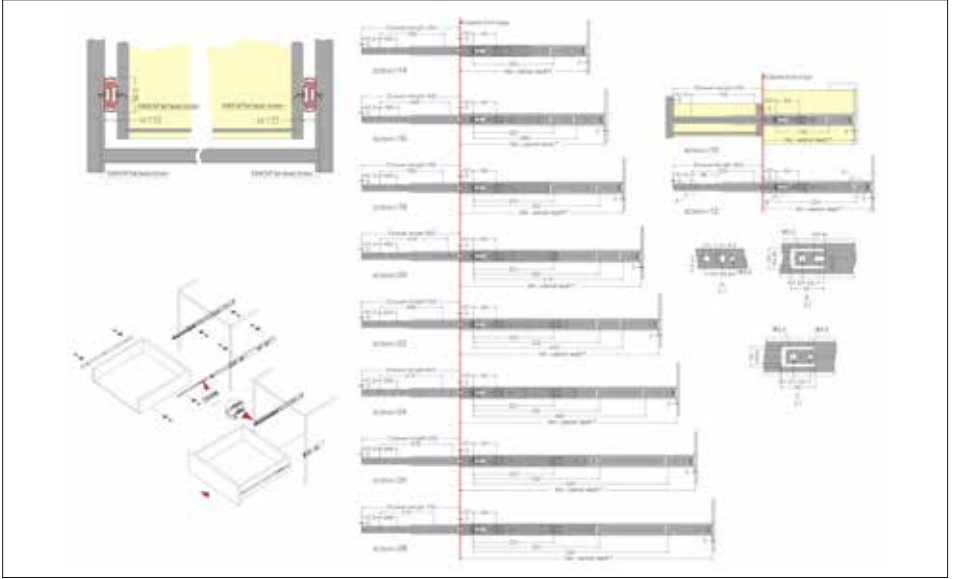

滾珠軸承滑軌 - 緩衝型




零售包裝

| 長度     | 最小櫥櫃深度 | 料號         | 包裝量  |
|--------|--------|------------|------|
| 300 mm | 304 mm | 5986075060 | 10 組 |
| 350 mm | 354 mm | 5986075061 |      |
| 400 mm | 404 mm | 5986075062 |      |
| 450 mm | 454 mm | 5986075063 |      |
| 500 mm | 504 mm | 5986075064 |      |
| 550 mm | 554 mm | 5986075065 |      |
| 600 mm | 604 mm | 5986075066 |      |

工業包裝

| 長度     | 最小櫥櫃深度 | 料號         | 包裝量  |
|--------|--------|------------|------|
| 300 mm | 304 mm | 0684075060 | 10 組 |
| 350 mm | 354 mm | 0684075061 |      |
| 400 mm | 404 mm | 0684075062 |      |
| 450 mm | 454 mm | 0684075063 |      |
| 500 mm | 504 mm | 0684075064 |      |
| 550 mm | 554 mm | 0684075065 |      |
| 600 mm | 604 mm | 0684075066 |      |

安裝

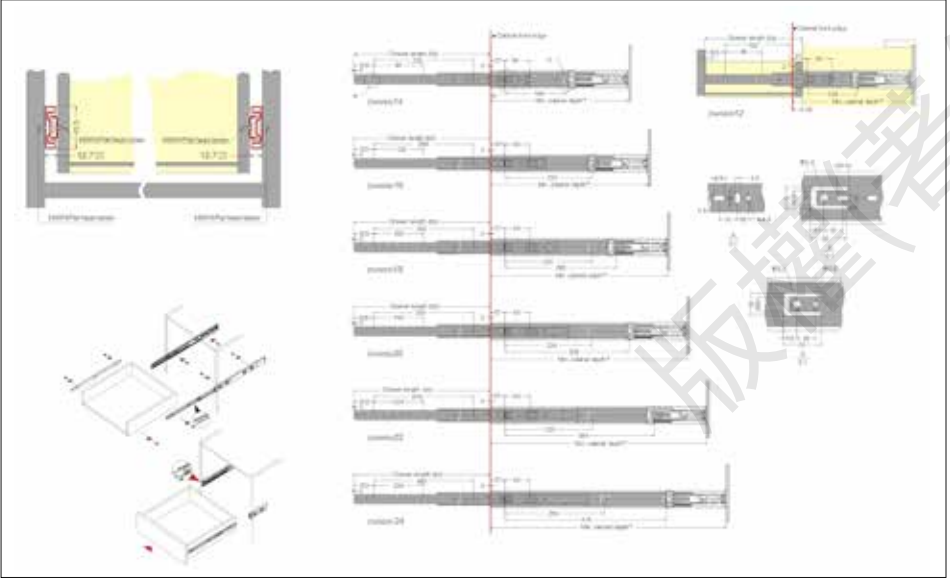

高品質完整延伸緩衝閉鎖滾珠軸承滑軌配備出色長效性及吸震緩衝墊

完整延伸

- 抽屜能從櫥櫃中完整延伸以方便使用

緩衝閉鎖功能

- 即使在猛烈用力後依舊能安靜且受控地閉合

高承載力

- 在動態應力下可達 35 kg 工業額定承載力

平順且安靜

- 減少開合時的噪音及摩擦

輕鬆組裝

- 拆開橫桿以輕鬆卸下抽屜


滾珠軸承滑軌 - 按壓開啟式



工業包裝

| 長度     | 最小櫥櫃深度 | 料號         | 包裝量  |
|--------|--------|------------|------|
| 300 mm | 304 mm | 0684531300 | 10 組 |
| 350 mm | 354 mm | 0684531301 |      |
| 400 mm | 404 mm | 0684531302 |      |
| 450 mm | 454 mm | 0684531303 |      |
| 500 mm | 504 mm | 0684531304 |      |
| 550 mm | 554 mm | 0684531305 |      |
| 600 mm | 604 mm | 0684531306 |      |

安裝

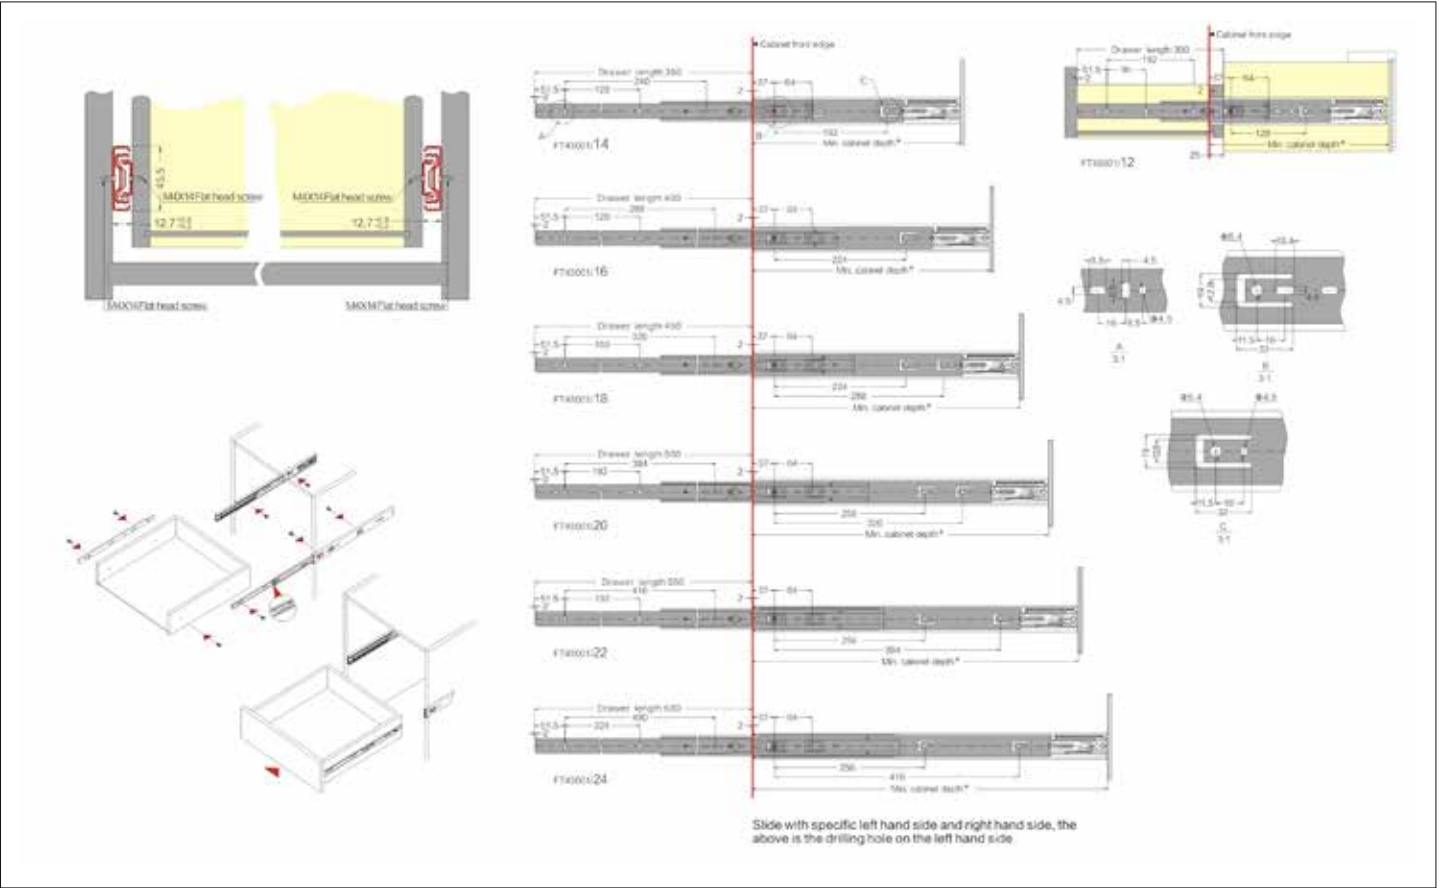

適用無把手家具的高品質完整延伸推動開啟滾珠軸承滑軌

完整延伸

- 抽屜能從櫥櫃中完整延伸以方便使用

推動開啟功能

- 在輕撥前面板後可自動開啟的彈簧機制

大承載力

- 在動態應力下可達 25 kg 工業額定承載力

平順且安靜

- 減少開合時的噪音及摩擦

輕鬆組裝

- 拆開橫桿以輕鬆卸下抽屜




## 背板下滑軌 - 環保型



### 工業包裝

| 長度     | 最小櫥櫃深度 | 料號                |                   | 包裝量   |
|--------|--------|-------------------|-------------------|-------|
|        |        | 16 mm             | 19 mm             |       |
| 270 mm | 274 mm | <b>0684250252</b> | <b>0684250652</b> | 10 組  |
| 300 mm | 304 mm | <b>0684250253</b> | <b>0684250653</b> |       |
| 350 mm | 354 mm | <b>0684250254</b> | <b>0684250654</b> |       |
| 400 mm | 404 mm | <b>0684250255</b> | <b>0684250655</b> |       |
| 450 mm | 454 mm | <b>0684250256</b> | <b>0684250656</b> |       |
| 500 mm | 504 mm | <b>0684250257</b> | <b>0684250657</b> |       |
| 550 mm | 554 mm | <b>0684250258</b> | <b>0684250658</b> | 100 組 |
| 鎖定裝置   |        | <b>0684250272</b> | <b>0684250272</b> |       |

### 安裝

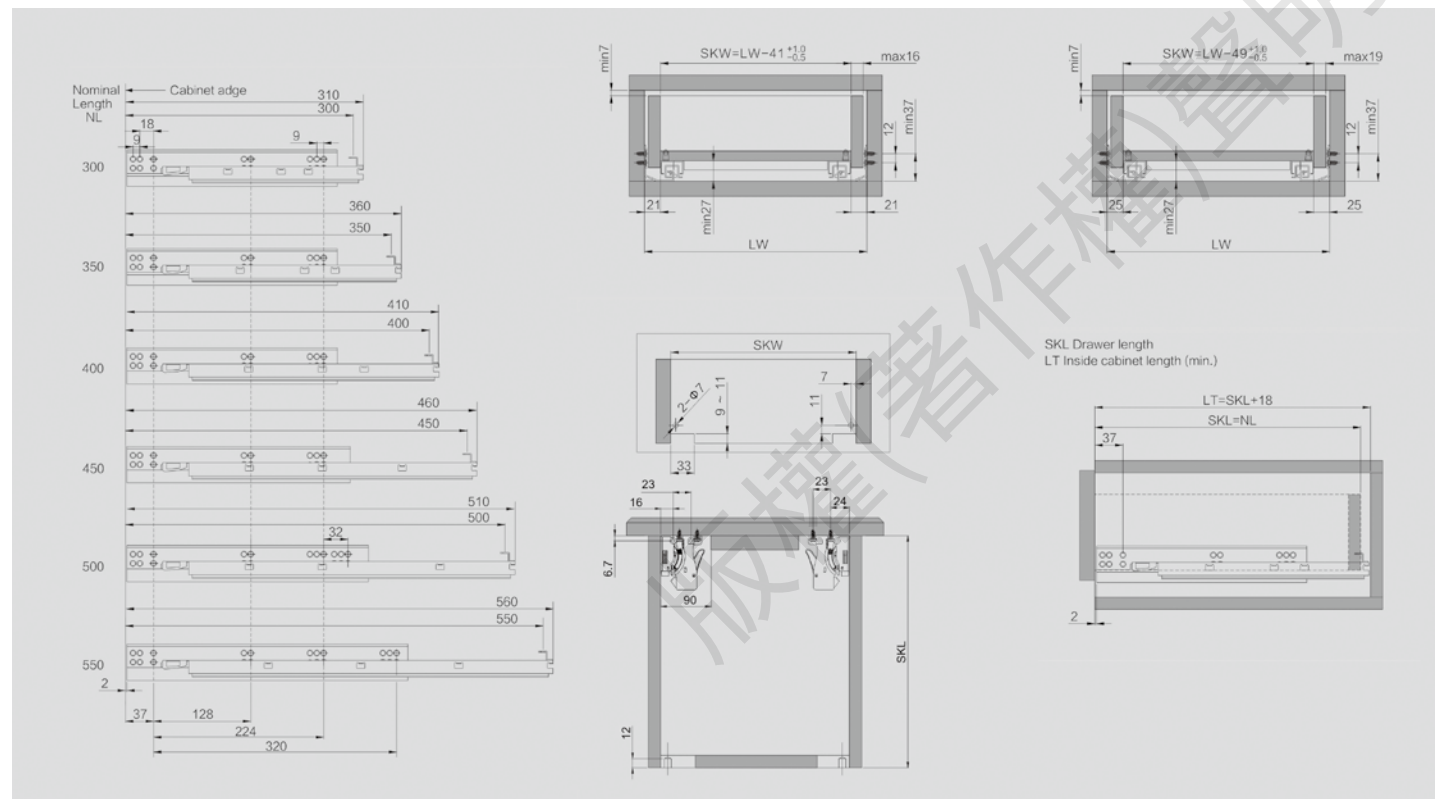

具高階外觀的優質完整延伸隱藏式滑槽配備 **2D** 鎖定裝置

#### 隱藏式

- 安裝時幾乎看不見滑槽

#### 完整延伸

- 抽屜能從櫥櫃中完整延伸以方便使用

#### 高度調整

- 可免工具調整前面板高度

#### 高承載力

- 在動態應力下可達 30 kg 工業額定承載力

#### 平順且安靜

- 減少開合時的噪音及摩擦

#### 輕鬆組裝

- 拆開橫桿以輕鬆卸下抽屜


## 3D 微調背板下滑軌



### 工業包裝

| 長度     | 最小櫥櫃深度 | 料號                | 包裝量      |
|--------|--------|-------------------|----------|
| 270 mm | 274 mm | <b>0684250752</b> | 10 組     |
| 300 mm | 304 mm | <b>0684250753</b> |          |
| 350 mm | 354 mm | <b>0684250754</b> |          |
| 400 mm | 404 mm | <b>0684250755</b> |          |
| 450 mm | 454 mm | <b>0684250756</b> |          |
| 500 mm | 504 mm | <b>0684250757</b> |          |
| 550 mm | 554 mm | <b>0684250758</b> | 30/100 件 |
| 鎖定裝置   |        | <b>0684250273</b> |          |

### 安裝

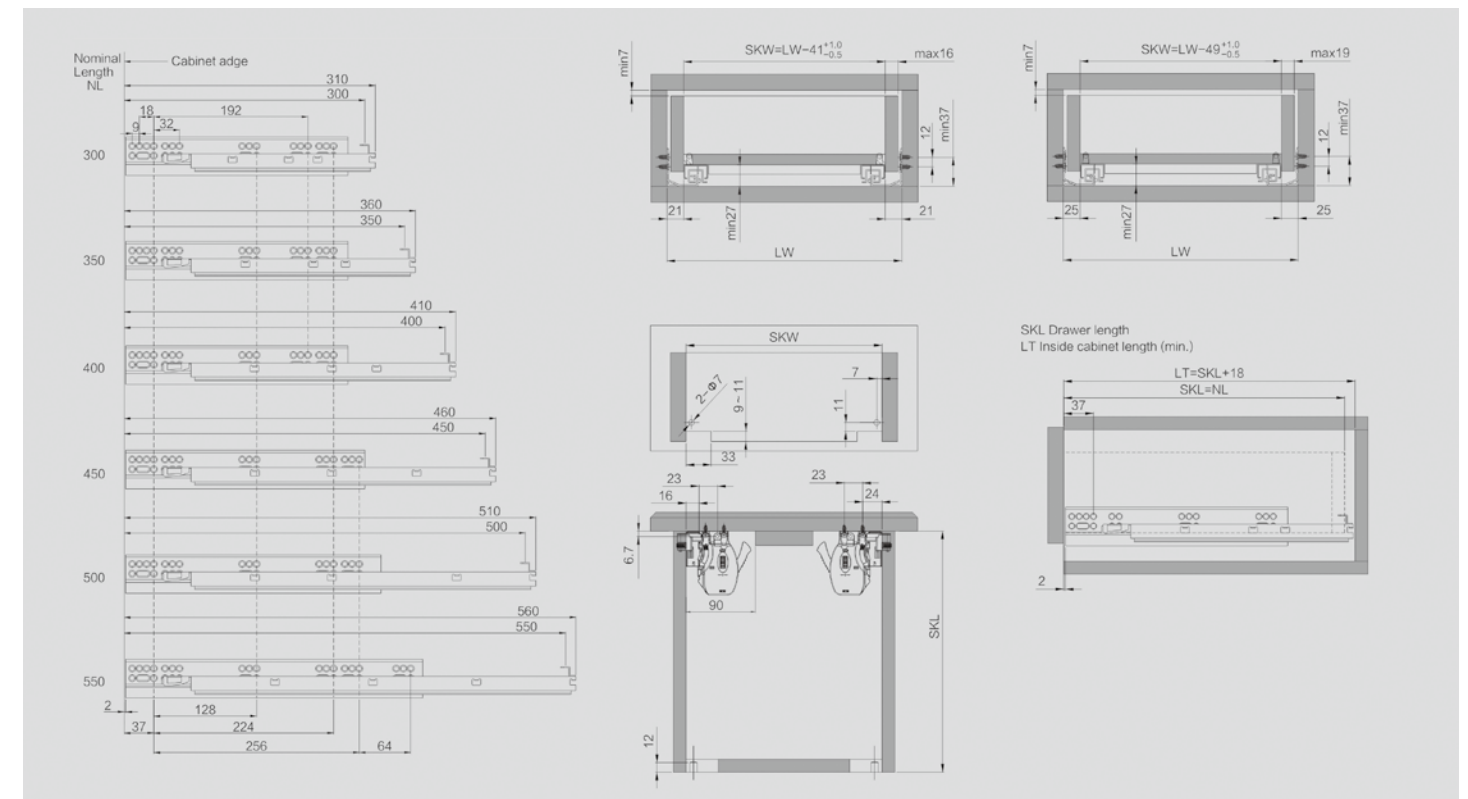

具高階外觀的高品質完整延伸隱藏式滑槽配備 **3D** 鎖定裝置

#### 隱藏式

- 安裝時幾乎看不見滑槽

#### 完整延伸

- 抽屜能從櫥櫃中完整延伸以方便使用

#### 3D 調整

- 可調整前面板的垂直、水平及深度，以完美搭配尺寸

#### 高承載力

- 在動態應力下可達 30 kg 工業額定承載力

#### 平順且安靜

- 減少開合時的噪音及摩擦


#### 輕鬆組裝

- 拆開橫桿以輕鬆卸下抽屜

## WÜRTH 櫥櫃系統滑閥箱



色彩選擇





白色



銀灰色

簡易安裝

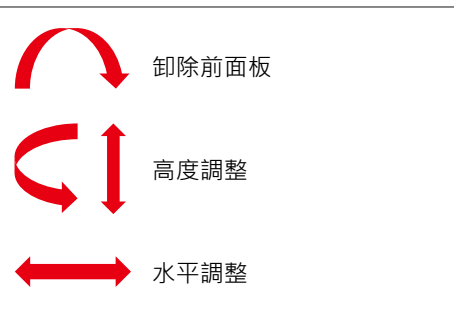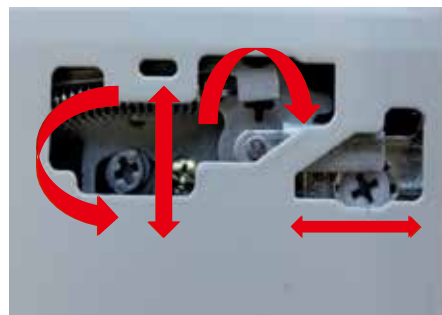

**豪華完整延伸抽屜系統搭載高度最佳化**

### 隱藏式

- 幾乎看不見抽屜滑槽

### 完整延伸

- 抽屜可從櫥櫃中 100% 徹底延伸

### 同步

- 同時滑動，實現安靜且平順的操作

### 輕易移動

- 極致輕盈的開關動作

### 高承載力

- 35 kg 動態承載力

### 3D 前面板調整

- 含滑軌整合式 3D 前面板調整

### 色彩變化

- 可選用白色與灰色

### 簡易安裝

- 快速安裝及簡易拆卸。

### 最佳化

## 窄邊抽拉式滑閥箱




### 組合套件 H84

Würth 抽屜系統套件適用於狹窄抽屜

| 長度     | 料號                |                   | 包裝量 |
|--------|-------------------|-------------------|-----|
|        | 白色                | 灰色                |     |
| 270 mm | <b>0684320101</b> | <b>0684318101</b> | 1 套 |
| 300 mm | <b>0684320102</b> | <b>0684318102</b> |     |
| 350 mm | <b>0684320103</b> | <b>0684318103</b> |     |
| 400 mm | <b>0684320104</b> | <b>0684318104</b> |     |
| 450 mm | <b>0684320105</b> | <b>0684318105</b> |     |
| 500 mm | <b>0684320106</b> | <b>0684318106</b> |     |
| 550 mm | <b>0684320107</b> | <b>0684318107</b> |     |

### 安裝

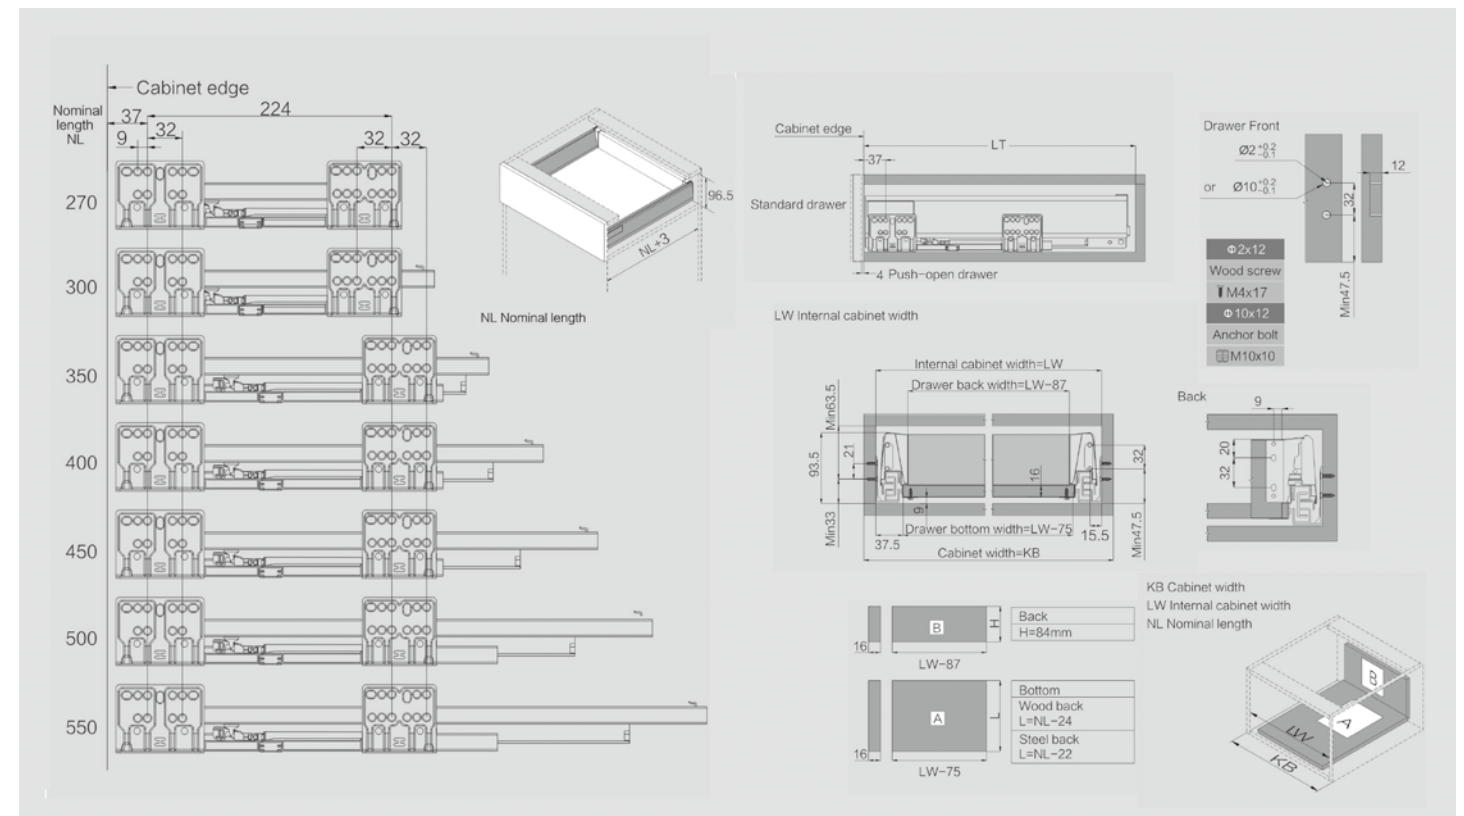




正面抽拉式滑閥箱


組合套件 H135

Würth 抽屜系統套件適用於中抽屜

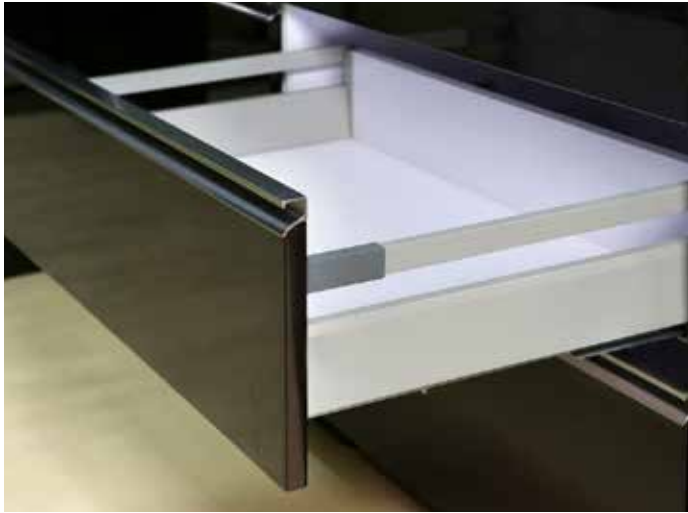

| 顏色 | 長度     | 料號                | 包裝量 |
|----|--------|-------------------|-----|
| 灰色 | 270 mm | <b>0684318108</b> | 1 套 |
|    | 300 mm | <b>0684318109</b> |     |
|    | 350 mm | <b>0684318110</b> |     |
|    | 400 mm | <b>0684318111</b> |     |
|    | 450 mm | <b>0684318112</b> |     |
|    | 500 mm | <b>0684318113</b> |     |
|    | 550 mm | <b>0684318114</b> |     |


安裝

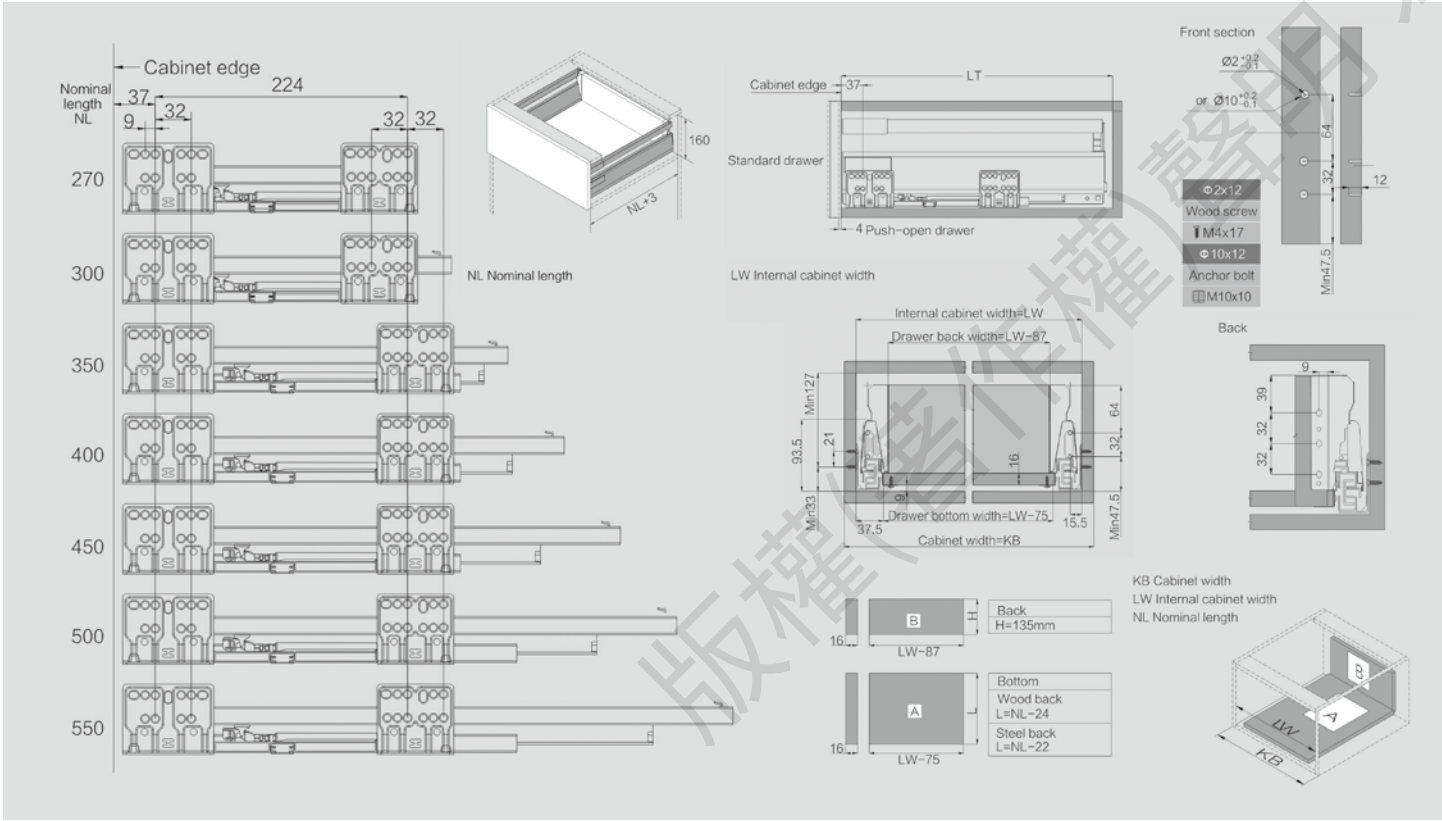

底部滑蓋系統滑閥箱


組合套件 H199

Würth 抽屜系統套件適用於平移抽屜

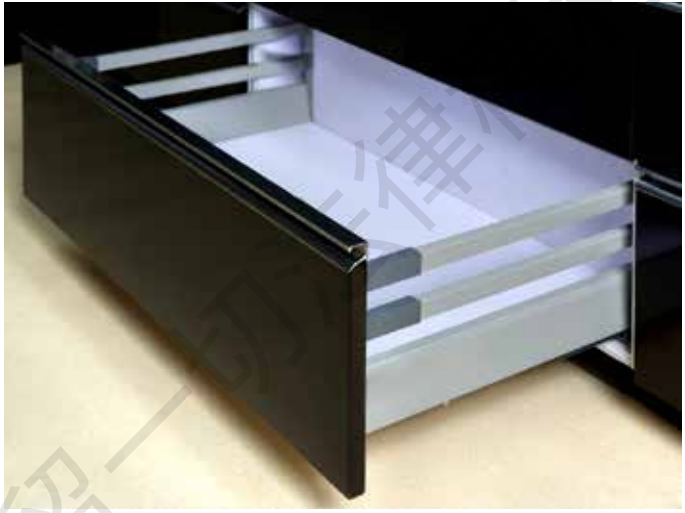

| 顏色 | 長度     | 料號                | 包裝量 |
|----|--------|-------------------|-----|
| 灰色 | 270 mm | <b>0684318150</b> | 1 套 |
|    | 300 mm | <b>0684318151</b> |     |
|    | 350 mm | <b>0684318152</b> |     |
|    | 400 mm | <b>0684318153</b> |     |
|    | 450 mm | <b>0684318154</b> |     |
|    | 500 mm | <b>0684318155</b> |     |
|    | 550 mm | <b>0684318156</b> |     |

安裝

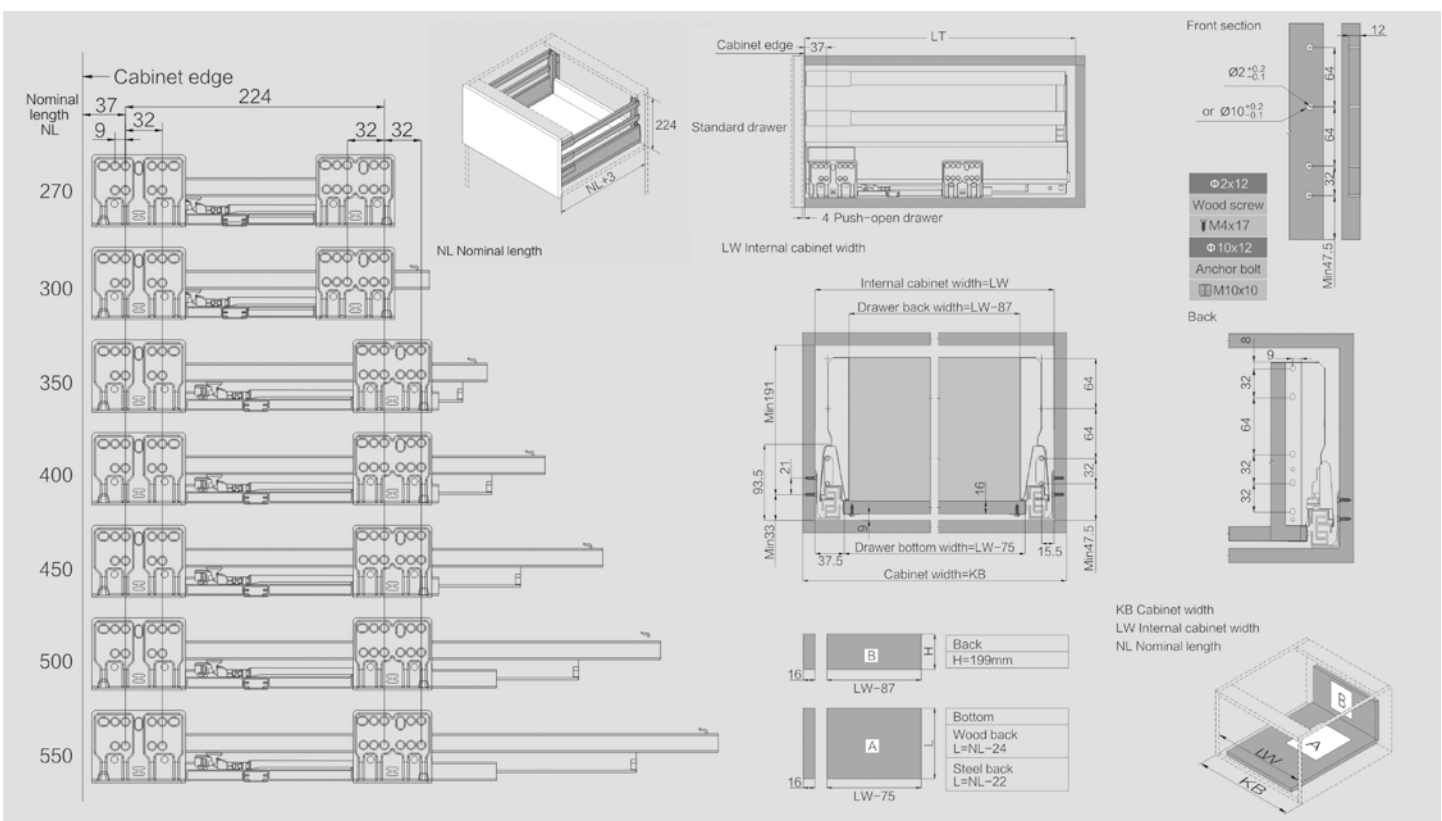

## WÜRTH 抽屜滑蓋薄型系統滑閥箱



豪華完整延伸抽屜系統配備超細長側面板，可實現最大內部抽屜空間

### 隱藏式

- 幾乎看不見抽屜滑槽

### 完整延伸

- 抽屜可從櫥櫃中 100% 徹底延伸

### 同步

- 同時滑動，實現安靜且平順的操作

### 輕易移動

- 極致輕盈的開關動作

### 高承載力

- 40 kg 動態承載力

### 3D 前面板調整

- 含滑軌整合式 3D 前面板調整

### 色彩變化

- 可選用白色與灰色

### 簡易安裝

- 快速安裝及簡易拆卸

### 組合套件 H89

| 長度     | 料號                |                   | 包裝量 |
|--------|-------------------|-------------------|-----|
|        | 白色                | 灰色                |     |
| 300 mm | <b>0684320201</b> | <b>0684318201</b> | 1 套 |
| 350 mm | <b>0684320202</b> | <b>0684318202</b> |     |
| 400 mm | <b>0684320203</b> | <b>0684318203</b> |     |
| 450 mm | <b>0684320204</b> | <b>0684318204</b> |     |
| 500 mm | <b>0684320205</b> | <b>0684318205</b> |     |
| 550 mm | <b>0684320206</b> | <b>0684318206</b> |     |

### 組合套件 H121


| 長度     | 料號                |                   | 包裝量 |
|--------|-------------------|-------------------|-----|
|        | 白色                | 灰色                |     |
| 300 mm | <b>0684320208</b> | <b>0684318208</b> | 1 套 |
| 350 mm | <b>0684320209</b> | <b>0684318209</b> |     |
| 400 mm | <b>0684320210</b> | <b>0684318210</b> |     |
| 450 mm | <b>0684320211</b> | <b>0684318211</b> |     |
| 500 mm | <b>0684320212</b> | <b>0684318212</b> |     |
| 550 mm | <b>0684320213</b> | <b>0684318213</b> |     |

### 組合套件 H185

| 長度     | 料號                |                   | 包裝量 |
|--------|-------------------|-------------------|-----|
|        | 白色                | 灰色                |     |
| 300 mm | <b>0684320215</b> | <b>0684318215</b> | 1 套 |
| 350 mm | <b>0684320216</b> | <b>0684318216</b> |     |
| 400 mm | <b>0684320217</b> | <b>0684318217</b> |     |
| 450 mm | <b>0684320218</b> | <b>0684318218</b> |     |
| 500 mm | <b>0684320219</b> | <b>0684318219</b> |     |
| 550 mm | <b>0684320220</b> | <b>0684318220</b> |     |

## WÜRTH 抽屜系統輕薄型


### 薄型抽屜 H185 安裝

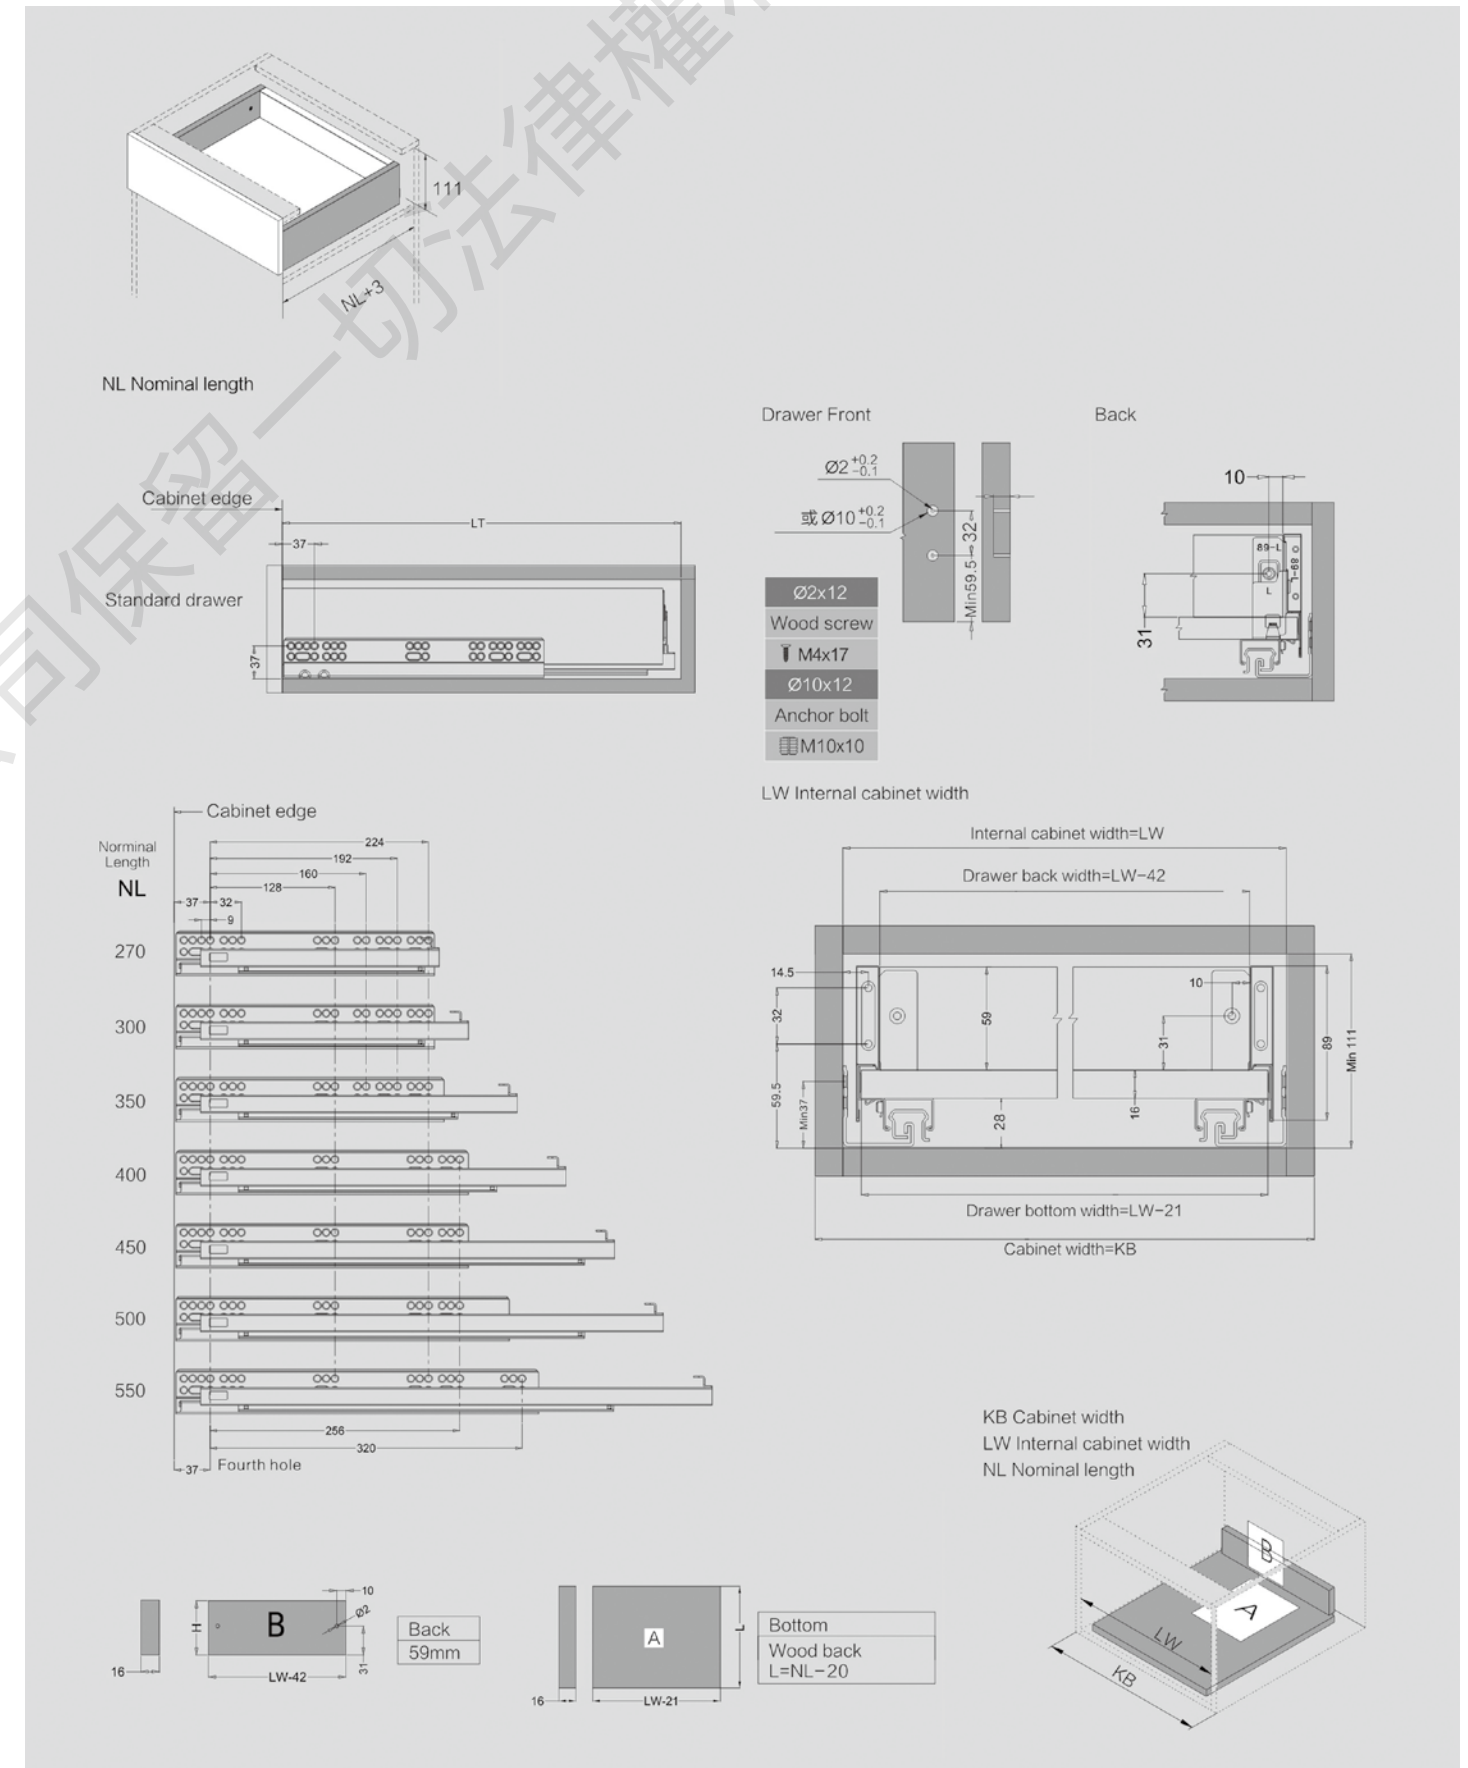




## WÜRTH 抽屜系統輕薄型

### 薄型抽屜 H121 安裝

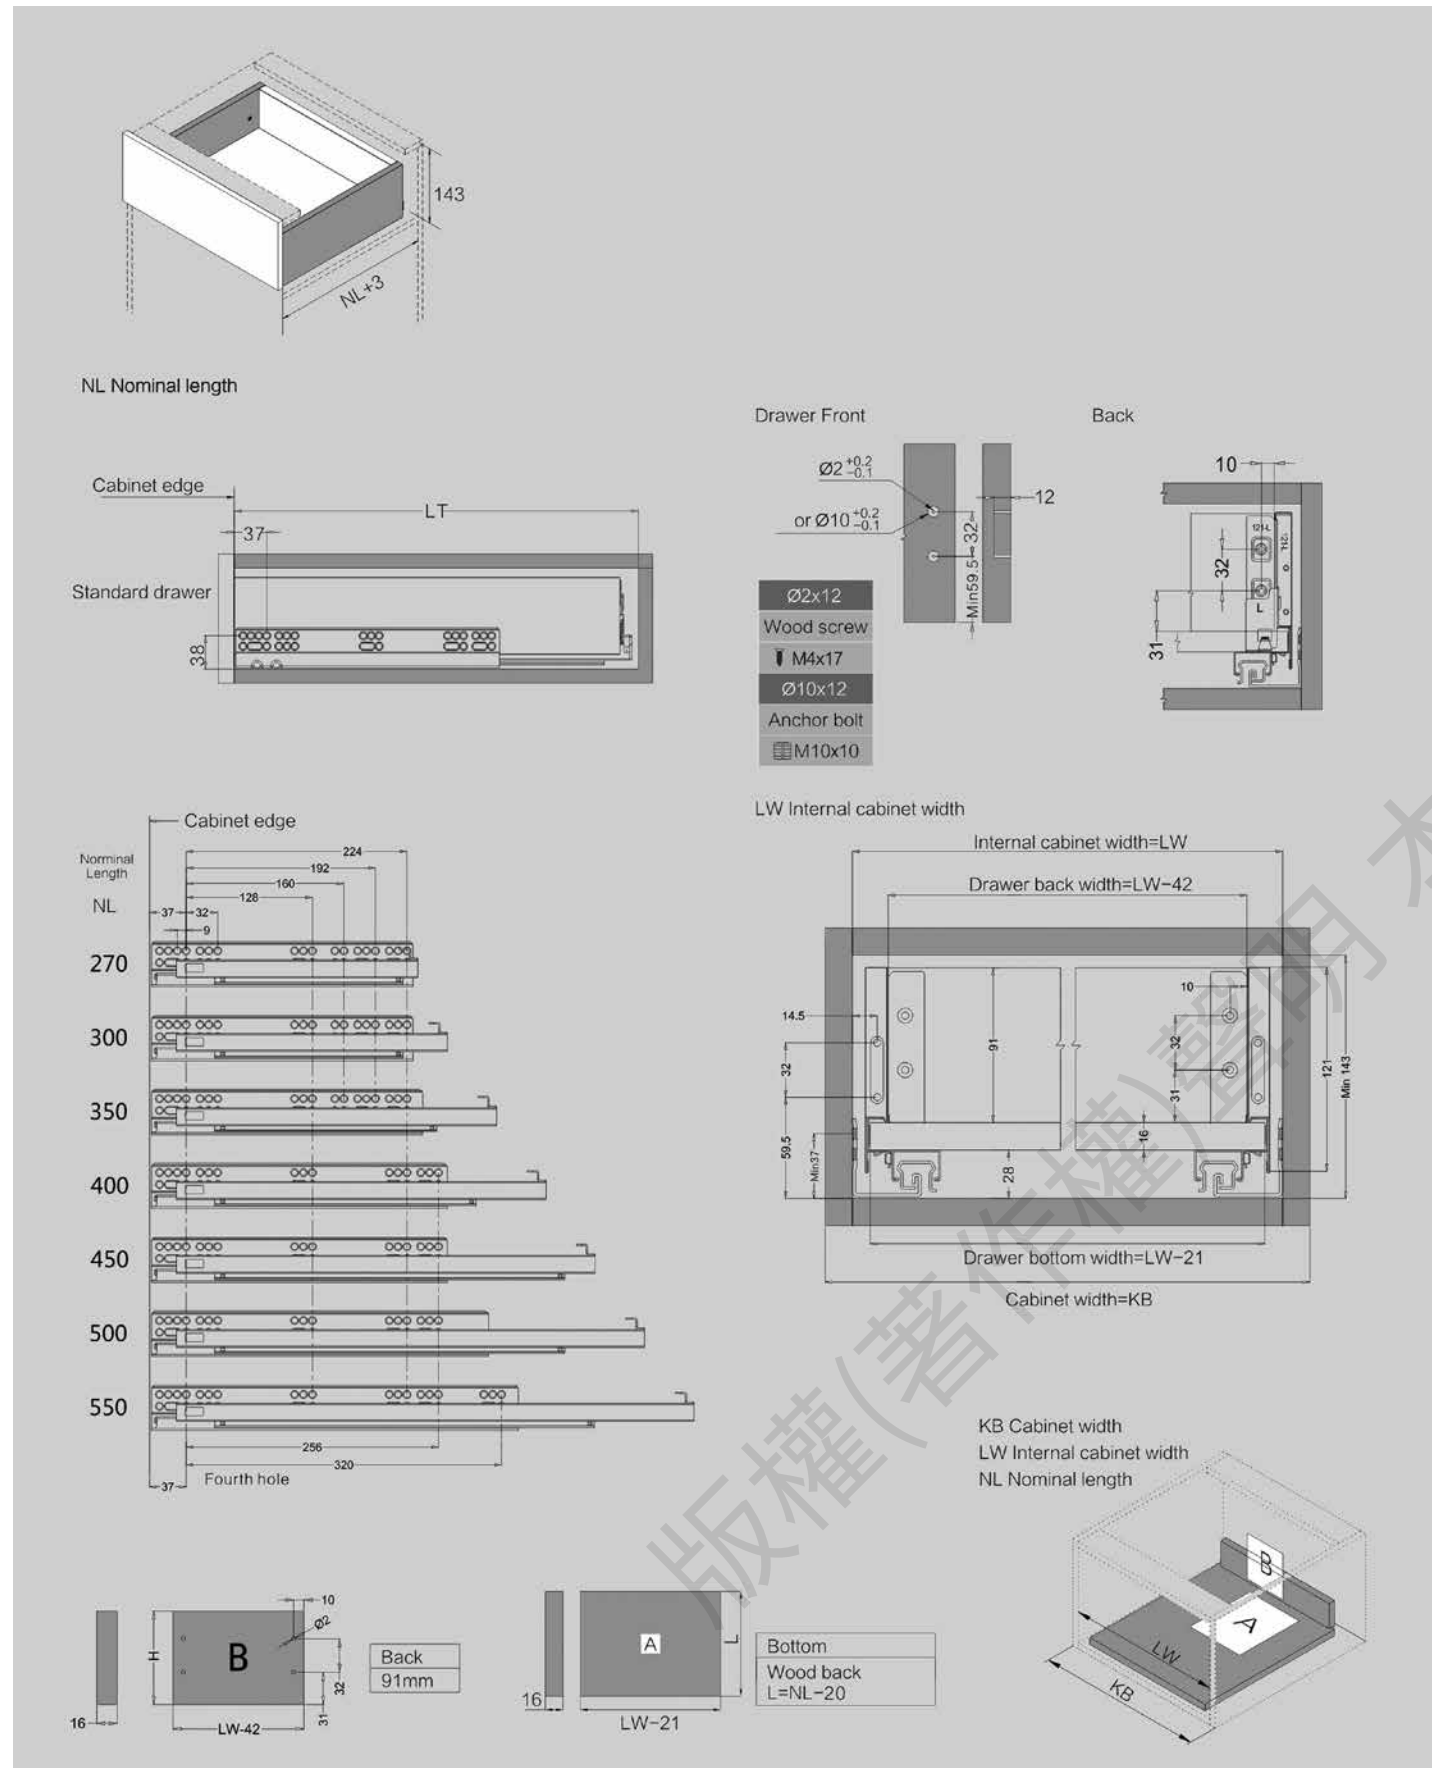

## WÜRTH 抽屜系統輕薄型

### 薄型抽屜 H89 安裝

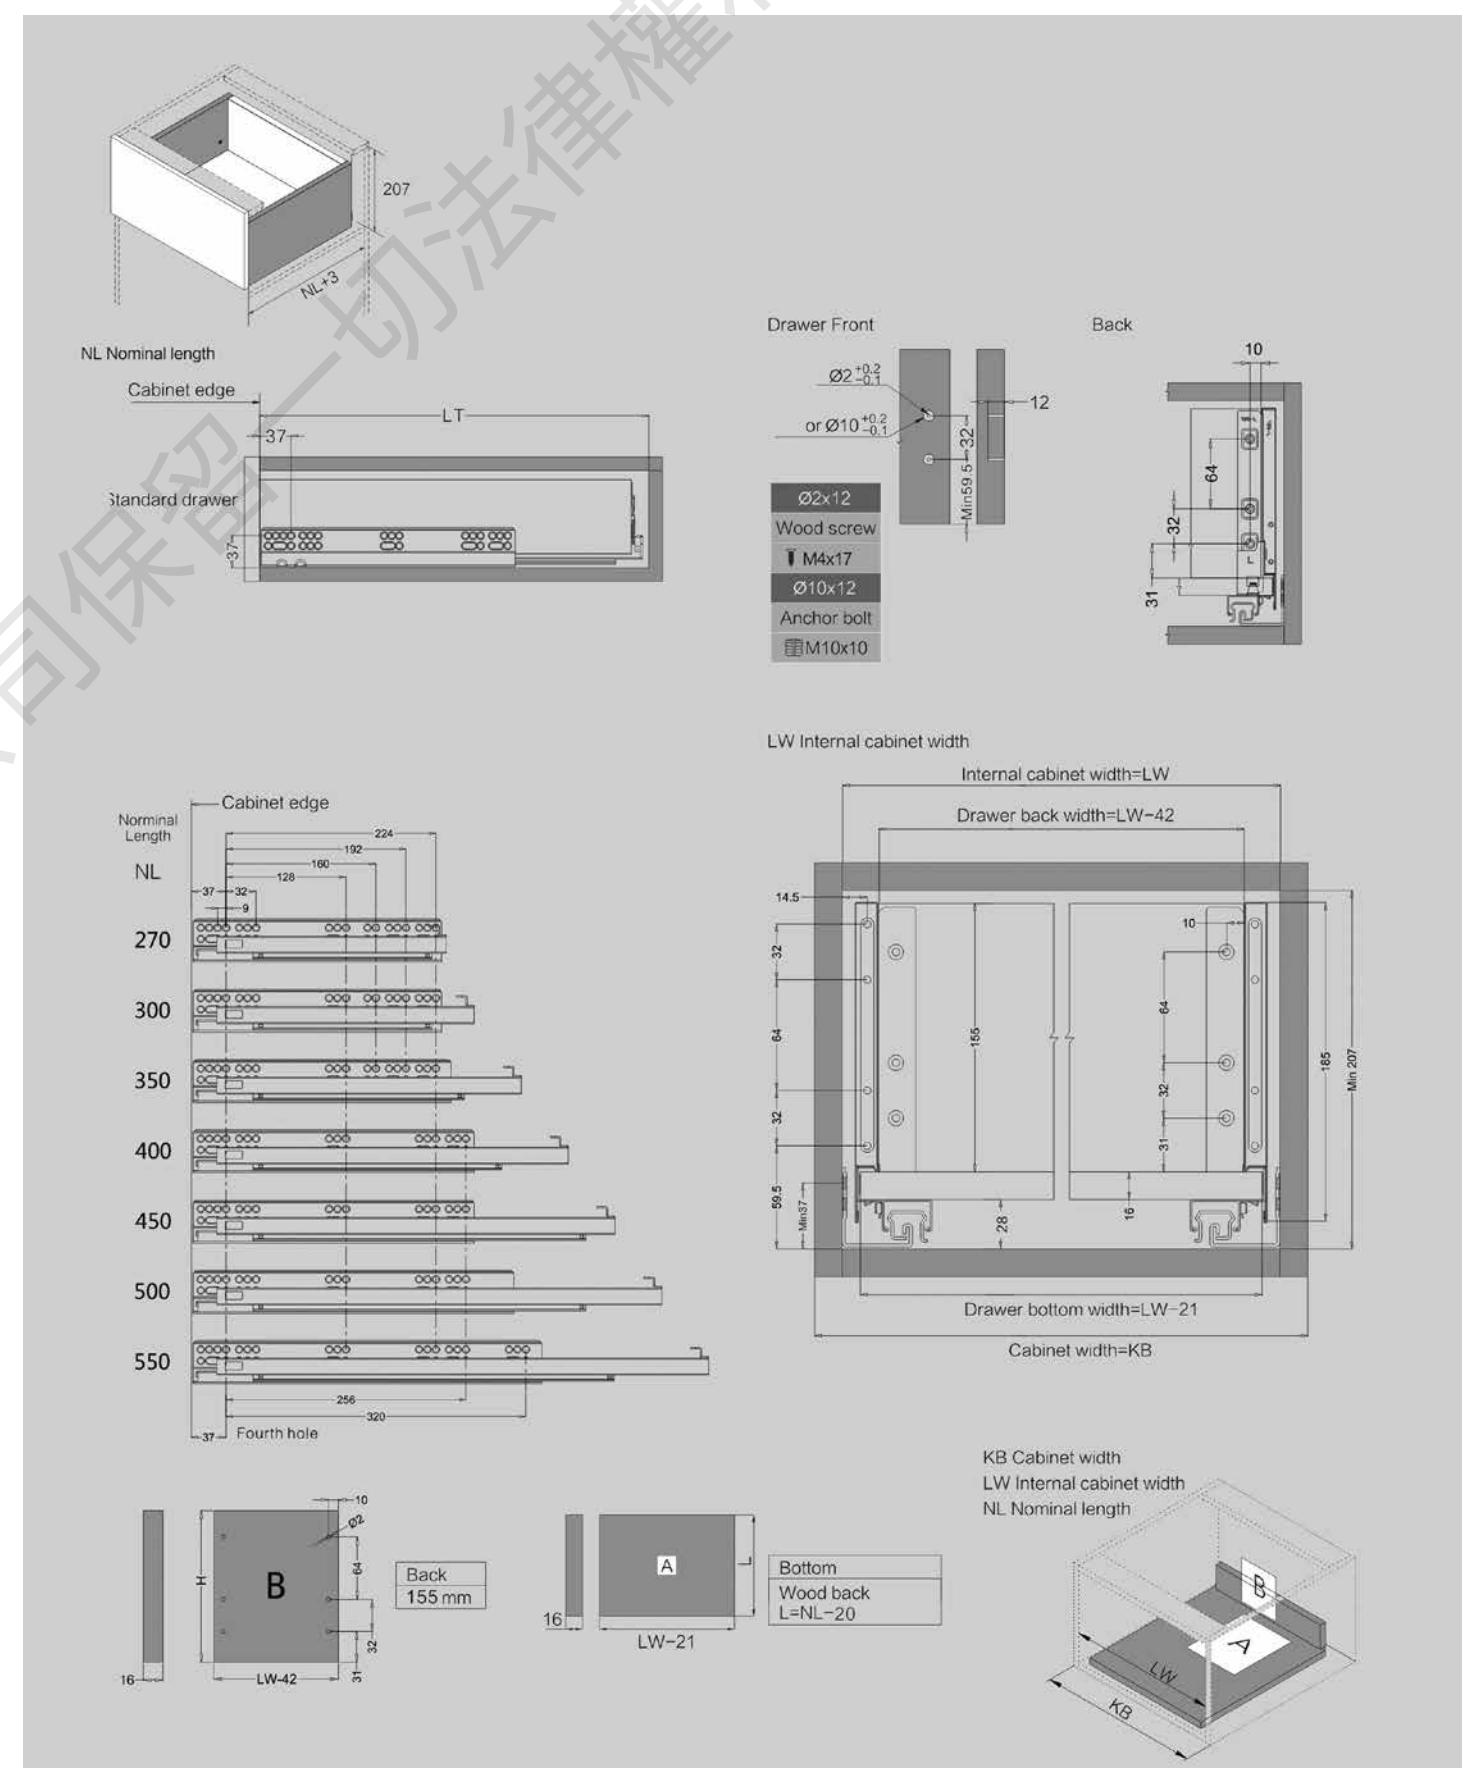



# 鉸鏈

產品資訊 23 - 24

滑入式 25

滑入式鉸鏈 25

夾入式 26 - 31

3D 微調夾扣式鉸鏈 26

3D 微調夾扣式緩衝鉸鏈 27

一段力夾扣式緩衝鉸鏈 28

兩段力夾扣式緩衝鉸鏈 29

夾扣式緩衝迷你鉸鏈 30

夾扣式緩衝鉸鏈特殊應用 31


夾扣式緩衝鉸鏈特殊應用 31

## 鉸鏈 | 資訊 |

### 鉸鏈類型


#### 滑開式

將鉸鏈滑至安裝板上。透過螺絲固定即可實現完美安裝。




#### 夾入式

鉸鏈透過夾扣機制連接至安裝板。輕鬆且快速地組裝與卸除。




#### 完整重疊 ( 六分 )

關閉櫥櫃時，將完全覆蓋側板。鉸鏈配備筆直撐臂。




#### 半重疊 ( 三分 )

適用於共用中間分隔部分的相對側成對門。鉸鏈配備彎曲撐臂。




#### 隱藏式 ( 入柱 )

櫥櫃門可裝入框架，無須平放在櫥櫃上。鉸鏈配備超彎曲撐臂。




### 調整選擇




側面調整  
鉸鏈側面調整為 +3mm



高度調整  
鉸鏈高度調整為 +3mm



深度調整  
鉸鏈深度調整為 +4mm 與 -1mm

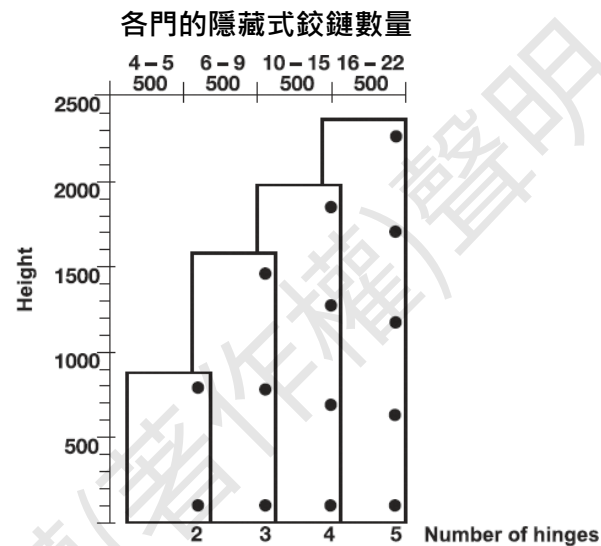


各門的隱藏式鉸鏈所需數量視各種因素而定：

- 門重量
  - 門材質
  - 門寬度與高度
- 提供數值僅供參考建議試裝

## 鉸鏈 | 特色 |

### 最小間距要求




最小間距要求視選取的鉸鏈、護罩距離和門厚度而定。提供數值僅供參考。建議測試。

|    | 門厚度 mm | 護罩距離 mm |     |     |
|----|--------|---------|-----|-----|
|    | 3      | 4       | 5   | 6   |
| 16 | 1.2    | 1.2     | 1.1 | 1.1 |
| 18 | 1.7    | 1.7     | 1.6 | 1.6 |
| 19 | 2      | 2       | 1.9 | 1.9 |
| 20 | 2.4    | 2.3     | 2.2 | 2.2 |
| 22 | 3.3    | 3.1     | 3   | 2.9 |
| 24 | 4.5    | 4.2     | 4   | 3.9 |

建議試裝

### 安裝板配置器



安裝板的不同距離高度允許調整門重疊部分。安裝板厚度可決定距離。

D Distance  
G Door overlay  
F Gap  
E Distance to cup

| 門重疊 mm | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |   |
|--------|----|----|----|----|----|---|
| 18     | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| 16     | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 |
| 14     | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 |
| 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 |


護罩距離 mm

安裝板  
高度 mm

### 功能

#### 緩衝閉合

Würth 鉸鏈系列提供如整合式緩衝閉合機制等優質特色。油壓阻尼器即使在施加重力後依舊能提供平順且緩和的閉合動作並防止櫥櫃門重度撞擊。

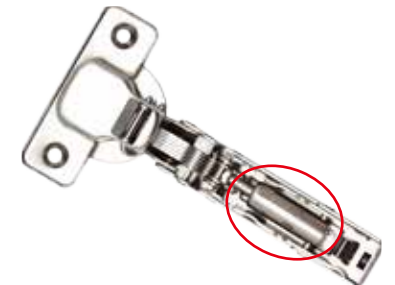

#### 雙向

Würth 鉸鏈系列中的雙向鉸鏈機制提供比一般單向鉸鏈更便利的操作。櫥櫃門可停在 45 度之前的任何角度，在到達 45 度後，櫥櫃門將自動合上。


### 配件

鉸鏈臂護蓋若要達到安裝後完美外觀，Wuerth 鉸鏈臂護蓋可分散覆蓋調整機制。






## 滑入式鉸鏈



完整重疊 (六分) 安裝



| 零售 | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| H2 | <b>5986000186</b> | 100 包 |




| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2 |   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 |   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

半重疊 (三分) 安裝



| 零售 | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| H2 | <b>5986000181</b> | 100 包 |




| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 |   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 4 |   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |

隱藏式 (入柱) 安裝



| 零售 | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| H2 | <b>5986000188</b> | 100 包 |



| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| 2 |   | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 4 |   | 1  | 0  | -1 | -2 | -3 |

高品質滑開式鉸鏈配備出色的使用壽命及高階外觀

### 零售包裝

- 高品質套裝隨時可供零售商店販售。一包料袋裏面包括快速安裝的鉸鏈組合。

### 開啟角度

- 110° 開啟角度方便櫥櫃使用

### 滑開式系統

- 快速安裝簡單且方便的滑開式系統


### 長效性

- 通過業界長效壽命與高可靠性的測試標準

### 耐用設計

- 更大且堅固耐用的安裝板


## 3D 微調夾扣式鉸鏈

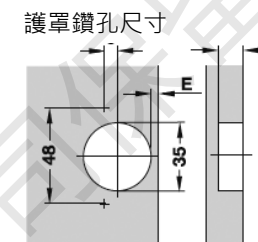

完整重疊 (六分) 安裝



| 零售 | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| H2 | <b>5986000189</b> | 100 包 |




| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 |   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 |   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

半重疊 (三分) 安裝



| 零售 | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| H2 | <b>5986000190</b> | 100 包 |




| D | K | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |
|---|---|---|---|----|----|----|
| H |   |   |   |    |    |    |
| 0 |   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 |   | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 |
| 4 |   | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  |

隱藏式 (入柱) 安裝



| 零售 | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| H2 | <b>5986000191</b> | 100 包 |



| D | K | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    |
|---|---|-----|-----|------|------|------|
| H |   |     |     |      |      |      |
| 0 |   | 1.5 | 0.5 | -0.5 | -1.5 | -2.5 |
| 2 |   | 3.5 | 2.5 | 1.5  | 0.5  | -0.5 |
| 4 |   |     |     |      |      |      |

高品質滑開式鉸鏈配備高階外觀與 3D 調整

### 零售包裝

- 高品質套裝隨時可供零售商店販售。一包料袋裏面包括快速安裝的鉸鏈組合。

### 開啟角度

- 105° 開啟角度方便櫥櫃使用

### 夾入式系統

- 夾入式系統可實現最高便利性。無需工具即可輕易組裝與卸除

### 長效性


- 通過業界長效壽命與高可靠性的測試標準

### 3D 調整

- 3D 調整可實現完美安裝



## 3D 微調夾扣式緩衝鉸鏈

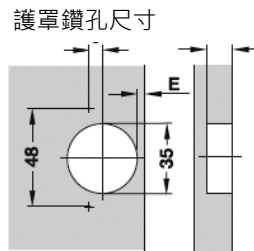

完整重疊 (六分) 安裝



| 零售 | 料號         | 包裝量  |
|----|------------|------|
| H2 | 5986000192 | 50 包 |

半重疊 (三分) 安裝






| 零售 | 料號         | 包裝量  |
|----|------------|------|
| H2 | 5986000193 | 50 包 |

隱藏式 (入柱) 安裝



| 零售 | 料號         | 包裝量  |
|----|------------|------|
| H2 | 5986000194 | 50 包 |



高品質滑開式鉸鏈配備緩衝關閉及高階外觀與 3D 調整

### 零售包裝

- 高品質套裝隨時可供零售商店販售。塑膠袋包括快速安裝鉸鏈組合

### 開啟角度

- 105° 開啟角度方便櫥櫃使用

### 緩衝關閉

- 即使在猛烈用力後依舊能安靜且受控地關閉

### 夾入式系統

- 夾入式系統可實現最高便利性，無需工具即可輕易組裝與卸除

### 長效性

- 通過業界長效壽命與高可靠性的測試標準

### 3D 調整


- 3D 調整可實現完美安裝

| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 |   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 |   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| D | K | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |
|---|---|---|---|----|----|----|
| H |   |   |   |    |    |    |
| 0 |   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 |   | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 |
| 4 |   | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  |

| D | K | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    |
|---|---|-----|-----|------|------|------|
| H |   |     |     |      |      |      |
| 0 |   | 1.5 | 0.5 | -0.5 | -1.5 | -2.5 |
| 2 |   | 3.5 | 2.5 | 1.5  | 0.5  | -0.5 |
| 4 |   |     |     |      |      |      |

## 一段力夾扣式緩衝鉸鏈



完整重疊 (六分) 安裝



| 零售 | 料號         | 包裝量   |
|----|------------|-------|
| 螺絲 | 0683138000 | 100 包 |

半重疊 (三分) 安裝






| 零售 | 料號         | 包裝量   |
|----|------------|-------|
| 螺絲 | 0683138001 | 100 包 |

隱藏式 (入柱) 安裝



| 零售 | 料號         | 包裝量   |
|----|------------|-------|
| 螺絲 | 0683138002 | 100 包 |



高品質夾入式鉸鏈配備緩衝關閉與單向機制

### 開啟角度

- 100° 開啟角度適合一般櫥櫃使用

### 緩衝關閉

- 即使在猛烈用力後依舊能安靜且受控地關閉

### 夾入式系統

- 夾入式系統可實現最高便利性。無需工具即可輕易組裝與卸除

### 長效性

- 通過業界長效壽命與高可靠性的測試標準

### 3D 調整

- 3D 調整可實現完美安裝

| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 |   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| D | K | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  |
|---|---|---|---|---|----|----|
| H |   |   |   |   |    |    |
| 0 |   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 |   | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  |
| 5 |   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  |

| D | K | 3    | 4    | 5    | 6   | 7   |
|---|---|------|------|------|-----|-----|
| H |   |      |      |      |     |     |
| 0 |   | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3 |   |      |      |      |     |     |
| 5 |   |      |      |      |     |     |

## 兩段力夾扣式緩衝鉸鏈

高品質夾入式鉸鏈配備緩衝關閉與雙向機制

### 開啟角度

- 90°與 100°開啟角度適合一般櫥櫃使用

### 緩衝關閉

- 即使在猛烈用力後依舊能安靜且受控地關閉

### 夾入式系統

- 夾入式系統可實現最高便利性。無需工具即可輕易組裝與卸除

### 長效性

- 通過業界長效壽命與高可靠性的測試標準

### 定縫銷釘安裝


- 定縫銷釘適合更輕易的選用安裝

### 3D 調整

- 3D 調整可實現完美安裝




護罩鑽孔尺寸

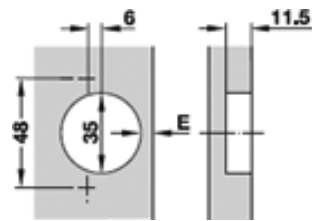

### 完整重疊 (六分) 安裝




|              | 料號                | 包裝量   |
|--------------|-------------------|-------|
| 螺絲           | <b>0683138010</b> | 100 包 |
| Ø 10 x 12 mm | <b>0683138015</b> |       |



### 半重疊 (三分) 安裝




|              | 料號                | 包裝量   |
|--------------|-------------------|-------|
| 螺絲           | <b>0683138011</b> | 100 包 |
| Ø 10 x 12 mm | <b>0683138016</b> |       |



### 隱藏式 (入柱) 安裝



|              | 料號                | 包裝量   |
|--------------|-------------------|-------|
| 螺絲           | <b>0683138012</b> | 100 包 |
| Ø 10 x 12 mm | <b>0683138017</b> |       |



## 夾扣式緩衝迷你鉸鏈

高品質夾入式鉸鏈配備緩衝關閉與 26 mm 小杯

### 開啟角度

- 100° 開啟角度適合一般櫥櫃使用

### 緩衝關閉

- 即使在猛烈用力後依舊能安靜且受控地關閉

### 夾入式系統

- 夾入式系統可實現最高便利性。無需工具即可輕易組裝與卸除

### 長效性

- 通過業界長效壽命與高可靠性的測試標準

### 迷你護罩


- 小型 26 mm 護罩適用於高達 12mm 的櫥櫃門

### 2D 調整

- 2D 調整可實現優異安裝




護罩鑽孔尺寸

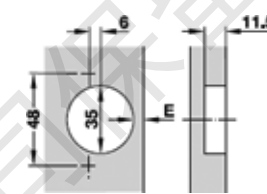

### 完整重疊 (六分) 安裝




|    | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| 螺絲 | <b>0683138030</b> | 100 包 |



### 半重疊 (三分) 安裝




|    | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| 螺絲 | <b>0683138031</b> | 100 包 |



### 隱藏式 (入柱) 安裝



|    | 料號                | 包裝量   |
|----|-------------------|-------|
| 螺絲 | <b>0683138032</b> | 100 包 |



| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 |   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| D | K | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  |
|---|---|---|---|---|----|----|
| H |   |   |   |   |    |    |
| 0 |   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 |   | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  |
| 5 |   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  |

| D | K | 3    | 4    | 5    | 6   | 7   |
|---|---|------|------|------|-----|-----|
| H |   |      |      |      |     |     |
| 0 |   | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3 |   |      |      |      |     |     |
| 5 |   |      |      |      |     |     |


| D | K | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| H |   |    |    |    |    |    |
| 0 |   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 |   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| D | K | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  |
|---|---|---|---|---|----|----|
| H |   |   |   |   |    |    |
| 0 |   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 |   | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  |
| 5 |   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  |


| D | K | 3    | 4    | 5    | 6   | 7   |
|---|---|------|------|------|-----|-----|
| H |   |      |      |      |     |     |
| 0 |   | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3 |   |      |      |      |     |     |
| 5 |   |      |      |      |     |     |



夾扣式緩衝鉸鏈  
特殊應用

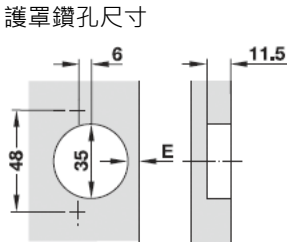


完整重疊 ( 六分 ) 安裝




|              | 料號         | 包裝量   |
|--------------|------------|-------|
| 165°、一段力、夾扣式 | 0683138020 | 100 包 |

半重疊 ( 三分 ) 安裝






|             | 料號         | 包裝量   |
|-------------|------------|-------|
| 45°、一段力、夾扣式 | 0683138025 | 100 包 |

隱藏式 ( 入柱 ) 安裝



|             | 料號         | 包裝量   |
|-------------|------------|-------|
| 90°、一段力、夾扣式 | 0683138026 | 100 包 |

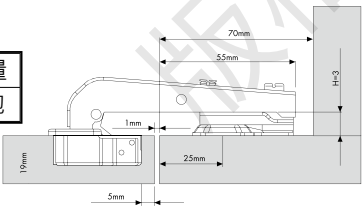

高品質夾入式鉸鏈適用於特殊  
165°、90° 和 45° 應用

開啟角度

- 適合特殊彎角應用如邊角應用的指定開啟角度

緩衝關閉

- 即使在猛烈用力後依舊能安靜且受控地關閉選用

夾入式系統

- 夾入式系統可實現最高便利性。無需工具即可輕易組裝與卸除

長效性

- 通過業界長效壽命與高可靠性的測試標準

2D 調整

- 調整縱向與垂直軸以實現優異安裝

| D | K  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|----|----|----|----|----|----|
| H | 0  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |    |
| 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |    |

| D | K | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  |
|---|---|---|---|---|----|----|
| H | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  |    |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  |    |

| D | K | 3    | 4    | 5    | 6   | 7   |
|---|---|------|------|------|-----|-----|
| H | 0 | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 3 |   |      |      |      |     |     |
| 5 |   |      |      |      |     |     |

# 建築 | 硬體


## 門擋 34 - 35

|             |    |
|-------------|----|
| 安裝地板門擋      | 34 |
| 門擋 - 固定開啟裝置 | 34 |
| 門擋含鉤        | 34 |
| 防盜門鎖        | 35 |
| 門鏈          | 35 |

## 蝶型鉸鏈 35

|         |    |
|---------|----|
| 不鏽鋼蝶型鉸鏈 | 35 |
|---------|----|

## 白鋅鍍鉻半型圓門擋

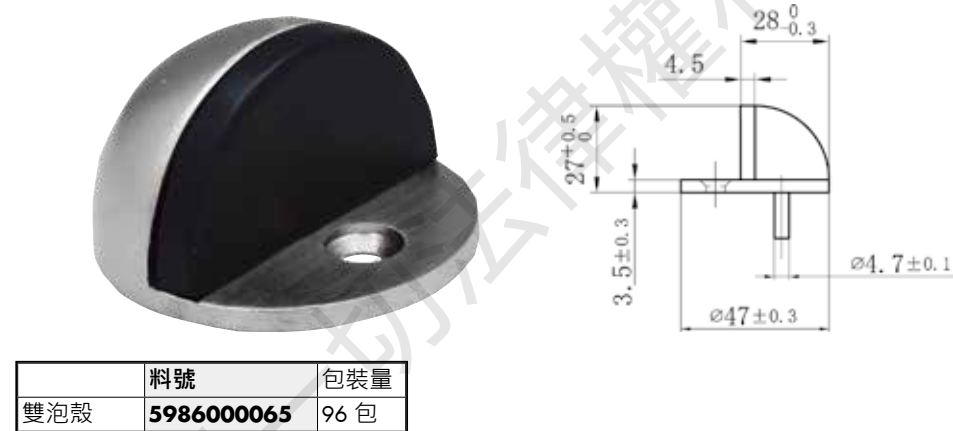

### 輕鬆安裝含橡膠緩衝墊的門擋

**橡膠緩衝設計**

- 透過橡膠緩衝墊防止牆壁或門扇受損延長使用壽命


**堅固耐用**

- 堅固材料和耐用的橡膠可確保最高耐用度

**簡易安裝**

- 透過固定螺絲輕鬆安裝門擋

## 磁性白鋅鍍鉻門擋

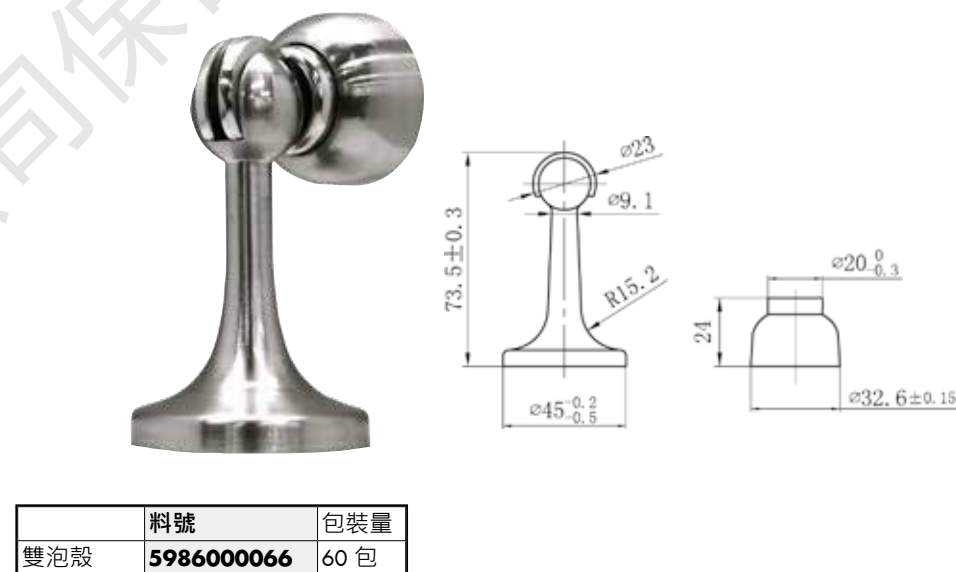

### 高階輕鬆安裝磁性門擋

**精緻設計**

- 鍍鉻表面含拉絲不鏽鋼外觀

**保護**

- 透過優異的衝擊阻力停止門並防止受損

**堅固**

- 採用堅固材料建成，包括高強力磁鐵


**簡易安裝**

- 採用隨附螺絲快速且安全的安裝使用時間長

**耐用**

- 輕易清潔表面，可維持高品質外觀

## 掛鉤門擋

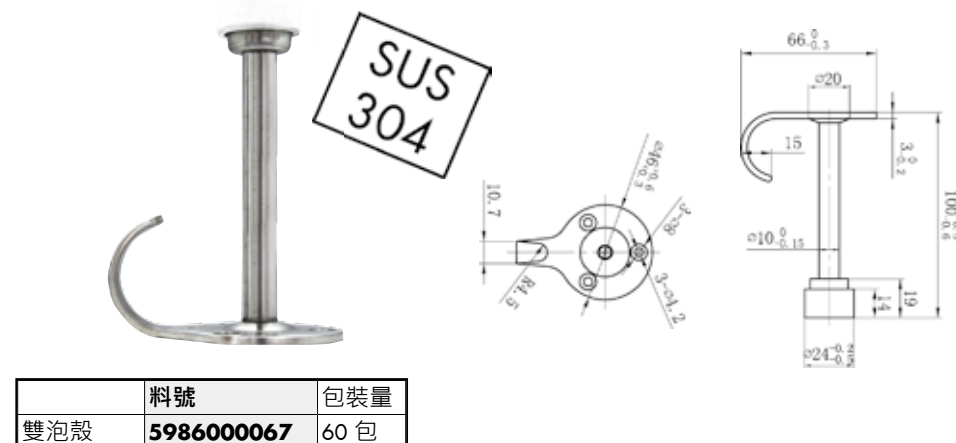

### 高品質不鏽鋼門擋含鉤

**防鏽**

- 304 級不鏽鋼提供任何防鏽的高度防護能力。

**耐用設計**


- 此設計可確保高度衝擊阻力並保護門扇與牆壁避免受損。

**簡易安裝**

- 隨附螺絲可輕易且快速地安裝。



## 防盜門扣

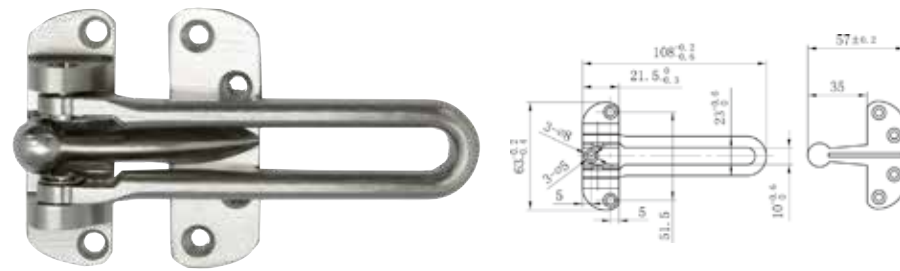

|     | 料號                | 包裝量  |
|-----|-------------------|------|
| 雙泡殼 | <b>5986000171</b> | 96 包 |

**耐用防盜門鎖可實現更高的保全功能**

### 耐用設計

- 高品質防盜門鎖材料可確保更高的入侵防護等級


### 精緻的表面

- 鍍鋅表面提供優質拉絲不鏽鋼外觀

### 簡易安裝

- 隨附螺絲可輕易且快速地安裝

## 防盜門鏈

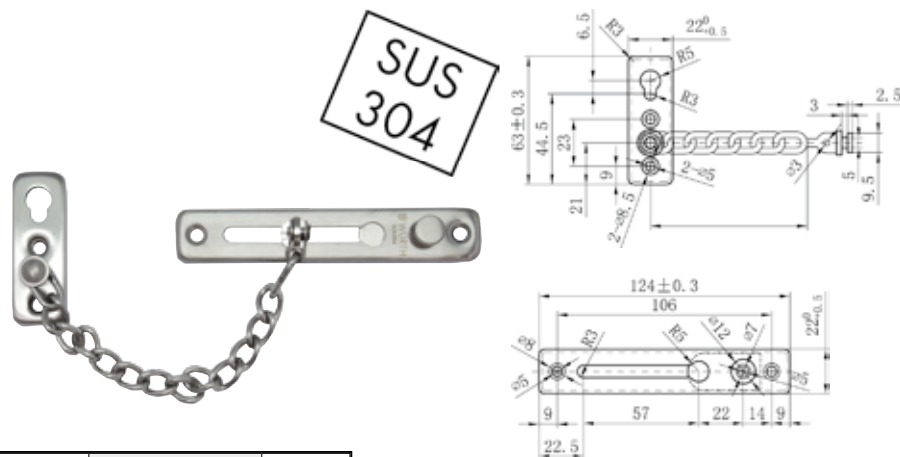

|     | 料號                | 包裝量  |
|-----|-------------------|------|
| 雙泡殼 | <b>5986000170</b> | 96 包 |

### 304 級不鏽鋼門鏈

### 耐鏽蝕

- 304 級不鏽鋼可保護門鏈免於鏽蝕和其他腐蝕


### 更高防護

- 門鏈可確保更高入侵防護

### 簡易安裝

- 隨附螺絲提供輕易且快速的安裝

## 蝴蝶鉸鏈

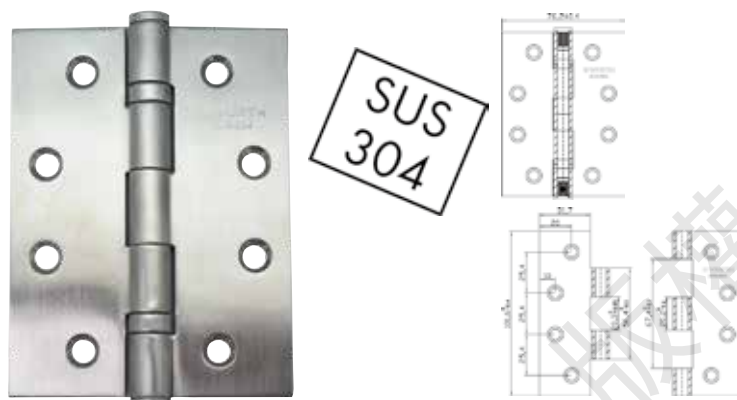

|         | 尺寸           | 料號                | 包裝量  |
|---------|--------------|-------------------|------|
| 雙泡殼 2 件 | 102x76x2.0mm | <b>5986000181</b> | 24 包 |
| 雙泡殼 3 件 | 102x76x2.0mm | <b>5986000181</b> |      |
| 雙泡殼 2 件 | 102x76x2.5mm | <b>5986000182</b> |      |

### 304 級不鏽鋼鉸鏈

### 耐鏽蝕

- 304 級不鏽鋼可保護門鏈免於鏽蝕和其他腐蝕

### 更高防護

- 門鏈可確保更高的入侵防護

### 簡易安裝

- 隨附螺絲提供輕易且快速的安裝



附加 | 產品

|        |         |
|--------|---------|
| 電動工具   | 38 – 39 |
| 電動螺絲起子 | 38      |
| 衝擊電鑽   | 39      |
| 電動拋光機  | 39      |
|        |         |
| 手工具    | 40 – 42 |
| 鏈子     | 40      |
| 固定夾    | 40      |
|        |         |
| 原料處理   | 43 – 45 |
| 圓筒鋸    | 43      |
| 圓鋸鋸片   | 43      |
| 線鋸     | 43      |
| 砂輪盤    | 44      |
| 木工鑽頭   | 45      |
| 麻花鑽頭   | 45      |
|        |         |
| 個人防護裝備 | 46      |
| 手套     | 46      |
| 護目鏡    | 46      |
| 耳罩     | 46      |

充電式電動螺絲起子 S 10-A

體積小、高效能的充電式電動螺絲起子，10.8V，鋰電池，適用於所有 6mm 以下的螺絲。附有 1 小時的充電器和第二顆電池。



- 鋰離子技術  
— 無記憶效應，重量輕，電池低自行放電
- 11 段扭力值設定  
— 可精確的調整所需的扭力控制
- 質輕、使用方便，且符合人體工學設計  
— 好握，可減少工作疲勞
- 磁性起子頭可快速更換夾頭並停止轉軸  
— 起子頭可穩固的固定於夾頭，並防止卡死於螺絲頭內
- 電子保護裝置可防止負載和過熱的情形產生  
— 有效保護機身和電池，可延長使用壽命
- 附 LED 燈  
— 可妥善照亮施工區域。

| 品名               | 料號         | 包裝量 |
|------------------|------------|-----|
| 充電式電動螺絲起子 S10-A  | 9500005111 | 1   |
| 鋰電池 10.8V/1.3 Ah | 9500005114 | 2   |
| 鋰電池充電器 AL30      | 9500005113 | 1   |

| 技術資料       |                       |
|------------|-----------------------|
| 電壓         | 10.8 V                |
| 空轉轉速       | 0-400 rpm             |
| 電池容量       | 1.3 Ah                |
| 最大扭力調整範圍   | 120kg-cm<br>9.3 ft-lb |
| 扭力等級       | 10+1                  |
| 夾頭座        | 1/4"                  |
| 重量 ( 含電池 ) | 0.63 kg               |

| 段數  | 1      | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11       |
|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 扭力值 | 8kg-cm | 10kg-cm | 12kg-cm | 15kg-cm | 18kg-cm | 24kg-cm | 26kg-cm | 28kg-cm | 30kg-cm | 33kg-cm | 120kg-cm |



18V 充電式衝擊扳手

帶有鏈鑽功能的充電式衝擊扳手

- 兩段速度正逆轉調節  
— 高低速與正逆轉均可依需求快速調整
- 17 段扭力調整  
— 可依不同施工材質與需求調整扭力，並附有鏈鑽功能
- 鋰離子技術  
— 無記憶效應，重量輕，電池低自行放電
- 符合人體工學，舒適設計  
— 使用舒適，減少操作時的疲累
- 電池採滑軌槽式  
— 安裝快速簡易，穩固不易脫落
- 3.0Ah 大容量鋰電池  
— 工作時間更長，電池並附有 LED 電量顯示器與蜂巢式散熱孔
- 快速夾頭  
— 夾持力強，省時省力



技術資料

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 電壓        | 18V               |
| 電池容量      | 3.0Ah             |
| 低轉速       | 0-380 rpm         |
| 高轉速       | 0-1380 rpm        |
| 最大扭力      | 520kg-cm · 約 51nm |
| 最大夾持力     | 1/2" (13mm)       |
| 扭力段數      | 17 段              |
| 重量 (不含電池) | 1.55kg            |
| 電池重量      | 730g              |

|                        |            |     |
|------------------------|------------|-----|
| 品名                     | 料號         | 包裝量 |
| 18V 充電式衝擊扳手            | 9500005108 | 1   |
| 電池 LI 18V/3.0Ah li-Ion | 0700980530 |     |
| 充電器 AL 60-LI           | 9500005112 |     |

專業型氣動研磨機



DTS 150 型

|             |            |     |
|-------------|------------|-----|
| 品名          | 料號         | 包裝量 |
| 專業型 5"氣動研磨機 | 070376505  | 1   |
| 專業型 6"氣動研磨機 | 9500004615 |     |

每盒中皆附有拆裝扳手一支

技術資料

|            |             |               |           |             |          |          |              |             |             |            |
|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 圓盤直徑<br>mm | 偏擺行程*<br>mm | 偏擺軌道圈直徑<br>mm | 轉速<br>rpm | 平均氣壓<br>bar | 淨重<br>kg | 總長<br>mm | 平均耗氣量<br>CFM | 進氣口<br>連接螺牙 | 進氣管<br>最小直徑 | 料號         |
| 125        | 2.5         | 5             | 11000     | 6.3         | 0.82     | 200      | 1.5          | R1/4"       | 3/8"        | 070376505  |
| 150        |             |               |           |             | 0.85     | 215      |              |             |             | 9500004615 |

\*偏擺軌道圈直徑=2倍偏擺行程，此產品使用壽命優於他牌產品。

性能優越、結構紮實且易於操作使用。廣泛的被使用 ( 作為細粗、細研磨用 )。需搭配魔鬼氈黏扣盤使用。

- 輕巧的機身，好上手且不易產生疲勞感。
- 機身外觀質感高，運作平順震動極低。
- 由高品質的元件組成，持久耐用。
- 無段式調整轉速，整體式的控制開關。
- 具吸塵接口，可連接到集塵器搭配使用。
- 採單軸承設計，可使研磨平整度為提升。

橡膠槌



符合 DIN5218 標準 · A 型

- 錘頭兩端皆為平頭
- 塗漆白蠟，木手柄

直徑：65 mm  
頭部長度：115 mm  
握把長度：340 mm

料號：071573408

起釘鎚




德式設計，  
符合 DIN 7239 標準

- 附磁性拔釘器
- 黑色漆錘頭
- 鋼管錘柄與錘頭採用鎖定套筒連接

重量：600 g

料號：071473302

固定夾

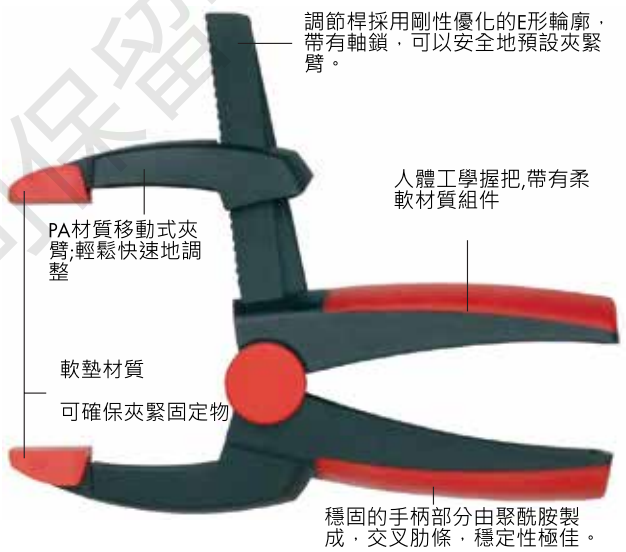

可調式固定夾

- 移動PA材質固定夾臂  
- 可夾距離大,且施力平均
- 符合人體工學雙握柄  
- 使用上更省力
- 軟塑膠材質壓力板  
- 避免刮傷固定物

夾具寬度：60 mm  
可夾深度：37 mm  
料號：0714661900  
包裝量：1

夾具寬度：100 mm  
可夾深度：50 mm  
料號：0714661901  
包裝量：1



即使最夾到最大寬度也能單手操作



每個位置的最大夾力




經確地夾緊


單手固定夾



只需壓鈕即可完成多種操作工作

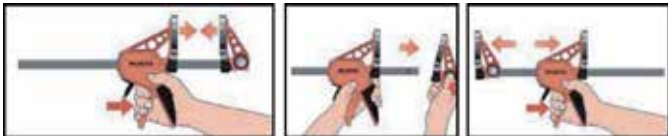


• 向內壓夾模式 • 轉換至向外撐開 • 向外撐開模式

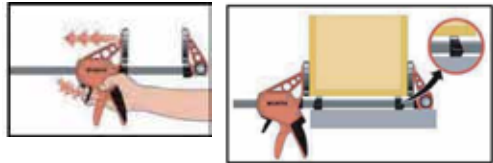

• 單手打開 • 間隔墊塊可作為工件的支撐墊，夾持更容易

單手操作向內壓夾與向外撐開壓夾、打開與撐開均可單手操作

- 夾持更穩定
  - 150Kg 夾持力
  - 夾口深且有十字紋溝
- 向外撐開的模式提供更多樣夾持功能
  - 輕易轉換操作模式，壓鈕即可調整夾持力
- 固定夾臂與動夾臂均為玻璃纖維強化塑膠材質
  - 穩定性高，使用壽命長

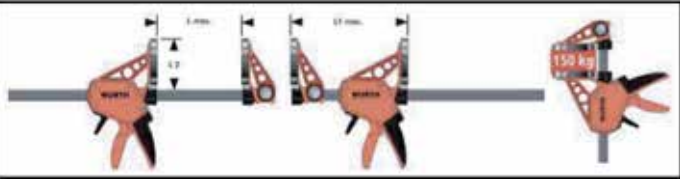

| L max mm | L2 mm | L3 mm | B mm | L1 max mm | 料號                |
|----------|-------|-------|------|-----------|-------------------|
| 150      | 100   | 6     | 20   | 410       | <b>0714662150</b> |
| 300      |       |       |      | 560       | <b>0714662300</b> |
| 450      |       |       |      | 710       | <b>0714662450</b> |
| 700      |       |       |      | 960       | <b>0714662700</b> |


包裝量：1

木柄螺旋夾鉗



輕而便利的夾持工具，適用於有彈性、敏感表面的夾持

- 在大的夾持力作用下，尺寸依然穩定
  - 滑動夾臂與彎角型固定夾臂均為單件式鋼材，經熱壓、高溫、鍍鋅等處理
- 適應性極佳、耐腐蝕性佳和耐磨
- 可移動壓板為鍍鋅鋼材
  - 螺桿為梯形螺紋，冷抽製造與壓光處理
- 木製手柄，鉚接接合，無毛邊

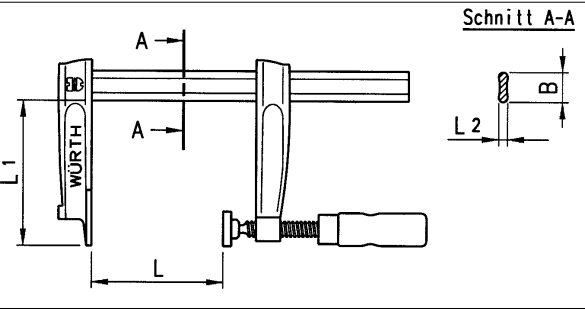


| 夾持最大長度 (L max) mm | L1 mm | B mm | L2 mm | 料號               | 包裝量    |
|-------------------|-------|------|-------|------------------|--------|
| 160               | 80    | 16   | 7.5   | <b>071467416</b> | 1 / 10 |
| 200               | 100   | 19.5 | 9.5   | <b>071467420</b> |        |
| 250               | 120   | 22   | 10.5  | <b>071467425</b> |        |
| 300               | 140   | 25   | 12    | <b>071467430</b> |        |
| 400               | 120   |      |       | <b>071467440</b> | 1 / 5  |
| 500               | 120   |      |       | <b>071467450</b> |        |
| 600               | 120   |      |       | <b>071467460</b> |        |

鍛鑄鐵固定夾



適用於剛性、非彈性、穩固的夾持工作

- 固定臂與滑動夾臂的材質為高品質可鍛鑄鐵，並經粉體塗裝
  - 高穩定性與良好耐蝕性
- 可移動壓板為電鍍鋅冷軋鋼板
- 於滑動夾臂與滑軌接觸面嵌入一螺紋銷(見左下角小圖)，當螺紋夾傾斜時移動夾臂也不會滑
  - 非常安全，不會滑動與鬆動
- 空心滑軌為電鍍鋅冷淬鋼材，有六溝
  - 穩定性高與耐蝕性佳
- 螺桿為梯形螺紋，冷淬製造且經硬化處理
  - 耐磨性極佳，運轉順暢
- 夾口有保護墊

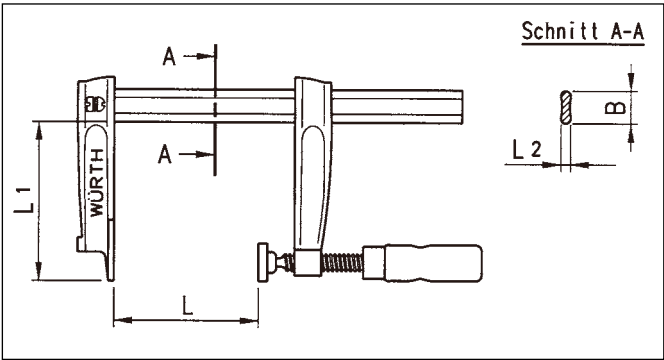

| L mm | L1 mm | W mm | L2 mm | 料號         | 包裝量 |
|------|-------|------|-------|------------|-----|
| 120  | 60    | 20   | 5     | 071467112  | 1   |
| 160  | 80    | 25   | 6     | 071467116  |     |
| 200  | 100   | 27   | 7     | 071467120  |     |
| 250  |       |      |       | 071467225  |     |
| 250  | 120   | 29   | 9     | 071467125  |     |
| 300  |       |      |       | 071467230  |     |
| 400  |       |      |       | 071467240  |     |
| 500  |       |      |       | 0714671500 |     |
| 600  |       |      |       | 0714671600 |     |
| 800  |       |      |       | 0714671800 |     |
| 1000 |       |      |       | 0714671101 |     |
| 300  | 140   | 32   | 10    | 071467130  |     |
| 500  |       |      |       | 071467250  |     |
| 600  |       |      |       | 071467260  |     |
| 400  | 175   |      |       | 071467140  |     |
| 500  |       |      |       | 071467350  |     |
| 600  |       |      |       | 071467360  |     |
| 800  |       |      |       | 071467280  |     |
| 1000 |       |      |       | 0714672100 |     |



## 圓孔穴鋸，HSS 雙金屬鋸條長效使用壽命及高速 HSCO8



鋼 / 不鏽鋼。即使在不鏽鋼固態物體上也能實現極致快速鑽孔速度與長效使用壽命。

略為施力就能達到極致快速的鋸切進度  
全新開發的鋸齒形狀

高度同心與側位移測量精度  
堅固基板配備更多螺紋

超安靜與低震動作業，切割深度達 **38 mm**  
採用 M42 雙金屬（8% 鈷）製成的組合式變齒

料號：**0632900XXX**

## 伐木用圓鋸鋸片

多功能伐木鋸鋸片採用薄型鋸片設計

- 最適合用於伐木
- 快速、平順且乾淨俐落的切割，可實現更小進料壓力與更少原料浪費
- 交替式碳化鎢鋼齒設計（AT）
- 適合縱長與交叉切割
- 可用於圓形、斜面與斜切鋸

最高轉速：9500 U/min(rpm)  
齒型：交替齒

料號：**552380XXXX**

RED LINE



## 線鋸鋸片，木材用



用於鋸切軟硬木材、多層纖維板、夾板、黏合木材、塑合板

極致快速且俐落的切割

- 多重鋸片配備漸進式齒距，適合用於薄厚材料
- 由於單一鋸片可用於所有工作，因此最適合用於建築工地，不需要不必要的更換

高效能鋸片  
高切割效能與長效使用壽命

色彩編碼系統  
四種明顯不同的色彩代表可隨時使用適合工作的線鋸鋸片

最適合各種應用的線鋸鋸片  
三段式最佳應用品質等級

出色的切割結果  
最佳建築材料、齒距與鋸片組合

料號：**060811XXXX**

## 無孔黏扣式乾磨砂紙



- 顆粒：氧化鋁
- 黏著方式：特殊樹脂膠層接合
- 顏色：黃色
- 附著方式：魔鬼氈
- 黏扣式設計，緊扣托盤，便於安裝，經濟省時
- 特殊樹脂膠層，耐潮溼性佳，工作壽命長
- 採用高品質氧化鋁礦砂，具有良好切削力及耐久性，輕巧紙質背襯，可隨不同造型彎曲，讓使用更為容易
- 不易掉砂

| 品名        | 直徑     | 番號    | 料號                | 包裝量       |
|-----------|--------|-------|-------------------|-----------|
| 無孔黏扣式乾磨砂紙 | 125 mm | P 60  | <b>9500005507</b> | 100 片 / 盒 |
|           |        | P 80  | <b>9500005509</b> |           |
|           |        | P 100 | <b>9500005498</b> |           |
|           |        | P 120 | <b>9500005499</b> |           |
|           |        | P 150 | <b>9500005500</b> |           |
|           |        | P 180 | <b>9500005501</b> |           |
|           |        | P 240 | <b>9500005502</b> |           |
|           |        | P 320 | <b>9500005503</b> |           |
|           |        | P 400 | <b>9500005504</b> |           |
|           |        | P 600 | <b>9500005506</b> |           |
|           |        | P 800 | <b>9500005508</b> |           |

## 乾磨砂紙 效能與特色

高清除率、長效使用壽命及高彈性

採用氧化鋁製造  
能更有效的清除持久且粗糙的材料

高品質砂紙背面含合成樹脂膠接  
即使在邊緣也有優異的承載力，不易撕下且具長效使用壽命


均質研磨圖案  
一致拋光提供非常優秀的預塗條件

顆粒平衡分配  
顆粒之間的空間提供灰塵聚集，因此該砂紙不會立即堵塞。

孔洞通風圖案  
全表面吸塵，具備低阻塞與長效使用壽命

外形：墊片 直徑：150 mm  
孔洞圖案：6 孔 黏著系統：魔鬼氈

料號：**05773XXXXX**

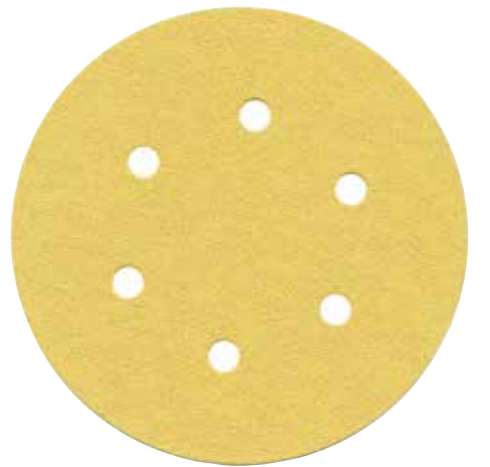

RED LINE

## 硬木用麻花鑽頭

REDLINE



最精準且乾淨俐落的木鑽

配備精密研磨中心點與兩個預切刀

- 具備出色的鑽孔品質，可實現最佳置中成果

極度銳利的研磨切割邊緣與表面

- 快速且乾淨俐落的鑽孔

料號：5523020XXX

## 麻花鑽頭 HSS DIN 338 類型 RN

平價組裝鑽，適用於一般廣泛應用高達 700 N/mm<sup>2</sup> 強度的鋼材

快速鑽孔

- 薄形鑽芯可確保減少鑽孔期間的摩擦，從而減少所需的進給力道
- 搭載簡短設計工作長度實現最佳點狀研磨，透過在建築工地利用無線與有線鑽以快速鑽孔和組裝

自動定心

交叉研磨即使在圓頂表面也可確保出色的定心效果，不需要事先中心打孔或導引

處理材料：鋼材  
標準 / 鑽孔深度：DIN 338 / 5xD  
柄部樣式：圓筒  
表面：平  
切割材料：  
Hochleistungsschnellarbeitsstahl

尖端角度：118°  
使用壽命 (點系統)：●●○○○  
鑽孔速度 (點系統)：●●○○○  
鑽孔品質 (點系統)：●●○○○  
多功能性 (點系統)：●●○○○  
鑽孔行為 (點系統)：●●○○○  
自動定心：有

REDLINE



料號：0617XXXXXX

## 帶點珠粗針織手套

尺寸 10 回收內襯混棉製成，  
紅色 PVC 點綴手掌部位 — 改善抓握力  
透氣舒適且良好

標準尺寸：10      EN 標準：420  
內襯材質：聚酯纖維      類別：I  
塗料材質：PVC 點      色彩：白色、紅色

料號：08994050XX

REDLINE



## 耐衝擊安全護目鏡



捲繞設計可最大化側面保護。

- 第一級聚碳酸酯鏡頭和聚碳酸酯鬚角部位
- 運動風格及動態設計
- 防刮及防撞擊
- 紫外線保護高達 99%

安全鏡頭材質：聚碳酸酯  
EN 標準：166

紫外線保護：99,9 %  
機械強度：F ( 45m/s )

料號：089910312X

## 全罩式隔音耳罩 - 可折疊

- 折疊式耳罩，防震、耐用
- 軟質泡棉耳墊不僅舒適且安全
- 滑動旋轉護罩可強化舒適度與密合度

訊噪比衰減值：31.3 dB  
中衰減值：28.9 dB

低衰減值：20.4 dB  
高衰減值：34.5 dB

料號：0899300361





# 家具零配件 型錄

台灣福士股份有限公司  
35651 苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

T +886 37 721 100  
F +886 37 731 100  
info@wurth.com.tw  
www.wurth.com.tw

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Printed in Taiwan  
All rights reserved.

若未經事先許可，不得複製本型錄部分或全部內容。

本公司保留認為需進行必要變更以提升產品品質的權利，恕不另行公告或通知。  
插圖包含範例圖示，可能與運送的實際商品外觀不同。錯誤除外。若有印刷錯誤，本公司概不負責，本公司的一般條款與條件適用。

2020\_11 Edition

## 全球遍佈84國

Würth 集團有超過 400 間公司在超過 84 國的市場營運

