


裝配業務 電氣

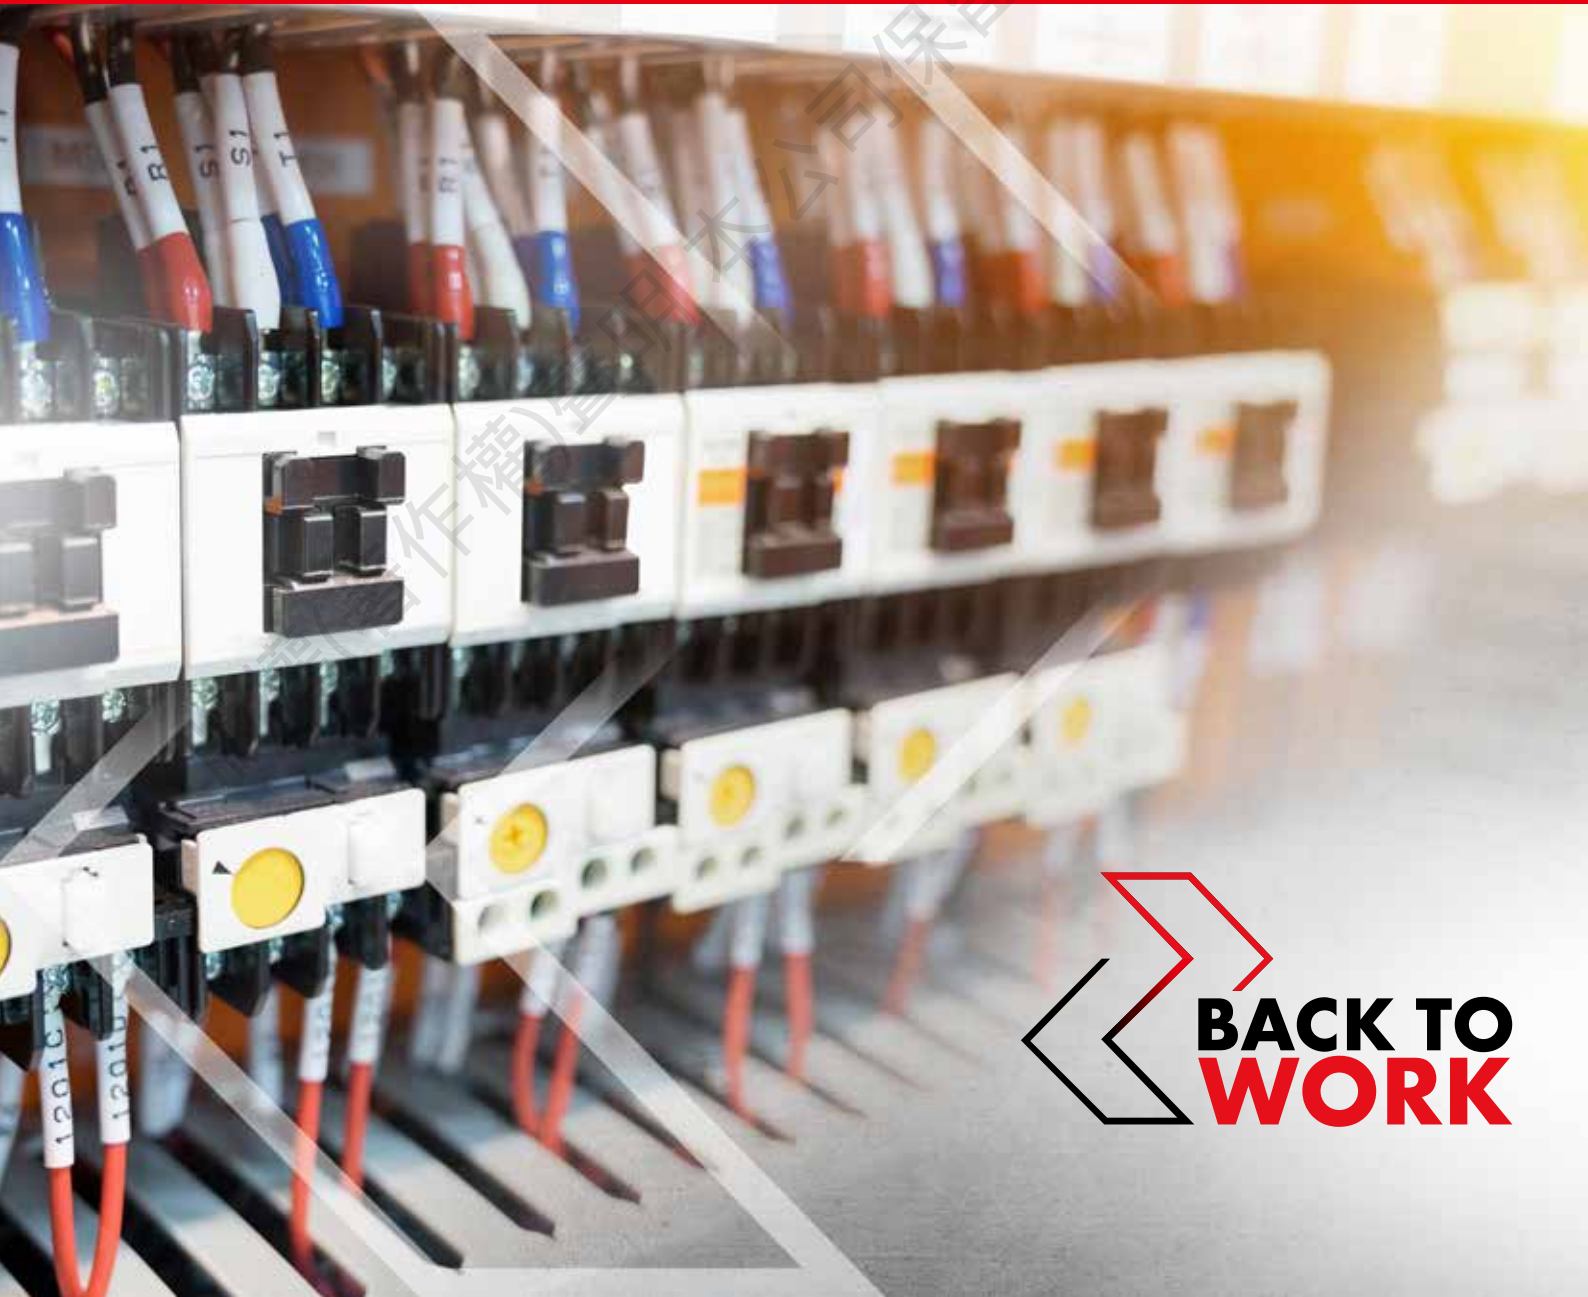

**BACK TO
WORK**

BACK TO
WORK

親愛的 **WÜRTH** 客戶：

突如其來的冠狀病毒讓我們不得不暫時放下自己的腳步。不過，這段停擺與等待的時間即將結束。現在，就讓我們**回到工作崗位**，並一同向前邁進！

Würth 與貿易是克服任何危機的夥伴關係。讓我們**團結一致** – 無論景氣好壞，我們都要團結一致。我們的使命是為您提供支援，確保您能夠展現出最好的一面。

T本手冊中所提供的內容，主要目的是讓您在冠狀病毒肆虐期間與過後的工作能夠更加輕鬆，並使您能夠盡快恢復平常狀態並重新步上軌道。敦請保持健康！


Würth 團隊敬上

讓我們**團結一致**

CONTENT

01	我們所支援的客戶	4 – 5
02	量測	6 – 7
03	材料加工與電動工具	8 – 11
04	配置管路與電線	12 – 15
05	安裝與固定	16 – 19
06	電氣保養	20 – 25
07	能源產業	26 – 27
08	Würth 防火系統	28 – 31

我們所支援的客戶

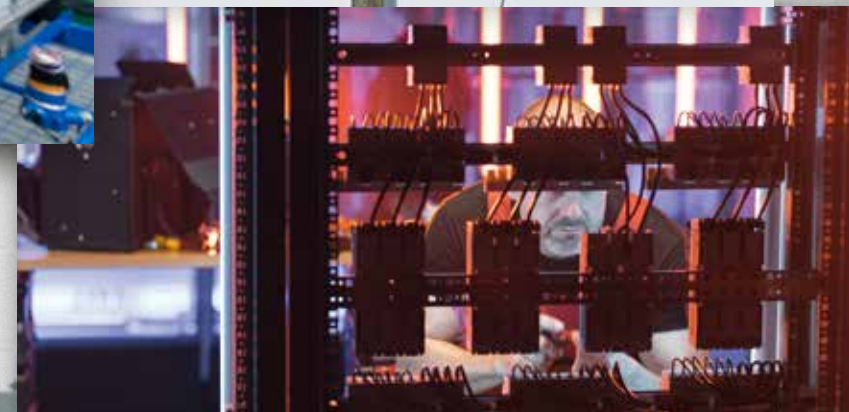

量測

捲尺

方便攜帶的高品質捲尺·配備耐衝擊的塑膠外殼與黃色漆帶

- 配備 2 件式鎖定按鈕·皮帶扣與腕帶
- 配備移動式端鉤·適用於室內與室外量測
- 符合 EC 精度等級 2




長度測量範圍：5 m
料號：**0714 65 005**
包裝量：1/10

木製摺疊尺

符合 EEC 精準等級 3 的量測工具

- 提供剖面頂部與底部邊緣兩側的公釐間距
- 堅固耐用的金屬轉軸·可穩固鎖定至定位

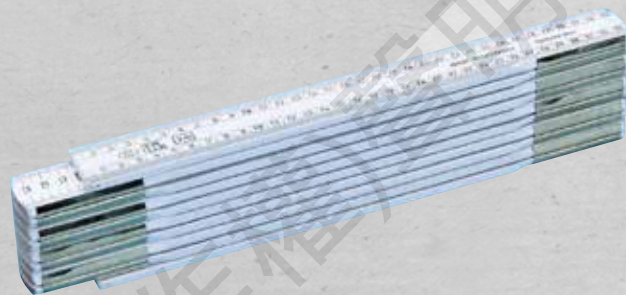


顏色：白色
料號：**0715 64 60**
包裝量：1

雙吸鐵式水平儀

具備強力磁鐵的堅固設計

- 具備整合式防鏽讀數環的丙烯酸水平調整儀
- 含有螢光級液體·可高度抗紫外線輻射
- 配備強力磁鐵
- 具備研磨過的量測表面 (最高可達 120 cm)

長度：60 cm
料號：**0714 644 306**
包裝量：1

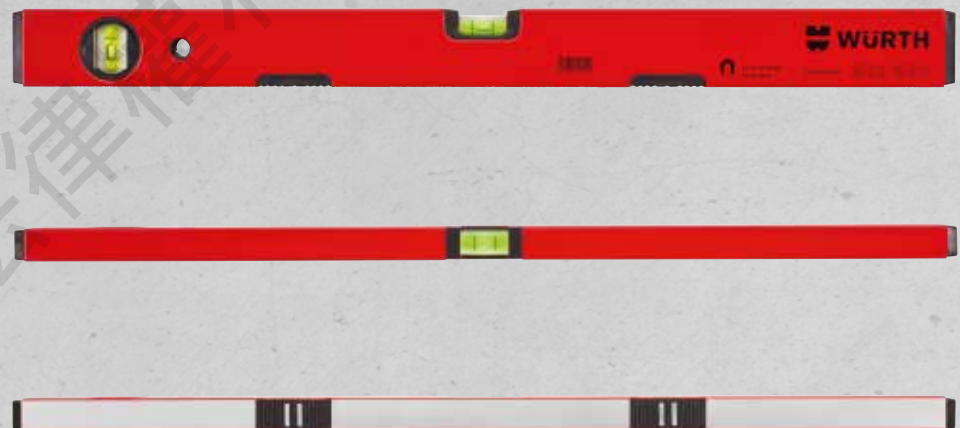

油漆標記筆

所有顏色皆可承受高達 400°C 的高溫·即使高達 1000°C·白色標記筆的墨水仍能清晰可見

- 同時適用於深色與透明表面
- 防水耐磨
- 乾燥後可耐光照與耐氣候

顏色：黑色
料號：**0967 910 301**
包裝量：5



雷射測距儀 WDM 3-19

方便、輕量且極為精準的測距儀·適用於量測長度與計算面積

- 在 0.20 至 100 公尺的完整量測範圍內·量測準確度為 1.5 mm
- 可使用 Android/iOS 應用程式將資料與影像傳送至平板電腦或智慧型手機
- 無須耗費大量時間進行預先設定
- 出貨內容：
 - 2 個 1.5 V AAA 電池
 - 織料保護套
 - 操作說明光碟

置於織布袋中·隨附於紙箱內



料號	5709 300 523
最長量測範圍	100 m
充電電池/電池的使用壽命	可進行高達 10000 次量測
充電電池/電池的數量	2 入
充電電池/電池類型	鹼性
長度	116 mm
寬度	53 mm
高度	26 mm
最小/最大溫度條件	-10 至 50 °C
雷射波長	635 nm
IP 防護等級	IP 54
長度量測誤差 (+/-)	+/- 1.5 mm
零件數量/單位	1

材料加工 & 電動工具

充電式電動螺絲起子 (快換接頭式) S 10A Power

體積小、高效能的充電式電動螺絲起子，**10.8 V**，鋰電池，適用於所有**6mm**以下的螺絲。附有**1**小時的充電器和第二顆電池

- 鋰離子技術
 - 無記憶效應，重量輕，電池低自行放電。
- 11 段扭力值設定
 - 可精確的調整所需的扭力控制。
- 磁性起子頭可快速更換夾頭並停止轉軸
 - 起子頭可穩固的固定於夾頭，並防止卡死於螺絲頭內。
- 電子保護裝置可防止負載和過熱的情形產生
 - 有效保護機身和電池，可延長使用壽命。
- 附 LED 燈
 - 可妥善照亮施工區域。



配件：
鋰電池 10.8V/1.3 Ah
料號：9500005114
包裝量：1

鋰電池充電器 AL30
料號：9500005113
包裝量：1



料號：**9500005111**
包裝量：1

技術資料

電壓	10.8 V
空轉轉速	0-400 rpm
電池容量	1.3 Ah
最大扭力範圍	120kg-cm 9.3 ft-lb
扭力等級	10+1
夾頭座	1/4"
重量	0.63 kg(含電池)

段數扭力值

段數	扭力值	段數	扭力值
1	8 kg-cm	6	24 kg-cm
2	10 kg-cm	7	26 kg-cm
3	12 kg-cm	8	28 kg-cm
4	15 kg-cm	9	30 kg-cm
5	18 kg-cm	10	33 kg-cm
末段	120 kg-cm		

18V充電式衝擊扳手

帶有鏈鑽功能的充電式衝擊扳手

- 兩段速度正逆轉調節
 - 高低速與正逆轉均可依需求快速調整
- 17段扭力調整
 - 可依不同施工材質與需求調整扭力，並附有鏈鑽功能
- 鋰離子技術
 - 無記憶效應，重量輕，電池低自行放電
- 符合人體工學，舒適設計
 - 使用舒適，減少操作時的疲累
- 3.0Ah大容量鋰電池，電池採滑軌槽式
 - 工作時間更長，電池並附有LED電量顯示器與蜂巢式散熱孔，安裝快速簡易，穩固不易脫落
- 快速夾頭
 - 夾持力強，省時省力



料號：**9500005108**
包裝量：1

技術資料

電壓	18V
電池容量	3.0Ah
低轉速	0-380 rpm
高轉速	0-1380 rpm
最大扭力	520kg-cm (約 51nm)
最大夾持力	1/2" (13mm)
扭力段數	17 段
重量	1.55kg (不含電池)
電池重量	730g

配件：
鋰電池 18V/3.0Ah
料號：0700980530
包裝量：1

鋰電池充電器 AL 60-LI
料號：9500005112
包裝量：1

1 1/4" 高速濕式鑽孔器

即使在鐵材強化的情況下，高科技濕式鑽孔器仍能具備極快速的鑽孔速度，且使用壽命極長，適用於所有建築產業。

- 創新的扇形燒節製程 (CLEANTEC) 有利於提供極快的搪孔速度，鑽孔能力可高達三倍
- 採用極多數扇形設計，有助於將使用壽命延長兩倍
- 幾乎適用於所有建築材料的單芯鑽孔器
- 狹窄扇形可避免不需要的摩擦損失，這也會讓開孔變得更加容易。
- 可進行黏塑性強且高強度的扇形連接



直徑：127 mm

長度：477 mm

料號：**5456 065 127**

包裝量：1

濕式鑽石鑽頭

配備 **1/4"** 六角鑽頭柄，專用於充電式電鑽

- 可準確無誤地鑽孔
- 磁磚不會因作用力而裂開或破裂
- 在切割區域中設有額外開口，鑽頭底座內部中空且鑽頭本體中設有額外開口



直徑：6 mm

料號：**0651 910 600**

包裝量：5

乾式鑽石鑽頭-M14

專門開發的鑽石鑽頭，即使在角度砂輪機上使用最堅硬的材料(例如陶石器)也可進行乾鑽

- 採用真空鑽石塗層，可達到極快的鑽孔速度
- 直徑可達 14 mm，並塗抹特殊冷卻蠟
- 可輕鬆取下岩心



直徑：25 mm

長度：60 mm

料號：**5457 235 025**

包裝量：1

四溝水泥鑽頭組

12 件組。適用於強化件與堅硬材料的完美解決方案，具備對稱的一體成形鑽頭與四個尖銳邊緣，以及強化核心的四旋 **Vario** 進給螺旋


- 對稱的 4 x 90° 切割幾何形狀可避免鑽頭鉤住中心或偏離中心
- 明顯加快鑽孔速度
- 鑽頭具備四個尖銳邊緣與四旋幾何形，可確保將鑽頭完美引導至鑽孔內

內容物：

- 3 x 6 mm**；長度 165 mm
- 4 x 8 mm**；長度 165 mm
- 3 x 10 mm**；長度 165 mm
- 2 x 12 mm**；長度 160 mm

料號：**0648 050 002**

包裝量：1

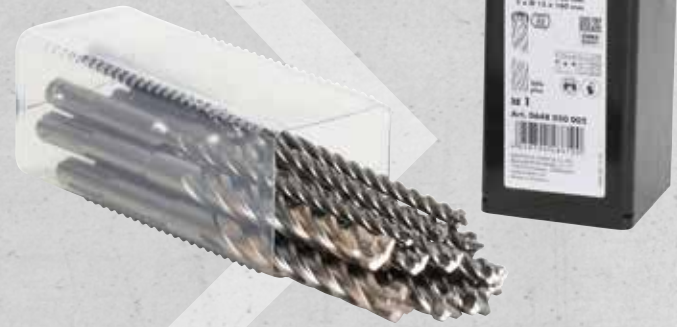

MFD-S多功能鑽頭組

7 件組。MFD-S多功能鑽頭組幾乎可鑽穿任何材料

- 額外鋒利的碳化物尖銳邊緣，所有側面皆經過特殊的鑽石研磨
- 擁有專利的 4 倍分級外型，能夠出色又快速地搬移鑽屑
- 適用於鑽鑿為進行錨定接合（需經核准）的孔洞

內容物：

- 1 x 4 mm**；長度 75 mm
- 1 x 5 mm**；長度 85 mm
- 2 x 6 mm**；長度 100 mm
- 1 x 8 mm**；長度 120 mm
- 1 x 10 mm**；長度 120 mm
- 1 x 12 mm**；長度 150 mm

料號：**0641 200 001**


包裝量：1



平鑿

適用於一般拆除作業與突破性工作

- 與圓形鑿刀相比，平鑿具備更大的切削力，且能夠將材料沾黏的風險降至最低



長度：250 mm

寬度：20 mm

料號：**0648 920 250**

包裝量：1



三角鑽頭組

3 件組。即使是高達莫氏 / 刻劃硬度 **9** 級的超硬瓷磚，以及玻璃與陶瓷器，仍是最合適的理想解決方案


- 專門開發的黏結碳化物板幾何形狀（可進行多表面精確研磨）
- 可進行乾鑽，這表示無須等待冷卻

內容物：

- 1 x 6 mm**；長度 117 mm
- 1 x 8 mm**；長度 119 mm
- 1 x 10 mm**；長度 122 mm

料號：**0641 400 003**

包裝量：1

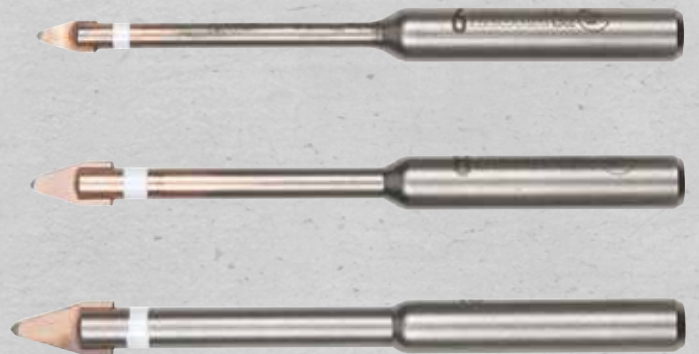


配置管路 與電線



電線伸縮安裝管 內部塗有高滑度塗層 WBY-EL-F ComfortXQ®

- 拉出或推入電纜與線路時可節省時間
- 即使是長程區段也可輕鬆拉動
- 單人即可安裝完成
- 可縮短安裝時間，進而降低成本

外徑：20 mm
內徑：14.2 mm
顏色：藍色
料號：0975 259 320
包裝量：100



ELMO® ELMO簡易型連接端子 適用於單線銅導體

- 採用彩色編碼
- 溝槽表面可改善握持性，提升使用者舒適度
- 具備電壓測試儀的測試連接埠

最小/最大電線截面：0.5 – 2.5 mm²
梯數：3 入
顏色：Transparent, Orange
料號：0556 111 3
包裝量：100



纏繞型 5.3 mm 聚酯線圈 與 Powerglider 進行三向絞合

- 隨附雙面 Powerglider，可以最窄半徑架設電纜
 - 可掌控一般牽引線圈無法控制的半徑與狹窄區域。
 - 無須更換線圈頭
 - 採用大型金屬眼，可輕鬆固定電纜
- 聚酯線圈
 - 不必剪斷或扯斷線圈，無須進行耗時的維修
 - 摩擦力較一般電纜牽引線圈少 50%


長度：20 m
直徑：5.3 mm
顏色：黑色
料號：0975 850 420
包裝量：1



螺旋纏繞管 隨時可進行分岔處理

- 螺旋結構造就可隨時進行分岔處理
- 可重複利用

最小/最大捆束直徑：2 – 15 mm
顏色：透明
料號：0771 00 16
包裝量：50

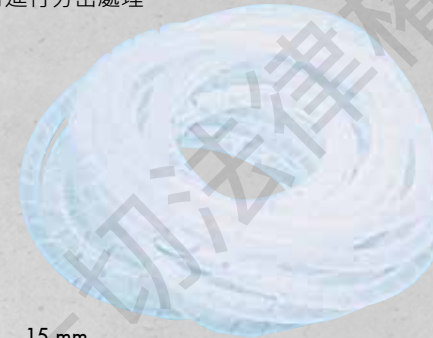

環狀壓接電纜凸耳 採用絕緣的聚醯胺

- 配備膨脹絕緣套筒
配有更強大電纜芯絕緣性能的協調導體，可順利進行處理。
- 「簡單輕鬆」的插入方式
可輕鬆、快速且安全地插入導體
- 高品質聚醯胺
適用於負載變化與溫度波動等情況

顏色：黃色
M5 – 6 mm²
料號：0967 400 405
包裝量：50



絕緣膠帶

10 件組，包含所有相關顏色，可在電氣安裝期間使用，以利安全絕緣與標示

- 經過 VDE 測試，並符合 DIN EN 60454-3-1 Type 5
- 可防撕裂與耐時效
- 即使溫度發生變化也能保持材料特性

料號：0985 100
包裝量：10



線束 (膠舌)

可快速且確實可靠地網綁電纜、電纜線束、軟管等

- 具備良好的回收特性
可牢固固定網綁的電纜
- 線束內側帶有鋸齒
無須額外的組裝工具
- 可徒手進行安裝
可耐鹼基、油液、潤滑油與機動車輛燃油

顏色：黑色
寬度：7.8 mm
長度：540 mm
料號：0502 190 1
包裝量：100



DUO 絕緣端子套管附塑膠套筒

開關設備與接線板的端點間距極小時的理想選擇

- 入口為漏斗式，耐熱溫度高達 105°C
- 套筒：電解銅、鍍鋅
- 無鹵素
- DUO 絕緣端子套管可輕鬆啟用電勢迴路

顏色：白色
0,5 mm² x 8,0
料號：0557 402
包裝量：500



超薄熱縮軟管
收縮率 2:1 · 不含內部黏膠

- 軟管台：175 x 165 x 35 mm



顏色：藍色
直徑：19 mm
料號：**0771 750 018**
包裝量：5

室內安裝膠帶
具備防鏽性能 · 無尖銳邊緣

寬度：15 mm
顏色：White, Red
膠帶長度：25 m
料號：**0972 315**
包裝量：125



壓線鉗
適用於絕緣與非絕緣端子套管

- 自動設定至相應的壓接線直徑
- 符合人體工學形狀的 2 件式把手
- 德國製造



0,08 – 10mm²
長度：190 mm
料號：**0714 107 181**
包裝量：1

0,08 – 16mm²
長度：190 mm
料號：**0714 107 182**
包裝量：1

壓線鉗
適用於絕緣與非絕緣端子套管

- 自動設定至相應的壓接線直徑
- 符合人體工學形狀的 2 件式把手
- 德國製造



0,08 – 10mm²
長度：180 mm
料號：**0714 107 171**
包裝量：1

熱風槍 120V / 1400W
耐溫範圍：80°C-550°C

料號：**9500006302**
包裝量：1



熱風槍用選配件

圖片	料號	品名
	9500006296	熱風槍用圓風嘴 20mm
	9500006297	熱風槍用圓焊嘴 8mm
	9500006298	熱風槍用扁風嘴 50mm
	9500006299	熱風槍用寬聚熱風嘴 40mm
	9500006300	熱風槍用弧形風嘴 52mm
	9500006301	熱風槍用扁焊嘴 20mm

安裝與固定

充電式螺絲起子機 (快換接頭式)S 10A Power

體積小、高效能的充電式電動螺絲起子，**10.8** 伏特，鋰電池，適用於所有**6mm** 以下的螺絲。附有**1** 小時的充電器和第二顆電池。

- 鋰離子技術
 - 無記憶效應，重量輕，電池低自
 - 行放電。
- 11 段扭力值設定
 - 可精確的調整所需的扭力控制。
- 質輕、使用方便，且符合人體工學設計
 - 好握，可減少工作疲勞。
- 磁性起子頭可快速更換夾頭並停止轉軸
 - 起子頭可穩固的固定於夾頭，並防止卡死於螺絲頭內。
- 電子保護裝置可防止負載和過熱的情形產生
 - 有效保護機身和電池，可延長使用壽命。
- 附LED 燈
 - 可妥善照亮施工區域。



盒裝內容

品名	料號	包裝量
充電式電動螺絲起子S10-A	9500005111	1
鋰電池 10.8V/1.3 Ah	0700 996 313	2
鋰電池充電器 AL30	0700 896 1	1

技術資料

電壓	10.8 V
空轉轉速	0-400 rpm
電池容量	1.3 Ah
最大扭力調整範圍	120kg-cm 9.3 ft-lb
扭力等級	10+1
夾頭座	1/4"
重量(含電池)	0.63 kg

段數扭力值

段數	扭力值	段數	扭力值
1	8kg-cm	6	24kg-cm
2	10kg-cm	7	26kg-cm
3	12kg-cm	8	28kg-cm
4	15kg-cm	9	30kg-cm
5	18kg-cm	10	33kg-cm
末段	120kg-cm		

SK型釘錨 (SHARK® HAMMER)

本產品具備快速組裝與可靠性能，利用推入式安裝即可提供能固定輕型負載的全方位解決方案

- 可進行符合成本效益的快速安裝
- 轉動螺絲頭即可將其拆下
- 可使用相符的螺絲預先安裝



直徑：6.5 mm

長度：40 mm

料號：**5906 316 40**

包裝量：200

多功能塑膠安卡 (SHARK® PRO)

最廣泛使用的塑膠安卡。在空腔中成結，在固體材料中膨脹

- 可確保在所有空腔中成結，並在所有固體材料中擴散
- 安裝快速又簡易
- 可抗分解、耐候與耐時效



直徑：5 mm

長度：28 mm

料號：**5906 205 28**

包裝量：200/4800

H型電纜夾

熱浸鍍鋅電纜夾，配備全長度的鋼製壓力托架，可安裝於插槽寬度 **16 mm** 的滑軌上

- 配備全長度的鋼製壓力托架



料號：**0971 016**

包裝量：100

尼龍錨栓

適用於輕負載的塑膠錨栓 (輔助附件)

- 採用高品質聚醯胺 (尼龍)
- 不含鹵素與矽
- 可承受溫度範圍為 -40°C 至 +80°C
- 錘入式止擋可避免在推入式安裝期間發生提早膨脹的情況
- 扭轉鎖定器可避免在鑽孔中轉動
- 不具備膨脹壓力的牆塞軸可避免石膏與磁磚受損
- 可採用推入式與開口鎖安裝方式
- 如需安裝，建議使用 ASSY-D 塞頭螺絲

直徑：10 mm

長度：50 mm

料號：**0903 10 50**

包裝量：50/200/1200/1600



ELMO® 電纜集束架


- 可自由決定固定點
無須其他安裝設定工具
- 配備自動關閉機制
無須手動開啟或關閉
- 採用極為扁平的設計
也可在受限空間中使用

高度：58 mm

顏色：淺灰色 RAL 7035

料號：**0971 660 005**

包裝量：50

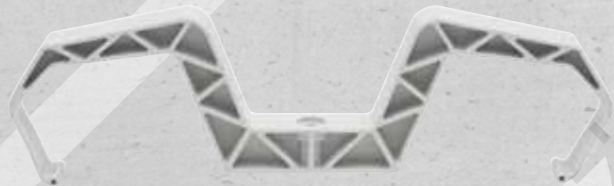

pias® 盤頭鑽尾螺絲

鍍鋅鋼·藍色鈍化 (A3K) ·含 AW 螺絲


- 只需單一步驟即可鑽孔·切螺紋與旋緊螺絲
- 可在每次連接螺絲時提供準確的鑽孔直徑
- 可防止安裝錯誤
- AW 螺絲系統 drive system
- 隨附內容：1 個鑽頭

直徑：4.2 mm

長度：13 mm

料號：**0218 142 13**

包裝量：250/1000

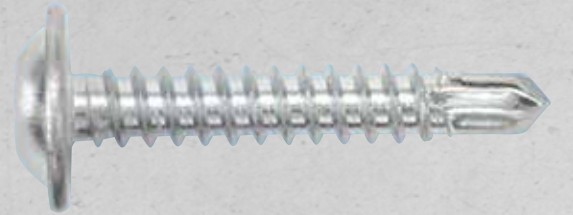

固定錨栓 W-FA/S

適用於在非碎裂水泥中承受高負載的螺栓安卡。
鍍鋅鋼材質

- 採用省時的推入式安裝
- 可立即負重，無須等待
- 採用由扭力控制的鍍鋅鋼展錨
- 提供兩種錨定深度·應用範圍廣泛

直徑：M6

長度：40 mm

料號：**5932 006 040**

包裝量：100



電氣保養

橡塑膠亮光保護噴劑

可確保對車輛外部與內部的塑膠、橡膠與金屬零件提供長效保護、保存與絕緣；具備良好的潤滑

- 塑膠零件可維持高度拋光表面，且不會脆化
- 橡膠零件會受到保護，不會脆化、結凍或黏附
- 可保護電氣接點免於受潮

內容物：500 ml
料號：0893 221
包裝量：1/12/24



電路接點清潔噴劑

特殊清潔噴劑

- 接點與電氣組件的專用清潔劑
- 不會侵蝕塑膠材料與標準材料

內容物：200 ml
顏色：透明
料號：0893 65
包裝量：1/12



電路接點復活劑噴劑

抗氧化噴劑

- 所有類型的接點皆可清潔
- 去除氧化物與硫化物塗料、樹脂、油液與髒汙
- 消除「bangs」以及不容許出現的高壓電阻
- 不會侵蝕大部分建材
- 無鹵素

內容物：200 ml
顏色：透明
料號：0893 60
包裝量：1/12



電路接點抗氧化保護噴劑

抗氧化保護噴劑

- 適用於防腐蝕材料
- 適用於精密電動裝置組件的優質潤滑劑
- 可清除灰塵、樹脂、油液與金屬磨耗
- 不含酸，不會樹脂化

內容物：200 ml
料號：0893 61
包裝量：1/12



VDE 起子組

14 件組·包括把手·精密工程旋轉貌與 12 個可互換刀片

- 可作為電子與精密工程螺絲起子使用



料號：0613 900 14

包裝量：1

VDE耐高壓起子組/PH

5 件組

- 刀片：青銅色·絕緣
- 標準：根據 IEC 60900:2004 進行個別測試



料號：0613 963 25

包裝量：1

VDE耐高壓起子組/PH

5 件組·採用超纖薄設計

- 刀片已經過磨光·可縮減關鍵工作區中的刀片絕緣直徑
 - 可輕鬆取得配置於較低地勢的螺絲與彈簧元件
 - 避免絕緣磨損
- 把手末端上帶有螺絲符號



料號：0613 963 250

包裝量：1



VDE螺絲型驗電筆

隨附一字螺絲起子刀片與扣夾

- 隨附一字螺絲起子刀片與扣夾



長度：146 mm

料號：0613 247 360

包裝量：1

正負極驗電筆

符合過電壓類別 **CAT IV (1000 V)** — 適用於電氣安裝與維修工作·也可用於測試油電混合與電動車輛及光電系統

- 配備最高安全等級的測試設備
- 即使未安裝電池·也可顯示電壓讀數
- 使用兩電鍵進行 FI/RCD 測試
- 強化安全插座與 CEE 插座的固定性能
- 適用於狹窄的測試開口



料號：0715 53 165

包裝量：1



料號：071553 175

包裝量：1



電池式LED工作燈

配備一個高性能 LED 陣列·適用於 Würth 機器專用電池 (18 V 4.0 Ah / 5.0 Ah)

- 1 個 10 W 高性能 LED 陣列
- 堅固耐用的精巧設計

光通量 : 1200 lm
寬度 x 高度 x 深度 : 145 x 315 x 118 mm
料號 : **0827 981 170**
包裝量 : 1

ERGOPOWER COB 充電式LED手提燈

採用最新鋰電池技術



特色

- 充電時間短·發光時間長
- Würth 獨家設計·兩件式外殼使抓力更穩
- IP65 防水防塵保護·雙掛鉤·靈活性高
- 堅固腕帶的皮帶夾·燈具頭上方的照明燈-手電筒功能
- 開關模式-聚光燈·主燈·關閉·燈具頭可旋轉160°
- 電池充電狀態透過指示燈顯示·底座附有強力磁鐵
- **加強型**·額外的增強模式·光通量為1,000流明

型式	一般型	加強型
料號	0827 940 221	0827 940 445
可選色溫	6000 K	
最小顯色性指數 (CRI)	70	
主燈	3W COB LED	10W SMD LED
聚光燈	1W LED	3W LED
光通量 (主燈)	250 lm	500 lm
光通量 (聚光燈)	80 lm	300 lm
發光時間 (主燈)	3.5 小時	5 小時
發光時間 (聚光燈)	7 小時	8 小時
充電時間 (使用 5VDC/1A 轉接器充電)	4 小時	5 小時
IP 防護等級	IP 65	
IK 衝擊抗力	IK 08	
額定電壓	5 V/DC	
充電電池 / 電池容量	2100 mAh	4200 mAh
工作溫度	-10 °C ~ +40 °C	
尺寸	275 x 56 x 38 mm (長 x 寬 x 高)	
重量	357 g	470 g
包裝量	1	



專業鋁製伸縮梯

用途靈活廣泛·可作為斜梯·折疊梯與樓梯以及兩個獨立工作架使用

- 工作高度可根據梯級間距進行調整
- 即使在樓梯上也可作為折疊梯使用
- 可節省車輛內與儲藏室內的空間



料號 : **0962 931 414**
包裝量 : 1

能源產業



框型末端夾

適用於加上框架的光電模組

- 可調整高度
單一框型末端夾幾乎可涵蓋所有可用的模組類型
- 可完全預先組裝
無須任何準備工作，即可將框型末端夾直接推向導軌上



框型中心夾

用於連結加上框架的光電模組

- 安裝十分簡便
- 應用範圍廣泛
- 可節省時間



導軌, 39 x 37

鋁材 (EN-AW-6063 T6)

- 可橫向安裝導軌
安裝簡易，為您節省寶貴時間
- 側邊下方
可確保提供最佳正電並抑制摩擦



長度：3150 mm

料號：0865 739 315

包裝量：4/144

導軌連接器

適用於導軌 47 x 37 與 60 x 37

- 鋁材
- 純插頭連接器
安裝快速，無須進行其他旋緊作業



可調式屋頂掛勾

鋁材 (EN-AW-6082 T6)

- 輕量
- 可垂直/水平調整，極具靈活性
- 可在橫桿上製作凹槽
- 可完全預先組裝
- 不使用屋瓦當作支撐的最大負載承受值



料號：0865 994 8

包裝量：20

顏色：鋁色

料號：0865 799 913

包裝量：10

顏色：鋁色

料號：0865 799 905

包裝量：40

Length x width x height: 195 x 37 x 26 mm

料號：0865 739 910

包裝量：10

WÜRTH 防火系統


應用 / 解決方案 / 系統 / 產品

防火議題在建築物規劃中扮演舉足輕重的角色。因此，每個產業皆應盡早處理預防性防火措施，以在發生火災時將損失降至最低。



Würth 防火系統可確保持續地預防火災。

不同的系統解決方案適用於不同需求。

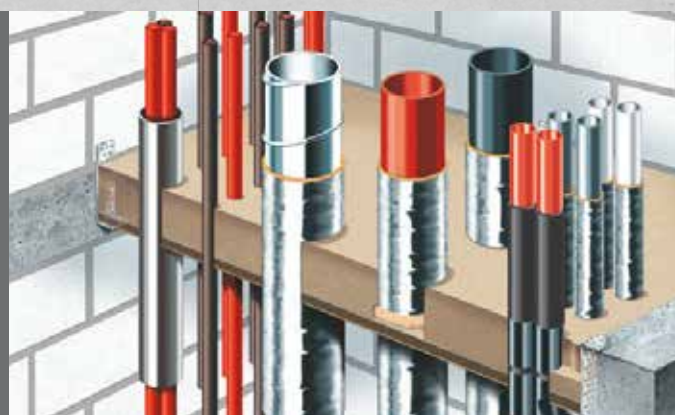

Würth DOCUsmart 防火與施工記錄軟體可將整個記錄過程數位化。因此，可以視覺化方式呈現完整的組裝過程。



如需取得由 Würth 提供的防火解決方案的詳細資訊，請聯繫銷售顧問。



防火補土密封劑 Ø15-mm線圈

此為高延展性的強大補土密封劑，用於密封防火電纜與管路。

- 防火等級高達 EI 240
- 單一電纜可達 Ø80 mm，網紮後可達 Ø50 mm
- 金屬管最大可達 Ø324 mm
- 可重複利用
- 可吸音
- 耐時效
- 不會釋放有害物質或 VOC
- 無須使用工具即可輕鬆處理



料號：0893 306 801

包裝量：1

Wurth 防火密封繩

- 用於密封個別耐火建築物內牆與地板內或之間的線性水平與垂直縫
- 最小厚度應為 100 mm (牆壁) 或 150 mm (地板)
- 共有七種不同直徑可供選擇 (Ø12 mm - 60 mm)
- 火反應等級 A1 (非易燃)
- 防火等級高達 EI 180
- 可簡易又快速地安裝彈性繩索
- 無須使用其他產品



膠帶長度：20 m

寬度：20 mm

料號：5898 000 520

包裝量：1

膠帶長度：20 m

寬度：30 mm

料號：5898 000 530

包裝量：1

防火膠帶

用於單一管路穿透情況中的防火密封

- 防火膠帶，用於劃分防火管路。
 - 防火等級高達 EI 240 U/C 或 EI 90 U/U
 - 安裝方法簡易
 - 可安裝於極為狹窄的空間內
 - 極具靈活性，適用於各種管徑
 - 隔板間距為 0 mm 時的最佳選擇



長度：6.25 m

寬度：50 mm

料號：0893 304 306

包裝量：1

長度：18.5 m

寬度：50 mm

料號：0893 304 308

包裝量：1

裝配業務 電氣

台灣福士股份有限公司
35651 苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

T +886 37 721 100
F +886 37 731 100
info@wurth.com.tw
www.wurth.com.tw

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Taiwan
All rights reserved.

若未經事先許可，不得複製本型錄部分或全部內容。

本公司保留認為需進行必要變更以提升產品品質的權利，恕不另行公告或通知。
插圖包含範例圖示，可能與運送的實際商品外觀不同，錯誤除外。若有印刷錯誤，本公司概不負責，本公司的一般條款與條件適用。

2020_10 Etkon

