

潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄

OVIB 009





WURTH

saBesto-

HHS 2000

渗透潤滑劑

HHS 2000



HHS 2000

滲透潤滑劑

強力滲透、高附著力、合成耐壓潤滑劑

產品特性

- ●剛噴上時,即能強力滲入極微小的細縫
- ●能瞬間揮發凝結,直接在欲潤滑金屬表面形成一層強力潤 滑黏膜
- 適用於任何高壓,撞擊震動等零件潤滑
- ●防水、抗酸、鹼、鹽水。不含Silicon、合成樹脂、酸
- ●耐溫範圍: -35℃至+180℃,瞬間可達+200℃

使用方法:

- 1. 使用前先均匀搖動
- 2. 距離物體20~30公分噴射

適用範圍

門樞鈕、螺桿、鎖、連桿、齒輪、滑軌、鏈條、鋼纜等可用於不鏽鋼螺絲

- 上螺絲時可減少阻力
- 可防止螺絲鏽蝕,保護螺紋

本產品經德國聯邦政府衛生部推薦並經過德國液氣專家 協會測試證實,可在內燃汽、機車D2密封類使用



規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106	12/24
噴罐	150 ml	0893 106 1	12/24



HHS 重負荷潤滑劑

耐極高壓的長效潤滑噴劑,内含高科技OMC。

產品特性:

潤滑系列

- 強力保護的功效可抵抗天候及環境的影響
- 防水、抗鹽水、抗弱酸及鹼溶劑
- 特別適合戶外使用,可延長潤滑週期
- 絶佳防腐保護作用。 絶緣特性良好
- 含EP添加劑, 高壓負荷下仍可潤滑零件。
- 熱塑性塑膠的平滑表面可增加潤滑動。(OMC₂技術)
- 操作溫度範圍: -25℃至+150℃。
- ●不含silicone、合成樹脂、酸。





規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106 5	6

會PTFE

HHS 5000 章 FTE

高效潤滑劑

合成潤滑油,潤滑穩定,耐熱度佳

產品特性:

- 絶佳滲透能力。
- 高溫負熱下能持續以滑動方式提供保護薄膜。
- ●PTFE固態潤滑,可在運動物體上發揮緊急潤滑 作用。
- ●溫度達攝氏200℃也不氧化,不含焦化殘餘物。
- ●使用於塗料表面成中性反應,適用O-rings 、 X-ring、塑膠產品。
- 防潑水、抗鹽水、弱酸、鹼溶劑。
- ◆不含silicone、合成樹脂、酸。
- ●耐溫範圍:-20℃至+200℃

適用範圍:

適用潤滑於極窄小空間處及高溫負荷下。如燃油 管接縫處、内部軸承、高溫負重鏈及滑軌…等。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106 3	24



HHS 液態潤滑劑

液態油的流動特性,潤滑油脂的黏 著效能

噴灑初期-油狀

優良滲透能力。可深入一般不易到達之處。

噴灑後-油脂狀

- 活性黏著效能,可在潤滑點上停留。
- 絶佳耐磨潤滑薄膜可抗高壓負重。
- 傑出降低噪音抗震特性。
- ●適用於O-rings, X-rings及塑料產品。
- 防潑水、抗鹽水、弱酸、鹼溶劑
- ●不含Silicone,樹脂及酸。
- ●耐溫範圍:-25℃至+170℃

適用範圍

適用於維修保養及修復工作中不易再次潤滑的部分。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 106 4	24






含PTFE

HHS 乾性潤滑劑

乾性合成潤滑劑,附著力強 ,滲透 力極佳,抗高離心力

產品特性:

- 機器快速運作時仍不易脫落。
- 不易附著灰塵並具有防腐蝕的保護作用。
- 傑出附著力可潤滑不易深入之處。
- 可滲透至零件的極窄處與間隙中。
- ●與塑膠相容。保護O-rings, X-rings。
- 防水、抗鹽水、抗弱酸及鹼溶劑。
- 不含silicone、合成樹脂、酸。
- ●耐溫範圍:-30℃至+100℃



規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0893 106 6	6



WURTH

saBesto-

HHS LUBE

重負荷潤滑油

HHS LUBE



RoHS



HHS 長效潤滑劑

優異物質相容特性

• 抗氧化作用可延長潤滑效果。

●不含Silicone、合成樹脂、酸

●耐溫範圍:-15°C至+130°C

產品特性:

滑作用。

●顏色:亮白色

蝕的保護作用。

的表面成中性反應

高品質多功能白色長效潤滑油,具有

• 絶佳密封特性可阻擋濕氣及塵土,具有防腐

• 傑出的物質相容性(塑膠類)。使用於已上漆

●在油薄膜脫落後,PTFE成分會迅速地產生潤



WURTH

saBesto-

HHS 長效潤滑油

HHS GREASE

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0893 106 7	12/24

SO C







產品應用要求與適性分析:

Product properties matched to the application requirements:

產品	產品特性								
	滲透力	耐高壓性	溫度 穩定性	防腐蝕	黏合性	持久性	材料 相容性	去污力	固體潤滑 材質
HHS 5000	•••	••	•••	••	•	••	•••	•	PTFE
HHS 2000	••	•••	••	••	••	••	••	•	沒有
HHS FLUID	•	•••	••	••	•••	••	••	••	沒有
HHS LUBE	•	••	••	•••	•••	•••	••	•••	OMC ₂
HHS GREASE	•	••	•	••	••	•••	•••	•••	PTFE
HHS DRYLUBE	• • •	•	•	•••	•••	••	•••	••	PTFE + 蠟

●● 良好

應用	產品與其	對應的應用要認	· 求					
	滲透力	耐高壓性	温度 穩定性	防腐蝕	黏合性	持久性	材料 相容性	抗污能力
開放型鋼齒輪	•	••	•	•••	••	•••	•	•••
封閉型鋼齒輪	••	•••	••	•	••	••	•	•
齒條	•	•••	•	••	••	••	•	••
塑料齒輪	•	•••	•	•	••	•••	•••	••
高速轉動鏈	••	•	•	•••	•••	•	•	••]
高溫鏈	••	••	•••	••	••	•	• ^	••
制導絞線	••	••	••	•••	•••	••	12	•••
高速傳動絞線	•••	•	•	•••	•••	••	//.••	•
滑軌/滑動倉	•	•••	••	•••	•	••	7.46/	•••
鉸鏈/聯桿	•••	••	•	••	••		•	•
滾動軸承	•••	•••	••	••	••	•••	•	•••
門煞 / 門制動安全帶	•	••	•	••	••	•••	•••	•••
倉庫/封存	••	•	•	•••		•••	••	•
軟軸,撓性軸	••	••	•	•••	//>	•••	•	••
換當桿,混合氣體成分調節桿,離合器拉桿	•	•••	••	••	(/•	••	•	•
彈簧拉桿	•	••	•• %	•••		••	•	•

- ●●● 應用的最重要要求
- ●● 應用的重要要求
- 應用的一般要求

在所有產品的使用前我們推薦使用我們HHS Clean產品,料號為0893 106 10 對潤滑部位進行清潔處理。新型原料的組合將使作用物表面更加持久潤滑 變髒的受潤滑點通常也是部件經常產生損傷的原因之一。




Lube3000

會PTFE 潤寶潤滑劑

渗透、防鏽、清潔、潤滑、亮光

汽機車維修保養、建築裝潢器材、水電機件保養 工業機具保養、機件加工生產線、一般家庭DIY

- ●特殊PTFE配方:抗磨、耐壓、耐溫、防腐蝕且 效果持久
- 產品穩定性強: 遇水不乳化, 噴嘴不阻塞
- 使用簡單方便
- 不含CFC,不會危害大氣層的環保產品
- 滲透性強、排水性佳
- 適用範圍:非常廣泛且經濟實惠

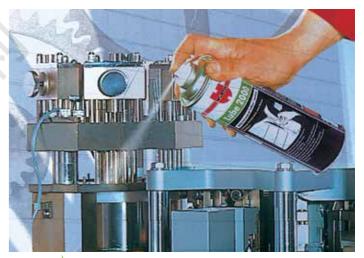



規格	容量	料號	包裝量	
噴罐	500 ml	0893 055 456	24	



防水潤滑矽脂噴劑

除溼、防水、潤滑、絶緣四效合一

產品特性:

•白色的矽脂噴劑,潤滑動佳,具有絶佳的除 溼、防水功能。


- 可均匀地噴塗於任何材質上。
- 為上等的絶緣素材,因而具有良好的絶緣 (14.7kV/mm) ^a
- 噴灑本劑,表面上將會形成白色保護膜。

技術資料

耐溫範圍:-40℃至+300℃

適用節圍:

適用於潤滑門軸及家具、衣櫃、抽屜等的滑軌; 同時亦可用於開關潤滑;並且能保護電子元件冤 於潮濕和鏽蝕。

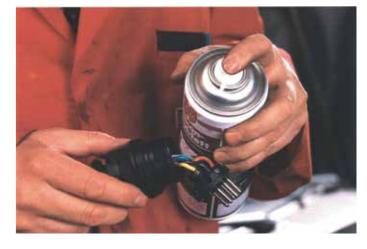

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 223	12



PTFE乾性潤滑劑

透明、不沾黏的乾性潤滑劑

產品特性:

- 適用於滑動性零件的乾性潤滑工作,尤其是那 些特別要避免油污,潤滑油脂造成髒污的地方
- •用於中、低負載的金屬、塑料、橡膠等的潤
- ●形成的薄膜厚度僅為10μm,既使在精密工業 中的嚴格公差狀況下,也可以使用
- ●在+20℃ 時,乾燥時間為5-10分鐘。
- ●在+20℃時,硬化時間為30分鐘。
- ●耐溫範圍: -180℃至 +240℃。
- ●防水、汽油、油類、耐酸和鹼。
- 也可作為分離劑,例如:使用在塑料加工業、 模具業、噴漆室等。
- 使用於移動式天窗鋼軌、座椅滑軌、門鉸鏈及 門鎖、滑動拉門、外推式窗戶機件、家具摺葉 、抽屜 、滑軌,球狀軸承、電動開關等。



規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 550	6

潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄 4 3 潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄



橡塑膠保護劑/矽油潤滑劑

保護、保養、機具内外塑膠、橡膠和金屬等物件, 亦可當潤滑劑

產品特性:

- 保護像塑膠物件並可阻止其龜裂、變硬和脆裂
- 保養敞篷車頂
- 抗靜電(不沾惹灰塵)
- ●可保護電路接點,抗潮濕
- 可確保線性滑輪的順暢性
- 防止不同材質的界面因磨擦而產生的嘎吱聲, 例如:金屬和橡塑膠介面
- 可用做裝配劑,可當矽油潤滑劑
- ●不會使物件脫色,不留污垢
- ●含砂油達99%以上

產品比較

可先噴灑於地面以打火機點燃,待火自滅後,可 見到地面仍留有一層矽油。 市面上其他品牌,經 燃燒後所剩矽油極少。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500	0893 221	12/24






橡塑膠活化劑

維護外觀,保護機具設備内的橡塑膠零件

產品特件:

- ◆不沾污、不油膩,全合成配方,形成保護潤滑膜
- 防止滑動產生之摩擦及噪音,防靜電
- 優異的長效保護,不硬化、不膠化、防紫外線
- 以環保氣體填充
- ●顏色:透明
- ▼不含Silicone
- 可作為離型劑,塑膠部件裝配劑及潤滑滑軌、培林等機械元件

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 224	12

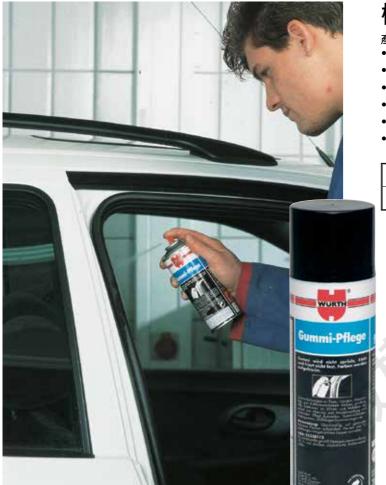

橡膠保護劑 (不含矽油)

全品特性

19/03/12, 23:18

- 使各種橡膠部件保持彈性。
- 避免橡膠因閘門、閥蓋及管帽的熱度而產生膠黏現象。
- 維持並重現部件色澤。
- 不傷漆及含鉻部件。
- 適用於輪胎、橡膠邊框、踏板及保險桿的橡膠部份
- ◆不含Silicone。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0890 110	12

皮帶噴劑

產品特性:

- 可防止皮帶打滑,確保皮帶的傳輸動力,可以 消除運轉磨擦異音
- •對於偶發性的過冷跳脫,一般拉撐所造成的皮帶打滑現象,本項產品可以省下許多調整工作

使用方法:

請掀開瓶蓋,將噴頭儘量靠近皮帶表面,並沿著 皮帶表面噴灑即可,或者在機器運轉時,在引擎 /馬達帶動之下,對著皮帶表面做定點噴灑約5秒 鐘即可

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0893 230	12



鋼纜保養劑

 $20MC_2$ 成分,良好的潤滑和防腐蝕作用。可用於干斤頂,起重機,載重-制動鋼纜的潤滑和防腐蝕。

產品特性:

- ●耐溫範圍:-40℃至+120℃,顏色: 棕色
- 具有良好的渗透能力,可輕易進入很窄的間隙 之中
- ●具有良好的防水性,在戶外、雨天的環境也可使用
- 具良好的抗腐性能,能形成優質的潤滑膜,加強防鏽能力
- 磨損量少,延長使用壽命。
- ●不含矽和AOX成分,不含樹脂和酸,不含固體 潤滑劑

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 105 8	12





WGF 130

高效潤滑脂



特級耐高溫黃油

產品特性:

• 密封性良好,保護機具防塵防泥

- 耐擠壓、抗氧化
- 具有良好的黏合能力
- 可配合黃油槍使用



規格	容量	料號	包裝量
管裝	400 ml	0893 870 1	1/12



應用範圍	輕負載的培林、滑動承軸、滾珠 培林、滾輪、電子馬達培林等, 其他輕負載的地方
基本成分	包化鋰
顏色	黃
顏色 (DIN 51818)	2
適用溫度範圍	-30℃至 +130℃
40℃時的黏度	130 mm ² /s
垂滴溫度 (DIN ISO 2176)	180°C
渗透性 (DIN ISO 2137)	280
抗腐蝕性(SKF Emcor test, DIN 51 802)	0
VKA welding load (51 350)	1800 N
根據規範 DIN 51 502	K 2K-30



產品特性:

- ●任何種類的抗磨與平面軸承;例如:輪狀軸 承、導板、聯結器、方栓軸、螺軸
- 承受極大表面壓力或瞬間負載大的各式軸承
- •WGF130是以鋰為主要成份,並且添加二硫化
- 在高壓作用之下,會在工件表面形成一層固態 的潤滑薄膜
- 對於提高工件運轉狀況,有顯著的改善效果
- •本劑具最佳立即潤滑效果,有效減低磨擦,並 相對提高工件的抗磨能力

- 可延長工件的使用壽命
- 耐磨損、防水、防腐蝕
- ●耐溫範圍: -30℃至+130℃;瞬間耐溫可達 +150°C
- ●顏色:黑色
- ●符合NLGI:2

規格	容量	料號	包裝量
罐裝	1000 ml	0893 530	6

特級耐高溫石墨黃油

皂化鋰+石墨,特別添加MoS。和EP

產品特性:

- 添加EP特別耐高壓
- •添加碳和二硫化鉬,所以潤滑效果 特別好
- •密封性和腐蝕性佳
- 很好的防鏽防污、防潮和排水性
- 不含矽質和合成樹脂
- 可配合黃油槍使用
- 適合載重車輛、工廠機具、農業機 且等使用

規格	容量	料號	包裝量
管裝	400 ml	0893 871 1	1/12



應用範圍	中、高負載的培林、滑動承軸 、滾珠培林、滾輪、導板、油壓 單元等,其他重負載的地方
基本成分	皀化鋰
顏色	灰黑
顔色 (DIN 51818)	2
適用溫度範圍	-20℃至+130℃
40℃時的黏度	60 mm ² /s
垂滴溫度 (DIN ISO 2176)	190°C
渗透性 (DIN ISO 2137)	280
抗腐蝕性 (SKF Emcor test, DIN 51 802)	0
VKA welding load (51 350)	2400 N
根據規範 DIN 51 502	KPF 2K-30



AL-1100

耐高溫高壓潤滑劑

耐高壓、具黏性潤滑劑

耐溫範圍:-40℃至1100℃

- 鋁銅為基礎油,高效能防咬死潤滑劑
- 預防咬死,高溫熔化,磨耗及腐蝕
- ・抗水及酸鹼可以用在煞車、電池、電瓶椿頭、墊片、螺絲和排氣管。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 110 0	12
管裝	100 g	0893 110 1	10
桶裝	1Kg	0893 110 10	5
袋裝	5.5 ml	0893 110 5	100

長效黃油

重載用,鋰基多用途潤滑脂 含EP添加劑。

產品特性:

- •用於長效潤滑
- ●内含EP添加劑,提高耐壓性能
- 良好的密封性和防水保護
- ●抗氧化、耐腐蝕



塑膠管狀密封包裝的潤滑油,不易洩漏,且便於庫存管理。存放時蓋口應向上並

置於陰涼乾燥通風處。請配合機器或車輛製造商之產品操作說明使用

規格	容量	料號	包裝量
管裝	400 ml	0890 402	1/12



• 不含重金屬和氯元素 • 不含矽油和樹脂

WURTH	應用範圍	軸,滾筒結構的支持維護,冷熱 剪切承軸,鉸接滑輪和軸,也可 用於開鑿錘和壓床
	基本成分	皀化鋰
- 国政政治局	顏色	淡粽
Intelligation I	顏色 (DIN 51818)	2
	適用溫度範圍	-30°C 至 +130°C
	40℃時的黏度	280 mm2/s
	垂滴溫度 (DIN ISO 2176)	180°C
	渗透性 (DIN ISO 2137)	280
	抗腐蝕性 (SKF Emcor test, DIN 51 802)	0
	VKA welding load (51 350)	2600 N
100	根據規範 DIN 51 502	KPF 2K - 30

工業和農用重載滾筒,滾球承

WURTH saBesto saBesto-銅 800 CU 800 銅 800 **CU 800**

銅800噴劑

可抗高溫,含銅質噴劑;具有超強的黏著力及潤滑效果, 隔離與防腐蝕的特點

產品特性:

- 可防止工件卡死、熔接、腐蝕以及磨損現象
- ●最高可耐溫達 +1200℃
- 可抗潮濕,鹼性與酸性物質
- ●黏著力強

- 煞車部份: 煞車片的背面部份(防止異音尖叫)螺絲以及自行調整零件
- ●電池椿頭:可以保護接點,乙炔焊燒噴嘴(可杜絶噴口產生熔積物)
- ●接合處:可防止固體材料互相卡死
- •其它適用處:螺絲鉚接點(各類雙頭螺栓,螺帽,火星塞螺牙部份等)以 及軸承,轉軸,鍊環,滑動面等,使用於排氣管螺絲部位效果良好

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 800	12
管裝	100 g	0893 800 1	10
桶裝	1Kg	0893 800 2	5

潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄 8 7 潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄





高性能裝配劑

高性能固態潤滑油,適用於組裝零件

- 固態的潤滑薄膜可以減少摩擦,並且可以防止過熱現象以及 磨耗,保護工件不會受到擠壓而變型或毀損,當機件要作緊 急運轉時,本項產品最能發揮立即潤滑效用
- •本項產品的抗磨性,足以應付目前市面上所有的金屬
- 可有效防止水、鹽水、以及酸、鹼性溶液對物件的腐蝕
- ●耐溫範圍從 -35℃至+450℃;除此之外,它也具有阻絶空氣 的能力,例如:鎖緊的結合工件,可耐溫達 +630℃
- 内含60%的稠狀物質,能有效抵抗汽油與柴油

使用範圍

本劑的使用範圍非常廣泛,舉凡將零件裝入機器、導板、螺 軸、方栓傳動軸、高強度齒輪磨損的驅動齒輪以及轉向齒軌 同時對化學機械設備也具有相同的效果

特別適用範圍

- 針對承受高壓,熱壓以及敲擊鉚合的滑動型軸承;以及滾動 軸承、墊圈、輪子、凸緣,以及螺桿的壓合與緊壓施工上, 有著顯著的潤滑效果,除此之外,裝配潤滑劑對於各種的鉚 合工作也具有良好的效果(如滑動汽門與擋板)
- 對於螺紋切銑、鑽孔與切鋸的工作,也有非常好的潤滑效果
- •切削、敲擊以及鈑金工具;也非常適用

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 850	6

PTFE 高溫潤滑劑

高性能PTFE固態潤滑油,適用於組裝零件

- 固態的PTFE潤滑薄膜可以減少摩擦,並可以防止過熱現象以 及磨耗,保護工件不會受到擠壓而變形或毀損,當機件要作 緊急潤滑時,本產品能立即發揮潤滑功效
- •本項產品的抗磨性,足以應付目前市面上所有的金屬。
- 可有效防止水、鹽水、以及酸、鹼性溶液對物件的腐蝕。
- 耐溫範圍從-30° C 至+250° C 並具有阻絶空氣的能力。

軸、方栓傳動軸、高強度齒輪磨損的驅動齒輪以及轉向齒軌; 同時對化學機械設備也具有極佳的潤滑效果。

使用範圍

本劑的使用範圍非常廣泛,舉凡將零件裝入機器、導板、螺

規格	容量	料號	包裝量
管裝	100 ml	1890 593 010	12

強力濃縮清潔劑/金屬還原劑

酸性濃縮清潔劑,用於去除金屬上頑強鏽垢

- ●酸性濃縮清潔劑,適用去除金屬表面的頑固污垢。
- ●符合環境標準B 5105,可快速分離,不含AOX (認證資料請洽福士業務代表)
- •可依比例加水稀釋,用量節省,使用方便
- 清洗力強,工作時間短。
- 不含矽樹脂。
- ●經SGS檢驗合格,符合RoHS認證規範

- 可分裝至噴罐噴塗或浸泡除鏽
- 可配合銅刷清潔,效果更佳。
- ●可依照生鏽嚴重程度加水稀釋,理想稀釋比例為1:5~1:30。
- 除鏽完, 務必作表面清潔 (建議使用0890 108 00萬能零件清潔劑)
- 為達到長效保護,請噴上防鏽油,防止金屬再次氧化。



規格	容量	料號	包裝量
桶裝	20 L	0893 037 020	1
桶裝	5 L	0893 037 005	1



Rost Off Plus

特級多用途除鏽劑

產品特性:

- •具有溶鏽劑、滲透、潤滑,及除潮四 大功能
- •極優秀的滲透性能使本產品能滲入微 小的間隙中 • 良好的溶鏽除鏽與防腐蝕性能特別適
- 用於鬆動鏽死的螺栓與螺帽
- ●内含OMC2添加劑以提供良好的潤滑
- 具有排擠水分的功能,使用於電氣接 點可達驅潮目的

廣泛如:模具業、建築工程、機械廠、維 修工程、設備維護、生產線等等均適用





Rost Off ICE

急凍式高效能除鏽劑

- ●將部件降溫至約-40°C,利用其冷縮的效果使鏽蝕層碎裂
- 適用於極度生鏽的螺栓連接處使用
- 提供優越的滲透效果與防腐蝕功能

急凍式除鏽的碎裂作用說明


1. 距離螺栓一小段進 行噴灑

2. 螺釘的表面降低到 -40℃導致螺栓的直 徑變小。

3. 微小裂縫產生於螺 紋間的鏽蝕層中。 螺栓與螺母間的混 合物被分解鬆動, 有效物質加速滲入







規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0893 240	12



22 03 14

1880.2

- •主要用途為霧化後在氣路中潤滑氣動工具的元 • 使用簡單,無需稀釋。噴灑於待清潔部位,使 產品作用一段時間後以乾布擦淨 氣動工具經潤滑後,不易損壞
 - 規格 料號 包裝量 0893 050 5

氣動工具專用保養油

•可有效的潤滑、保護氣動工具,防腐蝕、耐磨

• 在低溫下亦可正常,有效的使用





噴劑型止鏽底漆

金屬表面的活性腐蝕保護劑

品特性:

- ●可廣泛地使用於各種表面,如與PU和MS聚合物密封成分的連結。
- 特性佳之附著底劑,可黏附於鋁、裸金屬、鍍鋅金屬板、鋼鐵與塗漆等。
- ●快乾。依據噴灑厚度,使用後約10-15分鐘可上塗漆。
- ●熱穩定可達80℃,短時間可達140℃。
- ●可妥善研磨。
- ●適用於車輛構造、造船與鋼鐵結構、工具製造、造橋、油箱構造、管線 結構、貨櫃結構等。

顏色	容量	料號	包裝量
灰白	400 ml	0893 210 1	1/12
紅棕	400 ml	0893 210 2	1/12



鏽轉化劑


有效地止鏽並提供塗漆工作的理想表面, 可作底劑及上漆處理

产品特性

- 可分解之基底,不傷害環境。適用於所有填充塗漆。
- 請勿以水沖洗鏽轉化劑已處理過的表面。
- 請立即清除接觸到鏽轉化劑已上漆的表面。
- ●請勿用於日光直射與超過40℃的發燙表面。
- ●顏色:乳白,冰凍具危險性。

規格	容量	料號	包裝量
罐裝	1000 ml	0893 110	1/12



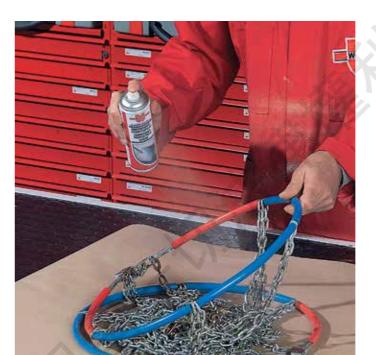

防腐蝕保護噴劑

可抗鹽蝕符合DIN50021的規範

產品特性:

- 具有最優良的防鏽保護特性。
- 流動性良好,任何難以進入的地方,也能價 塗。
- 不會侵蝕烤漆、橡膠或塑膠材質。
- 適用於引擎的小區間,門孔和輪弧。
- 可防止所有金屬表面的生鏽。
- ●可防止摩托車或自行車因冬天長期不使用而生 鏽。
- 可防止及保護船舶引擎的鏽蝕和船舶及其他容易遭鏽蝕的部位。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 15	12



WURTH



電瓶樁頭保護劑

長效性保護電瓶樁頭/抗溫度變化

產品特性:

- ◆特別適用於高空作業車、電動車等維修與保養使用。
- 藍色,長效性的抗溫薄膜,保護電瓶椿頭, 充電夾和電路接頭,抗腐蝕、耐氣候影響及 電池酸液。
- 防止瞬間阻抗和電壓下降。
- 使用前請先搖晃瓶身,徹底清潔電瓶椿頭並確認電瓶椿頭為接合固定。噴灑一層薄膜於四周。
- 請勿噴灑於塗漆表面。如不慎噴灑於塗漆,請立即以萬能零件清潔劑(料號:089010800)清除噴漆上的殘餘物以避免出現斑污。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	150 ml	0890 104	12




WÜRTH

具長時間保護作用,並產生理想金屬表面外觀






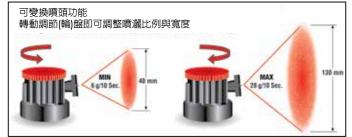

防蝕實驗

根據DIN 50021 SS,具有通過240小時鹽霧試驗的防蝕效果



經本公司金屬表面噴劑處理

其他廠牌噴劑

品名	容量	料號	耐溫範圍	包裝量
鋅噴劑		0893 114 113	約500℃	
亮光鋅噴劑		0893 114 114	約300℃	
鋁噴劑(無光澤型)	400 ml	0893 114 115	約250℃	12
不鏽鋼噴劑		0893 114 116	約240°C	
銅噴劑		0893 114 118	約100℃	



乾式長效防鏽蠟 戶外型

厚質塗層,適用戶外且可用於金屬表面形成超長效防護。

- 具絶佳的抗氣候特性,可抵抗嚴峻氣候環境。
- 提供超長效防腐蝕功能。
- ・沾塵量低、不會造成不經意碰觸污染、使用快速、方便形成乾性保護
- 快速乾燥特性。可搭配溶劑稀釋使用。
- 防鏽期室内最長可達3年。

品名	容量	料號	包裝量
乾式長效防鏽蠟 戶外型	5L	0893 150 230	12

洗手膏

清潔、護手一次完成



潔手凝露

- 本產品不含酒精成份。
- 絶不含矽油成份。
- 含特殊按摩微粒,能深層洗淨紋路、毛孔内的 污垢。
- 可快速、徹底清除油料、油脂、髒污。
- •添加特殊椰子油精,有效保護皮膚。
- 可防止皮膚龜裂。
- 防菌, 氣味芬芳。
- ●微生物可分解之環保產品,不會污染環境。

桶裝

規格	容量	料號	包裝量
桶裝	1000 ml	0893 900 2	1
桶裝	4000 ml	0893 900 0	1

補充包

規格	容量	料號	包裝量
袋裝	3500 ml	0893 900 101	6

- 具有徹底清潔污垢的效果。
 - •添加特殊養護皮膚配方,可以有效地防止皮膚
 - 有增加滋潤皮膚效果的天然椰子油精成份。
 - 純中性配方。
 - 絶非一般鹼皀型的洗手膏。

• 使用後不會堵塞下水道。

• 本項產品已通過皮膚病理學科測試。



洗手膏專用幫浦

顏色	料號	包裝量
紅色	0891 901 1	1

洗手膏專用幫浦以及掛架

產品内容	料 號	包裝量
1個吸出型幫浦		
1組專用掛架	0891 901	1
(含螺絲與固定器)		

PH5.5 溫和不刺激、通過食品級檢測

- PH5.5弱酸性人體皮膚最能接受的酸鹼度。洗後清 爽 不刺激,傑出的去污效果。
- 食品級。可洗滌餐具,及食品接觸的任何物品,可 安心使用,對人體無直接影響。
- 補充包可重複裝填,不會因為開封後造成儲存上的 問題。避免空氣接觸造成變質。 ●自動給皀機配合,控制單次使用量。單次出量約
- 2~3ml,估計1袋潔手凝露可洗手1600次以上。 • 少量使用無需沖洗太久即可達到洗淨效果且省水
- •無化學香精添加,通過食品級檢測使用更安心。

規格	容量	料號	包裝量
罐裝	1000 ml	1893 920 100	1





易淨表面清潔劑

具光亮效果的中性全效清潔劑

- 含酒精成分,清潔過後的表面快乾不留痕。
- 傑出的清潔油脂髒污能力,迅速地清除表面髒污。
- 使用簡單,節省時間。
- ●高濃縮,降低成本,減少儲存空間
- 原液pH値 = 7
- 可搭配劑量蓋輕鬆地使用。
- ●請勿加入熱水。

規格	容量	料號	包裝量
罐裝	1000 ml	0893 11 <i>7</i> 105	1/12
桶裝	10 L	0893 11 <i>7</i> 110	1
劑量蓋		0892 117 020	1

- 能有效地防止皮膚乾燥龜裂
- 對皮膚有良好的適應性與親和性
- 亦可適用於臉部、手臂、腿部等等
- ●不含Silicon成分

規格	容量	料號	包裝量
罐裝	1 L	0893 902	1

潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄 14 13 潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄





BMF 環保高效濃縮去污劑

本品為環保無害型高效濃縮去污劑,用於工廠、大型機械 設備、汽車清潔


產品特性:

- 本品不含磷酸或其他腐蝕性物質
- 可被生物所分解不會破壞環境
- 可配合清洗機器,單純人工操作或使用高壓清洗設備
- 高效去油污力,但不傷其他材質
- 不傷焓漆、橡膠和塑膠
- 具有乳化效能,因而可將油類乳化後,在不破壞環境 (ROHS 下排入下水道中



WURTH

規格	容量	料號	包裝量
BMF環保高效濃縮去污劑	5.0 L	0893 118 2	1桶
BMF環保高效濃縮去污劑	20.0 L	0893 118 3	1桶
氣泵環保清潔劑用噴罐	1000 ml	0891 511 8	1只
4.5公升裝用龍頭	-	0891 302 01	

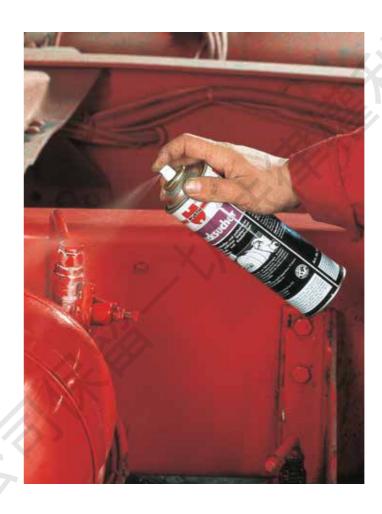

檢漏劑/水性揮發清潔劑

- 快速檢測氣體和瓦斯類壓力管路是否有洩漏,並可清潔物體表面自然揮
- ●在系統正常運轉下,最快速、最省時的測量方法
- ●在可能洩漏處,以本劑完全覆蓋,在洩漏處即會形成泡沫
- ◆本產品不可燃可使用於含瓦斯氣體之測漏
- 本產品操作溫度+5℃至+50℃,0℃時會結冰但不會變質,解凍後仍可

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	400 ml	0890 20	24



WÜRTH

煞車盤清潔劑

用於地板清潔機器中 ●稀釋比例3~5%

革命性環保產品、能快速清潔煞車盤、煞車鼓及任何零件



煞車盤清潔劑

- •可清潔煞車盤、煞車蹄片、來令片上之油漬、 污物及磨擦材粉塵
- ◆不含鹽酸、氟氯碳化物、芳香碳化合物以及其 他對人身有害之物質,並可防止石棉粉之產生
- ●本劑亦適用於去除布料污垢-使用前請先於布料 不易看見之處噴灑,確定不致使布料退色,始 可使用

在噴灑前,請檢查橡膠與塑膠部份之適應性,以 防止任何傷害

規格	容量	料號	包裝量
罐裝	500 ml	0890 108 10	12/24
桶裝	5 L	0890 108 715	1
桶裝	20 L	0890 108 716	1

萬能零件去污劑+

無異丙醇配方,可有效迅速消除零件止的任何油漬、污垢









- 可用於零件、機件、機器上清潔工作
- 使用德國最新環保配方絶對不會污染環境,也 不危害人體健康
- 可清潔刹車盤、刹車蹄片、軸瓦上之油漬、污 物等
- 不含鹽酸、氟氯碳化物、芳香碳化合物以及其 他對人身有害之物質,並可防止石棉粉之產生
- •本劑亦適用於去除布料污垢—使用前請先於布 料不易看見之處噴灑,確定不致使布料退色, 始可使用

在噴灑前,請檢查橡膠與塑膠部 份之適應性,以防止任何傷害(RoHS



規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0890 117	24

抗靜電液晶清潔劑

特殊清潔配方,活化背清潔表面

WURTH

REINIGER

CLEANER



• 使用方法簡單 • 抗靜電配方

● 香氣淡雅,不刺鼻

適用範圍:

- TFT,電漿與LED螢幕

- 一般塑膠,如鍵盤或電腦機殼
- 各種觸控螢幕,像智慧型手機、平板或CNC操 控面板
- 傳真機或影印機

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0890 150 100	24

潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄 16 15 潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄





趸擠式超級耐高溫墊片膠

機械用高等級黏著與密封化合物

產品特性:

- 抗化學物質特性佳,對於一些會暫時接觸到機油、齒輪油、水箱精等重 要汽車部位皆可使用。
- •中性,不含酸性物質配方,對於鋁、鐵、鋼等金屬,不會產生腐蝕作 用,對電子組件、含氧感應器等,無負面的影響。
- 穩定耐高溫,可承受機械與引擎的高溫。
- 特殊壓力瓶設計,劑量擠壓方便,無需藉助輔助工具,出膠量均匀,墊 片一體成型,雙腔内膽設計,完全出膠。

顏色	耐溫範圍	適用範圍	料號
黑色	-60°C到+260°C (短時間可達到+315°C)	水泉浦、機油泉 浦、汽門蓋、 輪軸承、護蓋、 協輪報蓋、 協輪報護蓋、 遊輪軸護蓋、 版、門	0893 321 1
灰色	-60°C到+260°C (短時間可達到+315°C)	水泵浦、機油泵 浦、汽門蓋、凸 輪軸承護蓋、節 溫器、油底殼、 齒輪箱蓋、動力 輪軸護蓋	0893 321 6
紅色	-60℃到+315℃ (短時間可達到+370℃)	各式箱體、法蘭 面密封、	0893 321 2

墊片膠去除劑/除膠脫漆劑

可在數分鐘内去除墊圈殘留物、黏膠、油漆、焦炭、油 污、油脂殘渣

產品特性:

- 適用於各種金屬、木頭、玻璃、陶瓷和聚乙烯、 聚丙烯材質
- 快速去除墊圈殘留物,節省工時
- 含防鏽成份,金屬表面不易生鏽
- 可除去長期累積老化之殘膠



產品特性:

WURTH

saBesto-

工業清潔劑

INDUSTRY

CLEANER

•快速清除和溶解頑固污垢如:機油、油脂、石 蠟、瀝青、橡膠痕跡、矽膠和黏

工業用清潔劑/除膠劑

• 產品為中性,不具腐蝕性,不傷 ROHS 害人手,具有宜人香味。

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	500 ml	0893 140	12/24
桶裝	5 L	0893 140 05	1





規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0893 100 0	6



電路接點復活劑

產品特性:

- 專業的電子接點清潔劑
- 可以去除氧化物,亞硫酸鹽積層,樹脂、油污 以及粉塵
- ●可降低高阻抗
- 決不會影響到一般的結構性材質
- 不含鹵素

電路接點復活劑

KONTAKT

噴罐	200 ml	0893 60	12/24
規格	容量	料號	包裝量



規格	容量	料號	包裝量
噴罐	200 ml	0893 60	12/24



CONTACT

SPRAY

抗氧化保護劑

KONTAKT OS

電路接點保護

KONTAKT SL SCHUTZLACK

電路接點保護亮光劑

產品特性:

- 具絶緣,保護以及密封功能
- •接頭噴後,會產生亮光,具有彈性的透明膠膜
- 對於水氣、弱酸、鹼性物質以及強壓滲透具有 保護作用
- •對於金屬、木材、皮革、塑膠,以及紙板;有 絶佳的附著功能;如:銅質、鋼質、鉻質、以 及鋁質金屬


規格	容量	料號	包裝量
噴罐	200 ml	0893 70	12/24



電機接頭除溼復活劑

- 可避免電氣系統因為潮濕所引起的不良狀況
- 可清除過量水氣所影響PC板表面
- 對開關内元件除溼復活有效

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	300 ml	0890 100	12/24



素劑 SPECIAL SPRAY-RINSE

- ●可有效清潔電氣接點、電子零件、繼電器、電
- 對於塑膠或一般的結構性物質不會有任何的影

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	200 ml	0893 65	12/24



電路接點抗氧化保護劑

• 針對新的電路接點、開關,有最佳的防氧化效

• 具有長效抗氧化的功效 •對於小型的零件,有著絶佳的潤滑效果

• 可以有效去除粉塵、樹脂、污油以及金屬殘屑

規格	容量	料號	包裝量
噴罐	200 ml	0893 61	12/24

17 潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄 潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄 18





已修訂 19/03/12, 23:17





FOOD-SAFE LUBRICATING OIL

滲透力強、無色無味,供給 食品加工單位潤滑用,如飲 料業、製藥業及醫院部門

適用溫度範圍

-10°C到+180°C

產品說明

潤滑及保護食品機具之密封處、接 合處及機件磨合處

產品特性:

低黏度、滲透性佳 、無色無味



食品安全

LMS-FLUID

符合生理安全的石蠟油為基 礎作為特殊潤滑

適用溫度範圍:

-20°C到+145°C

產品說明

潤滑及保護食品機具之密封處、接 合處及機件磨合處

產品特性:

高黏度、無色無味



食品安全

SILICON FLUID

高品質,對生理無危害的潤 滑劑與脫模劑

適用溫度範圍

-50°C到+250°C

產品說明

適用於所有類型的機械,尤其在生 產PE、PET塑料機械方面,效果顯著

產品特性:

對塑膠具有有極佳的相容性與熱穩 定性。



食品安全

ROST OFF CRAFTY

合成,生物可分解的高效除 鏽潤滑油

適用溫度範圍

-10°C到+140°C

產品說明

物件之密封接合處、連接處、零件

移動處之潤滑

產品特性: 低黏性、滲透性佳、無色無味



食品安全

MULTI-PURPOSE GREASE III

對生理無危害,綜合多功能 添加劑無色之潤滑脂

適用溫度範圍:

-20°C到+150°C

產品說明

潤滑填充機械、包裝生產線、密封 機、洗瓶系統、平軸承、抗磨擦軸 承、貼標機等以及需長時間在潮溼 環境下潤滑

產品特性:

用於標準應用的多功能添加透明潤 滑脂



食品安全

MULTI-PURPOSE GREASE IV

合成高效能白色潤滑脂

適用溫度範圍:

-45°C到+180°C

產品說明

潤滑抗磨擦軸承、平軸承、離心機

、切刀軸承、開放性齒輪等

產品特性:

適用溫度範圍最高 +200°C,能使 用於嚴苛的狀態下



Safety產品是商業協會對的產品規

範所增設,這些產品的重點是對人

類的傷害減少至最低。

NSF是國家環境衛生基金會的簡 稱,符合該標章之產品,可用於食 品加工業並確保對健康無害 www.nsf.org/usda/psnclistings. asp網站中輸入"Adolf Wurth" 你可找到將找到所有在NSF已註冊

之福士集團相關產品明細



料號 包裝量 300 ml **0893 107 1 1/6**



容量



400 ml 0893 107 001 1/24





容量 400 ml **0893 221 000 1/12**



料號 包裝量 300 ml **0893 130 1/12**





料號 400 g **0893 107 002 1/24**





料號 400 q **0893 107 003 1/24**



已修訂 19/03/12, 23:18



FOODSTUFFS HHS

附著力及防水性佳的合成潤滑油

通用於高負載的通用潤滑使用,例如:鍊條、齒條、機 構連結處、軸承、滑動點、纜線…等。

- •完全的滲透能力,可滲透潤滑狹窄與小間隙部份,達 到潤滑效果。
- 絶佳的黏著效能,垂直處也可輕易潤滑,在轉動或旋 轉零件機構上,具有抗離心力的特性
- •提供長效性的潤滑效果,避免磨損。
- 抗水性佳
- 不含矽、樹脂及無酸







MULTICLEAN

清潔並暫時潤滑機械中較敏 感的區域

適合食品製造業使用的安全清潔 劑。本品毋需加註警告符號。

不殘留、能清除油、硬結樹脂、矽 等殘留物

WURTH EDELSTAHL. KRAFTREINIGER POWERFUL STAINLESS STEEL CLEANER

食品安全 **POWERFUL STAINLESS STEEL CLEANER**

對金屬表面作預先清潔的特 殊清潔劑

產品說明:

輕鬆地清除在金屬表面與瓷磚上的 油與油脂殘留物。不含磷酸鹽、有 機溶劑、腐蝕性物質,減少使用時 的潛在危險。符合地方廢水規範

基於對於材質溫和的準則下,提供 強效的清潔能力



食品安全

METAL RESTORER

適用於金屬表面與硬質塑膠 表面的金屬研磨膏

清除頑強的污斑,如不鏽鋼、鉻、 黃銅、紅銅、鋁、黃金與銀上的氧化 鏽斑與水垢

產品特性:

以活性檸檬酸及天然氧化鋁作為研磨 物質,提供溫和但效果卓越的清潔能 力



食品安全

STAINLESS STEEL CARE OIL

簡單、快速地光亮金屬表面

產品說明

清除小污斑、灰塵、清潔後的殘留條 痕、油污指紋

產品特性:

能形成平整光滑的表面與防水薄膜



WÜRTH

食品安全

STAINLESS STEEL CARE SPRAY

金屬表面用清潔保養乳液

清除灰塵、擦拭後的殘留條痕與油污指紋

產品特性:

能使用於垂直表面

400 ml 0890 109 6 1/12



料號 包裝量 500 ml **0893 121 2 1/12**



料號 包裝量 400 g 0893 121 1 1/12 National Approval(Germany 料號

400 ml 0893 121 0 1/12

National Approval(Germany) 料號 包裝量

400 ml **0893 121 1/12**

潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄 22 21 潤滑 防鏽 清潔 系列產品目錄



福士股份有限公司

Würth Taiwan Co., Ltd.

35651 苗栗縣後龍鎭厝勝路205-33號

Tel: 037-721100 Fax: 037-731100

Web: http://www.wurth.com.tw

019 03 RON